

KATALOG



KIOSK - DELIKATESSE - RESTAURANT

Inhaltsverzeichnis

01 Kühlschränke



- Kühlschränke
 - Flaschenkühlschränke
 - Fischkühlschränke
 - Bäckereikühlschränke
 - Weinkühlschränke
 - Weinkühlzellen
- 001
bis
036**

02 Tiefkühlschränke



- Tiefkühlschränke
 - Schockfroster
 - Bäckereitiefkühlschränke
 - Vakuumiergeräte
- 037
bis
052**

03 Kühlische Serie 600



- Umluft-Kühlische
 - Serie 600 Profi
 - Serie Lego
 - Unterbaukühlische
 - Thermoboxen
- 053
bis
064**

04 Kühlische Serie 700



- Umluft-Kühlische
 - Serie Leo
 - Serie Lego
 - Glas-Kühlische
 - Thermometer
- 065
bis
088**

05 Tiefkühlische



- Tiefkühlische
 - Gefrierische
 - Schockfroster
 - Servier-/Transportwagen
- 089
bis
094**

06 Bäckereikühlung



- Bäckereikühlische
 - Thermometer
 - Bäckereikühlschränke
 - Thermoboxen
 - Bäckereitiefkühlschränke
 - Waagen
- 095
bis
106**

07 Pizza- & Saladettechnik



- Pizzakühlische
 - Pizzatische
 - Kühlische
 - Saladetten
 - Bain-Maries
 - Salat-/Neutralthecken
- 107
bis
140**

08 Bierkühlung/Theckenbedarf



- Servier-/Transportwagen
 - Bierkühler
 - Fasskühler
 - Ausschankthecken
 - Bartheke/Rückbuffet
 - Flaschenkühler
- 141
bis
150**

09 Kühlvitrienen



- Kalte Thecken
 - Kuchen-/Kühlvitrienen
 - Kühl-Schauvitrienen
 - Kühlthecken
 - Bäckereithecken
 - Fisch-Kühlthecken
- 151
bis
184**

10 Kühlthecken MAISTER



- MAISTER 80
 - MAISTER Plus
 - MAISTER Lux
 - Accessoires
 - Waagen
- 185
bis
194**

11 Kühlregale



- Kühlregale Serie ITAL
 - Kühlregale
 - Wandkühlregale
 - Wärme-/Kältebuffet
 - Servier-/Transportwagen
- 195
bis
210**

12 Frosttechnik/Eisthecken



- Schockfroster
 - Thermometer
 - Tiefkühltruhen
 - Eiswürfelbereiter
 - Eisthecken
 - Sahne-/Eismaschine
- 211
bis
258**

13 Kühlzellen MINICELLA



- Kühlzellen 100
 - Tiefkühlzellen 100
 - Accessoires
- 259
bis
262**

14 Kühl- & Tiefkühlzellen



- Lagerkühlzellen
 - Konfiskatkühler
 - Fasskühler
 - Kühlzellen
 - Tiefkühlzellen
 - Regalsysteme
- 263
bis
288**

Kühlschränke

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühlschrank 200 Liter 600 x 585 x 855 mm, Umluftkühlung Temperatur: +2°C/+8°C 150 W, 230 V, 1,0 kWh/24 Std. <u>Roste: 2x 502 x 440 mm, 1x 502 x 211 mm</u> Verpackung: 1050 x 680 x 650 mm Gewicht: 44 kg/49 kg	UK200	3.150,00
	🇬🇧 Cooler 200 litres 600 x 585 x 855 mm, ventilated cooling temperature: +2°C/+8°C 150 W, 230 V, 1,0 kWh/24 h <u>grids: 2x 502 x 440 mm, 1x 502 x 211 mm</u> packing: 1050 x 680 x 650 mm weight: 44 kg/49 kg		
	🇩🇪 mit Glastür 1 kWh/24 h 🇬🇧 with glass door 1 kWh/24 h	UKG200	3.525,00
	🇩🇪 Kühlschrank 350 Liter 600 x 595 x 1850 mm Intern: 510 x 485 x 1620 mm 185 W, 230 V, 1,7 kWh/24 h Temperatur: +2°C/+8°C <u>Roste: 3x 507 x 415 mm, 1x 507 x 225 mm</u> Kühlmittel: 134a Verpackung: 2100 x 680 x 650 mm Gewicht: 69 kg/74 kg	UK400	5.025,00
	🇬🇧 Cooler 350 litres 600 x 595 x 1850 mm internal: 510 x 485 x 1620 mm 185 W, 230 V, 1,7 kWh/24 h temperature: +2°C/+8°C <u>grids: 3x 507 x 440 mm, 1x 507 x 211 mm</u> refrigerant: 134a packing: 2100 x 680 x 650 mm weight: 69 kg/74 kg		
	🇩🇪 mit Glastür 1,7 kWh/24 h 🇬🇧 with glass door 1,7 kWh/24 h	UKG400	5.400,00
	🇩🇪 Kühlschrank 620 Liter 777 x 695 x 1895 mm 185 W, 230 V, 1,6 kWh/24 h Temperatur: +2°C/+8°C <u>Roste: 3x 654 x 525 mm, 1x 654 x 330 mm</u> Kühlmittel: 134a Verpackung: 840 x 760 x 2100 mm Gewicht: 90 kg/97 kg	UK602	6.300,00
	🇬🇧 Cooler 620 litres 777 x 695 x 1895 mm 185 W, 230 V, 1,6 kWh/24 h temperature: +2°C/+8°C <u>grids: 3x 654 x 525 mm, 1x 654 x 330 mm</u> refrigerant: 134a packing: 840 x 760 x 2100 mm weight: 90 kg/97 kg		
	🇩🇪 mit Glastür 1,9 kWh/24 h 🇬🇧 with glass door 1,9 kWh/24 h	UKG600	6.975,00

Kühlschränke mit Glastür

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühlschrank 170 Liter mit Glastür 595 x 595 x 850 mm Temp.: 0°C / +8°C, statische Kühlung 1 Tür, Kapazität: 170 Liter Anschlusswert: 105 W, 220 V, 50 Hz Gewicht: 48 kg / 55 kg 🇬🇧 Cooler 170 litres with glass door 595 x 595 x 850 mm temp.: 0°C / +8°C, static cooling 1 door, capacity: 170 litres power: 105 W, 220 V, 50 Hz weight: 48 kg / 55 kg	NLC-170	3.637,50
	🇩🇪 Kühlschrank 160 Liter 545 x 525 x 1290 mm Temp.: 0°C / +10°C, statische Kühlung 1 Glastür, Kapazität: 160 Liter Anschlusswert: 190 W, 220 V, 50 Hz Gewicht: 46 kg / 49 kg 🇬🇧 Cooler 160 litres 545 x 525 x 1290 mm temp.: 0°C / +10°C, static cooling 1 glass door, capacity: 160 litres power: 190 W, 220 V, 50 Hz weight: 46 kg / 49 kg	NL4-166A	3.060,00
	🇩🇪 Kühlschrank 192 Liter 545 x 525 x 1450 mm Temp.: 0°C / +10°C, statische Kühlung 1 Glastür, Kapazität: 192 Liter Anschlusswert: 230 W, 220 V, 50 Hz Gewicht: 49 kg / 53 kg 🇬🇧 Cooler 192 litres 545 x 525 x 1060 mm temp.: 0°C / +10°C, static cooling 1 glass door, capacity: 192 litres power: 230 W, 220 V, 50 Hz weight: 49 kg / 53 kg	NL4-196A	3.300,00

Kühlschränke mit Glastür

	Artikel	Code	DKK
	 Kühlschrank 265 Liter 600 x 590 x 1585 mm Temp.: 0°C / +10°C, statische Kühlung 1 Glastür, Kapazität: 265 Liter Anschlusswert: 265 W, 220 V, 50 Hz Gewicht: 58 kg / 63 kg  Cooler 265 litres 600 x 590 x 1585 mm temp.: 0°C / +10°C, static cooling 1 glass door, capacity: 265 litres power: 265 W, 220 V, 50 Hz weight: 58 kg / 63 kg	NL4-276A	3.750,00
	 Kühlschrank 310 Liter 600 x 590 x 1735 mm Temp.: 0°C / +10°C, statische Kühlung 1 Glastür, Kapazität: 310 Liter Anschlusswert: 285 W, 220 V, 50 Hz Gewicht: 65 kg / 70 kg  Cooler 310 litres 600 x 590 x 1735 mm temp.: 0°C / +10°C, static cooling 1 glass door, capacity: 310 litres power: 285 W, 220 V, 50 Hz weight: 65 kg / 70 kg	NL4-336A	3.975,00
	 Kühlschrank 360 Liter 600 x 615 x 1985 mm Temp.: 0°C / +10°C, statische Kühlung 1 Glastür, Kapazität: 360 Liter Anschlusswert: 325 W, 220 V, 50 Hz Gewicht: 88 kg / 95 kg  Cooler 360 litres 600 x 615 x 1985 mm temp.: 0°C / +10°C, static cooling 1 glass door, capacity: 360 litres power: 325 W, 220 V, 50 Hz weight: 88 kg / 95 kg	NL4-386	6.225,00

Kühlschränke mit Glastür

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühlschrank mit Glastür 310 Liter, weiß 600 x 590 x 1900 mm 0°C/+8°C, statische Kühlung 280 W, 230 V, Beleuchtung <u>4 Roste 509 x 400 mm</u> Verpackung: 650 x 630 x 1950 mm Gewicht: 72 kg/78 kg 🇬🇧 Cooler with glass door 310 litres, white 600 x 590 x 1900 mm 0°C/+8°C, static cooling 280 W, 230 V, lighting <u>4 grids 509 x 400 mm</u> packing: 650 x 630 x 1950 mm weight: 72 kg/78 kg	LG4-336	4.492,50
	🇩🇪 Kühlschrank mit geteilter Glastür 360 Liter 600 x 590 x 1970 mm 0°C/+8°C, Umluftkühlung 330 W, 230 V, Beleuchtung <u>5 Roste 509 x 400 mm</u> Verpackung: 660 x 630 x 2030 mm Gewicht: 83 kg/90 kg 🇬🇧 Cooler with splitted glass door 360 litres 600 x 590 x 1970 mm 0°C/+8°C, convection cooling 330 W, 230 V, lighting <u>5 grids 509 x 400 mm</u> packing: 660 x 630 x 2030 mm weight: 83 kg/90 kg	LG4-386A2P	4.267,50
	🇩🇪 Kühlschrank mit Glastür, 360 Liter 600 x 590 x 1985 mm, außen und innen weiß automat. Abtauung, 5 verstellbare Böden Türanschlag nicht wechselbar <u>5 Roste 509 x 400 mm</u> Temperatur: 0°C/10°C 360 Liter, 345 kW, 230 V Verpackung: 660 x 630 x 2030 mm Gewicht: 83 kg/90 kg 🇬🇧 Chiller with glass door, 360 litres 600 x 590 x 1985 mm, extern and intern white automatic defrosting, 5 adjustable shelves door hinge not reversible <u>5 grids 509 x 400 mm</u> temperature: 0°C/10°C 360 litres, 345 kW, 230 V, weight: 83 kg/90 kg packing: 660 x 630 x 2030 mm	LG4-386A	5.212,50

310 Liter

360 Liter

360 Liter

Flaschenkühlschränke

Flaschenkühlschränke

- Temperaturbereich: 0°C/+10°C
- max. Außentemperatur: 38°C, Glastür
- digitale Temperaturregelung mit LED Anzeige
- automatische Abtauung
- Tür schließt automatisch und ist abschließbar

Can cooler

- temp. range: 0°C/+10°C
- max. ambient temp.: 38°C, glas-door
- digital temperature control with LED display
- auto defrost
- auto closing lockable door

	Artikel	Code	DKK
	 138 Liter 600 x 520 x 900 mm, 1 Klapptür Anschlusswert: 180 W, 230 V Verpackung: 650 x 570 x 980 mm Gewicht: 48 kg/58 kg  138 litres 600 x 520 x 900 mm, 1 swinging door packing: 650 x 570 x 980 mm weight: 48 kg/58 kg, 180 W, 230 V	LG-138	3.472,50
	 208 Liter - 2 Klapptüren 900 x 520 x 900 mm, 230 W, 230 V Verpackung: 960 x 570 x 980 mm Gewicht: 62 kg/72 kg  208 litres - 2 swinging doors 900 x 520 x 900 mm, 230 W, 230 V Verpackung: 960 x 570 x 980 mm Gewicht: 62 kg/72 kg	LG-208H	4.725,00
	 208 Liter - Schiebetüren 900 x 520 x 900 mm, 230 W, 230 V Verpackung: 960 x 570 x 980 mm Gewicht: 62 kg/72 kg  208 litres - sliding doors 900 x 520 x 900 mm, 230 W, 230 V Verpackung: 960 x 570 x 980 mm Gewicht: 62 kg/72 kg	LG-208S	4.725,00
	 330 Liter - 3 Klapptüren 1350 x 520 x 900 mm, 300 W, 230 V Verpackung: 1405 x 570 x 980 mm Gewicht: 80 kg/90 kg  330 litres - 3 swinging doors 1350 x 520 x 900 mm, 300 W, 230 V packing: 1405 x 570 x 980 mm weight: 80 kg/90 kg	LG-330H	5.835,00
	 330 Liter - 3 Schiebetüren 1350 x 520 x 900 mm, 300 W, 230 V Verpackung: 1405 x 570 x 980 mm Gewicht: 80 kg/90 kg  330 litres - 3 sliding doors 1350 x 520 x 900 mm, 300 W, 230 V packing: 1405 x 570 x 980 mm weight: 80 kg/90 kg	LG-330S	5.835,00

Flaschenkühlschränke

	Artikel	Code	DKK
	Flaschenkühler, 350 Liter Umluftkühlung 620 x 595 x 2011 mm 230 W, 230 V, 1,8 kW/24h 4 Roste 502 x 420 mm abschließbare Tür Verpackung: 685 x 665 x 2070 mm Gewicht: 75 kg/85 kg	LG-350 F	5.175,00
	Can cooler, 350 litres ventilated cooling 620 x 595 x 2011 mm 230 W, 230 V, 1,8 kW/24h 4 grids 502 x 420 mm lockable door packing: 685 x 665 x 2070 mm weight: 75 kg/85 kg		
	Flaschenkühler, 430 Liter Umluftkühlung 620 x 690 x 2073 mm 350 W, 230 V, 2,6 kW/24h 4 Roste 502 x 480 mm abschließbare Tür Verpackung: 685 x 725 x 2132 mm Gewicht: 85 kg/95 kg	LG-430 F	5.925,00
	Can cooler, 430 litres ventilated cooling 620 x 690 x 2073 mm 350 W, 230 V, 2,6 kW/24h 4 grids 502 x 480 mm lockable door packing: 685 x 725 x 2132 mm weight: 85 kg/95 kg		
	Flaschenkühler, 660 Liter Umluftkühlung 840 x 730 x 2135 mm 400 W, 230 V, 3 kW/24h 4 Roste 725 x 505 mm abschließbare Tür Verpackung: 895 x 785 x 2236 mm Gewicht: 110 kg/125 kg	LG-660	8.332,50
	Can cooler, 660 litres ventilated cooling 840 x 730 x 2135 mm 400 W, 230 V, 3 kW/24h 4 grids 725 x 505 mm lockable door packing: 895 x 785 x 2236 mm weight: 110 kg/125 kg		

Flaschenkühlschränke

Flaschenkühlschränke

- Umluftkühlung
- elektronische Temperaturregelung mit LCD Display
- Temperaturbereich 0°C/+10°C
- Frontglasbelüftung für Antibeschlag
- Beleuchtung
- autom. Tauwasserverdunstung
- beleuchtetes Display

Can cooler

- fan cooling system
- electronic control with digital temp. displayer
- temperature range 0°C/+10°C
- front wind system for anticondensation on door
- inner cabinet lighting
- condensor drain auto evaporation system
- canopy light

	Artikel	Code	DKK		
	 Flaschenkühlschrank, 400 Liter 900 x 630 x 1856 mm 400 Liter, 350 W, 230 V, <u>8 Roste 385 x 505 mm</u> Verpackung: 955 x 675 x 1956 mm Gewicht: 129 kg/145 kg	LG-400	8.437,50		
	 Can cooler, 400 litres 900 x 630 x 1856 mm 400 litres, 350 W, 230 V, <u>8 grids 385 x 505 mm</u> packing: 955 x 675 x 1956 mm weight: 129 kg/145 kg				
	 Flaschenkühlschrank, 600 Liter 900 x 725 x 2036 mm 600 Liter, 450 W, 230 V, <u>8 Roste 505 x 390 mm</u> Verpackung: 955 x 770 x 2136 mm Gewicht: 140 kg/154 kg			LG-600	9.067,50
	 Can cooler, 600 litres 900 x 725 x 2036 mm 600 litres, 450 W, 230 V, <u>8 grids 505 x 390 mm</u> packing: 955 x 770 x 2136 mm weight: 140 kg/154 kg				
	 Flaschenkühlschrank, 800 Liter 1000 x 730 x 2165 mm 800 Liter, 550 W, 230 V, <u>8 Roste 440 x 505 mm</u> Verpackung: 1060 x 785 x 2236 mm Gewicht: 146 kg/164 kg	LG-800	10.627,50		
	 Can cooler, 800 litres 1000 x 730 x 2165 mm 800 litres, 550 W, 230 V, <u>8 grids 440 x 505 mm</u> packing: 1060 x 785 x 2236 mm weight: 146 kg/164 kg				
	 Flaschenkühlschrank, 1000 Liter Schiebetüren 1200 x 730 x 2135 mm 1000 Liter, 600 W, 230 V, <u>8 Roste 530 x 480 mm</u> Verpackung: 1260 x 785 x 2236 mm Gewicht: 177 kg/199 kg	LG-1000S	12.187,50		
	 Can cooler, 1000 litres sliding doors 1200 x 730 x 2135 mm 1000 Liter, 600 W, 230 V, <u>8 grids 530 x 480 mm</u> packing: 1260 x 785 x 2236 mm weight: 177 kg/199 kg				
		Schiebetüren Sliding doors			

Kühlschränke

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühlschrank weiß, 365 Liter 570 x 595 x 1750 mm Temperaturbereich: 0°C/+8°C, 0,37 kW/24h Kühlmittel: R600a, statische Kühlung <u>7 Einlegeböden aus Glas: 487 x 311 mm</u> Türanschlag wechselbar Gewicht: 61 kg/68 kg Verpackung: 694 x 651 x 1821 mm 🇬🇧 Cooler white, 365 litres 570 x 595 x 1750 mm temperature range: 0°C/+8°C, 0,37 kW/24h cooling liquid: R600a, static cooling <u>7 shelves made of glass: 487 x 311 mm</u> reversible door weight: 61 kg/68 kg packing: 694 x 651 x 1821 mm	MR-365 365 Liter	3.742,50
	🇩🇪 Kühlschrank 360 Liter 595 x 600 x 1960 mm, außen und innen weiß automm. Abtauung, <u>5 verstellbare Böden: 407 x 515 mm</u> Temperaturbereich: +2°C/+8°C 360 Liter, 205 kW, 230 V Gewicht: 88 kg/98 kg Verpackung: 660 x 630 x 2010 mm 🇬🇧 Chiller 360 litres 595 x 600 x 1960 mm, extern and intern white automatic defrosting, <u>5 adjustable shelves: 407 x 515 mm</u> temperature range: +2°C/+8°C 360 litres, 205 kW, 230 V weight: 88 kg/98 kg, packing: 660 x 630 x 2010 mm	LC-386 360 Liter	5.242,50
	🇩🇪 Kühlschrank Edelstahl, 360 Liter 595 x 600 x 1960 mm außen Edelstahl, innen weiß automm. Abtauung, verschließbare Tür <u>5 verstellbare Böden: 407 x 514 mm</u> Temperaturbereich: +2°C/+8°C 360 Liter, 200 W, 230 V Gewicht: 88 kg/98 kg Verpackung: 660 x 630 x 2010 mm 🇬🇧 Chiller stainless steel, 360 litres 595 x 600 x 1960 mm external stainless steel, internal white automatic defrosting, lockable door <u>5 adjustable shelves: 407 x 514 mm</u> temperature range: +2°C/+8°C 360 litres, 200 W, 230 V weight: 88 kg/98 kg packing: 660 x 630 x 2010 mm	LC-386S 360 Liter	5.992,50

Kühlschränke

	Artikel	Code	DKK
	 Gewerbekühlschrank weiß, 500 Liter Außen: 700 x 740 x 1800 mm Innen: 580 x 570 x 1552 mm 500 Liter, 95 kg, 3 Roste: 420 x 560 mm Temp.: 0/+10°C, 190 W, R134a Tür schließt automatisch, abschließbar Roste höhenverstellbar 420 x 560 mm PU-Schaum-Isolierung, geringer Energieverbrauch autom. Abtauung des Frost-Wassers  Refrigerator white, 500 litres external dimensions: 700 x 740 x 1800 mm internal dimensions: 580 x 570 x 1552 mm 500 litres, 95 kg, <u>3 grids: 420 x 560 mm</u> temperature range: 0/+10°C, 190 W, R134a door closes automatically, lockable height adjustable grids 420 x 560 mm PU-foam isolation, low consumption automatical defrost of frozen water	UK-490W 500 Liter	6.495,00
	 aus Edelstahl lieferbar ab Ende Juli  made of stainless steel available from the end of July	UK-490-Inox	8.272,50
	 Kühlschrank 775 x 735 x 1850 mm Kapazität: 580 Liter Temperatur: 0°C - 10°C, 230 V Kältemittel 134 a digitale Temperaturanzeige <u>3 Einlegeroste: 653 x 532 mm</u> abschließbar, Innenbeleuchtung  Refrigerator 775 x 735 x 1850 mm capacity: 580 litres temperature: 0°C -10°C, 230 V Refrigerant 134 a digital temperature display <u>3 shelves: 653 x 532 mm</u> lockable, internal lighting	UK-650 580 Liter	6.660,00
	 Kühlschrank 520 Liter 777 x 725 x 1696 mm Intern: 667 x 570 x 1485 mm 185 W, 230 V, Temperatur: -2°C/+8°C <u>3 Roste: 652 x 530 mm</u> Kühlmittel: 134a Gewicht: 90 kg/97 kg Verpackung: 840 x 760 x 1920 mm  Cooler 520 litres 777 x 725 x 1696 mm internal: 667 x 570 x 1485 mm 185 W, 230 V, temperature: -2°C/+8°C <u>3 grids: 652 x 530 mm</u> refrigerant: 134a weight: 90 kg/97 kg packing: 840 x 760 x 1920 mm	HR500 520 Liter	6.742,50

Kühlschränke

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühlschrank 775 x 735 x 1850 mm Kapazität: 580 Liter Temperatur: 0°C - 10°C, 230 V Kältemittel 134 a digitale Temperaturanzeige <u>3 Einlegeroste: 653 x 532 mm</u> abschließbar, Innenbeleuchtung 🇬🇧 Refrigerator 775 x 735 x 1850 mm capacity: 580 litres temperature: 0°C -10°C, 230 V Refrigerant 134 a digital temperature display <u>3 shelves: 653 x 532 mm</u> lockable, internal lighting	UK650	6.660,00
	🇩🇪 Kühlschrank mit Glastür 775 x 735 x 1850 mm Kapazität: 580 Liter Temperatur: 0°C - 10°C, 230 V Kältemittel 134 a digitale Temperaturanzeige <u>3 Einlegeroste: 653 x 532 mm</u> abschließbar, Innenbeleuchtung 🇬🇧 Refrigerator with glass door 775 x 735 x 1850 mm capacity: 580 litres temperature: 0°C -10°C, 230 V Refrigerant 134 a digital temperature display <u>3 shelves: 653 x 532 mm</u> lockable, internal lighting	UKG650	6.742,50
 BC-60 WG-60	🇩🇪 Flaschenkühler 60 Liter 100 W, 230 V, 0,9 kW/24h Temperaturbereich: 0°C/+10°C modernes Design 3 universal Rollen für leichtes Bewegen Schnellkühlung, geringe Betriebsgeräusche innen aus Kunststoff, Gewicht: 32 kg/35 kg 🇬🇧 Can cooler 60 litres 100 W, 230 V, 0,9 kW/24h temp. range: 0°C/+10°C fashionable appearance 3 universal wheels for easy moving quick cooling, low noise design ABS inner cabinets, weight: 32 kg/35 kg Ø 500 x 830 mm Verpackung/packing: 525 x 525 x 885 mm Ø 500 x 915 mm Verpackung/packing: 525 x 525 x 975 mm	WG-60 BC-60	2.242,50 2.392,50

580 Liter

Edelstahl Kühlschränke

	Artikel	Code	DKK
 484 mm	🇩🇪 Kühlschrank 301 Liter Außenmaße: 484 x 735 x 2010 mm Innenmaße: 368 x 580 x 1404 mm 3 Paar Führungsschienen <u>Rostmaß: 530 x 328 mm</u> Kapazität: 301 L, Temperatur: -2°C/+8°C Kühlmittel: R134a, 300 W, automatische Abtauung Energieverbrauch: 1,9 kW/24h, Gewicht: 110 kg 🇬🇧 Refrigerator 301 Liter ext. Dimensions: 484 x 735 x 2010 mm int. Dimensions: 368 x 580 x 1404 mm 3 pair guides, capacity: 301 L <u>grid dimension: 530 x 328 mm</u> temperature -2/+8°C refrigerant: R134a, 300 W automatic defrost consumption: 1,9 kW/24h, weight: 110 kg	UK350 301 Liter	9.975,00
	🇩🇪 Kühlschrank 507 Liter 680 x 710 x 2000 mm Intern: 564 x 570 x 1384 mm Temperatur: -2°C/+8°C statische Kühlung 300 W, 230 V, 3,3 kWh/24 h <u>3 Roste 530 x 540 mm</u> Verpackung: 710 x 740 x 2070 mm Gewicht: 135 kg/145 kg 🇬🇧 Cooler 507 litres 680 x 710 x 2000 mm internal: 564 x 570 x 1384 mm temperature: -2°C/+8°C static cooling 300 W, 230 V, 3,3 kWh/24 h <u>3 grids 530 x 540 mm</u> packing: 710 x 740 x 2070 mm weight: 135 kg/145 kg	UK507 507 Liter	8.992,50
 Ohne Behälter! Without container!	🇩🇪 Fischkühlschrank 680 x 810 x 2000 mm Temperatur: -2°C/+8°C statische Kühlung 300 W, 230 V, 2,9 kWh/24 h Verpackung: 710 x 840 x 2070 mm Gewicht: 145 kg/155 kg 🇬🇧 Cooler for fish 680 x 810 x 2000 mm temperature: -2°C/+8°C static cooling 300 W, 230 V, 2,9 kWh/24 h packing: 710 x 840 x 2070 mm weight: 145 kg/155 kg Optional: Behälter (600 x 400 x 120 mm) container (600 x 400 x 120 mm)	UK507FISH 537 Liter	11.992,50

Kühlschränke Edelstahl Serie 600

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühlschrank (Umluft) LUX 1 600 x 600 x 1885 mm, 1 Tür, aus Edelstahl Temp.: +2°C bis +8°C, 232 W <u>3 Roste: 465 x 472 mm</u> Kältemittel: R 404a, mit neuem Verdampfersystem geringer Stromverbrauch 🇬🇧 Refrigerator (ventilated cooling) LUX 1 600 x 600 x 1885 mm 1 door, made of stainless steel temperature range: +2°C up to +8°C, 232W <u>3 grids: 465 x 472 mm</u> refrigerant agent: R 404a with new evaporator system, low consumption	10209201	10.875,00
	🇩🇪 Tiefkühlschrank LUX 2 600 x 600 x 1885 mm 1 Tür. Temp.: -15°C bis -25°C 305 W, 230 V, Volumen 0,8 m³ <u>3 Roste: 472 x 465 mm</u> automatische Abtauung, geringer Stromverbrauch 🇬🇧 Deep-freezer LUX 2 600 x 600 x 1885 mm, 1 door temperature range: -15°C up to -25°C 305 W, 230 V, volume 0,8 m³ <u>3 grids: 472 x 465 mm</u> automatic defrost, low consumption	10210201	12.675,00
			
	🇩🇪 Fischkühlschrank 600 x 600 x 1885 mm 1 Tür, 360 Liter, 90 kg, 230 V, 303 W Temp.: 0°C bis +6°C, automatische Abtauung <u>5 Kunststoffbehälter für Fisch: 410 x 480 mm</u> 🇬🇧 Refrigerator (fish) 600 x 600 x 1885 mm 1 door, 360 litres, 90 kg, 230 V, 303 Watt temperature range: 0°C up to +6°C automatic defrost <u>5 plastic cases for fish: 410 x 480 mm</u>	10211201	12.675,00

Kühlschränke Profi 1/1

	Artikel	Code	DKK
	 Kühlschrank Profi 500 x 700 x 2040 mm 1 Tür, GN 1/1 <u>3 Roste: 325 x 530 mm</u> Temp.: +2°C bis +10°C 230 V, 166 Watt automatische Abtauung Umluft, 90 kg  Refrigerator Profi 500 x 700 x 2040 mm 1 door, GN 1/1 <u>3 grids: 325 x 530 mm</u> temp. range: +2°C up to +10°C 230 V, 166 Watt automatic defrost ventilated, 90 kg	10206201	13.725,00
	 Kühlschrank Profi 500 x 700 x 2040 mm 1 Tür, GN 2x 1/1 <u>3 Roste: 325 x 530 mm</u> Temp.: +2°C bis +10°C 230 V, 166 Watt automatische Abtauung Umluft, 90 kg  Refrigerator Profi 500 x 700 x 2040 mm 1 door, GN 2x 1/1 <u>3 grids: 325 x 530 mm</u> temp. range: +2°C up to +10°C 230 V, 166 Watt automatic defrost ventilated, 90 kg	10206202	14.497,50
	 Kühlschrank Profi 500 x 700 x 2040 mm 1 Tür, 3 Schubladen, GN 1/1 - 100 <u>Rost: 325 x 530 mm</u> Temp.: +2°C bis +10°C 230 V, 166 Watt automatische Abtauung Umluft, 90 kg  Refrigerator Profi 500 x 700 x 2040 mm 1 door, 3 drawers, GN 1/1 - 100 <u>grid: 325 x 530 mm</u> temp. range: +2°C up to +10°C 230 V, 166 Watt automatic defrost ventilated, 90 kg	10206203	19.987,50

Kühlschränke Umluft - 680 Tiefe

Umluftkühlschränke

- innen und außen aus Edelstahl
- automatische Abtauung und Wasserabführung
- 70 mm Isolation aus Polyurethan
- Zinkplatte auf der Rückseite
- Heizrohre verhindern Condensation
- leistungsstarker Kompressor
- Tür abschließbar

Chiller ventilated cooling

- internal and external made of stainless steel
- automatic defrost and discharge water
- 70 mm thickness polyurethane insulation
- back side zinc plate
- heating wire prevents condensation
- high level compressor
- door lockable

	Artikel	Code	DKK
	 Kühlschrank, 400 Liter 600 x 680 x 1930 mm Temperatur: -2°/+10°C Anschlusswert: 390 W, 230 V <u>inkl. 3 Roste: 515 x 497 mm</u> Verpackung: 630 x 710 x 2000 mm Gewicht: 110 kg/120 kg  Chiller 500 litres 600 x 680 x 1930 mm temperature: -2°/+10°C power: 390 W, 230 V <u>incl. 3 grids: 515 x 497 mm</u> packing: 630 x 710 x 2000 mm weight: 110 kg/120 kg	Plus500	10.777,50
		Plus1000	16.402,50

Kühlschränke Umluft - 875 mm tief

Umluft Kühlschränke

- innen und außen aus Edelstahl
- automatische Abtauung und Wasserabführung
- 70 mm Isolation aus Polyurethan
- Zinkplatte auf der Rückseite
- Heizrohre verhindern Condensation
- leistungsstarker Kompressor
- Tür abschließbar

Chiller with ventilated cooling

- internal and external made of stainless steel
- automatic defrost and discharge water
- 70 mm thickness polyurethane isolation
- back side zinc plate
- heating wire prevents condensation
- high level compressor
- door lockable

	Artikel	Code	DKK
	 Kühlschrank, 550 Liter Maße: 745 x 875 x 2060 mm Temperatur: -4°/+9°C Anschlusswert: 580 W, 230 V <u>inkl. 3 Roste: 625 x 530 mm</u> Kapazität: 550 Liter Gewicht: 130 kg  Chiller dimensions: 745 x 875 x 2060 mm temperature: -4°/+9°C power: 580 W, 230 V <u>incl. 3 grids: 625 x 530 mm</u> capacity: 550 litres weight: 130 kg	Plus 700	11.212,50
	 Kühlschrank, 1250 Liter Maße: 1400 x 875 x 2050 mm Temperatur: -4°/+9°C Anschlusswert: 630 W, 230 V <u>inkl. 6 Roste: 625 x 530 mm</u> Kapazität: 1250 Liter Gewicht: 190 kg  Chiller dimensions: 1400 x 875 x 2050 mm temperature: -4°/+9°C power: 630 W, 230 V <u>incl. 6 grids: 625 x 530 mm</u> capacity: 1250 litres weight: 190 kg	Plus 1400	17.122,50

Kühlschränke

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühlschrank Außenmaße: 680 x 710 x 1903 mm Innenmaße: 564 x 570 x 1331 mm inkl. 3 Paar Führungsschienen <u>3 Roste: 530 x 540 mm</u> Kapazität: 470 L, Temp.: -2/+8°C Kühlmittel: R134a automatische Abtauung 380 W, 230 V, Gewicht: 125 kg 🇬🇧 Refrigerator extenal Dimension: 680 x 710 x 1903 mm internal Dimension: 564 x 570 x 1331 mm incl. 3 pairs guidie <u>3 grids: 485 x 525 mm</u> capacity: 470 L, temp.: -2/+8°C refrigerant: R134a automatic defrost 380 W, 230 V, weight: 125 kg	KU-470	10.050,00
	🇩🇪 Kühlschrank, 400 Liter Umluftkühlung, Edelstahl 600 x 740 x 1950 mm <u>3 Böden: 485 x 525 mm</u> 300 W, 220 V, 20 Hz elektr. Abtauung, Rostmaß: 485 x 525 mm Kühlmittel: R134a Temperatur: +2°C/+8°C Gewicht: 65/80 kg 🇬🇧 Refrigerator, 400 litres Fan assisted cooling, stainless steel, 600 x 740 x 1950 mm <u>3 shelves: 485 x 525 mm</u> 300 W, 220 V, 20 Hz electric defrost, grid dimension: 485 x 525 mm refrigerant: R134a temperature: +2°C/+8°C weight: 65/80 kg	UK6074	10.275,00
	🇩🇪 Kühlschrank Umluftkühlung, Edelstahl Temperatur: +2°C/+8°C 🇬🇧 Refrigerator Fan assisted cooling stainless steel Temperature: +2°C/+8°C 600 x 740 x 1920 mm, 65/80 kg <u>3 Roste/grids: 485 x 525 mm</u> 600 x 800 x 1920 mm, 80/95 kg <u>3 Roste/grids: 485 x 625 mm</u>	UK2264 UK2321	10.275,00 10.927,50

Kühlschränke

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühlschrank, 700 Liter 730 x 845 x 2100 mm 700 L, Temperatur: -2°C/8°C Kühlmittel: R134a, Umluftkühlung abschließbar, mit Licht, 3 Böden <u>3 Roste: 530 x 620 mm</u> , elektr. Abtauung Verpackungsmaße: 780 x 880 x 2170 mm 300 W, 220 V, 120/135 kg Verbrauch: 2 kW/24 h	UK1-2/1	12.075,00
	🇬🇧 Refrigerator, 700 liter 730 x 845 x 2100 mm 700 L, temperature: -2°C/8°C refrigerant: R134a, fan cooling with lock and light, 3 floors <u>3 grids: 530 x 620 mm</u> , electric defrost packing dimensions: 780 x 880 x 2170 mm 300 W, 220 V, 120/135 kg consumption.: 2 kW/24 h		
	🇩🇪 Kühlschrank, 1300 Liter 1314 x 845 x 2100 mm 1300 L, Temperatur: -2°C/8°C Kühlmittel: R134a, Umluftkühlung getrennt abschließbar, mit Licht, 6 Böden <u>6 Roste: 530 x 620 mm</u> , elektr. Abtauung Verpackungsmaße: 1370 x 880 x 2170 mm 390 W, 220 V/20 Hz, 200/230 kg Verbrauch: 2,3 kW/24 h	UK2-2/1	16.680,00
	🇬🇧 Refrigerator, 1300 liter 1314 x 845 x 2100 mm 1300 L, temperature: -2°C/8°C refrigerant: R134a, fan cooling with seperate lock with light, 6 floors <u>6 grids: 530 x 620 mm</u> , electric defrost packing dimensions: 1370 x 880 x 2170 mm 390 W, 220 V/20 Hz, 200/230 kg consumption: 2,3 kW/24 h		
	🇩🇪 Kühlschrank, 900 Liter Umluftkühlung, Edelstahl Maße: 1200 x 740 x 1950 mm Temperatur: -2°C/10°C Gewicht: 135/155 kg, 900 Liter <u>6 Roste: 525 x 525 mm</u> 400 W, 220 V/20 Hz elektrische Abtauung, Kühlmittel: R134a Verbrauch: 2,4 kW/24h	UK1274	13.275,00
	🇬🇧 Refrigerator, 900 liter Fan assisted cooling, stainless steel Dimensions: 1200 x 740 x 1950 mm temperature: -2°C/10°C weight: 135/155 kg, 900 liter <u>6 grids: 525 x 525 mm</u> 400 W, 220 V/20 Hz electric defrost, refrigerant: R134a consumption: 2,4 kW/24h		



Spitzenqualität – made in EUROPA



Kühlschränke 400 Liter

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 STANDARD	 Edelstahl-Kühlschrank 1 Tür, 400 Liter 600 x 620 x 1900/2080 mm Kapazität: 400 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat, Rostmaße: 530 x 325 mm mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 1 door, 400 litres 600 x 620 x 1900/2080 mm capacity: 400 litres, temperature: 0°C/+10°C with monoblock aggregate, grid dimensions: 530x325 mm with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Plus 400	12.075,00
	 Edelstahl-Kühlschrank 1 Glastür, 400 Liter 600 x 620 x 1900/2080 mm Kapazität: 400 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat, Rostmaße: 530 x 325 mm mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 1 glass door, 400 litres 600 x 620 x 1900/2080 mm capacity: 400 litres, temperature: 0°C/+10°C with monoblock aggregate, grid dimensions: 530x325 mm with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Plus 400 Glas	12.975,00

Fischkühlschrank 400 Liter



Temp.: -2°C / +8°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 STANDARD	 Edelstahl-Fischkühlschrank 1 Glastür, 400 Liter 600 x 620 x 1900/2080 mm Kapazität: 400 Liter, Temperatur: -2°C/+8°C mit Monoblockaggregat mit 3 Polypropylenbehältern (530x325x150) mit Siebbodeneinsatz für Fisch, 6 Edelstahlschienen und Lüftungsstopp Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated fish cabinet 1 glass door, 400 litres 600 x 620 x 1900/2080 mm, stainless steel capacity: 400 litres, temperature: -2°C/+8°C with monoblock aggregate with 3 polypropylene false bottom containers (530x325x150), 6 stainless steel runners and door micro switch power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Fisch 400	13.500,00



Kühlschränke 600 Liter

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
	Edelstahl-Kühlschrank 1 Tür, 600 Liter 710 x 700 x 2030/2100 mm Kapazität: 600 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat <u>Rostmaße: 530 x 550 mm</u> mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 door, 600 litres 710 x 700 x 2030/2100 mm capacity: 600 litres, temperature: 0°C/+10°C with monoblock aggregate <u>grid dimensions: 530 x 550 mm</u> with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	UK 600	13.125,00
	Edelstahl-Kühlschrank 2 Türen, 600 Liter 710 x 700 x 2030/2100 mm Kapazität: 600 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat <u>Rostmaße: 530 x 550 mm</u> mit 4 rilsanierten Rosten und 4 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 2 doors, 600 litres 710 x 700 x 2030/2100 mm capacity: 600 litres, temperature: 0°C/+10°C with monoblock aggregate <u>grid dimensions: 530 x 550 mm</u> with 4 plastic-coated Rilsan grids and 8 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	UK 600/2	14.325,00
	Edelstahl-Kühlschrank 1 Glastür, 600 Liter 710 x 700 x 2030/2100 mm Kapazität: 600 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat <u>Rostmaße: 530 x 550 mm</u> mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 glass door, 600 litres 710 x 700 x 2030/2100 mm capacity: 600 litres, temperature: 0°C/+10°C with monoblock aggregate <u>grid dimensions: 530 x 550 mm</u> with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	UK 600 Glas	14.700,00



Kühlschränke 600 Liter

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
	Edelstahl-Kühlschrank 1 Tür, 600 Liter 710 x 700 x 2030/2100 mm Kapazität: 600 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat <u>Rostmaße: 530 x 550 mm</u> mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 door, 600 litres 710 x 700 x 2030/2100 mm capacity: 600 litres, temperature: 0°C/+10°C with monoblock aggregate <u>grid dimensions: 530 x 550 mm</u> with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	UK 600	13.125,00
	Edelstahl-Kühlschrank 2 Türen, 600 Liter 710 x 700 x 2030/2100 mm Kapazität: 600 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat <u>Rostmaße: 530 x 550 mm</u> mit 4 rilsanierten Rosten und 4 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 2 doors, 600 litres 710 x 700 x 2030/2100 mm capacity: 600 litres, temperature: 0°C/+10°C with monoblock aggregate <u>grid dimensions: 530 x 550 mm</u> with 4 plastic-coated Rilsan grids and 8 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	UK 600/2	14.325,00
	Edelstahl-Kühlschrank 1 Glastür, 600 Liter 710 x 700 x 2030/2100 mm Kapazität: 600 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat <u>Rostmaße: 530 x 550 mm</u> mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 glass door, 600 litres 710 x 700 x 2030/2100 mm capacity: 600 litres, temperature: 0°C/+10°C with monoblock aggregate <u>grid dimensions: 530 x 550 mm</u> with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	UK 600 Glas	14.700,00



Kühlschränke 1200 Liter

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
	 Edelstahl-Kühlschrank 2 Türen, 1200 Liter 1420 x 700 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1200 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat mit 6 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 6 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 2 doors, 1200 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1200 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate with 6 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 12 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	UK 1200	16.125,00
	 Edelstahl-Kühlschrank 3 Türen, 1200 Liter 1420 x 700 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1200 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat mit 7 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 7 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 3 doors, 1200 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1200 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate with 7 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 14 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	UK 1200/3	17.625,00
	 Edelstahl-Kühlschrank 4 Türen, 1200 Liter 1420 x 700 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1200 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat mit 8 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 8 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 4 doors, 1200 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1200 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate with 8 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 16 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	UK 1200/4	19.050,00
	 Edelstahl-Kühlschrank 2 Glastüren, 1200 Liter 1420 x 700 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1200 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat mit 6 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 6 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 2 glass doors, 1200 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1200 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate with 6 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 12 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	UK 1200 Glas	19.800,00



Spitzenqualität – made in EUROPA



Kühlschränke 700 Liter

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 2/1 STANDARD	Edelstahl-Kühlschrank 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat, Rostmaße: 530 x 650 mm mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres, temp.: 0°C/+10°C with monoblock aggregate grid dimensions: 530 x 650 mm with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	UK 700	13.575,00
 GN 2/1 STANDARD	Edelstahl-Kühlschrank 2 Türen, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat, Rostmaße: 530 x 650 mm mit 4 rilsanierten Rosten und 4 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 2 doors, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres, temp.: 0°C/+10°C with monoblock aggregate grid dimensions: 530 x 650 mm with 4 plastic-coated Rilsan grids and 8 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	UK 700/2	14.992,50
 GN 2/1 STANDARD	Edelstahl-Kühlschrank 1 Glastür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C mit Monoblockaggregat, Rostmaße: 530 x 650 mm mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 glass door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres, temp.: 0°C/+10°C with monoblock aggregate grid dimensions: 530 x 650 mm with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	UK 700 Glas	15.375,00



Spitzenqualität – made in EUROPA




Kühlschränke 1400 Liter

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 2/1 STANDARD	Edelstahl-Kühlschrank 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat mit 6 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 6 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate with 6 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 12 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	UK 1400	17.625,00
 GN 2/1 STANDARD	Edelstahl-Kühlschrank 3 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat mit 7 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 7 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 3 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate with 7 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 14 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	UK 1400/3	19.050,00
 GN 2/1 STANDARD	Edelstahl-Kühlschrank 4 Halbtüren, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat mit 8 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 8 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 4 half doors, 1400 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate with 8 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 16 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	UK 1400/4	20.550,00
 GN 2/1 STANDARD	Edelstahl-Kühlschrank 2 Glastüren, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat mit 6 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 6 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 2 glass doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate with 6 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 12 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	UK 1400 Glas	21.262,50



✓ Spitzenqualität – made in EUROPA

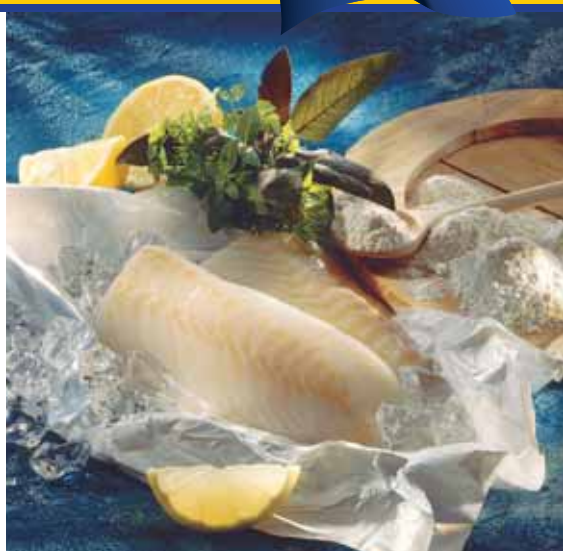

Fischkühlschränke 700 Liter Temp.: -2°C / +8°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Fischkühlschrank 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: -2°C/+8°C, mit Monoblockaggregat 8x GN 1/1 und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temp.: -2°C/+8°C, with monoblock aggregate 8x GN 1/1 and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Fisch 700	15.750,00
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Fischkühlschrank 2 Türen, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: -2°C/+8°C, mit Monoblockaggregat 8x GN 1/1 und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 2 doors, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temp.: -2°C/+8°C, with monoblock aggregate 8x GN 1/1 and 8 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Fisch 700/2	17.242,50



Fischkühlschränke 1400 Liter



Temp.: -2°C / +8°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Fischkühlschrank 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -2°C/+8°C mit Monoblockaggregat 12x GN 1/1 und 6 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm capacity: 1400 litres temperature: -2°C/+8°C with monoblock aggregate 12x GN 1/1 and 12 stainless steel runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	Fisch 1400	20.700,00
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Fischkühlschrank 3 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -2°C/+8°C mit Monoblockaggregat 14x GN 1/1 und 7 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 3 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm capacity: 1400 litres temperature: -2°C/+8°C with monoblock aggregate 14x GN 1/1 and 14 stainless steel runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	Fisch 1400/3	22.492,50
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Fischkühlschrank 4 Halbtüren, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -2°C/+8°C mit Monoblockaggregat 16x GN 1/1 und 7 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 4 half doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm capacity: 1400 litres temperature: -2°C/+8°C with monoblock aggregate 16x GN 1/1 and 14 stainless steel runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	Fisch 1400/4	24.225,00



Bäckereikühlschränke



Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 60x40 STANDARD	Bäckereikühlschrank, weiß 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 5 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated pastry cabinet, white 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 10 stainless steel „L“ runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Back 700W	13.275,00
 60x40 STANDARD	Bäckereikühlschrank, weiß 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 10 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated pastry cabinet, white 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 20 stainless steel „L“ runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	Back 1400W	20.062,50
 60x40 STANDARD	Edelstahl-Bäckereikühlschrank 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 5 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated pastry cabinet stainless steel, 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 10 stainless steel „L“ runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Back 700inox	13.950,00
 60x40 STANDARD	Edelstahl-Bäckereikühlschrank 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 10 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated pastry cabinet, white stainless steel, 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 20 stainless steel „L“ runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	Back 1400inox	20.850,00

Gebäckkühlschrank/Thermoboxen

	Artikel	Code	DKK
	 Gebäckkühlschrank Außenmaße: 740 x 990 x 2010 mm Innenmaße: 624 x 861 x 1410 mm 852 L, automatische Abtauung, Kältemittel: R134a, 350W, Temperaturbereich: +2°C/+8°C 10 Einschübe <u>Blech: 400 x 600 mm</u>	BKU800	15.637,50
	 refrigerator biscuits external dimensions: 740 x 990 x 2010 mm, internal dimensions: 624 x 861 x 1410 mm 852 L, automatic defrost, refrigerant: R134a, temperature range: +2°C/+8°C 10 insert modules <u>sheet: 400 x 600 mm</u>		
	 Thermobox doppelwandig, 5 robuste Einlegeböden, Außenmaße: 380 x 380 x 690 mm Innenmaße: 300 x 300 x 590 mm 50 L, 7 kg	Thermo630	1.920,00
	 Thermobox double-walled, 5 robust shelf system, external dimensions: 380 x 380 x 690 mm, internal dimensions: 300 x 300 x 590 mm 50 L, 7 kg		
	 Thermobox doppelwandig, 10 Einschubvorrichtungen, Außenmaße: 700 x 520 x 650 mm Innenmaße: 610 x 410 x 550 mm 150 L, 14 kg	Thermo660	3.435,00
	 Thermobox double-walled, 10 robust shelves, external dimensions: 700 x 520 x 650 mm, internal dimensions: 610 x 520 x 550 mm 150 L, 14 kg		

Weinkühlschrank/Tiefkühlschrank



Weinkühlschrank **70 Liter**

470 x 450 x 646 mm,
für 24 Weinflaschen,
Glastür, autom. Abtauung,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C/+12°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 24 kg/26 kg
Verpackung: 540 x 492 x 665 mm

Code: WK-70
DKK: 1912,50

Wine cooler **70 litres**

470 x 450 x 646 mm,
for 24 wine bottles,
glass door, auto defrost,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C/+12°C, static cooling,
cooling liquid: R600a,
weight: 24 kg/26 kg,
packing: 540 x 492 x 665 mm

Code: WK-70
DKK: 1912,50



Tiefkühlschrank, **40 Liter**

470 x 450 x 507 mm,
Türanschlag wechselbar,
50 W, 220 - 240 V,
bis -18°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 18 kg/19,5 kg
Verpackung: 520 x 465 x 530 mm

Code: BG-40
DKK: 1.492,50

Freezer, 40 litres

470 x 450 x 507 mm,
reversible door,
50 W, 220 - 240 V,
up to -18°C, static Kühlung,
cooling liquid: R600a,
weight: 18 kg/19,5 kg
packing: 520 x 465 x 530 mm

Code: BG-40
DKK: 1.492,50





Kleine Weinkunde!

Die Weinlagerung

In dem vom Weinanbau bis zur Reifung und Weinlese und schließlich zur Weinherstellung reichenden Prozess spielen drei Faktoren eine entscheidende Rolle: Licht, Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Damit der Geschmack seinen Höhepunkt erreichen und der Wein sein Aroma voll entfalten und bewahren kann, müssen zur einwandfreien Lagerung diese drei Faktoren gegeben sein.

Lagerort

Nicht jedem steht ein als Weinkeller geeigneter Kellerraum zur Verfügung. Die moderne Kältetechnik bietet erst seit kurzem eine Lösung, die den klassischen Weinkeller vollwertig ersetzt. Die von Ihnen erworbene Weinkühlschrank ist ein ausdrücklich zur richtigen Einlagerung und Aufbewahrung von Wein konzipiertes Spezialkühlgerät.

Im Innenraum werden nämlich weder Obst- und Gemüse noch Getränkedosen, sondern nur die Flaschen Ihrer Lieblingsweine aufbewahrt. Auf diese Weise ist auch ohne Kellerraum für die Reifung, die sachgerechte Lagerung und den vollen Genuss jeder Weinsorte gesorgt.

Regeln für die Lagerung

Eine unverzichtbare Voraussetzung für die Lagerung Ihrer Lieblingsweinsorten ist, dass die Flaschen flach auf einer Seite oder schräg liegen, damit der Wein den Korken benetzt. Die Annahme, dass auf diese Weise der klassische "Korkgeruch" entsteht, ist zu Unrecht verbreitet. Dass der Wein den Korken berührt, fördert hingegen die Elastizität des Korkens und eine effiziente Abdichtung. Die Flaschenborde müssen aus Holz sein, weil Holz Erschütterungen wirksam zu dämpfen vermag und die Flasche von der entweder Wärme oder Kälte ausstrahlenden Wand fernhält.

Temperatur und Feuchtigkeit

Die Temperatur ist ein kritischer Faktor für den gesamten Lebenszyklus des Weins und bedingt seine Entwicklung während der Flaschenreifung. Die optimale Lagerung erfordert eine gleich bleibende Temperatur im Bereich zwischen 8-12°C. Schnelle und weitreichende Temperaturschwankungen sind grundsätzlich zu vermeiden: Wärme erhöht das Volumen der Flüssigkeiten und übermäßig hohe Temperaturen beschleunigen die Reifezeit des Weins. Bei zu kalten Temperaturen (niedriger als 4-5°C) neigt der Wein zum Niederschlagen von Tartraten, was seinen Aspekt trübt. In extremen Fällen bzw. bei -temperaturen kann das Gefrieren des Weins den Korken platzen lassen. Auch die Feuchtigkeit ist ausschlaggebend zur richtigen Lagerung: Unzureichende Feuchtigkeit führt zum Schrumpfen der Korken, während zu hohe Feuchtigkeitswerte die Entwicklung von Schimmel und schädlichen Mikroorganismen begünstigen. Der notwendige relative Feuchtigkeitsgehalt liegt zwischen 50%-70%.

Der Korken

Der Korken ist ein grundlegender Bestandteil der Flasche: Die vom Weinhersteller getroffene Qualitätswahl trägt auf signifikante Weise zum Reifeprozess des Weins bei. Der einwandfreie Zustand des Korkens auch der im Handel erstandenen Flaschen hängt einzig und allein von den Verwendungs- und Lagerungsstandards ab, die beim Hersteller oder Abfüller gebräuchlich sind.

Hinweis

Die Raumtemperatur, die Häufigkeit der Türöffnungen und der Aufstellungsort des Geräts können die Innentemperatur des Kühlgeräts beeinflussen. Bei der Temperatureinstellung müssen diese Faktoren berücksichtigt werden.

Weinkühlschränke

Weinkühlschränke

- verchromte Böden
- LED Display
- absorber Kühlsystem - sehr leise
- Tür mit Doppelverglasung
- Innenbeleuchtung

Wine cooler

- chromed shelves
- LED display
- non compressor cooling system - super low noise
- double pane door
- interior lighting



für 12 Flaschen

2 Türen

254 x 515 x 731 mm
 2 Temperaturzonen
 getrennt regelbar: +7°C/+18°C
 140 W, 230 V
 Verpackung: 295 x 555 x 763 mm
 Gewicht: 17,5 kg/19 kg

Code: WS-12CD

DKK: 1410,00

for 12 bottles

2 doors

254 x 515 x 731 mm
 2 temperature zones
 separate adjustable: +7°C/+18°C
 140 W, 230 V
 packing: 295 x 555 x 763 mm
 weight: 17,5 kg/19 kg

Code: WS-12CD

DKK: 1410,00



für 21 Flaschen

1 Tür schwarz mit eingelassenem Griff

345 x 515 x 804 mm
 2 Temperaturzonen:
 oben +7°C/+18°C
 unten +11°C/+18°C
 140 W, 230 V
 Verpackung: 400 x 570 x 855 mm
 Gewicht: 19,5 kg/21,8 kg

Code: WS-21C

DKK: 1680,00

for 21 bottles

1 door black with recessed handle

345 x 515 x 804 mm
 2 temperature zones:
 upper +7°C/+18°C
 lower +11°C/+18°C
 140 W, 230 V
 packing: 400 x 570 x 855 mm
 weight: 19,5 kg/21,8 kg

Code: WS-21C

DKK: 1680,00



für 21 Flaschen

1 Tür silber mit Aluminiumgriff

345 x 515 x 803 mm
 2 Temperaturzonen:
 oben +7°C/+18°C
 unten +11°C/+18°C
 140 W, 230 V
 Verpackung: 400 x 570 x 855 mm
 Gewicht: 19,5 kg/21,8 kg

Code: WS-21T

DKK: 1717,50

for 21 bottles

1 door silver with aluminium alloy handle

345 x 515 x 803 mm
 2 temperature zones:
 upper +7°C/+18°C
 lower +11°C/+18°C
 140 W, 230 V
 packing: 400 x 570 x 855 mm
 weight: 19,5 kg/21,8 kg

Code: WS-21T

DKK: 1717,50

Weinkühlschränke

Weinkühlschränke

- ausziehbare Holzböden
- LED Display
- Umluftkühlung
- Edelstahlürahmen und Griff
- Innenbeleuchtung und abschließbar



für 34 Flaschen

500 x 580 x 845 mm
2 Temperaturzonen:
oben +5°C/+10°C
unten +10°C/+18°C
130 W, 230 V
Verpackung: 630 x 730 x 955 mm
Gewicht: 44 kg/48 kg

Code: WS-34DZ
DKK: 3.982,50

for 34 bottles

500 x 580 x 845 mm
2 temperature zones:
upper +5°C/+10°C
lower +10°C/+18°C
130 W, 230 V
packing: 630 x 730 x 955 mm
weight: 44 kg/48 kg

Code: WS-34DZ
DKK: 3.982,50

Wine cooler

- wooden racks with slides
- LED display
- air cooling with circulation fan
- stainless steel door frame and handle
- interior light and lockable



für 78 Flaschen

595 x 680 x 1135 mm
2 Temperaturzonen:
oben +5°C/+10°C
unten +10°C/+18°C
200 W, 230 V
Verpackung: 720 x 805 x 1350 mm
Gewicht: 80 kg/96 kg

Code: WS-89DZ
DKK: 7.492,50

for 78 bottles

595 x 680 x 1135 mm
2 temperature zones:
upper +5°C/+10°C
lower +10°C/+18°C
200 W, 230 V
packing: 720 x 805 x 1350 mm
weight: 80 kg/96 kg

Code: WS-89DZ
DKK: 7.492,50



für 177 Flaschen

595 x 680 x 1871 mm
2 Temperaturzonen:
oben +5°C/+10°C
unten +10°C/+18°C
220 W, 230 V
Verpackung: 720 x 805 x 2120 mm
Gewicht: 113 kg/129 kg

Code: WS-168DZ
DKK: 9.907,50

for 177 bottles

595 x 680 x 1871 mm
2 temperature zones:
upper +5°C/+10°C
lower +10°C/+18°C
220 W, 230 V
packing: 720 x 805 x 2120 mm
weight: 113 kg/129 kg

Code: WS-168DZ
DKK: 9.907,50



für 177 Flaschen

komplett aus Edelstahl
595 x 680 x 1871 mm
1 Temperaturzone: +5°C/+18°C
220 W, 230 V
Verpackung: 595 x 698 x 1908 mm
Gewicht: 113 kg/129 kg

Code: WS-168E
DKK: 13.492,50

for 177 bottles

complete stainless steel
595 x 680 x 1871 mm
1 temperature zone +5°C/+18°C
220 W, 230 V
packing: 595 x 698 x 1908 mm
weight: 113 kg/129 kg

Code: WS-168E
DKK: 13.492,50

Weinkühlschränke



🇩🇪 Weinkühlschrank für 12 Flaschen

340 x 510 x 535 mm,
zwei Zonen á 6 Flaschen
für Weiß- und Rotwein,
Zonen einzeln einstellbar +7°C/+18°C,
zwei Kühlsysteme, 140 W, 230 V,
vibrationsarme Technik, flüsterleise,
blaue LED Ist-Temperaturanzeige,
blaue zuschaltbare LED Innenbeleuchtung,
Edelstahltür mit Glaseinsatz,
herausnehmbare Holzlagerböden,
Gewicht: 14,3 kg/17,2 kg,
Verpackung: 430 x 595 x 620 mm

Code: WK620
DKK: 2.242,50

🇬🇧 Wine cooler for 12 bottles

340 x 510 x 535 mm,
two zones á 6 bottles
for white- and red wine,
zones single adjustable +7°C/+18°C,
two cooling systems, 140 W, 230 V,
low-vibration technology, whisper quiet,
blue LED actual-temperature,
blue shifable LED lighting,
stainless steel door with glass insert,
removable wooden shelves,
weight: 14,3 kg/17,2 kg,
packing: 430 x 595 x 620 mm

Code: WK620
DKK: 2.242,50



🇩🇪 Weinkühlschrank für 21 Flaschen

340 x 500 x 810 mm,
zwei Zonen für Weiß- und Rotwein,
oben für 6 Flaschen +7°C/+18°C,
unten für 15 Flaschen +10°C/+18°C,
zwei Kühlsysteme, 140 W, 230 V,
vibrationsarme Technik, flüsterleise,
blaue LED Ist-Temperaturanzeige,
blaue zuschaltbare LED Innenbeleuchtung
für oben und unten,
Edelstahltür mit Glaseinsatz,
herausnehmbare Holzlagerböden,
Gewicht: 20,5 kg/23,4 kg,
Verpackung: 430 x 600 x 900 mm

Code: WK630
DKK: 2.692,50

🇬🇧 Wine cooler for 21 bottles

340 x 500 x 810 mm,
two zones for white- and red wine,
above for 6 bottles +7°C/+18°C,
below for 15 bottles +10°C/+18°C,
two cooling systems, 140 W, 230 V,
low-vibration technology, whisper quiet,
blue LED actual-temperature,
blue shifable LED lighting
for above and below,
stainless steel door with glass insert,
removable wooden shelves,
weight: 20,5 kg/23,4 kg,
packing: 430 x 600 x 900 mm

Code: WK630
DKK: 2.692,50



🇩🇪 Weinkühlschrank für 43 Flaschen

400 x 580 x 1060 mm,
eine Temperature Zone für 43 Flaschen,
+4°C/+22°C, 140 W, 230 V,
leise vibrationsarme Technik,
blaue LED Ist-Temperaturanzeige,
zuschaltbare Innenbeleuchtung,
Edelstahltür mit Glaseinsatz,
Isolier Sicherheitsglas mit UV Filter,
kugelgelagerte Auszüge mit Holzlagerböden,
Gewicht: 22,5 kg/25,1 kg,
Verpackung: 455 x 640 x 1130 mm

Code: WK647
DKK: 4.942,50

🇬🇧 Wine cooler for 43 bottles

400 x 580 x 1060 mm,
one temperature zone for 43 bottles,
+4°C/+22°C, 140 W, 230 V,
quiet and low-vibration technology,
blue LED actual-temperature,
shiftable internal lighting,
stainless steel door with glass insert,
insulating safety glass with UV filter,
ball bearing rails with wooden shelves,
weight: 22,5 kg/25,1 kg,
packing: 455 x 640 x 1130 mm

Code: WK647
DKK: 4.942,50

Weinkühlschränke

- zwei getrennte Temperaturzonen +3°C/22°C
- aktive Lüfter je Zone für gleichmäßige Temperaturverteilung
- leise und vibrationsarme Kompressortechnik
- blaue LED Ist-Temperaturanzeige,
- zuschaltbare Innenbeleuchtung,
- Edelstahltür mit Glaseinsatz,
- Isolier Sicherheitsglas mit UV Filter
- herausnehmbare Holzlagerböden

- two separate temperature zones +3°C/22°C
- active fan for each zone for constant temperature
- quiet and low-vibration compressor technology
- blue LED actual-temperature,
- shiftable internal lighting,
- stainless steel door with glass insert,
- insulating safety glass with UV filter
- removable wooden shelves



Weinkühlschrank für 24 Flaschen

Wine cooler for 24 bottles

395 x 455 x 825 mm,
80 W, 230 V,
Gewicht/weight:
30 kg/32 kg,
Verpackung/packing:
470 x 590 x 920 mm
Code: WK645
DKK: 5.317,50



Weinkühlschrank für 38 Flaschen

Wine cooler for 38 bottles

400 x 580 x 1060 mm,
117 W, 230 V,
Gewicht/weight:
40,9 kg/43,8 kg,
Verpackung/packing:
455 x 640 x 1130 mm
Code: WK650
DKK: 5.617,50



Weinkühlschrank für 66 Flaschen

Wine cooler for 66 bottles

595 x 580 x 1020 mm,
150 W, 230 V,
Gewicht/weight:
53,6 kg/56,6 kg,
Verpackung/packing:
650 x 650 x 1120 mm
Code: WK660
DKK: 8.167,50



Weinkühlschrank für 180 Flaschen

Wine cooler for 180 bottles

580 x 650 x 1860 mm,
170 W, 230 V,
Gewicht/weight:
90,8 kg/97,7 kg,
Verpackung/packing:
660 x 760 x 1940 mm
Code: WK670
DKK: 13.867,50

Weinkühlzelle



Massivholz-Weinregale mit 4-Stufen, Kapazität 1500 Flaschen.



Doppelte Tiefe für Lagerung, 11 Flaschen Hals-an-Kopf pro Schicht.



Zuverlässige und leise Keller-Conditioner, für eine stabile Temperatur und Feuchtigkeit.



Die Isolierung des Innenraums ist mit wasserabweisenden und rutschfesten Sperrholz ausgeführt.



Schnelles und genaues Setup dank exzentrischen Spannschlössern. Die Zelle ist daher, im Falle von Betriebsverlagerungen, leicht zu zerlegen und wieder aufzubauen.



Das UV-freie Beleuchtungssystem wird eingeschaltet durch einen Bewegungsmelder.



Holz Sockelleiste aus wasserdichten Hartholz



Ergonomisch geformter Griff mit Schloss und Innen-Notentriegelung



Isolierte Tür mit stumpf-steigenden Bändern



In dem Kühlmotor ist ein Silent-Lüfter eingebaut für eine glatte Diffusion der klimatisierten Luft.



Verdichter montiert auf weichem Gummi-blöcken, um Vibrationen zu reduzieren



Weinkühlzelle

Code: 10607001-0-0-0

DKK: 34.762,50

Aggregat

Code: 10807001-0-0-0

DKK: 22.500,00

Regale

Code: 00903001

DKK: 48.075,00

Weinkühlzelle

Die W1 Weinzelle erfüllt die Bedingungen des Reifens einer natürlichen Weinzelle, ideal für Weine sich zu entwickeln und zu verbessern, allmählich und im Rhythmus der Jahreszeiten. Die wichtigsten Aspekte, wie z.B. Temperatur- und Luftfeuchtigkeit, Lichtsteuerung, Lüftungs- und vibroakustische Isolierung werden kontinuierlich kontrolliert. Die Speicherkapazität der Weinzelle, in der Relation zu seiner Größe, ist bemerkenswert. Das Weinregal auf vier Ebenen (erweiterbar auf bis zu 10 Ebenen) hat eine Gesamtkapazität von etwa 1500 Flaschen. Die 545 x 545 mm großen Tablett sind speziell für doppelt tiefe Kopf-an-Kopf-Lagerung, mit Nischen-Gehäuse elf Flaschen, Ø von 70 mm bis 87 mm, oder die meisten Arten, darunter Bordeaux und Burgund geeignet. Die Weinzellenklimaanlage bietet einen doppelten Effekt (Kühlung oder Heizung je nach Außentemperatur) mit einer progrierbaren elektronischen Steuerung, die die Lufttemperatur konstant hält, wie in einem Weinkeller, um die gewünschte Temperatur, für die optimale Lagerung, von Wein zu erreichen.

Digitale elektronische Steuerung ist für einfache Bedienung ausgelegt.

- Kontrollierte Verdampfungstemperatur, um eine relative Luftfeuchtigkeit (RH) von 60-80% zu halten um so zu vermeiden das die Korken Austrocknen oder Schimmel ansetzen.
- Akustischer Alarm bei Störungen
- Doppelwandige Paneele aus verzinktem Stahlblech, thermolackiert, in Lebensmittelqualität Polyesterbeschichtet.
- Isolierung in PUR auf Wasser-Basis, bestehend aus vollständig FCKW- und HFCKW-freien Produkten, welche die Ozonschicht in keiner Weise angreifen (Null ODP), und der Umwelt zu Liebe nun auch das direkte Treibhauspotential (GWP: global warming potential) auf Null reduziert, für eine ausgezeichnete thermische und akustische Isolierung.
- Weinzellenklimaanlage aus Naturbelassenem Holz für die sichere Lagerung von Weinflaschen abgestimmt.
- Selbstschließende Türen bei 90 °, mit Magnetdichtungen ausgestattet.
- Zwei Lüftermotor-Geschwindigkeiten mit geringem Stromverbrauch.

Maße:

Außenmaße B x T x H, 2260 x 1960 x 2160 mm

Türöffnung, B x H, 700 x 1900 mm

Inhalt, 8,3 m³

Lagerkapazität (max.) 1500 Flaschen

Anzahl der Regale, Standard = 24 Regale,

Maximal = 60 Regale möglich

Temperaturbereich >-10°C bis >-15°C

Technische Daten:

Netzanschluss, 230 Volt/ 50 Hz

Leistungsaufnahme - Kühlung 470 Watt


Leistungsaufnahme - Heizung 690 Watt

Kühlleistung +3°C +32° C, kcal/h, 850 /986 Watt

Heizleistung 650 Watt

Kältemittel, R 404A, Füllmenge 350 g

ISO Klimaklasse 4, 32°C, R h 55%,

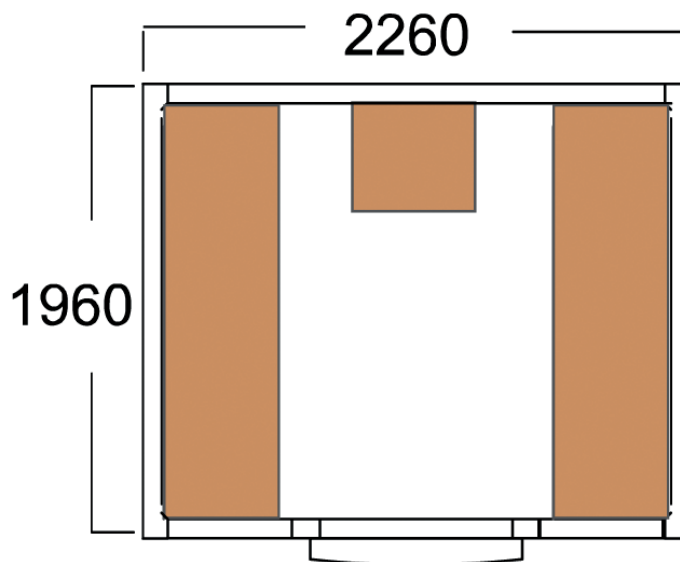

Weinkühlzelle

Code: 10607001-0-0-0

DKK: 34.762,50

Aggregat

Code: 10807001-0-0-0

DKK: 22.500,00

Regale

Code: 00903001

DKK: 48.075,00

3-4 Wochen Lieferzeit!
3-4 weeks delivery time!

Weinkühlschrank/Tiefkühlschrank



Weinkühlschrank **70 Liter**

470 x 450 x 646 mm,
für 24 Weinflaschen,
Glastür, autom. Abtauung,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C/+12°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 24 kg/26 kg
Verpackung: 540 x 492 x 665 mm

Code: WK-70

DKK: 1912,50

Wine cooler **70 litres**

470 x 450 x 646 mm,
for 24 wine bottles,
glass door, auto defrost,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C/+12°C, static cooling,
cooling liquid: R600a,
weight: 24 kg/26 kg,
packing: 540 x 492 x 665 mm

Code: WK-70

DKK: 1.912,50



Tiefkühlschrank, **40 Liter**

470 x 450 x 507 mm,
Türanschlag wechselbar,
50 W, 220 - 240 V,
bis -18°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 18 kg/19,5 kg
Verpackung: 520 x 465 x 530 mm

Code: BG-40

DKK: 1.492,50

Freezer, 40 litres

470 x 450 x 507 mm,
reversible door,
50 W, 220 - 240 V,
up to -18°C, static Kühlung,
cooling liquid: R600a,
weight: 18 kg/19,5 kg
packing: 520 x 465 x 530 mm

Code: BG-40

DKK: 1.492,50





Tiefkühlschränke

02

- Tiefkühlschränke
- Schockfroster

Von Seite 037 - 052

1 Gerät = Edelstahl - Schnellkühler & Schockfroster



Temperatur von +70°C auf +3°C in maximal 90 min./+70°C auf -18°C in maximal 240 min.



Temperature from +70°C to +3°C in maximal 90 min./+70°C to -18°C in maximal 240 min.

	Artikel	Code	DKK
  3 x GN 1/1 oder 3 x B lech 600 x 400 mm  3 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	 Schockfroster 3x GN 1/1 750 x 740 x 720/750 mm, Innen: 600 x 400 x 280 mm, 1150 W, 230 V, Kapazität: 14 kg (+3°C)/11 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1000 mm Gewicht: 50 kg/60 kg  Blast chiller 3x GN 1/1 750 x 740 x 720/750 mm, internal: 600 x 400 x 280 mm, 1150 W, 230 V, capacity: 14 kg (+3°C)/11 kg (-18°C), space between insertions 70 mm, packing: 800 x 800 x 1000 mm weight: 50 kg/60 kg	AT03 ISO 3/1	17.137,50
  5 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm  5 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	 Schockfroster 5x GN 1/1 750 x 740 x 850/880 mm, Innen: 610 x 400 x 410 mm, 1424W, 230 V, Kapazität: 20 kg (+3°C)/15 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1050 mm Gewicht: 60 kg/71 kg  Blast chiller 5x GN 1/1 750 x 740 x 850/880 mm, internal: 610 x 400 x 410 mm, 1424W, 230 V, capacity: 20 kg (+3°C)/15 kg (-18°C), space between insertions, packing: 800 x 800 x 1050 mm weight: 60 kg/71 kg	AT05 ISO 5/1	21.675,00
  7 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm  7 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	 Schockfroster 7x GN 1/1 750 x 740 x 1260/1290 mm, Innen: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, Kapazität: 25 kg (+3°C)/20 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1400 mm Gewicht: 85 kg/95 kg  Blast chiller 7x GN 1/1 750 x 740 x 1260/1290 mm, internal: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, capacity: 25 kg (+3°C)/20 kg (-18°C), space between insertions, packing: 800 x 800 x 1400 mm weight: 85 kg/95 kg	AT07 ISO 7/1	32.475,00
  10 x GN 1/1 oder 3 x Blech 600 x 400 mm  10 x GN 1/1 or 3 x sheet 600 x 400 mm	 Schockfroster 10x GN 1/1 750 x 740 x 1260/1290 mm, Innen: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, Kapazität: 25 kg (+3°C)/20 kg (-18°C), Abstand zwischen den Einschüben 70 mm, Verpackung: 800 x 800 x 1400 mm Gewicht: 90 kg/101 kg  Blast chiller 10x GN 1/1 750 x 740 x 1260/1290 mm, internal: 610 x 400 x 770 mm, 1490 W, 230 V, capacity: 25 kg (+3°C)/20 kg (-18°C), space between insertions, packing: 800 x 800 x 1400 mm weight: 90 kg/101 kg	AT10 ISO 10/1	42.487,50

Tiefkühlschränke



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Tiefkühlschrank weiß, 305 Liter 570 x 595 x 1750 mm, bis -18°C, 0,7 kW/24h Kühlmittel: R600a, statische Kühlung, 6 Fächer aus Kunststoff und 1 Klappe, Türanschlag wechselbar, Schnelfrost, Temperatur-Warnleuchte, Gewicht: 67 kg/74 kg Verpackung: 694 x 651 x 1821 mm 🇬🇧 Freezer white, 305 litres 570 x 595 x 1750 mm, up to -18°C, 0,7 kW/24h cooling liquid: R600a, static cooling, 6 boxes made of plastic and one flap, reversible door, fast freezing, high temperature warning light, weight: 67 kg/74 kg packing: 694 x 651 x 1821 mm	MF-305 	4.492,50
	🇩🇪 Tiefkühlschrank weiß, 400 Liter Außen: 700 x 740 x 1800 mm, Innen: 580 x 570 x 1552 mm, 400 Liter, 95 kg, 5 Roste, Temp.: -18 / -22°C, 315 W, R134a, Tür schließt automatisch, abschließbar, Roste fest, GN 1/1, PU-Schaum-Isolierung, geringer Energieverbrauch, autom. Abtauung des Frost-Wassers 🇬🇧 Freezer white, 400 litres external dimensions: 700 x 740 x 1800 mm, internal dimensions: 580 x 570 x 1552 mm, 400 litres, 95 kg, 5 grids, temp. range: -18 / -22°C, 315 W, R134a, door closes automatically, lockable, grids are fitted, GN 1/1, PU-foam isolation, low consumption, automatic defrost of frozen water	TK-508 	7.162,50
	🇩🇪 Tiefkühlschrank 520 Liter 777 x 725 x 1696 mm, Intern: 667 x 570 x 1485 mm, 350 W, 230 V, Temperatur: -10°C/-25°C, Kühlmittel: 134a, Verpackung: 840 x 760 x 1920 mm Gewicht: 95 kg/102 kg 🇬🇧 Freezer 520 litres 777 x 725 x 1696 mm, internal: 667 x 570 x 1485 mm, 350 W, 230 V, temperature: -10°C/-25°C, refrigerant: 134a, packing: 840 x 760 x 1920 mm weight: 95 kg/102 kg Lieferung ohne Körbe! Delivery without baskets!	HF500 	7.492,50
	🇩🇪 Tiefkühl-Einlegebox aus Kunststoff 🇬🇧 Freezer box made of plastic Oben/Top 515 x 310 x 175 mm max 12 Stk./max 12 pc. Unten/Down 598 x 370 x 190 mm max 1 Stk./max 1 pc.	HF600-60 HF500-61	127,50 157,50



	Artikel	Code	DKK
	 Tiefkühlschrank, 129 Liter Außenmaß: 600 x 600 x 980 mm, Innenmaß: 484 x 470 x 600 mm, 129 Liter, Temperaturbereich: -18°C/-22°C 3 feste Ablagen, 230 V/50 Hz  Freezer, 129 litres Ext. dimension: 600 x 600 x 980 mm, Int. dimension: 484 x 470 x 600 mm, 129 litres, temp.-range: -18°C/-22°C 3 fixed shelves, 230 V/50 Hz	KS202	4.762,50
	 Tiefkühlschrank, 330 Liter 595 x 600 x 1960 mm, außen weiß, innen weiß, autom. Abtauung, 5 Böden, Temperaturbereich: -18°C/-20°C, 330 Liter, 185 kW, 230 V, Verpackung: 660 x 630 x 2010 mm, Gewicht: 88 kg/98 kg  Freezer, 330 litres 595 x 600 x 1960 mm, external white, internal white, automatic defrosting, 5 shelves, temp.-range: -18°C/-20°C, 330 litres, 185 kW, 230 V, packing: 660 x 630 x 2010 mm, weight: 88 kg/98 kg	LD-330	5.992,50
	 Tiefkühlschrank Edelstahl 330 Liter 595 x 600 x 1960 mm, außen Edelstahl, innen weiß, 5 Böden, Temperaturbereich: -18°C/-20°C, 330 Liter, 185 kW, 230 V, Verpackung: 660 x 630 x 2010 mm, Gewicht: 88 kg/98 kg  Freezer stainless steel, 330 litres 595 x 600 x 1960 mm, external stainless steel, internal white, 5 shelves, temp.-range: -18°C/-20°C, 330 litres, 185 kW, 230 V, packing: 660 x 630 x 2010 mm, weight: 88 kg/98 kg	LD-330S	7.492,50

Tiefkühlschränke



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Tiefkühlschrank 429 Liter 680 x 700 x 1900 mm, Innen: 560 x 553 x 1380 mm Temperatur: -10°C / -20°C statische Kühlung, 600 W, 230 V, 6,3 kWh 3 rilsanierte Roste 530 x 540 mm Verp.: 2070 x 710 x 740 mm, 130 kg / 140 kg 🇬🇧 Freezer 429 litres 680 x 700 x 1900 mm, int.: 560 x 553 x 1380 mm temperature: -10°C / -20°C, static cooling 600 W, 230 V, 6,3 kWh <u>3 plastic coated shelves 530 x 540 mm</u> packing: 2070 x 710 x 740 mm, 130 kg / 140 kg	TK507	10.575,00
	🇩🇪 Tiefkühlschrank Umluftkühlung, Edelstahl 600 x 740 x 1920 mm Temperatur: -6°C/-18°C Gewicht: 65/80 kg 🇬🇧 Freezer Fan assisted cooling stainless steel, 600 x 740 x 1920 mm temperature: -6°C/-18°C weight: 65/80 kg	TK6074	10.575,00
	🇩🇪 Tiefkühlschrank 600 x 740 Umluftkühlung, Edelstahl 600 x 740 x 1950 mm Temperatur: -6°C/-18°C Gewicht: 90/110 kg 🇬🇧 Freezer 600 x 740 Fan assisted cooling, stainless steel 600 x 740 x 1950 mm temperature: -6°C/-18°C weight: 90/110 kg	TK2264	10.575,00
	🇩🇪 Tiefkühlschrank 600 x 800 Umluftkühlung, Edelstahl 600 x 800 x 1950 mm Temperatur: -6°C/-18°C Gewicht: 100/120 kg 🇬🇧 Freezer 600 x 800 Fan assisted cooling, stainless steel 600 x 800 x 1950 mm temperature: -6°C/-18°C 100/120 kg	TK2321	11.242,50
	🇩🇪 Tiefkühlschrank Außenmaße: 484 x 735 x 2010 mm Innenmaße: 368 x 580 x 1404 mm 3 Paar Führungsschienen, 600 W Kapazität: 301 L, Temp.: -18°C / -22°C Kühlmittel: R404a, automatische Abtauung Nettogewicht: 110 kg 🇬🇧 Refrigerator external dimension: 484 x 735 x 2010 mm internal dimension: 368 x 580 x 1404 mm 3 pair guides, 600 W, capacity: 301 L, temp.: -18°C / -22°C, refrigerant: R404a automatic defrost, net weight: 110 kg	TK350	11.850,00

Tiefkühlschränke Umluft - 680 Tiefe

Umluft Kühl- und Tiefkühlschränke

- innen und außen aus Edelstahl
- automatische Abtauung und Wasserabführung
- 70 mm Isolation aus Polyurethan
- Zinkplatte auf der Rückseite
- Heizrohre verhindern Condensation
- leistungsstarker Kompressor
- Tür abschließbar

Chiller and freezer ventilated cooling

- internal and external made of stainless steel
- automatic defrost and discharge water
- 70 mm thickness polyurethane insulation
- back side zinc plate
- heating wire prevents condensation
- high level compressor
- door lockable

	Artikel	Code	DKK
	 Tiefkühlschrank, 400 Liter 600 x 680 x 1930 mm, Temperatur: -6°/-18°C, Anschlusswert: 500 W, 230 V 3 Roste, Verpackung: 630 x 710 x 2000 mm, Gewicht: 115 kg  Freezer 500 600 x 680 x 1930 mm, temperature: -6°/-18°C, power: 500 W, 230 V 3 grids, packing: 630 x 710 x 2000 mm, weight: 115 kg 	Minus500	12.187,50
			
	 Tiefkühlschrank, 880 Liter 600 x 680 x 1930 mm, Temperatur: -6°/-18°C, Anschlusswert: 780 W, 230 V 3 Roste, Verpackung: 1245 x 710 x 2000 mm, Gewicht: 160 kg  Freezer 1000 600 x 680 x 1930 mm, temperature: -6°/-18°C, power: 780 W, 230 V 3 grids, packing: 1245 x 710 x 2000 mm, weight: 160 kg 	Minus1000	17.625,00

Tiefkühlschränke Umluft - 875 Tiefe

Umluft Kühl- und Tiefkühlschränke

- innen und außen aus Edelstahl
- automatische Abtauung und Wasserabführung
- 70 mm Isolation aus Polyurethan
- Zinkplatte auf der Rückseite
- Heizrohre verhindern Condensation
- leistungsstarker Kompressor
- Tür abschließbar

Chiller and freezer ventilated cooling

- internal and external made of stainless steel
- automatic defrost and discharge water
- 70 mm thickness polyurethane insulation
- back side zinc plate
- heating wire prevents condensation
- high level compressor
- door lockable

	Artikel	Code	DKK
	 Tiefkühlschrank, 550 Liter Maße: 745 x 875 x 2060 mm, Temperatur: -18°/-22°C , Anschlusswert: 630 W, 230 V, 3 Roste, Liter: 550, Gewicht: 130 kg  Freezer dimensions: 745 x 875 x 2060 mm, temperature: -18°/-22°C, power: 630 W, 230 V, 3 grids, litres: 550, weight: 130 kg	Minus700	12.660,00
			
	 Tiefkühlschrank, 1250 Liter Maße: 1400 x 875 x 2060 mm, Temperatur: -18°/-22°C , Anschlusswert: 860 W, 230 V, 6 Roste, Liter: 1250, Gewicht: 190 kg  Freezer dimensions: 1400 x 875 x 2060 mm, temperature: -18°/-22°C, power: 860 W, 230 V 6 grids, litres: 1250, weight: 190 kg	Minus1400	18.577,50
			



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Tiefkühlschrank 730 x 845 x 2100 mm 700 L, -22°C/-17°C, 3 Böden, Kühlmittel: R404a, Umluftkühlung, abschließbar, mit Licht Verpackungsmaße: 780 x 880 x 2170 mm 220 V, 20 Hz, 500 W, 120/135 kg 🇬🇧 Freezer 730 x 845 x 2100 mm, 700 L, -22°C/-17°C, 3 shelves, refrigerant: R404a, fan cooling with lock and light packing dimensions: 780 x 880 x 2170 mm 220 V, 20 Hz, 500 W, 120/135 kg	TK1-2/1	12.900,00
	🇩🇪 Tiefkühlschrank 1314 x 845 x 2100 mm 1300 L, -22°C/-17°C, 6 Böden, Kühlmittel: R404a, Umluftkühlung, getrennt abschließbar, mit Licht Verpackungsmaße: 1370 x 880 x 2170 mm 220 V, 20 Hz, 700 W, 200/230 kg 🇬🇧 Freezer 1314 x 845 x 2100 mm 1300 L, -22°C/-17°C, 6 shelves, refrigerant: R404a, fan cooling, with seperate lock and light packing dimensions: 1370 x 880 x 2170 mm 220 V, 20 Hz, 700 W, 200/230 kg	TK2-2/1	18.750,00
	🇩🇪 Tiefkühlschrank Umluftkühlung, Edelstahl 1200 x 800 x 1920 mm Temperatur: -17°C/-22°C elektr. Abtauung, Kühlmittel: R404a Gewicht: 122/152 kg 🇬🇧 Freezer Fan assisted cooling, stainless steel, 1200 x 800 x 1920 mm Temperature: -17°C/-22°C electric defrost, refrigerant: R404a weight: 122/152 kg	TK1274	14.685,00



Tiefkühlschränke 400 Liter



Temp.: -18°C/-22°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 STANDARD	Edelstahl-Kühlschrank 1 Tür, 400 Liter 600 x 620 x 1900/2080 mm Kapazität: 400 Liter, Temperatur: -18°C/-22°C mit Monoblockaggregat Rostmaße: 530 x 325 mm mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 door, 600 litres 600 x 620 x 1900/2080 mm capacity: 400 litres, temperature: -18°C/-22°C with monoblock aggregate grid dimensions: 530x325 mm with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Minus 400	14.137,50
 GN 1/1 STANDARD	Edelstahl-Kühlschrank 1 Glastür, 400 Liter 600 x 620 x 1900/2080 mm Kapazität: 400 Liter, Temperatur: -18°C/-22°C mit Monoblockaggregat Rostmaße: 530 x 325 mm mit 3 rilsanierten Rosten und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 glass door, 600 litres 600 x 620 x 1900/2080 mm capacity: 400 litres, temperature: -18°C/-22°C with monoblock aggregate grid dimensions: 530x325 mm with 3 plastic-coated Rilsan grids and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Minus 400 Glas	13.012,50





Tiefkühlschränke 600 Liter



Temp.: -18°C / -22°C



	Artikel	Code	DKK
	Edelstahl-Tiefkühlschrank 1 Tür, 600 Liter 710 x 700 x 2030/2100 mm Kapazität: 600 Liter, Temperatur: -18°C/-22°C mit Monoblockaggregat + Lüftungsstopp mit 3 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 650 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 door, 600 litres 710 x 700 x 2030/2100 mm capacity: 600 litres, temperature: -18°C/-22°C with monoblock aggregate + door micro switch with 3 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	TK 600	16.492,50
	Edelstahl-Tiefkühlschrank 2 Türen, 600 Liter 710 x 700 x 2030/2100 mm Kapazität: 600 Liter, Temperatur: -18°C/-22°C mit Monoblockaggregat + Lüftungsstopp mit 4 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 4 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 650 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 2 doors, 600 litres 710 x 700 x 2030/2100 mm capacity: 600 litres, temperature: -18°C/-22°C with monoblock aggregate + door micro switch with 4 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 8 stainless steel runners power: 650 W, 230 V, 50 Hz	TK 600/2	17.962,50
	Edelstahl-Tiefkühlschrank 1 Glastür, 600 Liter 710 x 700 x 2030/2100 mm Kapazität: 600 Liter, Temperatur: -18°C/-22°C mit Monoblockaggregat + Lüftungsstopp mit 3 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 1 glass door, 600 litres 710 x 700 x 2030/2100 mm capacity: 600 litres, temperature: -18°C/-22°C with monoblock aggregate + door micro switch with 3 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 6 stainless steel runners power: 650 W, 230 V, 50 Hz	TK 600 Glas	19.087,50



Spitzenqualität – made in EUROPA



Tiefkühlschränke 1200 Liter



Temp.: -18°C / -22°C

	Artikel	Code	DKK
	Edelstahl-Tiefkühlschrank 2 Türen, 1200 Liter 1420 x 700 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1200 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 6 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 6 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 2 doors, 1200 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1200 litres temperature: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 6 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 12 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	TK 1200	22.012,50
	Edelstahl-Tiefkühlschrank 3 Türen, 1200 Liter 1420 x 700 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1200 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 7 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 7 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 3 doors, 1200 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1200 litres temperature: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 7 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 14 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	TK 1200/3	24.975,00
	Edelstahl-Tiefkühlschrank 4 Türen, 1200 Liter 1420 x 700 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1200 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 8 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 8 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 4 doors, 1200 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1200 litres temperature: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 8 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 16 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	TK 1200/4	24.937,50
	Edelstahl-Tiefkühlschrank 2 Glastüren, 1200 Liter 1420 x 700 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1200 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 6 rilsanierten Rosten (530 x 550 mm) und 6 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz Stainless steel refrigerator 2 glass doors, 1200 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1200 litres temperature: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 6 plastic-coated Rilsan grids (530 x 550 mm) and 12 stainless steel runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	TK 1200 Glas	25.650,00





Spitzenqualität – made in EUROPA



Tiefkühlschränke 700 Liter



Temp.: -18°C / -22°C



	Artikel	Code	DKK
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Tiefkühlschrank 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 3 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 3 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	TK 700	17.625,00
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Tiefkühlschrank 2 Türen, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 4 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 4 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 2 doors, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 4 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 8 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	TK 700/2	19.050,00
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Tiefkühlschrank 1 Glastür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 3 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 3 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 1 glass door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 3 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 6 stainless steel runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	TK 700 Glas	20.175,00



Spitzenqualität – made in EUROPA



Tiefkühlschränke 1400 Liter



Temp.: -18°C / -22°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Tiefkühlschrank 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 6 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 6 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 6 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 12 stainless steel runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	TK 1400	23.475,00
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Tiefkühlschrank 3 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 7 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 7 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 3 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 7 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 14 stainless steel runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	TK 1400/3	24.937,50
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Tiefkühlschrank 4 Halbtüren, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 8 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 8 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 4 half doors, 1400 litres 1420 x 700 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 8 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 16 stainless steel runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	TK 1400/4	26.400,00
 GN 2/1 STANDARD	 Edelstahl-Tiefkühlschrank 2 Glastüren, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat mit 6 rilsanierten Rosten (530 x 650 mm) und 6 Paar Edelstahlschienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz  Stainless steel refrigerator 2 glass doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate with 6 plastic-coated Rilsan grids (530 x 650 mm) and 12 stainless steel runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	TK 1400 Glas	27.150,00





Tiefkühlschränke - Roste

Accessoires

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Rilsanierter Rost 🇬🇧 Plastic-coated grid 400 Liter - 530 x 325 mm 600 + 1200 Liter - 530 x 550 mm 700 + 1400 Liter - 530 x 650 mm	GRPLTGN GRPL600 GRPL700	195,00 195,00 195,00
	🇩🇪 Edelstahl Rost 🇬🇧 Stainless steel grid 600 + 1200 Liter - 530 x 550 mm 700 + 1400 Liter - 530 x 650 mm	GRINX600 GRINXINX	472,50 472,50
	🇩🇪 Vorlackierte gelochtes Tragrost 400 x 580 mm 🇬🇧 Pre-painted shelf 590 x 580 mm 400 Liter	GRPL400	195,00
	🇩🇪 Gelochte Edelstahlplatte 590 x 580 mm 🇬🇧 Perforated stainless steel shelf 590 x 580 mm 600 Liter 700 Liter + 1400 Liter	DIVF07 DIVF14	585,00 975,00



Spitzenqualität – made in EUROPA



Bäckereitiefkühlschränke



Temp.: -18°C / -22°C

	Artikel	Code	DKK
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Bäckereitiefkühlschrank, weiß 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 5 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 650 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet, white 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 10 stainless steel „L“ runners power: 650 W, 230 V, 50 Hz	TK Back 700W	16.575,00
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Bäckereitiefkühlschrank, weiß 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 10 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet, white 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 20 stainless steel „L“ runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	TK Back 1400W	23.325,00
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Edelstahl-Bäckereitiefkühlschrank 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 5 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 650 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet stainless steel, 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 10 stainless steel „L“ runners power: 650 W, 230 V, 50 Hz	TK Back 700inox	17.212,50
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Edelstahl-Bäckereitiefkühlschrank 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 10 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet, white stainless steel, 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 20 stainless steel „L“ runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	TK Back 1400inox	24.150,00

Außen weiß
Innen Edelstahl

Außen weiß
Innen Edelstahl

Komplett
aus Edelstahl

Komplett
aus Edelstahl



Vakuuiergeräte

 Nur für goffierte Beutel geeignet! /
  Only suitable for goffered bag!

	Artikel	Code	DKK
	 Vakuuiergerät 400 x 320 x 138 mm 230V/50Hz, 200 W, Druckwert: -931mbar Pumpe: doppelt, max. Beutelbreite: 310 mm Netto Gewicht: 3,9 kg  Vacuum system 400 x 320 x 138 mm, 230V/50Hz, 200 W pressure: -931mbar, pump: dual max bag width: 310 mm net weight: 3,9 kg	VAC260	1.605,00
	 Vakuuiergerät 483 x 205 x 198 mm, 230V/50Hz, 650 W Druckwert: -931mbar, Pumpe: doppelt Maximale Beutelbreite: 390 mm Netto Gewicht: 7,3 kg  Vacuum system 483 x 205 x 198 mm, 230V/50Hz, 650 W pressure: -931mbar, pump: dual max bag width: 390 mm net weight: 7,3 kg	VAC700	2.962,50
	 Vakuuiergerät 490 x 425 x 425 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W Druckwert: -992 mbar Kammer Größe: 350 x 300 x 110 mm Maximale Beutelbreite: 300 mm/12" Netto Gewicht: 26 kg  Vacuum system 490 x 425 x 425 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W ressure: -992 mbar, chamber: 350x300x110mm max bag width: 300 mm/12" net weight: 26 kg	VAC11	8.055,00
	 Vakuuiergerät 425 x 360 x 350 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W Druck: -992 mbar, Kammer: 350x300x110mm Maximale Beutelbreite: 300 mm/12" Netto Gewicht: 23 kg  Vacuum system 425 x 360 x 350 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W pressure: -992 mbar, chamber: 350x300x110mm max bag width: 300 mm/12" net weight: 23 kg	VAC20	7.965,00
	 Vakuumbbeutel  Vacuum bags 200 x 300 mm / 100 Stk. 280 x 400 mm / 100 pcs	AB20 AB26	157,50 285,00
	 Vakuuierfolie  Vacuum rolls 200 x 300 mm / 2 Rollen 280 x 400 mm / 2 rolls	AR20 AR26	75,00 97,50



Kühltische Serie 600

03

Von Seite 053 - 064

Umluft - Kühltische Serie „Fuchs“ 600 mm



600 mm Tiefe

Hinweis

🇩🇪 **innen und außen aus Edelstahl mit Aufkantung**

🇬🇧 **internal and external made of stainless steel with upstand**

❄️ **Temp.: -2°C / +10°C**

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühltisch mit Aufkantung 1355 x 600 x 900 mm, 2 Türen, 320 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 120 kg/125 kg 🇬🇧 Counter with upstand 1355 x 600 x 900 mm, 2 doors, 320 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 120 kg/125 kg	Fuchs 2A	11.340,00
	🇩🇪 Kühltisch mit Aufkantung 1355 x 600 x 900 mm, 1 Tür, 2 Schubladen, 320 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 125 kg/130 kg 🇬🇧 Counter with upstand 1355 x 600 x 900 mm, 1 door, 2 drawers, 320 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 125 kg/130 kg	Fuchs 2C2A	14.377,50
	🇩🇪 Kühltisch mit Aufkantung 1355 x 600 x 900 mm, 4 Schubladen, 320 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 130 kg/135 kg 🇬🇧 Counter with upstand 1355 x 600 x 1000 mm, 4 drawers, 320 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 130 kg/135 kg	Fuchs 2C4A	17.415,00

Umluft - Kühltische Serie „Fuchs“ 600 mm

	Artikel	Code	DKK
	 Kühltisch mit Aufkantung 1800 x 600 x 900 mm, 3 Türen, 380 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 175 kg/180 kg  Counter with upstand 1800 x 600 x 900 mm, 3 doors, 380 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 175 kg/180 kg	Fuchs 3A	12.412,50
	 Kühltisch mit Aufkantung 1800 x 600 x 900 mm, 2 Türen, 2 Schubladen, 380 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 180 kg/185 kg  Counter with upstand 1800 x 600 x 900 mm, 2 doors, 2 drawers, 380 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 180 kg/185 kg	Fuchs 3C2A	15.450,00
	 Kühltisch mit Aufkantung 1800 x 600 x 900 mm, 1 Türen, 4 Schubladen, 380 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 185 kg/190 kg  Counter with upstand 1800 x 600 x 900 mm, 1 doors, 4 drawers, 380 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 185 kg/190 kg	Fuchs 3C4A	18.487,50
	 Kühltisch mit Aufkantung 1800 x 600 x 900 mm, 6 Schubladen, 380 W, 230 V, Verpackung: 1385 x 630 x 1100 mm, Gewicht: 190 kg/195 kg  Counter with upstand 1800 x 600 x 900 mm, 6 drawers, 380 W, 230 V, packing: 1385 x 630 x 1100 mm, weight: 190 kg/195 kg	Fuchs 3C6A	21.525,00

Kühltische Serie 600 Profi



600 mm Tiefe

Hinweis

mit Aufkantung, Rückwand zur bauseitigen Verkleidung geeignet

with upstand, back wall dedicated for on site cladding

❄ Temp.: +1°C / +6°C


	Artikel	Code	DKK
	Umluftkühltisch 1470 x 600 x 850 mm 2 Türen gekühlt, Temperaturbereich: +1/+ 6°C FCKW-frei, 230 V	10101201	14.175,00
	Counter ventilated cooling 1470 x 600 x 850 mm 2 doors refrigerated, temperature range: +1/+ 6°C CFC-free, 230 V		
	Umluftkühltisch 1470 x 600 x 850 mm 1 Tür, 2 Schubladen gekühlt, Temperaturbereich: +1/+ 6°C FCKW-frei, 230 V	10101201A	16.800,00
	Counter ventilated cooling 1470 x 600 x 850 mm 1 door, 2 drawers refrigerated, temperature range: +1/+ 6°C CFC-free, 230 V		
	Umluftkühltisch 1470 x 600 x 850 mm 4 Schubladen gekühlt, Temperaturbereich: +1/+ 6°C FCKW-frei, 230 V	10101201C	19.417,50
	Counter ventilated cooling 1470 x 600 x 850 mm 4 drawers refrigerated, temperature range: +1/+ 6°C CFC-free, 230 V		

Kühltische Serie 600 Profi

	Artikel	Code	DKK
	Umluftkühlisch 1980 x 600 x 850 mm 3 Türen, gekühlt, Temperaturbereich: +1/+ 6°C FCKW-frei, 230 V Counter ventilated cooling 1980 x 600 x 850 mm 3 doors, refrigerated, temperature range: +1/+ 6°C CFC-free, 230 V	10101202	16.485,00
	Umluftkühlisch 1980 x 600 x 850 mm 2 Türen, 2 Schubladen, gekühlt, Temperaturbereich: +1/+ 6°C FCKW-frei, 230 V Counter ventilated cooling 1980 x 600 x 850 mm 2 doors, 2 drawers, refrigerated, temperature range: +1/+ 6°C CFC-free, 230 V	10101202A	19.095,00
	Umluftkühlisch 1980 x 600 x 850 mm 4 Schubladen, 1 Tür, gekühlt, Temperaturbereich: +1/+ 6°C FCKW-frei, 230 V Counter ventilated cooling 1980 x 600 x 850 mm 4 drawers, 1 door, refrigerated, temperature range: +1/+ 6°C CFC-free, 230 V	10101202C	21.720,00
	Umluftkühlisch 1980 x 600 x 850 mm 6 Schubladen, gekühlt, Temperaturbereich: +1/+ 6°C FCKW-frei, 230 V Counter ventilated cooling 1980 x 600 x 850 mm 6 drawers, refrigerated, temperature range: +1/+ 6°C CFC-free, 230 V	10101202E	24.315,00



Schubladenblöcke SERIE LEGO 600

		Artikel	Code	DKK
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 1/3 + 2/3  Refridgerated drawers 1/3 + 2/3 drawers	Schub 61	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2  Refridgerated drawers 2x 1/2 drawers	Schub 62	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 3x 1/3  Refridgerated drawers 3x 1/3 drawers	Schub 63	3.667,50



 **Ergänzungsmodule**
 **add-on modules**



Spitzenqualität – made in EUROPA



Kühltische SERIE LEGO 600


❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 600 mm Tiefe depth 600 mm 	🇩🇪 Kühltisch, 2 Türen 1460 x 600 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 270 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors 1460 x 600 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 270 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KT 602	13.260,00
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KT 602 A	14.085,00
 600 mm Tiefe depth 600 mm 	🇩🇪 Kühltisch, 3 Türen 1910 x 600 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 3 doors 1910 x 600 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 400 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KT 603	14.820,00
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KT 603 A	15.877,50
 600 mm Tiefe depth 600 mm 	🇩🇪 Kühltisch, 4 Türen 2360 x 600 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 530 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors 2360 x 600 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 530 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KT 604	16.380,00
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KT 604 A	17.670,00





Schubladenblöcke SERIE LEGO 600

		Artikel	Code	DKK
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 1/3 + 2/3  Refridgerated drawers 1/3 + 2/3 drawers	Schub 61	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2  Refridgerated drawers 2x 1/2 drawers	Schub 62	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 3x 1/3  Refridgerated drawers 3x 1/3 drawers	Schub 63	3.667,50



 **Ergänzungsmodule**
 **add-on modules**



Kühltische SERIE LEGO 600

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 600 mm Tiefe depth 600 mm	🇩🇪 Kühltisch, 2 Türen ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte 1460 x 600 x 800/870 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 270 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors without working top with insulating top 1460 x 600 x 800/870 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 270 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTO 602	12.870,00
 600 mm Tiefe depth 600 mm	🇩🇪 Kühltisch, 3 Türen ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte 1910 x 600 x 800/870 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 3 doors without working top with insulating top 1910 x 600 x 800/870 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 400 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTO 603	14.280,00
 600 mm Tiefe depth 600 mm	🇩🇪 Kühltisch, 4 Türen ohne Arbeitsplatte mit Isolierungsplatte 2360 x 600 x 800/870 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 530 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors without working top with insulating top 2360 x 600 x 800/870 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 530 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTO 604	17.670,00




🇩🇪 mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
🇬🇧 with aggregate unit 3-4 weeks delivery time

Unterbaukühlische mit kurzer Lieferzeit

	Artikel	Code	DKK
 kurze Lieferzeit short delivery time	 Unterbaukühlisch 1600 x 700 x 650 mm, 5 Schubladen GN1/1, 262 W, 230 V, 170 kg  Body counter 1600 x 700 x 650 mm, 5 drawers GN1/1, 262 W, 230 V, 170 kg	10113202-0-0-C	19.462,50
 kurze Lieferzeit short delivery time	 Unterbaukühlisch 1600 x 700 x 650 mm, 6 Schubladen GN1/1, 262 W, 230 V, 170 kg  Body counter 1600 x 700 x 650 mm, 6 drawers GN1/1, 262 W, 230 V, 170 kg	10113202-0-0-E	20.475,00
 kurze Lieferzeit short delivery time	 Unterbaukühlisch 2000 x 700 x 650 mm, 4 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg  Body counter 2000 x 700 x 650 mm, 4 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-0	20.625,00
 kurze Lieferzeit short delivery time	 Unterbaukühlisch 2000 x 700 x 650 mm, 5 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg  Body counter 2000 x 700 x 650 mm, 5 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-A	21.712,50
 kurze Lieferzeit short delivery time	 Unterbaukühlisch 2000 x 700 x 650 mm, 6 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg  Body counter 2000 x 700 x 650 mm, 6 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-C	22.725,00
 kurze Lieferzeit short delivery time	 Unterbaukühlisch 2000 x 700 x 650 mm, 7 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg  Body counter 2000 x 700 x 650 mm, 7 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-E	23.775,00
 kurze Lieferzeit short delivery time	 Unterbaukühlisch 2000 x 700 x 650 mm, 8 Schubladen GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg  Body counter 2000 x 700 x 650 mm, 8 drawers GN1/1, 303 W, 230 V, 193 kg	10113203-0-0-G	24.825,00

Unterbaukühlische

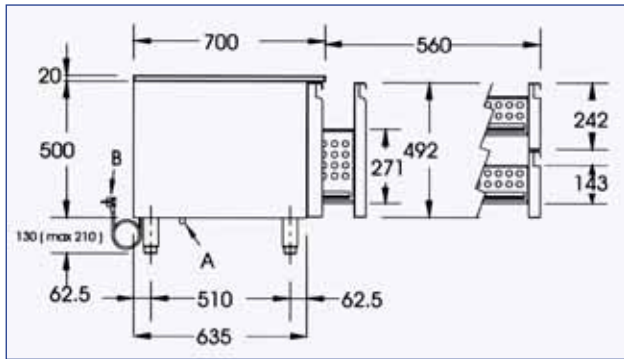

Achtung nur Schubladen!
Attention only drawers!

Unterbauskühlische

- außen und innen aus CNS 18/10
- Ventilationsverdampfer
- Abtauautomatik
- Schubladen GN 1/1 mit Teleskopschienen
- Temperaturbereich +2°C/+10°C

Freezer counter

- inside and outside made of CNS 18/10
- forced draught evaporation
- automatic defrosting
- drawers GN 1/1 on telescopic guides
- temperature range +2°C/+10°C



Unterbauskühlisch

1200 x 700 x 650 mm,
2 Schubladen GN 1/1,
207 W, 230 V, 120 kg

Code: 10113201
DKK: 14.025,00

Body counter

1200 x 700 x 650 mm,
2 drawers GN 1/1,
207 W, 230 V, 120 kg

Code: 10113201
DKK: 14.025,00



Unterbauskühlisch

1200 x 700 x 650 mm,
3 Schubladen GN 1/1,
207 W, 230 V, 120 kg

Code: 10113201A
DKK: 15.135,00

Body counter

1200 x 700 x 650 mm,
3 drawers GN 1/1,
207 W, 230 V, 120 kg

Code: 10113201A
DKK: 15.135,00



Unterbauskühlisch

1600 x 700 x 650 mm,
3 Schubladen GN 1/1,
262 W, 230 V, 170 kg

Code: 10113202
DKK: 18.232,50

Body counter

1600 x 700 x 650 mm,
3 drawers GN 1/1,
262 W, 230 V, 170 kg

Code: 10113202
DKK: 18.232,50



Unterbauskühlisch

1600 x 700 x 650 mm,
4 Schubladen GN 1/1,
262 W, 230 V, 170 kg


Code: 10113202A
DKK: 19.320,00

Body counter

1600 x 700 x 650 mm,
4 drawers GN 1/1,
262 W, 230 V, 170 kg

Code: 10113202A
DKK: 19.320,00

Thermoboxen

	Artikel	Code	DKK
	Thermobox doppelwandig, 28 Liter Außenmaße: 620 x 420 x 400 mm Innenmaße: 530 x 325 x 200 mm Wärmeverlust 1,5°C/h Kälteverlust 0,5°C/h, 28 L, 7,1 kg	Thermo300	1.920,00
	Thermobox double-walled, 28 litres external Dimensions: 620 x 420 x 400 mm internal Dimensions: 530 x 325 x 200 mm loss of heat only 1,5°C/h loss of cold only 0,5°C/h, 28 L, 7,1 kg		
	Thermobox doppelwandig, 39 Liter Außenmaße: 665 x 445 x 440 mm Innenmaße: 525 x 320 x 310 mm Wärmeverlust 1,5°C/h Kälteverlust 0,5°C/h, 39 L, 10,5 kg	Thermo400	2.017,50
	Thermobox double-walled, 39 litres external Dimensions: 665 x 445 x 440 mm internal Dimensions: 525 x 320 x 310 mm loss of heat only 1,5°C/h loss of cold only 0,5°C/h, 39 L, 10,5 kg		
	Thermobox doppelwandig, 55 Liter 450 x 625 x 575 mm doppelwandige Polyurethanisolierung abnehmbarer Deckel, klappbare Kunststoffgriffe	Thermo600-ECO	1.875,00
	Thermobox double-walled, 55 litres 450 x 625 x 575 mm, double-walled polyurethan insulation removable lid, hinged plastic handles		
	Thermobox doppelwandig, 55 Liter 450 x 625 x 575 mm Innen: 333 x 540 x 460 mm 12 Einschübe, Abstand: 20 mm Gewicht: 11 kg	Thermo601M	2.242,50
	Thermobox double-walled, 55 litres 450 x 625 x 575 mm internal dimensions: 333 x 540 x 460 mm 12 insert models, distance: 20 mm weight: 11 kg		
	Kühlakku für Thermoboxen 530 x 320 x 45 mm Gewicht: 5,2 kg	AV016	502,50
	Cold pack for Thermoboxen 530 x 320 x 45 mm weight: 5,2 kg		



Kühltische

04

Von Seite 065 - 088

Kühltische

-  innen und außen aus Edelstahl, runde Innenecken für leichte Reinigung, Umluftkühlung mit autom. Abtaung, elektronisches Thermostat mit LED Display, Temperaturbereich -2°C/+8°C
 interior and exterior made of stainless steel, round internal edges for easy cleaning, ventilated refrigeration with auto defrost, electronic thermostat with LED display, temperature range -2°C/+8°C



-2°C/+8°C
2 Schubladen

Kühltisch

925 x 700 x 860 mm,
intern: 364 x 580 x 560 mm,
110 Liter, 350 W, 230 V,
2 Schubladen 420 x 576 x 307 mm,
Gewicht: 69 kg / 78 kg
Verpackung: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1120TN
DKK: 16.267,50

Cooling table

925 x 700 x 860 mm,
internal: 364 x 580 x 560 mm,
110 litres, 350 W, 230 V,
2 drawers 420 x 576 x 307 mm,
weight: 69 kg / 78 kg
packing: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1120TN
DKK: 16.267,50



-2°C/+8°C
3 Schubladen

Kühltisch

925 x 700 x 860 mm,
intern: 364 x 580 x 560 mm,
110 Liter, 350 W, 230 V,
3 Schubladen 420 x 576 x 200 mm,
Gewicht: 77 kg / 86 kg
Verpackung: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1130TN
DKK: 17.512,50

Cooling table

925 x 700 x 860 mm,
internal: 364 x 580 x 560 mm,
110 litres, 350 W, 230 V,
3 drawers 420 x 576 x 200 mm,
weight: 77 kg / 86 kg
packing: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1130TN
DKK: 17.512,50



Kühltisch ohne Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm, 2 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 85 kg/90 kg

Code: Leo 2
DKK: 11.992,50

Counter without upstand

1355 x 700 x 900 mm, 2 doors,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW / 24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 85 kg/90 kg

Code: Leo 2
DKK: 11.992,50



Kühltisch mit Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
2 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 90 kg/95 kg

Code: Leo 2 A
DKK: 11.992,50

Counter with upstand

1355 x 700 x 900 mm,
2 doors, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 95 kg/100 kg

Code: Leo 2 A
DKK: 11.992,50

Umluft - Kühltische Serie „Leo“



Kühltisch ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm, 3 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
-2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 140 kg / 145 kg

Code: Leo 3
DKK: 13.492,50

Counter without upstand

1800 x 700 x 900 mm, 3 doors,
internal and external made of
stainless steel, -2°C / +10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW / 24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 140 kg / 145 kg

Code: Leo 3
DKK: 13.492,50



Kühltisch mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
3 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 90 kg/95 kg

Code: Leo 3 A
DKK: 13.492,50

Counter with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
3 doors, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 95 kg/100 kg

Code: Leo 3 A
DKK: 13.492,50



Kühltisch ohne Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
1 Tür, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 90 kg/95 kg

Code: Leo 2C2
DKK: 15.637,50

Counter without upstand

1355 x 700 x 900 mm,
1 door, 2 drawers, internal and
external made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 90 kg/95 kg

Code: Leo 2C2
DKK: 15.637,50



Kühltisch mit Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
1 Tür, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 95 kg/100 kg

Code: Leo 2C2 A
DKK: 16.087,50

Counter without upstand

1355 x 700 x 900 mm,
1 door, 2 drawers, internal and
external made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 95 kg/100 kg

Code: Leo 2C2 A
DKK: 16.087,50

Umluft - Kühltische Serie „Leo“



Kühltisch ohne Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 100 kg/105 kg

Code: Leo 2C4
DKK: 18.210,00

Counter without upstand

1355 x 700 x 900 mm,
4 drawers, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 100 kg/105 kg

Code: Leo 2C4
DKK: 18.210,00



Kühltisch mit Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 105 kg/110 kg

Code: Leo 2C4 A
DKK: 18.660,00

Counter with upstand

1355 x 700 x 900 mm,
4 drawers, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 105 kg/110 kg

Code: Leo 2C4 A
DKK: 18.660,00



Kühltisch ohne Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
6 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 110 kg/115 kg

Code: Leo 2C6
DKK: 19.012,50

Counter without upstand

1355 x 700 x 900 mm,
6 drawers, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 110 kg/115 kg

Code: Leo 2C6
DKK: 19.012,50



Kühltisch mit Aufkantung

1355 x 700 x 900 mm,
6 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
Verpackung: 1385 x 730 x 980 mm
Gewicht: 115 kg/120 kg

Code: Leo 2C6 A
DKK: 19.395,00

Counter with upstand

1355 x 700 x 900 mm,
6 drawers, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
350 W, 230 V, 6,0 kW/24 h,
packing: 1385 x 730 x 980 mm
weight: 115 kg/120 kg

Code: Leo 2C6 A
DKK: 19.395,00

Umluft - Kühltische Serie „Leo“



Kühltisch ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
2 Türen, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 120 kg/125 kg

Code: Leo 3C2
DKK: 14.272,50

Counter without upstand

1800 x 700 x 900 mm,
2 doors, 2 drawers, internal and
external made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 120 kg/125 kg

Code: Leo 3C2
DKK: 14.272,50



Kühltisch mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
2 Türen, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 125 kg/130 kg

Code: Leo 3C2 A
DKK: 14.655,00

Counter with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
2 doors, 2 drawers, internal and
external made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 125 kg/130 kg

Code: Leo 3C2 A
DKK: 14.655,00



Kühltisch ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
1 Tür, 4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 155 kg/160 kg

Code: Leo 3C4
DKK: 19.350,00

Counter without upstand

1800 x 700 x 900 mm,
1 door, 4 drawers, internal and
external made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 155 kg/160 kg

Code: Leo 3C4
DKK: 19.350,00



Kühltisch mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
1 Tür, 4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 160 kg/165 kg

Code: Leo 3C4 A
DKK: 19.665,00

Counter with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
1 door, 4 drawers, internal and
external made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 160 kg/165 kg

Code: Leo 3C4 A
DKK: 19.665,00

Umluft - Kühltische Serie „Leo“



Kühltisch ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
6 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 165 kg/170 kg

Code: Leo 3C6
DKK: 21.405,00

Counter without upstand

1800 x 700 x 900 mm,
6 drawers, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 165 kg/170 kg

Code: Leo 3C6
DKK: 21.405,00



Kühltisch mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
6 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 170 kg/175 kg

Code: Leo 3C6 A
DKK: 21.742,50

Counter with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
6 drawers, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 170 kg/175 kg

Code: Leo 3C6 A
DKK: 21.742,50



Kühltisch ohne Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
9 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 175 kg/180 kg

Code: Leo 3C9
DKK: 24.037,50

Counter without upstand

1800 x 700 x 900 mm,
9 drawers, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 175 kg/180 kg

Code: Leo 3C9
DKK: 24.037,50



Kühltisch mit Aufkantung

1800 x 700 x 900 mm,
9 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 1830 x 730 x 980 mm
Gewicht: 180 kg/185 kg


Code: Leo 3C9 A
DKK: 24.487,50

Counter with upstand

1800 x 700 x 900 mm,
9 drawers, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
420 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 1830 x 730 x 980 mm
weight: 180 kg/185 kg

Code: Leo 3C9 A
DKK: 24.487,50

Umluft - Kühltische Serie „Leo“



Kühltisch ohne Aufkantung

2245 x 700 x 970 mm,
4 Türen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 2245 x 730 x 1000 mm
Gewicht: 145 kg/150 kg

Code: Leo 4
Euro: 2.035,00

mit Aufkantung 100 mm
Gewicht: 150 kg/155 kg

Code: Leo 4A
DKK: 15.840,00

Counter without upstand

2245 x 700 x 970 mm
4 doors, internal and external
made of stainless steel,
temperature: -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 2245 x 730 x 1000 mm
weight: 145 kg/150 kg

Code: Leo 4
Euro: 2.035,00

with upstand 100 mm
weight: 150 kg/155 kg

Code: Leo 4A
DKK: 15.840,00



Kühltisch ohne Aufkantung

2245 x 700 x 850 mm
3 Türen, 2 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 2275 x 730 x 1000 mm
Gewicht: 150 kg/155 kg

Code: Leo 4C2
DKK: 18.450,00

mit Aufkantung 100 mm
Gewicht: 155 kg/160 kg

Code: Leo 4C2A
DKK: 18.975,00

Counter without upstand

2245 x 700 x 850 mm
3 doors, 2 drawers, internal
and external made of stainless
steel, temperature: -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 2275 x 730 x 1000 mm
weight: 150 kg/155 kg

Code: Leo 4C2
DKK: 18.450,00

with upstand 100 mm
weight: 155 kg/160 kg

Code: Leo 4C2A
DKK: 18.975,00



Kühltisch ohne Aufkantung

2245 x 700 x 850 mm
2 Türen, 4 Schubladen,
innen und außen aus Edelstahl,
Temperatur: -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
Verpackung: 2275 x 730 x 1000 mm
Gewicht: 155 kg/160 kg

Code: Leo 4C4
DKK: 21.577,50

mit Aufkantung 100 mm
Gewicht: 160 kg/165 kg

Code: Leo 4C4A
DKK: 22.095,00

Counter without upstand

2245 x 700 x 850 mm
2 doors, 4 drawers, internal
and external made of stainless
steel, temperature: -2°C/+10°C,
450 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
packing: 2275 x 730 x 1000 mm
weight: 155 kg/160 kg

Code: Leo 4C4
DKK: 21.577,50

with upstand 100 mm
weight: 160 kg/165 kg

Code: Leo 4C4A
DKK: 22.095,00

Umluft - Kühltische Serie „Leo“



Kühltisch ohne Aufkantung

2245 x 700 x 900 mm
1 Tür, 6 Schubladen,
 innen und außen aus Edelstahl,
 Temperatur: -2°C/+10°C,
 450 W, 230 V, 6,3 kW/24h,
 Verpackung: 2275 x 730 x 1000 mm
 Gewicht: 160 kg/165 kg

Code: Leo 4C6
DKK: 24.600,00

mit Aufkantung 100 mm
 Gewicht: 165 kg/170 kg

Code: Leo 4C6A
DKK: 25.125,00



Counter without upstand

2245 x 700 x 900 mm
1 door, 6 drawers, internal and
 external made of stainless steel,
 temperature: -2°C/+10°C, 450
 W, 230 V, 6,3 kW/24 h, packing:
 2275 x 730 x 1000 mm weight:
 160 kg/165 kg

Code: Leo4C6
DKK: 24.600,00

with upstand 100 mm weight:
 165 kg/170 kg

Code: Leo 4C6A
DKK: 25.125,00



Kühltisch ohne Aufkantung

2245 x 700 x 900 mm
8 Schubladen,
 innen und außen aus Edelstahl,
 Temperatur: -2°C/+10°C,
 450 W, 230 V, 6,3 kW/24 h,
 Verpackung: 2275 x 730 x 1000 mm
 Gewicht: 165 kg/170 kg

Code: Leo 4C8
DKK: 25.920,00

mit Aufkantung 100 mm
 Gewicht: 170 kg/175 kg

Code: Leo 4C8A
DKK: 26.332,50



Counter without upstand

2245 x 700 x 900 mm
8 drawers, internal and external
 made of stainless steel,
 temperature: -2°C/+10°C, 450
 W, 230 V, 6,3 kW/24 h, packing:
 2275 x 730 x 1000 mm weight:
 165 kg/170 kg

Code: Leo 4C8
DKK: 25.920,00

with upstand 100 mm weight:
 170 kg/175 kg

Code: Leo 4C8A
DKK: 26.332,50

 **innen und außen aus Edelstahl, runde Innenecken für leichte Reinigung, Umluftkühlung mit autom. Abtaung, elektronisches Thermostat mit LED Display, Temperaturbereich -2°C/+8°C**

 **interior and exterior made of stainless steel, round internal edges for easy cleaning, ventilated refrigeration with auto defrost, electronic thermostat with LED display, temperature range -2°C/+8°C**



-2°C/+8°C
2 Schubladen

Kühltisch

925 x 700 x 860 mm,
 intern: 364 x 580 x 560 mm,
 110 Liter, 350 W, 230 V,
 2 Schubladen 420 x 576 x 307 mm,
 Gewicht: 69 kg/78 kg
 Verpackung: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1120TN
DKK: 16.267,50

Cooling table

925 x 700 x 860 mm,
 internal: 364 x 580 x 560 mm,
 110 litres, 350 W, 230 V,
 2 drawers 420 x 576 x 307 mm,
 weight: 69 kg/78 kg
 packing: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1120TN
DKK: 16.267,50



-2°C/+8°C
3 Schubladen

Kühltisch

925 x 700 x 860 mm,
 intern: 364 x 580 x 560 mm,
 110 Liter, 350 W, 230 V,
 3 Schubladen 420 x 576 x 200 mm,
 Gewicht: 77 kg/86 kg
 Verpackung: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1130TN
DKK: 17.512,50

Cooling table

925 x 700 x 860 mm,
 internal: 364 x 580 x 560 mm,
 110 litres, 350 W, 230 V,
 3 drawers 420 x 576 x 200 mm,
 weight: 77 kg/86 kg
 packing: 950 x 730 x 910 mm

Code: GN1130TN
DKK: 17.512,50



Spitzenqualität – made in EUROPA



Standard - Kühltische SERIE LEGO 700er TIEFE

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 2 Türen 1420 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors 1420 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 2	14.820,00
		Lego 2 A	15.645,00
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 1 Tür/2 Schubladen 1420 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 1 door/2 drawers 1420 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 2C2	17.940,00
		Lego 2C2 A	18.150,00
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 4 Schubladen 1420 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 4 drawers 1420 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 2C4	20.400,00
		Lego 2C4 A	20.700,00
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 6 Schubladen 1420 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 6 drawers 1420 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 2 C6	22.155,00
		Lego 2C6 A	22.980,00



🇩🇪 mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
 🇬🇧 with aggregate unit 3-4 weeks delivery time



Spitzenqualität – made in EUROPA



Standard - Kühltische SERIE LEGO 700er TIEFE

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 3 Türen 1870 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 3 doors 1870 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 3	16.380,00
		Lego 3 A	17.437,50
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 2 Türen/2 Schubladen 1870 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors/2 drawers 1870 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 3C2	19.500,00
		Lego 3C2 A	2.741,00
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 1Tür/4 Schubladen 1870 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 1 door/4 drawers 1870 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 3C4	22.620,00
		Lego 3C4 A	23.677,50
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 6 Schubladen 1870 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 6 drawers 1870 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 3C6	26.025,00
		Lego 3C6 A	26.475,00



🇩🇪 mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
 🇬🇧 with aggregate unit 3-4 weeks delivery time



Standard - Kühltische SERIE LEGO 700er TIEFE

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 9 Schubladen 1870 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 9 drawers 1870 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	Lego 3C9	27.382,50
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 3C9 A	28.440,00
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 4 Türen 2320 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 4 doors 2320 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	Lego 4	18.720,00
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 4 A	20.010,00
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 3 Türen/2 Schubladen 2320 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 3 doors/2 drawers 2320 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	Lego 4C2	21.840,00
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 4C2 A	23.130,00
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 2 Türen/4 Schubladen 2320 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors/4 drawers 2320 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	Lego 4C4	24.960,00
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 4C4 A	26.250,00



🇩🇪 mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
 🇬🇧 with aggregate unit 3-4 weeks delivery time



Spitzenqualität – made in EUROPA






Standard - Kühltische SERIE LEGO 700er TIEFE

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 1 Tür/6 Schubladen 2320 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 1door/6 drawers 2320 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 4C6	28.080,00
		Lego 4C6 A	29.370,00
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 8 Schubladen 2320 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 8 drawers 2320 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 4C8	31.200,00
		Lego 4C8 A	32.490,00
 GN 1/1 	🇩🇪 Kühltisch, 12 Schubladen 2320 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 12 drawers 2320 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	Lego 4C12	33.390,00
		Lego 4C12 A	34.680,00



🇩🇪 Die Türen sind jederzeit austauschbar. Passende Ergänzungsmodule s.S. 67!
🇬🇧 The doors are exchangeable at any time. Matching add-on modules see page 67!

🇩🇪 mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
🇬🇧 with aggregate unit 3-4 weeks delivery time





Schubladenblöcke SERIE LEGO 700er TIEFE


		Artikel	Code	DKK
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 1/3 + 2/3  Refrigerated drawers 1/3 + 2/3 drawers	Schub 71	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2  Refrigerated drawers 2x 1/2 drawers	Schub 72	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 3x 1/3  Refrigerated drawers 3x 1/3 drawers	Schub 73	3.667,50



 **Ergänzungsmodule**
 **add-on modules**



Schubladenblöcke SERIE LEGO 700er TIEFE

		Artikel	Code	DKK
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 1/3 + 2/3  Refrigerated drawers 1/3 + 2/3 drawers	Schub 71	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2  Refrigerated drawers 2x 1/2 drawers	Schub 72	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 3x 1/3  Refrigerated drawers 3x 1/3 drawers	Schub 73	3.667,50



 **Ergänzungsmodule**
 **add-on modules**



Spitzenqualität – made in EUROPA






Kühltische mit Granitplatte SERIE LEGO 700er TIEFE

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 2 Türen mit Granitarbeitsplatte 1420 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors with granite working top 1420 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	GRAN2	18.022,50
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 3 Türen mit Granitarbeitsplatte 1870 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors with granite working top 1870 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	GRAN3	20.520,00
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 4 Türen mit Granitarbeitsplatte 2320 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 4 doors with granite working top 2320 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	GRAN4	23.872,50


🇩🇪 Die Türen sind jederzeit austauschbar. Passende Ergänzungsmodule s.S. 68!
🇬🇧 The doors are exchangeable at any time. Matching add-on modules see page 68!

🇩🇪 mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
🇬🇧 with aggregate unit 3-4 weeks delivery time

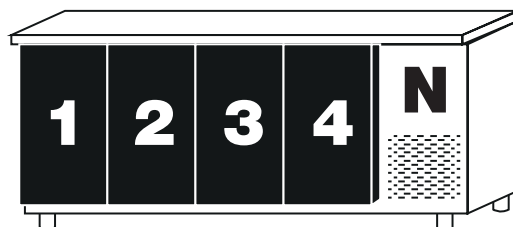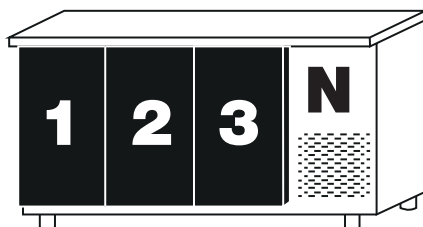



Schubladenblöcke SERIE LEGO 700er TIEFE

		Artikel	Code	DKK
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 1/3 + 2/3  Refrigerated drawers 1/3 + 2/3 drawers	Schub 71	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2  Refrigerated drawers 2x 1/2 drawers	Schub 72	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 3x 1/3  Refrigerated drawers 3x 1/3 drawers	Schub 73	3.667,50



 **Ergänzungsmodule**
 **add-on modules**



Spitzenqualität – made in EUROPA






Kühltische mit Isolierplatte SERIE LEGO 700er TIEFE

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 2 Türen ohne Arbeitsplatte, mit Isolierplatte 1420 x 700 x 800/870 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors without working top, with insulating top 1420 x 700 x 800/870 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	ISPLA2	14.437,50
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 3 Türen ohne Arbeitsplatte, mit Isolierplatte 1870 x 700 x 800/870 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 3 doors without working top, with insulating top 1870 x 700 x 800/870 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	ISPLA3	15.840,00
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 4 Türen ohne Arbeitsplatte, mit Isolierplatte 2320 x 700 x 800/870 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 4 doors without working top, with insulating top 2320 x 700 x 800/870 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	ISPLA4	18.097,50


🇩🇪 Die Türen sind jederzeit austauschbar. Passende Ergänzungsmodule s.S. 70!
 🇬🇧 The doors are exchangeable at any time. Matching add-on modules see page 70!

🇩🇪 mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
 🇬🇧 with aggregate unit 3-4 weeks delivery time

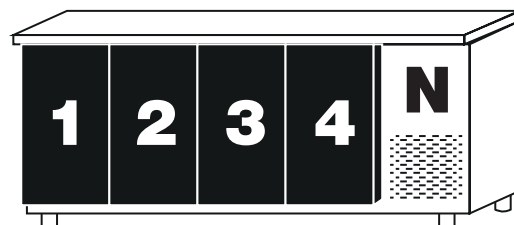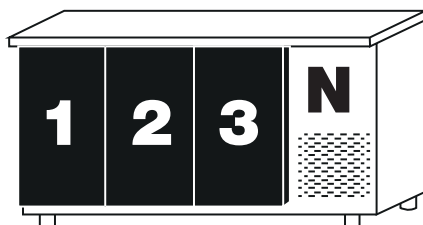



Schubladenblöcke SERIE LEGO 700er TIEFE

		Artikel	Code	DKK
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 1/3 + 2/3  Refrigerated drawers 1/3 + 2/3 drawers	Schub 71	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2  Refrigerated drawers 2x 1/2 drawers	Schub 72	3.120,00
	Skizze 	 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 3x 1/3  Refrigerated drawers 3x 1/3 drawers	Schub 73	3.667,50



 **Ergänzungsmodule**
 **add-on modules**



Spitzenqualität – made in EUROPA






Kühltische mit Handwaschbecken SERIE LEGO 700er TIEFE

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 2 Türen mit Handwaschbecken 1420x700x1150/1200 mm, Aggregatblock rechts Beckenmaße: 235 x 330 x 180 mm, aus Edelstahl Kapazität: 310 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 doors with complete sink 1420 x 700 x 1150/1200 mm, aggregate unit right sink dimensions: 235 x 330 x 180 mm stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KueWa 2	18.412,50
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KueWa 2 A	19.230,00
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 3 Türen mit Handwaschbecken 1670x700x1150/1200 mm, Aggregatblock rechts Beckenmaße: 235 x 330 x 180 mm, aus Edelstahl Kapazität: 460 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 3 doors with complete sink 1670 x 700 x 1150/1200 mm, aggregate unit right sink dimensions: 235 x 330 x 180 mm stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KueWa 3	19.972,50
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KueWa 3 A	21.022,50
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 4 Türen mit Handwaschbecken 2320x700x1150/1200 mm, Aggregatblock rechts Beckenmaße: 235 x 330 x 180 mm, aus Edelstahl Kapazität: 620 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 4 doors with complete sink 2320 x 700 x 1150/1200 mm, aggregate unit right sink dimensions: 235 x 330 x 180 mm stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KueWa 4	22.312,50
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KueWa 4 A	23.595,00

🇩🇪 Die Türen sind jederzeit austauschbar. Passende Ergänzungsmodule s.S. 72!
🇬🇧 The doors are exchangeable at any time. Matching add-on modules see page 72!

🇩🇪 mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
🇬🇧 with aggregate unit 3-4 weeks delivery time

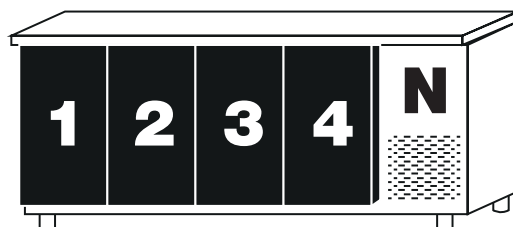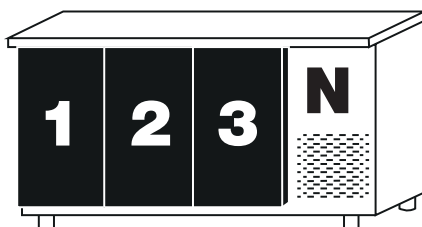



Spitzenqualität – made in EUROPA



Standard-Glas-Kühltische SERIE 700er TIEFE



Lieferzeit



mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
with aggregate unit left 3-4 weeks delivery time

Hinweis



Schubladen für diese Modelle nicht erhältlich!
Drawers for these models not available!

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 2 Glastüren 1420 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts 1 Leuchtstoffröhre innen aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTG 2	18.660,00
	🇬🇧 Refrigerated counter with 2 glass doors 1420 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right 1 neon light stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KTG 2 A	19.485,00
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 3 Glastüren 1870 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts 2 Leuchtstoffröhren innen aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTG 3	22.890,00
	🇬🇧 Refrigerated counter with 3 glass doors 1870 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right 2 neon light stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KTG 3 A	23.947,50
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 4 Glastüren 2320 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts 3 Leuchtstoffröhren innen aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTG 4	31.492,50
	🇬🇧 Refrigerated counter with 4 glass doors 2320 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right 3 neon light stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KTG 4 A	33.052,50



Glas-Kühltische mit Granitplatte

SERIE 700er TIEFE

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 Lieferzeit beachten!	🇩🇪 Kühltisch, 2 Glastüren mit Granitarbeitsplatte 1420 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts 1 Leuchtstoffröhre innen aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 glass doors with granite working top 1420 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right 1 neon light stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTGR 2	21.862,50
 GN 1/1 Lieferzeit beachten!	🇩🇪 Kühltisch, 3 Glastüren mit Granitarbeitsplatte 1870 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts 2 Leuchtstoffröhren innen aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 3 glass doors with granite working top 1870 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right 2 neon light stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTGR 3	27.030,00
 GN 1/1 Lieferzeit beachten!	🇩🇪 Kühltisch, 4 Glastüren mit Granitarbeitsplatte 2320 x 700 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts 3 Leuchtstoffröhren innen aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 4 glass doors with granite working top 2320 x 700 x 850/920 mm, aggregate unit right 3 neon light stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTGR 4	33.052,50

Hinweis

🇩🇪 Schubladen für diese Modelle nicht erhältlich!
🇬🇧 Drawers for these models not available!



Lieferzeit

🇩🇪 Lieferzeit 3-4 Wochen
🇬🇧 delivery time 3-4 weeks





Spitzenqualität – made in EUROPA



Glas-Kühltische mit Isolierplatte SERIE 700er TIEFE



Lieferzeit

mit Aggregatblock links 3-4 Wochen Lieferzeit
with aggregate unit left 3-4 weeks delivery time

Hinweis

Schubladen für diese Modelle nicht erhältlich!
Drawers for these models not available!

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 2 Glastüren ohne Arbeitsplatte, mit Isolierplatte 1420 x 700 x 800/870 mm, Aggregatblock rechts 1 Leuchtstoffröhre innen aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 2 glass doors without working top, with insulating top 1420 x 700 x 800/870 mm, aggregate unit right 1 neon light stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTO 2	18.270,00
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 3 Glastüren ohne Arbeitsplatte, mit Isolierplatte 1870 x 700 x 800/870 mm, Aggregatblock rechts 2 Leuchtstoffröhren innen aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 3 glass doors without working top, with insulating top 1870 x 700 x 800/870 mm, aggregate unit right 2 neon light stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTO 3	19.350,00
 GN 1/1	🇩🇪 Kühltisch, 4 Glastüren ohne Arbeitsplatte, mit Isolierplatte 2320 x 700 x 800/870 mm, Aggregatblock rechts 3 Leuchtstoffröhren innen aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated counter, 4 glass doors without working top, with insulating top 2320 x 700 x 800/870 mm, aggregate unit right 3 neon light stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	KTO 4	27.277,50



Glas-Kühltische mit Handwaschbecken

SERIE 700er TIEFE

❄ Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 Lieferzeit beachten!	❇ Kühltsch, 2 Glastüren mit Handwaschbecken 1420 x 700 x 1150/1200 mm, Aggregatblock rechts 1 Leuchtstoffröhre innen Beckenmaß: 235 x 330 x 180 mm, aus Edelstahl Kapazität: 310 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz ❇ Refrigerated counter, 2 glass doors with complete sink 1420 x 700 x 1150/1200 mm 1 neon light, sink dimensions: 235 x 330 x 180 mm stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KTSW 2	22.252,50
		KTSW 2 A	23.070,00
 GN 1/1 Lieferzeit beachten!	❇ Kühltsch, 3 Glastüren mit Handwaschbecken 1870 x 700 x 1150/1200 mm, Aggregatblock rechts 2 Leuchtstoffröhren innen Beckenmaß: 235 x 330 x 180 mm, aus Edelstahl Kapazität: 460 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz ❇ Refrigerated counter, 3 glass doors with complete sink 1870 x 700 x 1150/1200 mm, aggregate unit right 2 neon light, sink dimensions: 235 x 330 x 180 mm stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KTSW 3	26.872,50
		KTSW 3 A	27.922,50
 GN 1/1 Lieferzeit beachten!	❇ Kühltsch, 4 Glastüren mit Handwaschbecken 2320 x 700 x 1150/1200 mm, Aggregatblock rechts 3 Leuchtstoffröhren innen Beckenmaß: 235 x 330 x 180 mm, aus Edelstahl Kapazität: 620 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz ❇ Refrigerated counter, 4 glass doors with complete sink 2320 x 700 x 1150/1200 mm, aggregate unit right 3 neon light, sink dimensions: 235 x 330 x 180 mm stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	KTSW 4	31.492,50
		KTSW 4 A	32.782,50

Hinweis

❇ Schubladen für diese Modelle nicht erhältlich!
❇ Drawers for these models not available!



Lieferzeit

❇ Lieferzeit 3-4 Wochen
❇ delivery time 3-4 weeks



Thermometer



Einstech-Thermometer

Ø 45 x 140 mm
Messbereich: -10°C/+100°C,
Einstechtiefe Edelstahlfühler: Ø 3,8 x 127 mm,
Code: YSW-003 groß
DKK: 50,50

Thermometer

Ø 45 x 140 mm
measurement range: -10°C/+100°C,
stainless steel sensor: Ø 3,8 x 127 mm,
Code: YSW-003 groß
DKK: 50,50

Speisen-Thermometer (digital)

Ø 34 x 155 mm,
Messbereich: -50°C/+300°C,
Einstechtiefe Edelstahlfühler: Ø 3,8 x 125 mm,
Batterie: 1x 1,5 V (LR754), geeignet zum Messen bei
Kochen, Backen, Dämpfen und Braten,
Verpackung: 247 x 112 x 38 mm
Code: YSW-018-2
DKK: 135,00

Food-thermometer (digital)

Ø 34 x 155 mm,
measurement range: -50°C/+300°C,
stainless steel sensor: Ø 3,8 x 125 mm,
battery: 1x 1,5 V (LR754), ideal to measuring at
cooking, baking, steaming and roasting,
packing: 247 x 112 x 38 mm
Code: YSW-018-2
DKK: 135,00



Kühl-/Tiefkühlschrank Thermometer

61 x 40 x 70 mm,
Messbereich: -30°C/+30°C,
Verpackung: 158 x 115 x 45 mm
Code: YSW-016
DKK: 42,00

Cooler/freezer thermometer

61 x 40 x 70 mm,
measurement range: -30°C/+30°C,
packing: 158 x 115 x 45 mm
Code: YSW-016
DKK: 42,00


Kühl-/Tiefkühlschrank Thermometer

124 x 30 x 20 mm,
Messbereich: -40°C/+20°C (-40°F/+80°F),
Verpackung: 226 x 100 x 25 mm
Code: YSW-N12
DKK: 40,50

Cooler/freezer thermometer

124 x 30 x 20 mm,
measurement range: -40°C/+20°C (-40°F/+80°F),
packing: 226 x 100 x 25 mm
Code: YSW-N12
DKK: 40,50



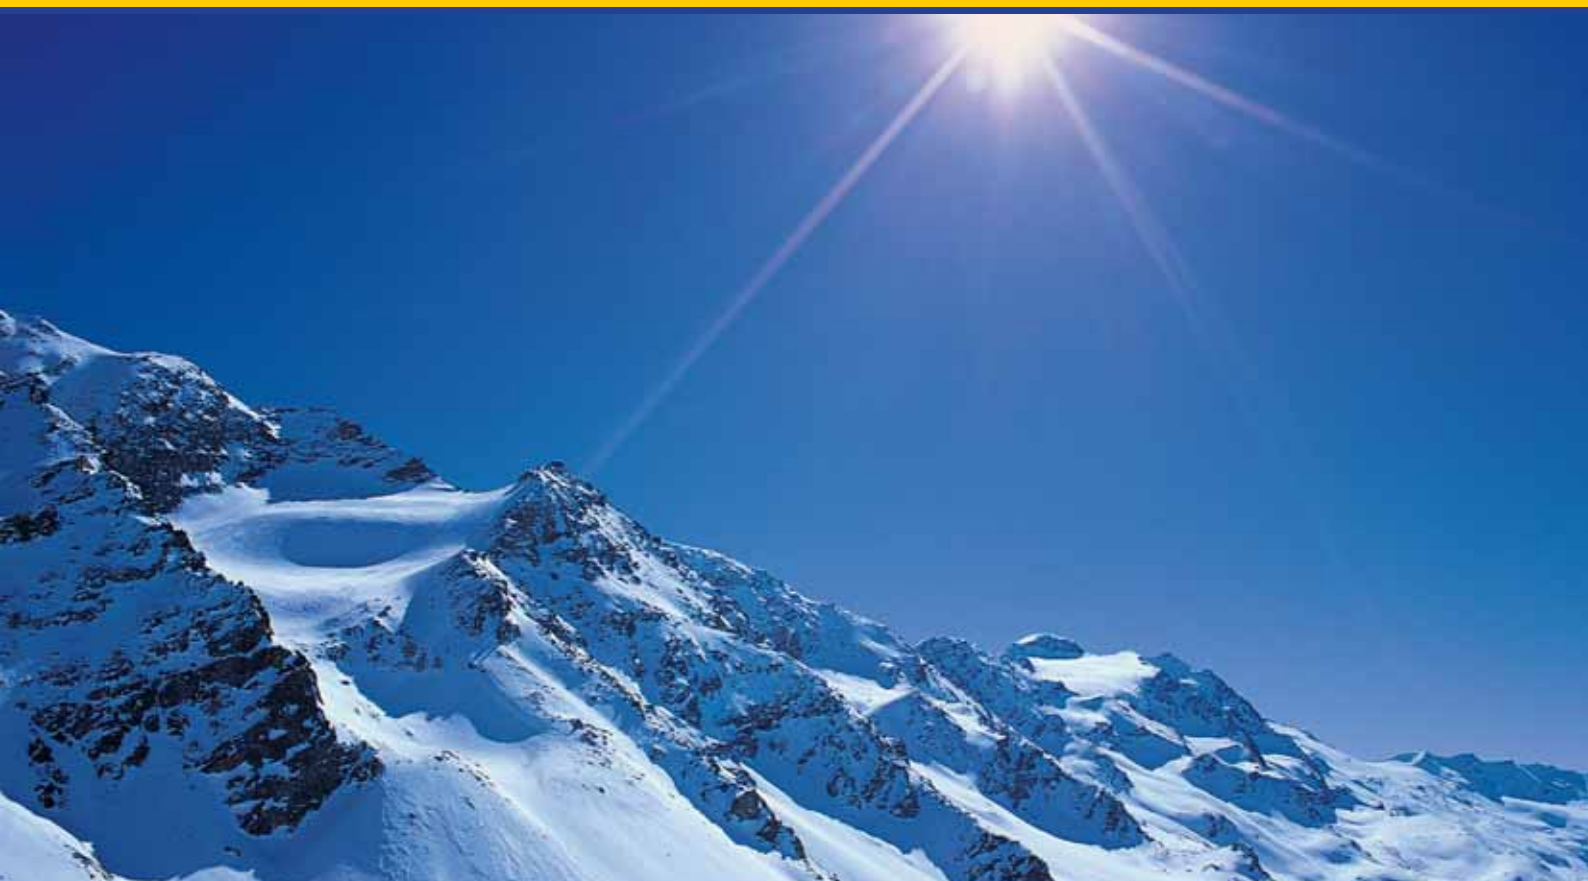

Tiefkühltische

05

Von Seite 089 - 094



	Artikel	Code	DKK
1 Tür 1 door  -18°C/-20°C	Tiefkühltisch 925 x 700 x 860 mm, innen und außen aus Edelstahl, runde Innenecken für leichte Reinigung, Umluftkühlung mit autom. Abtauung, elektronisches Thermostat mit LED Display, intern: 364 x 580 x 560 mm, 110 Liter, 350 W, 230 V, -18°C/-20°C, 1 Tür, Gewicht: 61 kg/70 kg Verpackung: 950 x 730 x 910 mm Freezer table 925 x 700 x 860 mm, interior and exterior made of stainless steel, round internal edges for easy cleaning, ventilated refrigeration with auto defrost, electronic thermostat with LED display, internal: 364 x 580 x 560 mm, 110 litres, 350 W, 230 V, -18°C/-20°C, 1 door, weight: 61 kg/70 kg packing: 950 x 730 x 910 mm	GN1100 BT	15.210,00
2 Türen 2 doors  -18°C	Tiefkühltisch 2 Türen 1390 x 700 x 850 mm Temperatur: -18°C Gewicht: 68/83 kg Freezer table 2 doors 1390 x 700 x 850 mm temperature: -18°C weight: 68/83 kg	ECO2	11.880,00
3 Türen 3 doors  -18°C	Tiefkühltisch 3 Türen 1835 x 700 x 850 mm Temperatur: -18°C Gewicht: 90/120 kg Freezer table 3 doors 1835 x 700 x 850 mm temperature: -18°C weight: 90/120 kg	ECO3	13.380,00



✓ Spitzenqualität – made in EUROPA



Standard - Tiefkühlische SERIE MAISTER minus



Temp.: -18°C / -22°C



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Tiefkühlisch, 2 Türen 1420 x 715 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: -18°C/-22°C Anschlusswert: 655 W, 230 V, 50 Hz	TK 2	18.742,50
	🇬🇧 Freeze counter, 2 doors 1420 x 715 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 310 litres temperature: -18°C/-22°C power: 655 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	TK 2 A	19.215,00
	🇩🇪 Tiefkühlisch, 3 Türen 1870 x 715 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: -18°C/-22°C Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz	TK 3	24.570,00
	🇬🇧 Freeze counter, 3 doors 1870 x 715 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 460 litres temperature: -18°C/-22°C power: 700 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	TK 3 A	25.740,00
	🇩🇪 Tiefkühlisch, 4 Türen 2320 x 715 x 850/920 mm, Aggregatblock rechts aus Edelstahl, Kapazität: 630 Liter Temperatur: -18°C/-22°C Anschlusswert: 728 W, 230 V, 50 Hz	TK 4	26.242,50
	🇬🇧 Freeze counter, 4 doors 2320 x 715 x 850/920 mm, aggregate unit right stainless steel, capacity: 630 litres temperature: -18°C/-22°C power: 728 W, 230 V, 50 Hz wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	TK 4 A	27.495,00

🇩🇪 Alle Geräte sind mit einer Türheizung ausgestattet!
 🇬🇧 All units are equipped with a door heater!

🇩🇪 Keine Schubladen erhältlich!
 🇬🇧 Drawers not available



Edelstahl-Schnellkühler / Schockfroster

	Artikel	Code	DKK
	 Schnellkühler/Schockfroster 3x GN 1/1 oder 600x400 Bleche 750 x 740 x 720/750 mm Innenmaße: 600 x 400 x 280 mm Kapazität: 3x GN 1/1 oder 3x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/14 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/11 kg Anschlusswert: 1150 W, 230 V, 50 Hz  Blast chiller/shock freezer 3x GN 1/1 or 600x400 Bleche 750 x 740 x 720/750 mm internal dimensions: 600 x 400 x 280 mm capacity: 3x GN 1/1 or 3x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/14 kg blast freezing performance: -18°C/11 kg power: 1150 W, 230 V, 50 Hz	AT03ISO	17.137,50
	 Schnellkühler/Schockfroster 5x GN 1/1 oder 600x400 Bleche 750 x 740 x 850/880 mm Innenmaße: 600 x 400 x 280 mm Kapazität: 5x GN 1/1 oder 5x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/20 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/15 kg Anschlusswert: 1424 W, 230 V, 50 Hz  Blast chiller/shock freezer 5x GN 1/1 or 600x400 Bleche 750 x 740 x 850/880 mm internal dimensions: 610 x 400 x 410 mm capacity: 5x GN 1/1 or 5x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/20 kg blast freezing performance: -18°C/15 kg power: 1424 W, 230 V, 50 Hz	AT05ISO	21.675,00





Edelstahl-Schnellkühler / Schockfroster

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Schnellkühler/Schockfroster 7x GN 1/1 oder 600x400 Bleche 750 x 740 x 1260/1290 mm Innenmaße: 760 x 630 x 410 mm Kapazität: 7x GN 1/1 oder 7x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/25 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/20 kg Anschlusswert: 1490 W, 230 V, 50 Hz	AT07ISO	32.497,50
	🇬🇧 Blast chiller/shock freezer 7x GN 1/1 or 600x400 Bleche 750 x 740 x 1260/1290 mm internal dimensions: 760 x 630 x 410 mm capacity: 7x GN 1/1 or 7x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/25 kg blast freezing performance: -18°C/20 kg power: 1490 W, 230 V, 50 Hz		
	🇩🇪 Schnellkühler/Schockfroster 10x GN 1/1 oder 600x400 Bleche 750 x 740 x 1260/1290 mm Innenmaße: 760 x 630 x 410 mm Kapazität: 10x GN 1/1 oder 10x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/25 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/20 kg Anschlusswert: 1490 W, 230 V, 50 Hz	AT10ISO	42.487,50
	🇬🇧 Blast chiller/shock freezer 10x GN 1/1 or 600x400 Bleche 750 x 740 x 1260/1290 mm internal dimensions: 760 x 630 x 410 mm capacity: 10x GN 1/1 or 10x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/25 kg blast freezing performance: -18°C/20 kg power: 1490 W, 230 V, 50 Hz		
	🇩🇪 Schnellkühler/Schockfroster 10x GN 1/1 oder 600x400 Bleche mit verstärktem Aggregat 750 x 740 x 1260/1290 mm Innenmaße: 760 x 630 x 410 mm Kapazität: 10x GN 1/1 oder 10x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/35 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/25 kg Anschlusswert: 2100 W, 230 V, 50 Hz	AT1021ISO	50.700,00
	🇬🇧 Blast chiller/shock freezer 10x GN 1/1 or 600x400 Bleche with powerful aggregate 750 x 740 x 1260/1290 mm internal dimensions: 760 x 630 x 410 mm capacity: 10x GN 1/1 or 10x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/35 kg blast freezing performance: -18°C/25 kg power: 2100 W, 230 V, 50 Hz		

Servier-/Transportwagen

	Artikel	Code	DKK
	 Transportwagen 560 x 1000 x 950 mm, Chromnickelstahl, Tragfähigkeit 200 kg, 2 feste Rollen, 2 lenkbare Rollen  Trolley 560 x 1000 x 950 mm, Chrome nickel steel ultimate load 200 kg 2 fixed castors, 2 steerable castors	Trolly T	1.485,00
	 Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und extra tiefer Abräummulde 860 x 530 x 990 mm, Abräummulde 100 mm, Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern Tragfähigkeit: 120 kg  Trolley with 2 shelves, and extra deep clearing basin 860 x 530 x 990 mm, Clearing basin 100 mm deep, Chrome nickel steel 4 steerable castors with 2 brakes ultimate load: 120 kg	Trolly 2 A	1.192,50
	 Servier-/ Transportwagen mit 2 Borden, 860 x 535 x 940 mm, Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern, Tragfähigkeit: 80 kg  Trolley with 2 shelves, 860 x 535 x 940 mm, Chrome nickel steel, 4 steerable castors with 2 brakes ultimate load: 80 kg	Troll 2	840,00
	 Servier-/Transportwagen mit 3 Borden, 860 x 535 x 940 mm, Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern, Tragfähigkeit: 120 kg  Trolley with 3 shelves, 860 x 535 x 940 mm, Chrome nickel steel, 4 steerable castors with 2 brakes ultimate load: 120 kg	Troll 3	1.012,50
	 Servier-/Transportwagen mit 5 Borden, 855 x 535 x 1550 mm, Edelstahl 18/10, Traglast 300 kg Verpackung: 940 x 530 x 200 mm Gewicht: 21 kg / 23 kg  Trolley with 5 shelves, 855 x 535 x 1550 mm, stainless steel 18/10, ultimate load approx. 300 kg packing: 940 x 530 x 200 mm weight: 21 kg / 23 kg	Trolley 5	1.492,50




Bäckereikühltische

06

Von Seite 095 - 106



Schubladenblöcke

		Artikel	Code	DKK
	Skizze 	🇩🇪 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 1/3 + 2/3 🇬🇧 Refrigerated drawers 1/3 + 2/3 drawers 	BAC Shub 1	3.742,50
	Skizze 	🇩🇪 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2 🇬🇧 Refrigerated drawers 2x 1/2 drawers 	BAC Shub 2	3.742,50
	Skizze 	🇩🇪 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 3x 1/3 🇬🇧 Refrigerated drawers 3x 1/3 drawers 	BAC Shub 3	4.372,50

Ergänzungsmodule
add-on modules





Spitzenqualität – made in EUROPA



Standard - Bäckereikühltische






Aggregatblock wahlweise links o. rechts
aggregate block either left or right

	Artikel	Code	DKK
 60x40	Bäckereikühltisch, 2 Türen 1600 x 800 x 850/920 mm, Türen 600 x 400 mm aus Edelstahl, Kapazität: 440 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated counter, 2 doors 1600 x 800 x 850/920 mm, doors 600 x 400 mm made of stainless steel, capacity: 440 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	BACK2	16.380,00
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	BACK2A	17.317,50
 60x40	Bäckereikühltisch, 3 Türen 2150 x 800 x 850/920 mm, Türen 600 x 400 mm aus Edelstahl, Kapazität: 680 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated counter, 3 doors 2150 x 800 x 850/920 mm, doors 600 x 400 mm made of stainless steel, capacity: 680 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	BACK3	17.940,00
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	BACK3A	19.110,00
 60x40	Bäckereikühltisch, 4 Türen 2700 x 800 x 850/920 mm, Türen 600 x 400 mm aus Edelstahl, Kapazität: 890 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated counter, 4 doors 2700 x 800 x 850/920 mm, doors 600 x 400 mm made of stainless steel, capacity: 890 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	BACK4	21.060,00
	wie oben, jedoch mit Aufkantung (100 mm) as aforementioned, but with upstand (100 mm)	BACK4A	22.470,00


Die Türen sind jederzeit austauschbar.

The doors are exchangeable at any time.





Schubladenblöcke

		Artikel	Code	DKK
	Skizze 	🇩🇪 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 1/3 + 2/3 🇬🇧 Refrigerated drawers 1/3 + 2/3 drawers 60x40 STANDARD	BAC Shub 1	3.742,50
	Skizze 	🇩🇪 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2 🇬🇧 Refrigerated drawers 2x 1/2 drawers 60x40 STANDARD	BAC Shub 2	3.742,50
	Skizze 	🇩🇪 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 3x 1/3 🇬🇧 Refrigerated drawers 3x 1/3 drawers 60x40 STANDARD	BAC Shub 3	4.372,50

🇩🇪 Ergänzungsmodule
🇬🇧 add-on modules





Spitzenqualität – made in EUROPA






Granit - Bäckereikühltisch



Aggregatblock wahlweise links o. rechts
aggregate block either left or right


	Artikel	Code	DKK
 60x40	Bäckereikühltisch, 2 Türen mit Granitarbeitsplatte 1600 x 800 x 850/920 mm, Türen 600 x 400 mm aus Edelstahl, Kapazität: 440 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated counter, 2 doors with granite working top 1600 x 800 x 850/920 mm, doors 600 x 400 mm made of stainless steel, capacity: 440 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	BACGRA 2	20.820,00
 60x40	Bäckereikühltisch, 3 Türen mit Granitarbeitsplatte 2150 x 800 x 850/920 mm, Türen 600 x 400 mm aus Edelstahl, Kapazität: 680 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated counter, 3 doors with granite working top 2150 x 800 x 850/920 mm, doors 600 x 400 mm made of stainless steel, capacity: 680 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	BACGRA 3	23.325,00
 60x40	Bäckereikühltisch, 4 Türen mit Granitarbeitsplatte 2700 x 800 x 850/920 mm, Türen 600 x 400 mm aus Edelstahl, Kapazität: 890 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated counter, 4 doors with granite working top 2700 x 800 x 850/920 mm, doors 600 x 400 mm made of stainless steel, capacity: 890 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	BACGRA 4	29.407,50

Die Türen sind jederzeit austauschbar.
The doors are exchangeable at any time.





Schubladenblöcke

		Artikel	Code	DKK
	Skizze 	🇩🇪 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 1/3 + 2/3 🇬🇧 Refrigerated drawers 1/3 + 2/3 drawers 60x40 STANDARD	BAC Shub 1	3.742,50
	Skizze 	🇩🇪 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2 🇬🇧 Refrigerated drawers 2x 1/2 drawers 60x40 STANDARD	BAC Shub 2	3.742,50
	Skizze 	🇩🇪 Gekühlter Schubladenblock Schubladenblock 3x 1/3 🇬🇧 Refrigerated drawers 3x 1/3 drawers 60x40 STANDARD	BAC Shub 3	4.372,50

 **Ergänzungsmodule**
 **add-on modules**





Spitzenqualität – made in EUROPA






Isolier - Bäckereikühltisch



Aggregatblock wahlweise links o. rechts
aggregate block either left or right

	Artikel	Code	DKK
 60x40	Bäckereikühltisch, 2 Türen ohne Arbeitsplatte, mit Isolierplatte 1600 x 800 x 850/920 mm, Türen 600 x 400 mm aus Edelstahl, Kapazität: 440 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated counter, 2 doors without working top, with insulating top 1600 x 800 x 850/920 mm, doors 600 x 400 mm made of stainless steel, capacity: 440 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	BACISO2	15.795,00
 60x40	Bäckereikühltisch, 3 Türen ohne Arbeitsplatte, mit Isolierplatte 2150 x 800 x 850/920 mm, Türen 600 x 400 mm aus Edelstahl, Kapazität: 680 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated counter, 3 doors without working top, with insulating top 2150 x 800 x 850/920 mm, doors 600 x 400 mm made of stainless steel, capacity: 680 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	BACISO3	17.085,00
 60x40	Bäckereikühltisch, 4 Türen ohne Arbeitsplatte, mit Isolierplatte 2700 x 800 x 850/920 mm, Türen 600 x 400 mm aus Edelstahl, Kapazität: 890 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz Refrigerated counter, 4 doors without working top, with insulating top 2700 x 800 x 850/920 mm, doors 600 x 400 mm made of stainless steel, capacity: 890 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	BACISO4	20.047,50

Die Türen sind jederzeit austauschbar.
The doors are exchangeable at any time.



Thermometer



Einstech-Thermometer

Ø 45 x 140 mm
Messbereich: -10°C/+100°C,
Einstechtiefe Edelstahlfühler: Ø 3,8 x 127 mm,
Code: YSW-003 groß
DKK: 50,50

Thermometer

Ø 45 x 140 mm
measurement range: -10°C/+100°C,
stainless steel sensor: Ø 3,8 x 127 mm,
Code: YSW-003 groß
DKK: 50,50

Speisen-Thermometer (digital)

Ø 34 x 155 mm,
Messbereich: -50°C/+300°C,
Einstechtiefe Edelstahlfühler: Ø 3,8 x 125 mm,
Batterie: 1x 1,5 V (LR754), geeignet zum Messen bei
Kochen, Backen, Dämpfen und Braten,
Verpackung: 247 x 112 x 38 mm
Code: YSW-018-2
DKK: 135,00

Food-thermometer (digital)

Ø 34 x 155 mm,
measurement range: -50°C/+300°C,
stainless steel sensor: Ø 3,8 x 125 mm,
battery: 1x 1,5 V (LR754), ideal to measuring at
cooking, baking, steaming and roasting,
packing: 247 x 112 x 38 mm
Code: YSW-018-2
DKK: 135,00



Kühl-/Tiefkühlschrank Thermometer

61 x 40 x 70 mm,
Messbereich: -30°C/+30°C,
Verpackung: 158 x 115 x 45 mm
Code: YSW-016
DKK: 42,00

Cooler/freezer thermometer

61 x 40 x 70 mm,
measurement range: -30°C/+30°C,
packing: 158 x 115 x 45 mm
Code: YSW-016
DKK: 42,00

Kühl-/Tiefkühlschrank Thermometer

124 x 30 x 20 mm,
Messbereich: -40°C/+20°C (-40°F/+80°F),
Verpackung: 226 x 100 x 25 mm
Code: YSW-N12
DKK: 40,50

Cooler/freezer thermometer

124 x 30 x 20 mm,
measurement range: -40°C/+20°C (-40°F/+80°F),
packing: 226 x 100 x 25 mm
Code: YSW-N12
DKK: 40,50



Gebäckkühlschrank/Thermoboxen

	Artikel	Code	DKK
	 Gebäckkühlschrank Außenmaße: 740 x 990 x 2010 mm Innenmaße: 624 x 861 x 1410 mm 852 L, automatische Abtauung, Kältemittel: R134a, 350W, Temperaturbereich: +2°C/+8°C 10 Einschübe	BKU800	15.637,50
	 refrigerator biscuits external dimensions: 740 x 990 x 2010 mm, internal dimensions: 624 x 861 x 1410 mm 852 L, automatic defrost, refrigerant: R134a, temperature range: +2°C/+8°C 10 insert modules		
	 Thermobox doppelwandig, 5 robuste Einlegeböden, Außenmaße: 380 x 380 x 690 mm Innenmaße: 300 x 300 x 590 mm 50 L, 7 kg	Thermo630	1.920,00
	 Thermobox double-walled, 5 robust shelf system, external dimensions: 380 x 380 x 690 mm, internal dimensions: 300 x 300 x 590 mm 50 L, 7 kg		
	 Thermobox doppelwandig, 10 Einschubvorrichtungen, Außenmaße: 700 x 520 x 650 mm Innenmaße: 610 x 410 x 550 mm 150 L, 14 kg	Thermo660	3.435,00
	 Thermobox double-walled, 10 robust shelves, external dimensions: 700 x 520 x 650 mm, internal dimensions: 610 x 520 x 550 mm 150 L, 14 kg		



Bäckereikühlschränke



Temp.: 0°C / +10°C

	Artikel	Code	DKK
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Bäckereikühlschrank, weiß 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 5 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet, white 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 10 stainless steel „L“ runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Back 700W	13.275,00
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Bäckereikühlschrank, weiß 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 10 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet, white 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 20 stainless steel „L“ runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	Back 1400W	20.062,50
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Edelstahl-Bäckereikühlschrank 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 5 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 385 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet stainless steel, 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 10 stainless steel „L“ runners power: 385 W, 230 V, 50 Hz	Back 700inox	13.950,00
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Edelstahl-Bäckereikühlschrank 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: 0°C/+10°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 10 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 570 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet, white stainless steel, 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temperature: 0°C/+10°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 20 stainless steel „L“ runners power: 570 W, 230 V, 50 Hz	Back 1400inox	20.850,00

**Außen weiß
Innen Edelstahl**

**Außen weiß
Innen Edelstahl**

**Komplett
aus Edelstahl**


**Komplett
aus Edelstahl**



Spitzenqualität – made in EUROPA



Bäckereitiefkühlschränke



Temp.: -18°C / -22°C

	Artikel	Code	DKK
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Bäckereitiefkühlschrank, weiß 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 5 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 650 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet, white 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 10 stainless steel „L“ runners power: 650 W, 230 V, 50 Hz	TK Back 700W	16.575,00
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Bäckereitiefkühlschrank, weiß 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 10 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet, white 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 20 stainless steel „L“ runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	TK Back 1400W	23.325,00
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Edelstahl-Bäckereitiefkühlschrank 1 Tür, 700 Liter 710 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 700 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 5 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 650 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet stainless steel, 1 door, 700 litres 710 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 700 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 10 stainless steel „L“ runners power: 650 W, 230 V, 50 Hz	TK Back 700inox	17.212,50
 60x40 STANDARD	🇩🇪 Edelstahl-Bäckereitiefkühlschrank 2 Türen, 1400 Liter 1420 x 800 x 2030/2100 mm, Kapazität: 1400 Liter Temperatur: -18°C/-22°C, mit Monoblockaggregat Strebenset für Bäckereischränke 10 Paar Edelstahl „L“-Schienen Anschlusswert: 700 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Refrigerated pastry cabinet, white stainless steel, 2 doors, 1400 litres 1420 x 800 x 2030/2100 mm, capacity: 1400 litres temp.: -18°C/-22°C, with monoblock aggregate special „pastry“ racks 20 stainless steel „L“ runners power: 700 W, 230 V, 50 Hz	TK Back 1400inox	24.150,00

Außen weiß
Innen Edelstahl

Außen weiß
Innen Edelstahl

Komplett
aus Edelstahl

Komplett
aus Edelstahl

Waagen

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Küchenwaage 345 x 280 x 135 mm, Wiegefläche 280 x 215 mm, 4 W, 230 V, inklusive Netzteil und Akku, großes LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion Verpackung: 425 x 365 x 170 mm, Gewicht: 3,8 kg		
	🇬🇧 Kitchen scale 345 x 280 x 135 mm, platter 280 x 215 mm, 4 W, 230 V, power adapter and rechargeable battery included, large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, packing: 425 x 365 x 170 mm, weight: 3,8 kg		
	🇩🇪 Kapazität 15 kg / 2 g Teilung 🇬🇧 capacity 15 kg / 2 g resolution	TWA152	1.117,50
	🇩🇪 Kapazität 15 kg / 5 g Teilung 🇬🇧 capacity 15 kg / 5 g resolution	TWA155	1.155,00
	🇩🇪 Digital Waage 380 x 325 x 125 mm, Wiegefläche 310 x 300 mm, 2 W, 230 V, oder 6x AA Batterien, großes LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion, Wendelleitung 60-70 cm, einfache 4 Tasten Bedienung Verpackung: 395 x 510 x 90 mm, Gewicht: 5,5 kg		
	🇬🇧 Digital scale 380 x 325 x 125 mm, platter 310 x 300 mm, 2 W, 230 V, or 6x AA batteries, large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, spiral cord 60-70 cm, simple 4 button operation packing: 395 x 510 x 90 mm, weight: 5,5 kg		
	🇩🇪 Kapazität 60 kg / 20 g Teilung 🇬🇧 capacity 60 kg / 20 g resolution	WWA 6020	705,00
	🇩🇪 Kapazität 150 kg / 50 g Teilung 🇬🇧 capacity 150 kg / 50 g resolution	WWA 1550	810,00
	🇩🇪 Mobile Waage 175 x 90 x 25 mm, Kapazität 20 kg / 10 g Teilung LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion, benötigt 3x AA Batterien (nicht enthalten) Verpackung: 188 x 118 x 30 mm, Gewicht: 0,160 kg	MWA 2010	255,00
	🇬🇧 Portable scale 175 x 90 x 25 mm, capacity 20 kg / 10 g resolution , large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, power source 3x AA batteries (not included) packing: 188 x 118 x 30 mm, weight: 0,160 kg		
	🇩🇪 Kapazität 50 kg / 20-50 g Teilung 153 x 88 x 26 mm, Verpackung: 217 x 134 x 38 mm, Gewicht: 0,300 kg	MWA 2050	292,50
	🇬🇧 capacity 50 kg / 20-50 g resolution 153 x 88 x 26 mm, packing: 1217 x 134 x 38 mm, weight: 0,300 kg		



Pizza- & Saladtentchnik

07



Von Seite 107 - 140

Pizzakühltische



- innen und außen aus Edelstahl
- runde Innenecken für leichte Reinigung
- Umluftkühlung mit autom. Abtauung
- elektronisches Thermostat mit LED Display
- mit Granit-Arbeitsplatte
- Temperaturbereich +2°C/+8°C



- interior and exterior made of stainless steel
- round internal edges for easy cleaning
- ventilated refrigeration with auto defrost
- electronic thermostat with LED display
- with granit working top
- temperature range +2°C/+8°C

	Artikel	Code	DKK
	Pizzakühltisch 955 x 700 x 1020 mm, intern: 365 x 515 x 595 mm, 111 Liter, 230 W, 230 V, 1 Tür, 6 Schubladen ungekühlt á 485 x 654 x 114 mm Gewicht: 200 kg/210 kg Verpackung: 1000 x 730 x 1200 mm Pizza counter 955 x 700 x 1020 mm, internal: 365 x 515 x 595 mm, 111 litres, 230 W, 230 V, 1 door, 6 drawers uncooled á 485 x 654 x 114 mm weight: 200 kg/210 kg packing: 1000 x 730 x 1200 mm	PZ4001	13.552,50
	Pizzakühltisch 1420 x 700 x 1020 mm, intern: 830 x 500 x 595 mm, 176 Liter, 230 W, 230 V, 2 Türen, 6 Schubladen ungekühlt á 485 x 654 x 114 mm Gewicht: 268 kg/280 kg Verpackung: 1460 x 730 x 1200 mm Pizza counter 1420 x 700 x 1020 mm, internal: 830 x 500 x 595 mm, 176 litres, 230 W, 230 V, 2 doors, 6 drawers uncooled á 485 x 654 x 114 mm weight: 268 kg/280 kg packing: 1460 x 730 x 1200 mm	PZ9001	14.392,50
	Pizzakühltisch 1885 x 700 x 1020 mm, intern: 1295 x 500 x 595 mm, 280 Liter, 230 W, 230 V, 3 Türen, 6 Schubladen ungekühlt á 485 x 654 x 114 mm Gewicht: 325 kg/340 kg Verpackung: 1930 x 730 x 1200 mm Pizza counter 1885 x 700 x 1020 mm, internal: 1295 x 500 x 595 mm, 280 litres, 230 W, 230 V, 3 doors, 6 drawers uncooled á 485 x 654 x 114 mm weight: 325 kg/340 kg packing: 1930 x 730 x 1200 mm	PZ9031	17.722,50
	Schubladenblock mit 6 Schubladen für Pizzateigbällchen 510 x 720 x 800 mm Drawer block with 6 drawers for small pizza dough balls 510 x 720 x 800 mm	CATP 10001204	8.242,50

Pizzatische/Saladetten

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Pizzatisch 900 x 698 x 1100 mm, 5 x 1/6 GN, 2 Türen, Temp.: 0 bis +10°C, Kältemittel R134a, 70 kg PU-Schaum-Isolierung, geringer Energieverbrauch, digitale Temperaturanzeige 🇬🇧 Pizza counter 900 x 698 x 1100 mm, 5 x 1/6 GN, 2 doors, temp. range: 0/+10°C, refrigerant agent R134a, 70 kg PU-foam isolation, low consumption, digital control unit	PS900	6.712,50
	🇩🇪 Pizzatisch 1366 x 700 x 1090 mm, 8 x 1/6 GN, 3 Türen, Temp.: +2°C bis +8°C, Kältemittel R134a, PU-Schaum-Isolierung, geringer Energieverbrauch, digitale Temperaturanzeige Gewicht: 155 kg/175 kg, Verpackung: 1390 x 730 x 1160 mm 🇬🇧 Pizza counter 1366 x 700 x 1090 mm, 8 x 1/6 GN, 3 doors, temp.: +2°C/+8°C, refrigerant agent R134a, PU-foam isolation, low consumption, digital control unit, weight: 155 kg/175 kg, packing: 1390 x 730 x 1160 mm	PS903	11.250,00
	🇩🇪 Saladette Glasabdeckung, 3 Türen, 7x GN1/3 1365 x 700 x 970 mm Temperatur: 2°C/10°C, Gewicht: 110/140 kg 🇬🇧 Saladette Glass cover, 3 doors, 7x GN1/3 1365 x 700 x 970 mm Temperature: 2°C/10°C weight: 110/140 kg	GLAS903	10.110,00
 🇩🇪 mit Kühlaufsatz 🇬🇧 with rear riser	🇩🇪 Pizzatisch, 3 Türen Granitarbeitsplatte 1400 x 700 x 1415 mm 3 Türen je 2 Einschübe 1/1 GN digitale Temperaturanzeige, Temperatur: +2°/+8°C autom. Abtauung, Kapazität: 368 Liter, 6x 1/4 GN 🇬🇧 Saladette, 3 doors 6x 1/4 GN granite working top 1400 x 700 x 1415 mm 3 doors each with 2 Bays 1/1 GN digital temperature display, temp.: +2°/+8°C autom. defrost, capacity: 368 Liter, 6x 1/4 GN	PK1400	16.642,50



Aufsatz- & Glas - Saladetten

 Behälter nicht enthalten
 bowls not included



	Artikel	Code	DKK
	 Saladette, 2 Türen mit Aufsatzvitrine + Granitarbeitsplatte 900 x 700 x 1080 mm, für 5x 1/6 GN aus Edelstahl, Kapazität: 220 Liter Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz  Saladette, 2 doors with rear riser + granite working top 900 x 700 x 1080 mm, for 5x 1/6 GN made of stainless steel, capacity: 220 litres temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	PKT900	9.262,50
	 Saladette, 3 Türen mit Aufsatzvitrine + Granitarbeitsplatte 1380 x 700 x 1080 mm, für 8x 1/6 GN aus Edelstahl, Kapazität: 350 Liter Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz  Saladette, 3 doors with rear riser + granite working top 1380 x 700 x 1080 mm, for 8x 1/6 GN made of stainless steel, capacity: 350 litres temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	PKT903	13.875,00
	 Saladette, 2 Türen Kantglasausführung 900 x 700 x 1058 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz  Saladette, 2 doors with flat glass 900 x 700 x 1058 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	PKGA900	9.262,50
	abgerundete Glasscheibe/with curved glass	PKRU900	9.450,00
	 Saladette, 3 Türen Kantglasausführung 1380 x 700 x 1058 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz  Saladette, 3 doors with flat glass 1380 x 700 x 1058 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	PKGA903	13.237,50
	abgerundete Glasscheibe/with curved glass	PKRU903	13.500,00



Spitzenqualität – made in EUROPA



Aufsatz - Pizzadetten



Behälter nicht enthalten
 bowls not included



	Artikel	Code	DKK
  optional mit Kühlaufsatz optional with rear riser	Pizzadette, 3 Türen Granitarbeitsplatte 1410 x 700 x 1070 mm aus Edelstahl, Kapazität: 350 Liter Temperatur: +4°C / +10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Pizzadette, 3 doors granite working top 1410 x 700 x 1070 mm made of stainless steel, capacity: 350 litres temperature: +4°C / +10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz cooling top with glass top 1400 x 335 x 430 mm, 6x GN 1/4	PK333 VRX1400	14.737,50 4.020,00
  optional mit Kühlaufsatz optional with rear riser	Pizzadette, 2 Türen, 6 ungekühlte Schubladen, Granitarbeitsplatte 1410 x 700 x 1070 mm aus Edelstahl, Kapazität: 220 Liter Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz Pizzadette, 2 doors, 6 neutral drawers, granite working top 1410 x 700 x 1070 mm made of stainless steel, capacity: 220 litres temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz cooling top with glass top 1400 x 335 x 430 mm, 6x GN 1/4	PK902 VRX1400	16.200,00 4.020,00
  optional mit Kühlaufsatz optional with rear riser	Pizzadette, 3 Türen, 6 ungekühlte Schubladen, Granitarbeitsplatte 1900 x 700 x 1060 mm aus Edelstahl, Kapazität: 350 Liter Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Pizzadette, 3 doors, 6 neutral drawers, granite working top 1900 x 700 x 1060 mm made of stainless steel, capacity: 350 litres temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz cooling top with glass top 2000 x 335 x 430 mm, 6x GN 1/4	PK903 VRX2000	20.475,00 5.220,00



Spitzenqualität – made in EUROPA



Standard - Pizzakühltisch SERIE LEGO



Aggregatblock wahlweise links o. rechts
aggregate block either left or right

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 	 Pizzakühltisch 2 Türen 1610 x 750 x 1030/1100 mm, Türen GN 1/1 aus Edelstahl, Granitarbeitsplatte Kapazität: 310 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated pizza counter 2 doors 1610 x 750 x 1030/1100 mm, doors GN 1/1 made of stainless steel, granite working top capacity: 310 litres, temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	PK200	16.987,50
	 Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz  cooling top with glass top 1600 x 335 x 430 mm, 7x GN 1/4	VRX1600	4.530,00
 GN 1/1 	 Pizzakühltisch 2 Türen, 1 ungekühlte Schublade 1610 x 750 x 1030/1100 mm, Türen GN 1/1 aus Edelstahl, Granitarbeitsplatte Kapazität: 310 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated pizza counter 2 doors, 1 neutral drawer 1610 x 750 x 1030/1100 mm, doors GN 1/1 made of stainless steel, granite working top capacity: 310 litres, temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	PK201	17.850,00
	 Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz  cooling top with glass top 1600 x 335 x 430 mm, 7x GN 1/4	VRX1600	4.530,00
 GN 1/1 	 Pizzakühltisch 2 Türen, 3 ungekühlte Schubladen 1610 x 750 x 1030/1100 mm, Türen GN 1/1 aus Edelstahl, Granitarbeitsplatte Kapazität: 310 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated pizza counter 2 doors, 3 neutral drawers 1610 x 750 x 1030/1100 mm, doors GN 1/1 made of stainless steel, granite working top capacity: 310 litres, temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	PK203	19.237,50
	 Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz  cooling top with glass top 1600 x 335 x 430 mm, 7x GN 1/4	VRX1600	4.530,00

 Die Türen sind jederzeit austauschbar. Passende Kühlaufsatzvitrinen erhältlich.

 The doors are exchangeable at any time. Matching refrigerated displays available.



Spitzenqualität – made in EUROPA



Standard - Pizzakühltisch SERIE LEGO



Aggregatblock wahlweise links o. rechts
aggregate block either left or right

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1 	Pizzakühltisch, 3 Türen 2040 x 750 x 1030/1100 mm, Türen GN 1/1 aus Edelstahl, Granitarbeitsplatte Kapazität: 460 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz	PK300	19.425,00
	Refrigerated pizza counter, 3 doors 2040 x 750 x 1030/1100 mm, doors GN 1/1 made of stainless steel, granite working top capacity: 460 litres, temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz		
 GN 1/1 	Pizzakühltisch 3 Türen, 1 ungekühlte Schublade 2040 x 750 x 1030/1100 mm, Türen GN 1/1 aus Edelstahl, Granitarbeitsplatte Kapazität: 460 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz	PK301	20.250,00
	Refrigerated pizza counter 3 doors, 1 neutral drawer 2040 x 750 x 1030/1100 mm, doors GN 1/1 made of stainless steel, granite working top capacity: 460 litres, temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz		
 GN 1/1 	Pizzakühltisch 3 Türen, 3 ungekühlte Schubladen 2040 x 750 x 1030/1100 mm, Türen GN 1/1 aus Edelstahl, Granitarbeitsplatte Kapazität: 460 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz	PK303	21.450,00
	Refrigerated pizza counter 3 doors, 3 neutral drawers 2040 x 750 x 1030/1100 mm, doors GN 1/1 made of stainless steel, granite working top capacity: 460 litres, temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz		
	Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz cooling top with glass top 2000 x 335 x 430 mm, 10x GN 1/4	VRX2000	5.220,00

Die Türen sind jederzeit austauschbar. Passende Kühlaufsatzvitrinen erhältlich.

The doors are exchangeable at any time. Matching refrigerated displays available.





Standard - Pizzakühltisch

Aggregatblock wahlweise links o. rechts
aggregate block either left or right

	Artikel	Code	DKK
 GN 1/1	 Kühltisch „Snack“ 2 Türen, GN 1/1 1200 x 700 x 950/1120 mm, inkl. 7x GN 1/3 aus Edelstahl, Kapazität: 310 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated counter „Snack“ 2 doors, GN 1/1 1200 x 700 x 950/1120 mm, incl. 7x GN 1/3 made of stainless steel, capacity: 310 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	Ami 200	19.170,00
 GN 1/1	 Kühltisch „Snack“ 3 Türen, GN 1/1 1870 x 700 x 950/1120 mm, inkl. 10x GN 1/3 aus Edelstahl, Kapazität: 460 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated counter „Snack“ 3 doors, GN 1/1 1870 x 700 x 950/1120 mm, incl. 10x GN 1/3 made of stainless steel, capacity: 460 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	Ami 300	21.817,50
 GN 1/1	 Kühltisch „Snack“ 4 Türen, GN 1/1 2320 x 700 x 950/1120 mm, inkl. 12x GN 1/3 aus Edelstahl, Kapazität: 620 Liter Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated counter „Snack“ 4 doors, GN 1/1 2320 x 700 x 950/1120 mm, incl. 12x GN 1/3 made of stainless steel, capacity: 620 litres temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	Ami 400	27.420,00

Schubladen für diese Modelle nicht erhältlich!



Drawers for these models not available!



Pizzatische

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Pizzatisch 2 Türen 1360 x 700 x 1080 mm Intern: 799 x 530 x 574 mm 350 W, 230 V, 297 Liter, Temperatur: +2°C/+8°C Roste: 2x 328 x 530 mm, Kühlmittel: 134a Edelstahl, Kühlaufsatz: 6x 1/3 GN Verpackung: 1160 x 1390 x 730 mm Gewicht: 125 kg/145 kg 🇬🇧 Pizzacounter 2 doors 1360 x 700 x 1080 mm, internal: 799 x 530 x 574 mm, 350 W, 230 V, 297 litres, temperature: +2°C/+8°C grids: 2x 328 x 530 mm, refrigerant: 134a stainless steel, cooling top: 6x 1/3 GN packing: 1160 x 1390 x 730 mm weight: 125 kg/145 kg	SH2000-700	17.100,00
	🇩🇪 Pizzatisch 3 Türen 1795 x 700 x 1080 mm Intern: 1234 x 530 x 574 mm 350 W, 230 V, 407 Liter, Temperatur: +2°C/+8°C Roste: 2x 328 x 530 mm, Kühlmittel: 134a Edelstahl, Kühlaufsatz: 8x 1/3 GN Verpackung: 1160 x 1825 x 730 mm Gewicht: 155 kg/180 kg 🇬🇧 Pizzacounter 3 door 1795 x 700 x 1080 mm internal: 1234 x 530 x 574 mm 350 W, 230 V, 407 litres, temperature: +2°C/+8°C grids: 2x 328 x 530 mm, refrigerant: 134a stainless steel, cooling top: 8x 1/3 GN packing: 1160 x 1825 x 730 mm weight: 155 kg/180 kg	SH3000-700	19.755,00
 GN 5x 1/4	🇩🇪 Pizzatisch 1635 x 700 x 1140 mm, 2 Türen, Temperatur: +2°C/+10°C 3 Schubladen, GN 5x 1/4 Rost: GN 1/1 Verpackung: 1675 x 740 x 1100 mm 🇬🇧 Pizza counter 1635 x 700 x 1140 mm, 2 doors, temperature: +2°C/+10°C 3 drawers, GN 5x 1/4 grid: GN 1/1 packing: 1675 x 740 x 1100 mm	PFEM 1600	19.717,50
 GN 7x 1/4	🇩🇪 Pizzatisch 2070 x 700 x 1140 mm, 3 Türen, Temperatur: +2°C/+10°C 3 Schubladen, GN 7x 1/4 Rost: GN 1/1 Verpackung: 2110 x 740 x 1100 mm 🇬🇧 Pizza counter 2070 x 700 x 1140 mm, 3 doors, temperature: +2°C/+10°C 3 drawers, GN 7x 1/4 grid: GN 1/1 packing: 2110 x 740 x 1100 mm	PFEM 2000	23.302,50

Pizza Zubehör

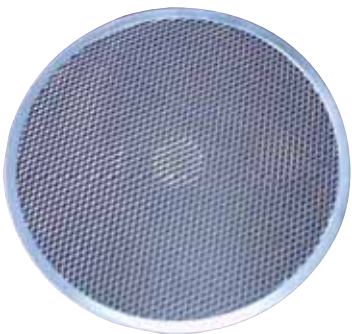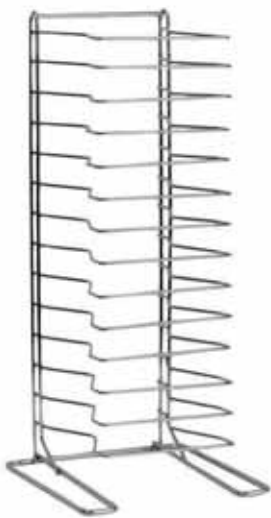	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Pizzableche rund aus Blaublech mit Aufkantung 🇬🇧 Pizza pan round made of blue steel with upstand Ø 180 mm Ø 200 mm Ø 220 mm Ø 240 mm Ø 260 mm Ø 280 mm Ø 300 mm	PB 18 PB 20 PB 22 PB 24 PB 26 PB 28 PB 30	24,00 24,75 27,00 28,50 33,00 36,00 41,25
	 🇩🇪 Pizzagitter rund 🇬🇧 Pizza grid round Ø 260 mm Ø 310 mm Ø 330 mm	PG26 PG31 PG33	63,00 81,75 86,25
	🇩🇪 Pizzateigbehälter aus lebensmittelechtem Kunststoff 600 x 400 x 70 mm 🇬🇧 Dough box made of food safe plastic 600 x 400 x 70 mm	E 6407	120,00
	🇩🇪 Deckel weiß/🇬🇧 Lid white 600 x 400 mm	EN 64	60,00
	🇩🇪 Pizza Rack 720 x 310 x 290 mm, Stahldraht verchromt, 4 Bleche pro Rack, 7,8 mm (Grundfläche), 6,0 mm (Rahmen), 4,3 mm (Etagen) 🇬🇧 Pizza rack 720 x 310 x 290 mm, chrome plated, 4 pcs/ctn, diameter of wire: 7.8mm (base) 6.0 mm (frame), 4.3mm (tier)	528001	367,50

Pizzatische

	Artikel	Code	DKK
  ohne Kühlaufsatz without colling top	🇩🇪 Pizzatisch 2 Türen je 1 Einschub 600 x 400 mm, 1510 x 800 x 1000 mm, Temp.: +2°/+8°C, digitale Temperaturanzeige, Kühlmittel R134a, autom. Abtauung, 390 Liter, 170 kg, Granit-Arbeitsplatte	PK1510	14.992,50
	🇬🇧 Pizza counter 2 doors per 1 insertion 600 x 400 mm, 1510 x 800 x 1000 mm, temp.: +2°/+8°C, digital control unit, refrigerant agent R134a, automatic defrost, 390 litres, 170 kg, granit work top	VRX1500-380	4.905,00
  ohne Kühlaufsatz without colling top	🇩🇪 Pizzatisch Außenmaß: 1515 x 800 x 1000 mm Innenmaß: 435 x 680 x 560 mm Kapazität: 221 L, Temp.: +2 bis +8 °C 230 V, 50 Hz	PK1670	16.275,00
	🇬🇧 Pizza Counter Ext Dim.: 1515 x 800 x 1000 mm Int. Dim.: 435 x 680 x 560 mm Capacity: 221 L, temp.: +2 up to +8 °C 230 V, 50 Hz	VRX1500-380	4.905,00
  ohne Kühlaufsatz without colling top	🇩🇪 Pizzatisch 3 Türen je 1 Einschub 400 x 600 mm, 2020 x 800 x 1000 mm, digitale Temperaturanzeige, -2°/+8°C, Kühlmittel R134a, autom. Abtauung, 580 Liter, 326 kg, Granit-Arbeitsplatte	PK2020	16.537,50
	🇬🇧 Pizza counter 3 doors per 1 insertion 400 x 600 mm, 2020 x 800 x 1000 mm, -2°/+8°C, digital control unit, refrigerant agent R134a, automatic defrost, 580 litres, 326 kg, granit work top,	VRX2000/380	5.677,50
  ohne Kühlaufsatz without colling top	🇩🇪 Pizzatisch 2 Türen je 1 Einschub 400 x 600 mm, 7 neutrale Schubladen 400 x 600, 2030 x 800 x 1000 mm, digitale Temperaturanzeige, -2°/+8°C, Kühlmittel R134a, autom. Abtauung, 580 Liter, 326 kg, Granit-Arbeitsplatte	PK2030	18.517,50
	🇬🇧 Pizza counter 2 doors per 1 insertion 400 x 600 mm, 7 neutrale drawers 400 x 600, 2030 x 800 x 1000 mm, -2°/+8°C,digital control unit, refrigerant agent R134a, automatic defrost, 580 litres, 326 kg, granit work top	VRX2000-380	5.677,50
	🇩🇪 Kühlaufsatz mit Hygiene Glas Schutz 5x1/3 GN+1x1/2 GN, +2°/+8°C, Höhe: 435 mm 🇬🇧 cooling top with glass lid 5x1/3 GN+1x1/2 GN, +2°/+8°C, height: 435 mm		
	🇩🇪 Kühlaufsatz mit Hygiene Glas Schutz 9x 1/3 GN, +2°/+8°C, Höhe: 435 mm 🇬🇧 cooling top with glass lid 9x 1/3 GN, +2°/+8°C, height: 435 mm		

Pizzakühlaufsätze mit Glasaufsatz



	Artikel	Code	DKK
	530 x 325 x 65 mm 530 x 325 x 100 mm 530 x 325 x 150 mm	GNE 1/1- 65 GNE 1/1-100 GNE 1/1-150	108,00 134,25 188,25
	265 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 100 mm 265 x 325 x 150 mm	GNE 1/2- 65 GNE 1/2- 100 GNE 1/2- 150	69,00 82,50 114,75
	176 x 325 x 65 mm 176 x 325 x 100 mm 176 x 325 x 150 mm	GNE 1/3- 65 GNE 1/3- 100 GNE 1/3- 150	54,00 66,75 94,50
	265 x 162 x 65 mm 265 x 162 x 100 mm 265 x 162 x 150 mm	GNE 1/4 - 65 GNE 1/4 - 100 GNE 1/4 - 150	48,00 56,25 80,25
	176 x 162 x 100 mm 176 x 162 x 150 mm	GNE 1/6 - 100 GNE 1/6 - 150	49,50 64,50
	176 x 108 x 100 mm	GNE 1/9 - 100	37,50
	530 x 325 mm 265 x 325 mm 176 x 325 mm 265 x 162 mm 176 x 162 mm 176 x 108 mm	GDE 1/1 GDE 1/2 GDE 1/3 GDE 1/4 GDE 1/6 GDE 1/9	81,00 46,50 38,25 31,50 23,25 19,50



Standard - Pizzakühltisch

 **Aggregatblock wahlweise links o. rechts**
 **aggregate block either left or right**

	Artikel	Code	DKK
 	 Pizzakühltisch 1 Tür, 6 ungekühlte Schubladen 1520 x 750 x 1030/1100 mm, Türen GN 1/1 aus Edelstahl, Granitarbeitsplatte Kapazität: 155 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated pizza counter, 1 door, 6 neutral drawers 1520 x 750 x 1030/1100 mm, doors GN 1/1 made of stainless steel, granite working top capacity: 155 litres, temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz#	PK1500	20.962,50
	 Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz  cooling top with glass top 1500 x 335 x 430 mm, 7x GN 1/4	VRX1500	4.297,50
 	 Pizzakühltisch 2 Türen, 6 ungekühlte Schubladen 2000 x 750 x 1030/1100 mm, Türen GN 1/1 aus Edelstahl, Granitarbeitsplatte Kapazität: 310 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated pizza counter, 2 doors, 6 neutral drawers 2000 x 750 x 1030/1100 mm, doors GN 1/1 made of stainless steel, granite working top capacity: 310 litres, temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	PK2000	23.737,50
	 Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz  cooling top with glass top 2000 x 335 x 430 mm, 7x GN 1/4	VRX2000	5.220,00
 	 Pizzakühltisch 3 Türen, 6 ungekühlte Schubladen 2420 x 750 x 1030/1100 mm, Türen GN 1/1 aus Edelstahl, Granitarbeitsplatte Kapazität: 460 Liter, Temperatur: 0°C/+10°C Anschlusswert: 495 W, 230 V, 50 Hz  Refrigerated pizza counter, 3 doors, 6 neutral drawers 2420 x 750 x 1030/1100 mm, doors GN 1/1 made of stainless steel, granite working top capacity: 460 litres, temperature: 0°C/+10°C power: 495 W, 230 V, 50 Hz	PK2400	26.325,00
	 Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz  cooling top with glass top 2400 x 335 x 430 mm, 12x GN 1/4	VRX4240	8.992,50
	 Pizzateigbehälter 600 x 400 x 70 mm aus lebensmittelechtem Kunst stoff  Dough box 600 x 400 x 70 mm made of food safe plastic	E6407	120,00

Pizzakühlaufsätze mit Edelstahldeckel



Pizzakühlaufsatz mit Edelstahldeckel

- qualitativ hochwertiger Edelstahl, stabil und praktisch
- Standard Größendesign für GN 1/3 + 1/4 (Tiefe 150 mm)
- PU-Schaum-Isolation, Außentemperatur geschützt, reduzierter Energieverbrauch
- Mikro Elektronik Prozessor hält und kontrolliert die Temperatur präzise
- digitale Temperaturanzeige
- Edelstahldeckel
- automatische Verdunstung des Frost-Wassers
Temperaturbereich 0°C/+8°C

Cooling top with stainless steel lid

- high quality stainless steel, solid and convenient
- standard extent design for GN 1/3 + 1/4 (depth 150 mm)
- PU-foam isolation, protected by external temperature, low consumption
- micro electronic processor keeps and controls the temperature exactly
- digital control unit
- stainless steel lid
- automatic evaporation of frozen water
temperature range 0°C/+ 8°C

1/4 GN

Größen	GN	Code	DKK
1200 x 335 x 225 mm	5x GN 1/4	VRXSS1200	4.545,00
1500 x 335 x 225 mm	7x GN 1/4	VRXSS1500	5.070,00
1600 x 333 x 225 mm	7x GN 1/4	VRXSS1600	5.452,50
1800 x 335 x 225 mm	8x GN 1/4	VRXSS1800	5.692,50
2000 x 335 x 225 mm	10x GN 1/4	VRXSS2000	6.255,00

1/3 GN

Größen	GN	Code	DKK
1200 x 395 x 225 mm	4x GN 1/3	VRXSS1200-1/3	4.747,50
1500 x 395 x 225 mm	6x GN 1/3	VRXSS1500-1/3	5.272,50
1600 x 395 x 225 mm	6x GN 1/3	VRXSS1600-1/3	5.692,50
1800 x 395 x 225 mm	7x GN 1/3	VRXSS1800-1/3	6.127,50
2000 x 395 x 225 mm	8x GN 1/3	VRXSS2000-1/3	6.795,00

Pizzakühlaufsätze mit Glasaufsatz



Pizzakühlaufsatz mit Glasaufsatz

- qualitativ hochwertiger Edelstahl, stabil und praktisch
- Standard Größendesign für GN 1/3 + 1/4 (Tiefe 150 mm)
- PU-Schaum-Isolation, Außentemperatur geschützt, reduzierter Energieverbrauch
- Mikro Elektronik Prozessor hält und kontrolliert die Temperatur präzise
- digitale Temperaturanzeige
- Hygiene-Glass-Schutz
- Befestigungsplatten können in der Höhe verstellt werden
- automatische Verdunstung des Frost-Wassers
- Temperaturbereich 0°C/+8°C

Cooling top with glass cover

- high quality stainless steel, solid and convenient
- standard extent design for GN 1/3 + 1/4 (depth 150 mm)
- PU-foam isolation, protected by external temperature, low consumption
- micro electronic processor keeps and controls the temperature exactly
- digital control unit
- glass cover
- fixing plate height adjustable automatic evaporation of frozen water
- temperature range 0°C/+ 8°C

1/4 GN

Größen	GN	Code	DKK
1200 x 335 x 430 mm	5x GN 1/4	VRX1200	3.870,00
1400 x 335 x 430 mm	6x GN 1/4	VRX1400	4.020,00
1500 x 335 x 430 mm	7x GN 1/4	VRX1500	4.297,50
1600 x 333 x 430 mm	7x GN 1/4	VRX1600	4.530,00
1800 x 335 x 430 mm	8x GN 1/4	VRX1800	4.800,00
2000 x 335 x 430 mm	10x GN 1/4	VRX2000	5.220,00

1/3 GN

Größen	GN	Code	DKK
1200 x 395 x 430 mm	4x GN 1/3	VRX1200/380	4.020,00
1400 x 395 x 430 mm	5x GN 1/3	VRX1400/380	4.320,00
1500 x 395 x 430 mm	6x GN 1/3	VRX1500/380	4.605,00
1600 x 395 x 430 mm	6x GN 1/3	VRX1600/380	4.950,00
1800 x 395 x 430 mm	7x GN 1/3	VRX1800/380	5.100,00
2000 x 395 x 430 mm	8x GN 1/3	VRX2000/380	5.610,00

Pizzakühlaufsätze mit Glasaufsatz



	Artikel	Code	DKK
	530 x 325 x 65 mm 530 x 325 x 100 mm 530 x 325 x 150 mm	GNE 1/1- 65 GNE 1/1-100 GNE 1/1-150	108,00 134,25 188,25
	265 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 100 mm 265 x 325 x 150 mm	GNE 1/2- 65 GNE 1/2- 100 GNE 1/2- 150	69,00 82,50 114,75
	176 x 325 x 65 mm 176 x 325 x 100 mm 176 x 325 x 150 mm	GNE 1/3- 65 GNE 1/3- 100 GNE 1/3- 150	54,00 66,75 94,50
	265 x 162 x 65 mm 265 x 162 x 100 mm 265 x 162 x 150 mm	GNE 1/4 - 65 GNE 1/4 - 100 GNE 1/4 - 150	48,00 56,25 80,25
	176 x 162 x 100 mm 176 x 162 x 150 mm	GNE 1/6 - 100 GNE 1/6 - 150	49,50 64,50
	176 x 108 x 100 mm	GNE 1/9 - 100	37,50
	530 x 325 mm 265 x 325 mm 176 x 325 mm 265 x 162 mm 176 x 162 mm 176 x 108 mm	GDE 1/1 GDE 1/2 GDE 1/3 GDE 1/4 GDE 1/6 GDE 1/9	81,00 46,50 38,25 31,50 23,25 19,50

Saladetten mit Kühlaufsatz



Saladette mit Kühlaufsatz 5 x 1/6 GN

900 x 700 x 970 mm
Innen: 830 x 515 x 500 mm,
340 W, 230 V, 254 Liter, 3,0 kW/24 h,
+2°C / +8°C,
Verpackung: 970 x 753 x 1160 mm,
Gewicht: 73 kg / 87 kg

Code: PS200
DKK: 7.492,50

Saladette with cooling top 5 x 1/6 GN

900 x 700 x 970 mm
internal: 830 x 515 x 500 mm,
340 W, 230 V, 254 litres, 3,0 kW/24 h,
+2°C / +8°C,
packing: 970 x 753 x 1160 mm,
weight: 73 kg / 87 kg

Code: PS200
DKK: 7.492,50



Saladette mit Kühlaufsatz 6 x 1/4 GN

1365 x 700 x 980 mm
Innen: 1295 x 515 x 500 mm,
456 W, 230 V, 392 Liter, 3,8 kW/24 h,
+2°C / +8°C,
Verpackung: 1390 x 730 x 1160 mm,
Gewicht: 115 kg / 135 kg

Code: PS300
DKK: 10.942,50

Saladette with cooling top 6 x 1/4 GN

1365 x 700 x 980 mm
internal: 1295 x 515 x 500 mm,
456 W, 230 V, 392 litres, 3,8 kW/24 h,
+2°C / +8°C,
packing: 1390 x 730 x 1160 mm,
weight: 115 kg / 135 kg

Code: PS300
DKK: 10.942,50



Standard - Saladetten

 Behälter nicht enthalten
 bowls not included

	Artikel	Code	DKK
	 Saladette, 2 Türen 900 x 700 x 880 mm Edelstahl-Schiebedeckel aus Edelstahl, Kapazität: 220 Liter Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz  Saladette, 2 doors 900 x 700 x 880 mm, stainless steel lid made of stainless steel capacity: 220 litres temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz  Edelstahlschiebedeckel  stainless steel lid	SA900	7.650,00
	 Saladette, 3 Türen 1380 x 700 x 880 mm Edelstahl-Schiebedeckel aus Edelstahl, Kapazität: 350 Liter Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 H  Saladette, 3 doors 1380 x 700 x 880 mm stainless steel lid made of stainless steel, capacity: 350 litres temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz  Die Türen sind jederzeit austauschbar.  The doors are exchangeable at any time.  Edelstahlschiebedeckel  stainless steel lid	SA903	10.837,50
	 Saladette, 2 Türen 880 x 700 x 830 mm Temperatur: +2°C/+8°C Deckel schieb- und klappbar Kunststoffschnittbrett vorne Anschlusswert: 230 V  Saladette, 2 doors 880 x 700 x 830 mm, cover shifting + folding plastic cutting board in front temperature: +2°C/+8°C power: 230 V	10109206	7.492,50

Saladetten

	Artikel	Code	DKK
	Saladette 900 x 700 x 850 mm, 2 x 1/1 + 1/2 GN, 2 Türen, Temp.: +2° bis +8°C, 230 V, Kältemittel R134a, 70 kg, 240 Liter, PU-Schaum-Isolierung, geringer Energieverbrauch, digitale Temperaturanzeige	S900	5.985,00
	Saladette 900 x 700 x 850 mm, 2 x 1/1 + 1/2 GN, 2 doors, temp. range: +2° up to +8°C, refrigerant agent R134a, 70 kg, 240 litres, PU-foam isolation, low consumption, digital control unit		
	Saladette 1045 x 700 x 850 mm, aus CNS, Kühlbereich +2°C/+ 8°C, 2 Türen, Einschübe für GN 1/1, Kühlfläche für 3 x 1/1 GN, einstellbare Füße, 83 kg, 230 V, Kunststoffschnidbrett vorne	S902	8.625,00
	Saladette 1045 x 700 x 850 mm, aus CNS, temperature range +2°C/+ 8°C, 2 doors, insertions for GN 1/1, cooling surface for 3 x 1/1 GN, adjustable feet, 83 kg, 230 V, cutting board made of plastic ahead GN 3 x 1/1		
	Saladette 1370 x 700 x 850 mm, aus CNS, Kühlbereich +2°C/+ 8°C, 368 Liter, 3 Türen, Einschübe für GN 1/1, Kühlfläche für 4 x 1/1 GN, 456 W, einstellbare Füße, 122 kg, 230 V, Kunststoffschnidbrett vorne	S903	9.075,00
	Saladette 1370 x 700 x 850 mm, aus CNS, temperature range +2°C/+ 8°C, 3 doors, insertions for GN 1/1, 368 litres, cooling surface for 4 x 1/1 GN, adjustable feet, 230 V, 122 kg, 456 W, cutting board made of plastic ahead GN 4 x 1/1		

Kühltische

	Artikel	Code	DKK
	 Saladette mit 2 Glastür 900 x 700 x 850 mm, Edelstahl, digitale Temperaturkontrolle Verpackungsmaße: 950 x 750 x 1050 mm Temperatur: 2°C/10°C  Saladette with 2 glass door 900 x 700 x 850 mm, stainless steel, digital temperature controller, packing dimensions: 950 x 750 x 1050 mm Temperature: 2°C/10°C	Glas901	6.375,00
	 Kühltisch 900 x 698 x 890 mm, 2 Türen, Temperaturbereich: 0 bis +10°C, Kältemittel R134a, 75 kg, PU-Schaum-Isolierung, geringer Energieverbrauch, digitale Temperaturanzeige  Cooling table 900 x 698 x 890 mm, 2 doors, temp. range: 0 to +10°C, refrigerant agent R134a, 75 kg PU-foam isolation, low consumption, digital control unit	S901	6.660,00
	 Kühltisch 1 Tür, 2 Schubladen 2x 1/1 GN 900 x 700 x 850 mm, Temperaturbereich: +2°/+8°C, PU-Schaum-Isolierung, digitale Temperaturanzeige, Kühlmittel R134a, 240 Liter, 340 Watt, 230 V, 73 kg  Cooling table 1 door, 2 drawers 2x 1/1 GN 900 x 700 x 850 mm, temperature range: +2°/+8°C, PU-foam isolation, digital control unit, refrigerant agent R134a, 240 litres, 340 Watt, 230 V, 73 kg	KT-2C2	7.800,00
	 Kühltisch 4 Schubladen 4x 1/1 GN 900 x 700 x 850 mm, Temperaturbereich: +2°/+8°C, PU-Schaum-Isolierung, digitale Temperaturanzeige, Kühlmittel R134a, 240 Liter, 340 Watt, 230 V, 76 kg  Cooling table 4 drawers 4x 1/1 GN 900 x 700 x 850 mm, temperature range: +2°/+8°C, PU-foam isolation, digital control unit, refrigerant agent R134a, 240 litres, 340 Watt, 230 V, 76 kg	KT-2C4	9.862,50

Kühltische

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühltisch, 3 Türen 1365 x 700 x 850 mm, Temperaturbereich: +2°/+8°C, PU-Schaum-Isolierung, digitale Temperaturanzeige, Kühlmittel R134a, 368 Liter, 456 Watt, 230 V, Nettogewicht: 110 kg	K1365	8.400,00
	🇬🇧 Cooling table, 3 doors 1365 x 700 x 850 mm, temperature range: +2°/+8°C, PU-foam isolation, digital control unit, refrigerant agent R134a, 368 litres, 456 Watt, 230 V, Nettogewicht: 110 kg		
	🇩🇪 Kühltisch 1370 x 700 x 875 mm Kapazität: 400 l, temp +2 bis +8°C Kühlmittel: R134a Automatische Abtauung Energieverbrauch: 2,6 KWH/24h Nettogewicht: 130 kg	S93C4	13.800,00
	🇬🇧 Cooling table 1370 x 700 x 875 mm capacity: 400 l, temp +2 up to +8°C refrigerant: R134a Automatic defrost Consumption: 2,6 KWH/24h net weight: 130 kg		
	🇩🇪 Kühltisch 1370 x 700 x 875 mm Kapazität: 400 l, temp +2 bis +8°C Kühlmittel: R134a Automatische Abtauung Energieverbrauch: 2,6 KWH/24h Nettogewicht: 140 kg	S93C6	16.500,00
	🇬🇧 Cooling table 1370 x 700 x 875 mm capacity: 400 l, temp +2 up to +8°C refrigerant: R134a Automatic defrost Consumption: 2,6 KWH/24h net weight: 140 kg		

Pizzatisch/Saladette

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Pizzavorbereitungskühltisch mit Glasaufsatz 880 x 700 x 830 mm, 230 V, Kühlbereich +2°C/+ 8°C, 2 Türen, mit Glasaufsatz	10109209	10.162,50
	🇬🇧 Pizza counter with glass topping shelf 880 x 700 x 830 mm, 230 V, temperature range +2°C/+ 8°C, 2 doors, mit Glasaufsatz		
	🇩🇪 Saladette mit Glasaufsatz 900 x 700 x 850 mm, Temperaturbereich: +2°/+8°C, Kunststoffschneidebrett vorne, PU-Schaum-Isolierung, digitale Temperaturanzeige, Kühlmittel R134a, 240 Liter, 340 Watt, 230 V, 70 kg	S910-Glas	8.325,00
	🇬🇧 Saladette with glass topping shelf 900 x 700 x 850 mm, temperature range: +2°/+8°C, plastic cutting board ahead, PU-foam isolation, digital control unit, refrigerant agent R134a, 240 litres, 340 Watt, 230 V, 70 kg		
	🇩🇪 Saladette mit Glasaufsatz 1365 x 700 x 1375 mm, Temperaturbereich: +2°/+8°C, Kunststoffschneidebrett vorne, inkl. 3 Roste 323 x 570 mm, digitale Temperaturanzeige, Kühlmittel R134a, 400 Liter, 230 Watt, 230 V, 175 kg	S903CG	9.225,00
	🇬🇧 Saladette with glass topping shelf 1365 x 700 x 1375 mm, temperature range: +2°/+8°C, plastic cutting board ahead, incl. 3 grids 323 x 570 mm, digital control unit, refrigerant agent R134a, 400 litres, 230 Watt, 230 V, 175 kg		

Kühltische

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühltisch mit Granitplatte 900 x 700 x 850 mm Kapazität: 176 L, temp +2 bis +8°C Kühlmittel: R134a, Automatische Abtauung Energieverbrauch: 2 KWH/24h Kompressor type: ZEL Nettogewicht: 70 kg	SG901	7.717,50
	🇬🇧 Cooling table with granite top 900 x 700 x 850 mm capacity: 176 l, temp +2 up to +8°C refrigerant: R134a, automatic defrost consumption: 2 KWH/24h compressor type: ZEL net weight: 70 kg		
	🇩🇪 Kühltisch mit Granitplatte 1365 x 700 x 850 mm Kapazität: 280 l, temp +2 bis +8°C Kühlmittel: R134a, Automatische Abtauung Energieverbrauch: 2,6 KWH/24h Kompressor type: ASPERA Nettogewicht: 107 kg	SG903	10.950,00
	🇬🇧 Cooling table with granite top 1365 x 700 x 850 mm capacity: 280 l, temp +2 up to +8°C refrigerant: R134a, automatic defrost consumption: 2,6 KWH/24h compressor type: ASPERA net weight: 107 kg		
	🇩🇪 Kühltisch mit 2 Glastüren 1390 x 700 x 850 mm Temperatur: 2°C/8°C 330 W, 220 V, 20 Hz, 240 L, 2 Böden, Gewicht: 105/125 kg	Glas2	12.225,00
	🇬🇧 Cooling table with 2 glass doors 1390 x 700 x 850 mm Temperature: 2°C /8°C 330 W, 220 V, 20 Hz, 240 L, 2 shelves, weight: 105/125 kg		
	🇩🇪 Kühltisch mit 3 Glastüren 1835 x 700 x 850 mm Temperatur: 2°C/8°C 330 W, 220 V, 20 Hz, 380 L, 2 Böden, Gewicht: 170/200 kg	Glas3	13.725,00
	🇬🇧 Cooling table with 3 glass doors 1835 x 700 x 850 mm Temperature: 2°C /8°C 330 W, 220 V, 20 Hz, 380 L, 2 shelves, weight: 170/200 kg		



Schubladenböcke - Preisblatt für Standard Saladetten

Ergänzungsmodule/ add-on modules

	Artikel	Code	DKK
	Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2 für Montage links Drawers 2x 1/2 drawers for montage on the left	GG2SLSX	1.987,50
	Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2 für Montage rechts Drawers 2x 1/2 drawers for montage on the right	GG2SLDX	1.987,50
	Schubladenblöcke 2 Schubladenblöcke 4x 1/2 Drawers 4x 1/2 drawers	GG2SLDX GG2SLSX	4.012,50
	Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2 für Montage links Drawers 2x 1/2 drawers for montage on the left	GG2SLSX	1.987,50
	Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2 für Montage in der Mitte Drawers 2x 1/2 drawers for montage in the middle	GG2SLCE	1.987,50
	Schubladenblock Schubladenblock 2x 1/2 für Montage rechts Drawers 2x 1/2 drawers for montage on the right	GG2SLDX	1.987,50
	Schubladenblöcke 3 Schubladenblöcke 6x 1/2 Drawers 6x 1/2 drawers	GG2SLDX GG2SLCE GG2SLSX	6.000,00



Standard - Saladetten



Schubladen als Option erhältlich
drawers as options available

	Artikel	Code	DKK
	Saladette, 2 Türen mit Edelstahlarbeitsplatte ohne Aufkantung 900 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 2 doors with stainless steel working top without upstand 900 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	SA901	8.925,00
	Saladette, 2 Türen mit Edelstahlarbeitsplatte mit Aufkantung 900 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 2 doors with stainless steel working top with upstand 900 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	SA901 A	9.000,00
	Saladette, 3 Türen mit Edelstahlarbeitsplatte ohne Aufkantung 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 3 doors with stainless steel working top without upstand 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA138	12.742,50
	Saladette, 3 Türen mit Edelstahlarbeitsplatte mit Aufkantung 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 3 doors with stainless steel working top with upstand 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA138 A	12.900,00



Standard - Saladetten SERIE LEGO

Ohne Aufkantung / without upstand

	Artikel	Code	DKK
	Saladette, 1 Tür + 2 Schubladen ohne Aufkantung 900 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 1 door + 2 drawers without upstand 900 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	SA 2/2	10.950,00
	Saladette, 4 Schubladen ohne Aufkantung 900 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 4 drawers without upstand 900 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	SA 2/4	12.975,00
	Saladette, 2 Türen + 2 Schubladen ohne Aufkantung 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 2 doors + 2 drawers without upstand 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA 3/2	14.812,50
	Saladette, 1 Tür + 4 Schubladen ohne Aufkantung 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 1 door + 4 drawers without upstand 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA 3/4	16.875,00
	Saladette, 6 Schubladen ohne Aufkantung 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 6 drawers without upstand 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA 3/6	18.900,00



Standard - Saladetten SERIE LEGO

🇩🇪 Mit Aufkantung / 🇬🇧 With upstand

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Saladette, 1 Tür + 2 Schubladen mit Aufkantung 900 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Saladette, 1 door + 2 drawers with upstand 900 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	SA 2/2 A	11.062,50
	🇩🇪 Saladette, 4 Schubladen mit Aufkantung 900 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Saladette, 4 drawers with upstand 900 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	SA 2/4 A	13.125,00
	🇩🇪 Saladette, 2 Türen + 2 Schubladen mit Aufkantung 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Saladette, 2 doors + 2 drawers with upstand 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA 3/2 A	14.925,00
	🇩🇪 Saladette, 1 Tür + 4 Schubladen mit Aufkantung 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Saladette, 1 door + 4 drawers with upstand 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA 3/4 A	16.987,50
	🇩🇪 Saladette, 6 Schubladen mit Aufkantung 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz 🇬🇧 Saladette, 6 drawers with upstand 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA 3/6 A	19.050,00



Granit - Saladetten

 Schubladen als Option erhältlich
 drawers as options available

	Artikel	Code	DKK
	 Saladette, 2 Türen mit Granitarbeitsplatte 900 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz  Saladette, 2 doors with granite working top 900 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	SA2GR	9.150,00
	 Saladette, 3 Türen mit Granitarbeitsplatte 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz  Saladette, 3 doors with granite working top 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA3GR	13.275,00





Granit - Saladetten SERIE LEGO

Mit Granitarbeitsplatte/ With granite working top

	Artikel	Code	DKK
	Saladette, 1 Tür + 2 Schubladen mit Granitarbeitsplatte 900 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 1 door + 2 drawers with granite working top 900 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	SA2GR 2	11.175,00
	Saladette, 4 Schubladen mit Granitarbeitsplatte 900 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 220 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 280 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 4 drawers with granite working top 900 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 220 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 280 W, 230 V, 50 Hz	SA2GR 4	13.275,00
	Saladette, 2 Türen + 2 Schubladen mit Granitarbeitsplatte 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 2 doors + 2 drawers with granite working top 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA3GR 2	15.150,00
	Saladette, 1 Tür + 4 Schubladen mit Granitarbeitsplatte 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 1 door + 4 drawers with granite working top 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA3GR 4	17.175,00
	Saladette, 6 Schubladen mit Granitarbeitsplatte 1380 x 700 x 880 mm, aus Edelstahl Kapazität: 350 Liter, Temperatur: +4°C/+10°C Anschlusswert: 300 W, 230 V, 50 Hz Saladette, 6 drawers with granite working top 1380 x 700 x 880 mm, made of stainless steel capacity: 350 litres, temperature: +4°C/+10°C power: 300 W, 230 V, 50 Hz	SA3GR 6	19.275,00

GASTROLINE - Kuchenvitrinen/Neutraltheken

GASTROLINE CUBE (W)

- Außenverkleidung aus schwarzbeschichtetem Blech, Innengestell silbern- oder goldbeschichtet, untere Ablage aus schwarzem Melamin
- Hintere Schiebetür mit Isolierglasung, gerade Frontverglasung, Antibeschlagbelüftung, automatisch Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- black coated external panelling, silver or gold coated inner framework, bottom shelf made of black melamine
- rear sliding door with insulated glazing, straight glass front, anti fog ventilation, automatic defrost, automatic condensate evaporation



 mit LED-Beleuchtung
 with LED-lighting

Kuchenvitrine GASTROLINE CUBE (W)

- Kühlaggregat innen, Dynamische Kühlung
- Temperaturbereich: 5°C/15°C
- Innenbeleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhren
- Glasauslagen höhen- und neigungsverstellbar
- Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display

Cake showcase GASTROLINE CUBE (W)

- cooling aggregate inside, dynamic cooling
- temperature range: 5°C/15°C
- internal LED illumination
- glass shelves adjustable for height and inclination
- electronic temperature control with digital display unit



610 x 1270 (+/-10) x 835 mm

GC 103

18.487,50

910 x 1270 (+/-10) x 835 mm


GC 102

20.550,00

1310 x 1270 (+/-10) x 835 mm

GC 101

24.375,00

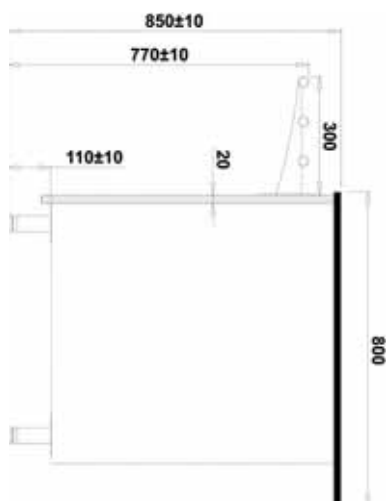

Neutraltheke LADA GASTROLINE

- Außenverkleidung aus schwarzem Melamin
- Geteilter Frontteil aus schwarzem Melamin mit Spiegelement o. rostfreiem geschliffenem Blechelement
- Ausfahrbare Schublade
- Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20 mm)
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Neutral bar LADA GASTROLINE

- external panelling made of black melamine
- split front panel made of black melamine with a mirror element or an element made of polished stainless steel
- extendible drawer
- granite worktop (20mm)
- adjustable feet

500 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 50

3.487,50

600 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 60

4.050,00

700 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 70

4.800,00

800 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 80

5.362,50

900 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 90

5.925,00

1000 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 100

6.675,00

1100 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 110

7.312,50

1200 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 120

7.987,50

1300 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 130

8.625,00

1400 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 140

9.300,00

1500 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 150

9.937,50

GASTROLINE - Salattheken

GASTROLINE/GASTROLINE OPEN

- Außenverkleidung aus schwarzbeschichtetem Blech, Geteilter Frontteil aus schwarzem Melamin mit Spiegelement o. rostfreiem geschliffenem Blechelement
- Gestell mit Führungsleisten geeignet für GN-Behälter, Unterbau aus weißbeschichtetem Blech und höhenverstellbarer Ablage, hintere Drehflügeltür
- Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20 mm), Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- black coated external panelling, split front panel made of black melamine with a mirror element or an element made of polished stainless steel
- framework with guide shelves suitable for GN container, substruction made of white coated steel, adjustable shelf, rotateable rear swing door
- granite worktop grey (20mm) automatic defrost and automatic condensate evaporation



 **mit LED-Beleuchtung**
 **with LED-lighting**

Salattheke GASTROLINE

- Kühlaggregat innen, Dynamische Kühlung
- Temperaturbereich: 2°C/8°C
- Glasaufsatz mit gerader Frontverglasung
- Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (weiß)
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display
- Optional: Frontablage f. Kunden (300 mm tief)

Salad bar GASTROLINE


- cooling aggregate inside
- dynamic cooling
- temperature range: 2°C/8°C
- upright section with straight glass front
- white internal LED illumination adjustable feet
- electronic temperature control with digital display unit
- Optional: 300 mm front shelf for customers

1000 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 2x 1/1 GN, 1x 2/4 GN

1500 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 4x 1/1 GN

2000 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 5x 1/1 GN, 1x 2/4 GN

2500 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 7x 1/1 GN



GL 107 18.487,50

GL 100 20.550,00

GL 101 24.375,00

GL 102 28.875,00



 **mit LED-Beleuchtung**
 **with LED-lighting**

Salattheke GASTROLINE OPEN

- Kühlaggregat innen, Dynamische Kühlung
- Temperaturbereich: 2°C/8°C
- Aufsatz „OPEN“ aus rostfreiem Blech mit Glasplatte
- Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (weiß)
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display

Salad bar GASTROLINE OPEN


- cooling aggregate inside
- dynamic cooling
- temperature range: 2°C/8°C
- upright section „OPEN“ made of stainless steel with glass shelves
- white internal LED illumination adjustable feet
- electronic temperature control with digital display unit

1000 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 2x 1/1 GN, 1x 2/4 GN

1500 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 4x 1/1 GN

2000 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 5x 1/1 GN, 1x 2/4 GN

2500 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 7x 1/1 GN



GL 107/OP 18.862,50

GL 100/OP 22.237,50

GL 101/OP 27.000,00

GL 102/OP 31.987,50

Bainmarie / Saladetten



Bainmarie

450 x 650 x 650-850 mm,
rostfreier Edelstahl,
Erwärmung mit
Thermostat-Kontrolle,
Temperaturbereich: 30°C/90°C
Kapazität: 2x GN1/1, 1250 W
geeignet für 150 mm tiefe
Gastronorm-Wannen

Code: BM70

DKK: 6.825,00

2x 1/1 GN

Bainmarie

1070 x 650 x 650-850 mm,
rostfreier Edelstahl,
Erwärmung mit
Thermostat-Kontrolle,
Temperaturbereich: 30°C/90°C
Kapazität: 3x GN1/1, 1500 W
geeignet für 150 mm tiefe
Gastronorm-Wannen

Code: BM107

DKK: 8.062,50

3x 1/1 GN

Bainmarie

450 x 650 x 650-850 mm,
made of stainless steel,
heating with
Thermostatic control
temperautre: 30°C/90°C
capacity: 2x GN1/1, 1250 W
suitable for Gastronorm pans
150 mm deep

Code: BM70

DKK: 6.825,00

2x 1/1 GN

Bainmarie

1070 x 650 x 650-850 mm,
made of stainless steel,
heating with
Thermostatic control
temperautre: 30°C/90°C
capacity: 3x GN1/1, 1500 W
suitable for Gastronorm pans
150 mm deep

Code: BM107

DKK: 8.062,50

3x 1/1 GN



Sandwich Theke

1360 x 700 x 860 mm,
Innenmaß: 795 x 580 x 560 mm
Temperaturbereich: -2°C/8°C
Kapazität: 314 Liter, 230 V, 50 Hz
inkl. 2 Roste (328 x 530 mm)
Abmessungen Glasaufsatz:
350 W, 2 kW/24h, 37 kg

Code: Sal136

DKK: 14.550,00

2x 1/1 GN

Sandwich Counter

1360 x 700 x 860 mm,
internal: 795 x 580 x 560 mm
temperautre: -2°C/8°C
capacity: 314 liter. 230 V, 50 Hz
incl. 2 shelves (328 x 530 mm)
Dimensions glass top:
350 W, 2 kW/24h, 37 kg

Code: Sal136

DKK: 14.550,00

2x 1/1 GN



Sandwich Theke

1795 x 700 x 860 mm,
Innenmaß: 1230 x 580 x 560 mm
Temperaturbereich: -2°C/8°C
Kapazität: 465 Liter, 230 V, 50 Hz
inkl. 3 Roste (328 x 530 mm)
Abmessungen Glasaufsatz:
350 W, 2,4 kW/24h, 53 kg

Code: Sal176

DKK: 16.950,00

3x 1/1 GN

Sandwich Counter

1795 x 700 x 860 mm,
internal: 1230 x 580 x 560 mm
temperautre: -2°C/8°C
capacity: 465 liter. 230 V, 50 Hz
incl. 3 shelves (328 x 530 mm)
Dimensions glass top:
350 W, 2,4 kW/24h, 53 kg

Code: Sal176

DKK: 16.950,00

3x 1/1 GN

Saladetten



Saladette

1530 x 700 x 850-1350 mm,
Kühlmittel: R 134 a, 345 Liter
Temperatur: 0°C/10°C
Kapazität: 3x GN1/1, 507 W
Thermostat,
beleuchtete Glasvitrine,
Umgebungs-Temp.: +43°C,
innen und aussen aus Edelstahl,
höhenverstellbare Füße

Code: Sal153

DKK: 17.625,00

3x 1/1 GN

saladette

1530 x 700 x 850-1350 mm,
coolant: R 134 a, 345 liter
temperautre: 0°C/10°C
capacity: 3x GN1/1, 507 W
thermostat, illuminated glass
cabinet, Ambient Temp. +43°C,
inside and outside made of
stainless steel,
height-adjustable feet

Code: Sal153

DKK: 17.625,00

3x 1/1 GN



Saladette

1400 x 700 x 850-1350 mm,
Kühlmittel: R 134 a, 345 Liter
Temperatur: 0°C/10°C
Kapazität: 4x GN1/1, 507 W
digit. Thermometer und
Thermostat,
autom. Abtauung
beleuchtete Glasvitrine,
Umgebungs-Temp.: +43°C,
innen und aussen aus Edelstahl,
höhenverstellbare Füße

Code: Sal140

DKK: 18.225,00

4x 1/1 GN

saladette

1400 x 700 x 850-1350 mm,
coolant: R 134 a, 345 liter
temperautre: 0°C/10°C
capacity: 4x GN1/1, 507 W
digital thermometer and
thermostat, autom. defrost
illuminated glass cabinet,
Ambient Temp. +43°C,
inside and outside made of
stainless steel,
height-adjustable feet

Code: Sal140

DKK: 18.225,00

4x 1/1 GN



Saladette

1800 x 700 x 850 mm,
Kühlmittel: R 134 a, 440 Liter
Temperatur: 0°C/10°C
Kapazität: 4x GN1/1, 507 W
digitales Thermometer und
Thermostat,
autom. Abtauung
beleuchtete Glasvitrine,
Umgebungs-Temp.: +43°C,
innen und aussen aus Edelstahl,
höhenverstellbare Füße

Code: Sal180

DKK: 19.200,00

4x 1/1 GN

saladette

1800 x 700 x 850 mm,
coolant: R 134 a, 440 litres
temperautre: 0°C/10°C
capacity: 4x GN1/1, 507 W
digital thermometer and
thermostat, autom. defrost
illuminated glass cabinet,
Ambient Temp. +43°C,
inside and outside made of
stainless steel,
height-adjustable feet

Code: Sal180

DKK: 19.200,00

4x 1/1 GN

Gastronormbehälter Kunststoff



	Artikel	Code	DKK
	530 x 325 x 65 mm 530 x 325 x 100 mm 530 x 325 x 150 mm	GNK 1/1- 65 GNK 1/1- 100 GNK 1/1- 150	107,50 130,00 156,00
	265 x 325 x 65 mm 265 x 325 x 100 mm 265 x 325 x 150 mm	GNK 1/2- 65 GNK 1/2- 100 GNK 1/2- 150	63,00 71,50 91,50
	176 x 325 x 65 mm 176 x 325 x 100 mm 176 x 325 x 150 mm	GNK 1/3- 65 GNK 1/3- 100 GNK 1/3- 150	49,00 58,00 73,00
	265 x 162 x 65 mm 265 x 162 x 100 mm 265 x 162 x 150 mm	GNK 1/4 - 65 GNK 1/4 - 100 GNK 1/4 - 150	37,50 46,00 48,00
	176 x 162 x 65 mm 176 x 162 x 100 mm 176 x 162 x 150 mm	GNK 1/6 - 65 GNK 1/6 - 100 GNK 1/6 - 150	28,00 34,50 41,50
	176 x 108 x 65 mm 176 x 108 x 100 mm	GNK 1/9 - 65 GNK 1/9 - 100	20,50 25,00
	530 x 325 mm 265 x 325 mm 176 x 325 mm 265 x 162 mm 176 x 162 mm 176 x 108 mm	GDK 1/1 GDK 1/2 GDK 1/3 GDK 1/4 GDK 1/6 GDK 1/9	85,50 47,50 37,50 30,00 22,00 16,00



Bierkühlung/Thekenbedarf

08

- Bierkühler
- Fasskühler
- Ausschanktheken

- Bartheke - Rückbuffet
- Flaschenkühler
- Einkochautomaten

Von Seite 141 - 150

Servier-/Transportwagen

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Servier-/Transportwagen Kunststoff, Trägerstangen Aluminium 4 Lenkrollen, Tragfähigkeit: 300 kg 🇬🇧 Trolley with 3 shelves Plastic, supporting poles made of aluminium 4 swivel castors, ultimate load: 300 kg 813 x 410 x 935 mm 1035 x 495 x 950 mm	2002 2003	652,50 742,50
	🇩🇪 Geschirrkorb-Wagen 514 x 652 x 945 mm Chromnickelstahl, Tragfähigkeit 200 kg 4 lenkbare Rollen Ø 125 mm 🇬🇧 Dish basket trolley 514 x 652 x 945 mm Chrome nickel steel, ultimate load 200 kg 4 swivel castors Ø 125 mm	Trolley G	1.042,50
	🇩🇪 Transportwagen 560 x 1000 x 950 mm Chromnickelstahl Tragfähigkeit 200 kg 2 feste Rollen, 2 lenkbare Rollen 🇬🇧 Trolley 560 x 1000 x 950 mm Chrome nickel steel ultimate load 200 kg 2 fixed castors, 2 swivel castors	Trolley T	1.485,00
	🇩🇪 Servier-/Transportwagen 860 x 530 x 990 mm mit 2 Borden und extra tiefer Abräummulde Abräummulde 100 mm, Chromnickelstahl 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern Tragfähigkeit: 120 kg 🇬🇧 Trolley 860 x 530 x 990 mm with 2 shelves and extra deep clearing basin Clearing basin 100 mm deep Chrome nickel steel 4 swivel castors (2 with brakes) ultimate load: 120 kg	Trolley 2 A	1.192,50

Bierkühler



- inkl. Zapfhahn
- CO2-Regler
- Auffangwanne
- Lochabdeckung
- Leitungswasserzufuhr
- Luftschlauch
- Sicherheitsumrandung
- Fassverbindungsstück
- Fahrbar auf Rollen



- incl. keg coupler
- CO2 regulator
- Drip pan top
- Beer tower hole cover
- Beer tower tap
- Air hose
- Guard rail
- Keg connection
- Mobile on wheels

	Artikel	Code	DKK
	 Bierkühler 128 Liter Edelstahltür Außenmasße: 815 x 515 x 665 mm Verpackungsmaße: 855 x 565 x 710 mm 220 V, 50 Hz, 42,5 kg / 48 kg	BK-128	4.455,00
	 Beer cooler 128 litres, Stainless steel front door Dimensions: 815 x 515 x 665 mm packing dimensions: 855 x 565 x 710 mm 220 V, 50 Hz, 42,5 kg / 48 kg		
	 Bierkühler 170 liter, Edelstahltür Außenmasße: 843 x 541 x 676 mm Verpackungsmaße: 910 x 580 x 705 mm 220 V, 50 Hz, 42,8 kg / 48 kg	BK-150C	4.657,50
	 Beer cooler 170 litres, Stainless steel front door Dimensions: 843 x 541 x 676 mm packing dimensions: 910 x 580 x 705 mm 220 V, 50 Hz, 42,8 kg / 48 kg		

Fasskühler



Fasskühler

- für max 50 L Fässer
- verstärkter Edelstahlboden
- Paneele befestigt mit Haken für schnellen Einbau
- höhenverstellbare Füße
- PU-Schaum Isolierung 40 mm
- einfacher Zugang für Reinigung und Wartung

Soft drink cooler

- for max 50 l kegs
- heavy duty stainless steel floor
- panels fitted with camlocks for quick set up
- height adjustable legs
- polyurethane insulation 40 mm
- easy access for cleaning and maintenance





 leicht entfernbare magnetische Dichtung
 easily removeable magnetic gasket







 Türen mit ergonomischen Griffen
 doors with ergonomic handle



 Edelstahlboden
 stainless steel floor

	Artikel	Code	DKK
	 2 x 1 50 L / 2 x 2 30 L Fässer  2 x 1 50 L / 2 x 2 30 L Kegs 1060 x 730 x 1060 mm 	10401201	5.407,50
	 Monoblock-Kühlanlage  Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	10402201	4.852,50
	 2 x 2 50 L / 2 x 4 30 L Fässer  2 x 2 50 L / 2 x 4 30 L Kegs 1060 x 995 x 1060 mm 	10401202	5.812,50
	 Monoblock-Kühlanlage  Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	10402201	4.852,50

Fasskühler

	Artikel	Code	DKK
	3 x 1 50 L / 3 x 2 30 L Fässer 3 x 1 50 L / 3 x 2 30 L Kegs 1465 x 730 x 1060 mm 	10401203	6.667,50
	Monoblock-Kühlanlage Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	10402201	4.852,50
	3 x 2 50 L / 3 x 4 30 L Fässer 3 x 2 50 L / 3 x 4 30 L Kegs 1465 x 995 x 1060 mm 	10401204	7.417,50
	Monoblock-Kühlanlage Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	10402202	5.167,50
	4 x 1 50 L / 4 x 2 30 L Fässer 4 x 1 50 L / 4 x 2 30 L Kegs 1870 x 730 x 1060 mm 	10401205	8.295,00
	Monoblock-Kühlanlage Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	10402202	5.167,50
	4 x 2 50 L / 4 x 4 30 L Fässer 4 x 2 50 L / 4 x 4 30 L Kegs 1870 x 995 x 1060 mm 	10401206	8.392,50
	Monoblock-Kühlanlage Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	10402202	5.167,50

Ausschanktheken

	Artikel	Code	DKK
 Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	Ausschanktheke Außenmaße: 1565 x 700 x 900 mm, 2 Türen für Flaschen oder Fässer, Umluftkühlung, 1 Spülbecken links, 500 W Kit bar external dimensions: 1565 x 700 x 900 mm, 2 doors for bottles or barrels, ventilated cooling, 1 sink left, 500 W wie oben, nur Spülbecken rechts as aforementioned, but with sink right	F - BL F - BR	23.437,50 23.437,50
 Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	Ausschanktheke Außenmaße: 1565 x 700 x 900 mm, 1 Tür für Flaschen oder Fässer, 2 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 1 Spülbecken links, 500 W Kit bar external dimensions: 1565 x 700 x 900 mm, 1 door for bottles or barrels, 2 drawers for bottles, ventilated cooling, 1 sink left, 500 W wie oben, nur Spülbecken rechts as aforementioned, but with sink right	F1 - BL F1 - BR	26.925,00 26.925,00
 Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	Ausschanktheke Außenmaße: 1565 x 700 x 900 mm, 4 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 1 Spülbecken links, 500 W Kit bar external dimensions: 1565 x 700 x 900 mm, 4 drawers for bottles, ventilated cooling, 1 sink left, 500 W wie oben, nur Spülbecken rechts as aforementioned, but with sink right	F2 - BL F2 - BR	29.062,50 29.062,50
 Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	Ausschanktheke Außenmaße: 1965 x 700 x 900 mm, 2 Türen für Flaschen oder Fässer, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W Kit bar external dimensions: 1965 x 700 x 900 mm, 2 doors for bottles or barrels, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W wie oben, nur Spülbecken rechts as aforementioned, but with sink right	S - BL S - BR	27.562,50 27.562,50

Ausschanktheken

	Artikel	Code	DKK
 Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	Ausschanktheke Außenmaße: 1965 x 700 x 900 mm, 1 Türe für Flaschen oder Fässer, 2 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W Kit bar external dimensions: 1965 x 700 x 900 mm, 1 door for bottles or barrels, 2 drawers for bottles, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W	S1 - BL	30.937,50
	wie oben, nur Spülbecken rechts as aforementioned, but with sink right	S1 - BR	30.937,50
 Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	Ausschanktheke Außenmaße: 1965 x 700 x 900 mm, 4 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W Kit bar external dimensions: 1965 x 700 x 900 mm, 4 drawers for bottles, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W	S2 - BL	33.390,00
	wie oben, nur Spülbecken rechts as aforementioned, but with sink right	S2 - BR	33.390,00
 Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	Ausschanktheke Außenmaße: 2545 x 700 x 900 mm, 2 Türen für Flaschen oder Fässer, 2 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W Kit bar external dimensions: 2545 x 700 x 900 mm, 2 doors for bottles or barrels, 2 drawers for bottles, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W	B1 - BL	36.202,50
	wie oben, nur Spülbecken rechts as aforementioned, but with sink right	B1 - BR	36.202,50
 Wird ohne Mischbatterie und Zapfanlage geliefert! Delivery without faucet and beer pump!	Ausschanktheke Außenmaße: 2545 x 700 x 900 mm, 1 Tür für Flaschen oder Fässer, 4 Schubladen für Flaschen, Umluftkühlung, 2 Spülbecken links, 500 W Kit bar external dimensions: 2545 x 700 x 900 mm, 1 door for bottles or barrels, 4 drawers for bottles, ventilated cooling, 2 sinks left, 500 W	B2 - BL	38.302,50
	wie oben, nur Spülbecken rechts as aforementioned, but with sink right	B2 - BR	38.302,50

Bartheke - Rückbuffet

	Artikel	Code	DKK
   Lieferzeit ca. 3 Wochen /  delivery period about 3 weeks	 Bartheke mit 2 Glastüren, 1470 x 600 x 1000 mm Tempertaubereich: +2 °C / +8°C <i>Lieferzeit ca. 3 Wochen</i>	10104201-0-0-P	16.125,00
	 Bar counter with 2 glass doors, 1470 x 600 x 1000 mm Temperature: +2 °C / +8°C <i>Delivery period about 3 weeks</i>		
	 wie oben, nur ohne Glastüren  as aforementioned, but without glass door <i>Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery period about 3 weeks</i>	10104201-0-0-0	14.250,00
   Lieferzeit ca. 3 Wochen /  delivery period about 3 weeks	 Bartheke mit 3 Glastüren, 1980 x 600 x 1000 mm Tempertaubereich: +2 °C / +8°C <i>Lieferzeit ca. 3 Wochen</i>	10104202-0-0-P	19.875,00
	 Bar counter with 3 glass doors, 1980 x 600 x 1000 mm Temperature: +2 °C / +8°C <i>Delivery period about 3 weeks</i>		
	 wie oben, nur ohne Glastüren  as aforementioned, but without glass door <i>Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery period about 3 weeks</i>	10104202-0-0-0	17.062,50
   Lieferzeit ca. 3 Wochen /  delivery period about 3 weeks	 Bartheke mit 4 Glastüren, 2490 x 600 x 1000 mm Tempertaubereich: +2 °C / +8°C <i>Lieferzeit ca. 3 Wochen</i>	10104203-0-0-P	24.375,00
	 Bar counter with 4 glass doors, 2490 x 600 x 1000 mm Temperature: +2 °C / +8°C <i>Delivery period about 3 weeks</i>		
	 wie oben, nur ohne Glastüren  as aforementioned, but without glass door <i>Lieferzeit ca. 3 Wochen / delivery period about 3 weeks</i>	10104203-0-0-0	20.700,00

Flaschenkühler

	Artikel	Code	DKK
	 Flaschenkühler auf Rollen, mit Schiebedeckel Stahlblech beschichtet 1100 x 600 x 820 mm 0°C / +8°C, 281 L, 230 V / 283 W 0,32 kW / 24 h, 48 kg / 56 kg  Can cooler with wheels, with sliding lids coated sheet steel 1100 x 600 x 820 mm 0°C / +8°C, 281 l, 230 V / 283 W 0,32 kW / 24 h, 48 kg / 56 kg	FK1100	5.685,00
	 Flaschenkühler auf Rollen, mit Schiebedeckel Stahlblech beschichtet 1410 x 600 x 800 mm 0°C / +8°C, 380 L, 230 V / 348 W 0,82 kW / 24 h, 51 kg / 62 kg  Can cooler with wheels, with sliding lids coated sheet steel 1410 x 600 x 800 mm 0°C / +8°C, 380 l, 230 V / 348 W 0,82 kW / 24 h, 51 kg / 62 kg	FK1400	6.547,50
	 Flaschenkühler auf Rollen, mit Schiebedeckel Stahlblech beschichtet 1810 x 600 x 800 mm 0°C / +8°C, 508 L, 230 V / 393 W 1,10 kW / 24 h, 61 kg / 72 kg  Can cooler with wheels, with sliding lids coated sheet steel 1810 x 600 x 800 mm 0°C / +8°C, 508 l, 230 V / 393 W 1,10 kW / 24 h, 61 kg / 72 kg	FK1800	7.747,50

Einkochautomaten

	Artikel	Code	Euro
	🇩🇪 Einkochautomat/Glühweintopf Farbe: schwarz 410 x 410 x 450 mm 1800 W, 230 V Volumen: 27 Liter Temperatur regulierbar 30 - 100°C 120 Min Zeitmesser, stabile Temperatur einfache Bedienung, weight: 5,6 kg / 6,8 kg	GWB	667,50
	🇬🇧 preserving cooker/ mulled wine pot Color: black 410 x 410 x 450 mm 1800 W, 230 V volume: 27 litres temperature regulator 30 - 100°C 120 min timer, stable temperature easy operate weight: 5,6 kg / 6,8 kg		
	🇩🇪 Einkochautomat/Glühweintopf Farbe: orange 410 x 410 x 450 mm 1800 W, 230 V Volumen: 27 Liter Temperatur regulierbar 30 - 100°C 120 Min Zeitmesser, stabile Temperatur einfache Bedienung, weight: 5,6 kg / 6,8 kg	GWR	667,50
	🇬🇧 preserving cooker/ mulled wine pot Color: orange 410 x 410 x 450 mm 1800 W, 230 V volume: 27 litres temperature regulator 30 - 100°C 120 min timer, stable temperature easy operate weight: 5,6 kg / 6,8 kg		



Kühlvitrinen

09

- Kalte & Heiße Theken
- Kühl-Schauvitrinen
- Kuchenvitrinen
- Fischkühlthecken
- Sushi-, Kuchen- & Kühlthecken
- Kühlregale
- Wandkühlregale
- Wärme- & Kältebuffets

Von Seite 151 - 184

Kalte Theken

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kalte Theke 85 Liter Maße: 427 x 383 x 972 mm, 142 W, 220 V, 50 Hz, 85 Liter, 43 kg, Temperatur: 2-10°C, 1,5 kW/24 h, 3 Roste, mit Beleuchtung 8 W, Verpackung: 485 x 450 x 1030 mm, Bruttogewicht: 48 kg	85L	2.992,50
	🇬🇧 Cold display 85 litres dimensions: 427 x 383 x 972 mm, 142 W, 220 V, 50 Hz, 85 litres, 43 kg temperature: 2-10°C, 1,5 kW/24 h, 3 grids, with lighting 8 W, packing dimensions: 485 x 450 x 1030 mm, gross weight: 48 kg		
	🇩🇪 Kalte Theke 95 Liter Maße: 427 x 383 x 1022 mm, 146 W, 220 V, 50 Hz, 95 Liter, 45 kg, Temperatur: 2-10°C, 3 Roste, mit Beleuchtung 8 W, 1,9 kW/24 h, Maße Verpackung: 485 x 450 x 1080 mm, Brutto Gewicht: 50 kg	95L	2.887,50
	🇬🇧 Cold display 95 litres dimensions: 427 x 383 x 1022 mm, 146 W, 220 V, 50 Hz, 95 litres, 45 kg temperature: 2-10°C, 3 grids, with lighting 8 W, 1,9 kW/24 h, packing dimensions: 485 x 450 x 1080 mm, gross weight: 50 kg		
	🇩🇪 Kalte Theke aus Edelstahl, 430 x 385 x 880 mm 2 Ablagen, Tür an der Rückseite, Digital Thermostat, Temperatur 2 °C bis 10 °C, LED Beleuchtung	80E	5.947,50
	🇬🇧 Cold counter made of stainless steel, 430 x 385 x 880 mm 2 shelves, rear pulling doors, digital thermostat, temperature: 2 °C to 10 °C, LED lighting		

85 Liter

95 Liter

Kalte Theken

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kalte Theke 55 Liter Maße: 427 x 383 x 822 mm, 130 W, 220 V, 50 Hz, 55 Liter, 38 kg, Temperatur: 2-10°C, 1,75 kW/24 h, 2 Roste, mit Beleuchtung 8 W, Verpackung: 485 x 450 x 880 mm, Bruttogewicht: 43 kg	55L	2.415,00
	🇬🇧 Cold display 55 litres dimensions: 427 x 383 x 822 mm, 130 W, 220 V, 50 Hz, 55 litres, 38 kg temperature: 2-10°C, 1,75 kW/24 h, 2 grids, with lighting 8 W, packing dimensions: 485 x 450 x 880 mm, gross weight: 43 kg		
	🇩🇪 Kalte Theke 70 Liter Maße: 427 x 383 x 872 mm, 138 W, 220 V, 50 Hz, 70 Liter, 40 kg, Temperatur: 2-10°C, 3 Roste, mit Beleuchtung 8 W, 1,8 kW/24 h, Maße Verpackung: 485 x 450 x 930 mm, Bruttogewicht: 45 kg	70L	2.617,50
	🇬🇧 Cold display 70 litres dimensions: 427 x 383 x 872 mm, 130 W, 220 V, 50 Hz, 70 litres, 40 kg temperature: 2-10°C, 3 grids, with lighting 8 W, 1,8 kW/24 h, packing dimensions: 485 x 450 x 930 mm, gross weight: 45 kg		
	🇩🇪 Kalte Theke in schwarz 70 Liter Maße: 427 x 383 x 872 mm, 138 W, 220 V, 50 Hz, 70 Liter, 40 kg, Temperatur: 2-10°C, 3 Roste, mit Beleuchtung 8 W, 1,8 kW/24 h, Maße Verpackung: 485 x 450 x 930 mm, Bruttogewicht: 45 kg	70BB	2.617,50
	🇬🇧 Cold display in black 70 litres dimensions: 427 x 383 x 872 mm, 130 W, 220 V, 50 Hz, 70 litres, 40 kg temperature: 2-10°C, 3 grids, with lighting 8 W, 1,8 kW/24 h, packing dimensions: 485 x 450 x 930 mm, gross weight: 45 kg		

55 Liter

70 Liter

70 Liter

Kuchen- und Kühlvitrine

- Umluftkühlung
- Sicherheitsglas
- elektrische Temperaturkontrolle
- Eck-LED Beleuchtung
- Einschübe in 10 mm Abständen

- ventilated
- four side safety glass
- electric temperature controller
- LED lamp at four corner
- slots in 10 mm distances

	Artikel	Code	DKK
	Kuchenvitrine 268 L, inkl. 2 Böden Außenmaße: 706 x 706 x 1300 mm Innenmaße: 638 x 632 x 578 mm Temperatur: +2°C / +10°C 230 V, 50 Hz, 96 kg / 106 kg Cake Showcase 268 l, incl. 2 shelves external dimension: 706 x 706 x 1300 mm internal dimension: 638 x 632 x 578 mm Temperature: +2°C / +10°C 230 V, 50 Hz, 96 kg / 106 kg	KVC260	8.475,00
	Kuchenvitrine 468 L, inkl. 4 Böden Außenmaße: 706 x 706 x 1800 mm Innenmaße: 638 x 632 x 1180 mm Temperatur: +2°C / +10°C 230 V, 50 Hz, 160 kg / 170 kg Cake Showcase 468 l, incl. 4 shelves external dimension: 706 x 706 x 1800 mm internal dimension: 638 x 632 x 1180 mm Temperature: +2°C / +10°C 230 V, 50 Hz, 160 kg / 170 kg	KVC460	14.062,50
  Dreht sich bei geschlossener Tür  rotates if door closed Rund 4  Farbe: silber  color: silver	Kühlvitrine Panorama, Farbe Silber 648 x 648 x 1850 mm, mit 4 runden Glasablagen, Kapazität: 418 l, Temperatur: 4°C bis 8°C, 470 W Refrigerated display case, color silver 648 x 648 x 1850 mm, with 4 round glass shelves, capacity: 418 l, temperature: 4°C up to 8°C, 470 W	PSS-418	16.875,00

Kalte Theken

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kalte Theke aus Edelstahl, 430 x 385 x 880 mm 2 Ablagen, Tür an der Rückseite, Digital Thermostat, Temperatur: 2 °C bis 10 °C, LED Beleuchtung	80E	5.947,50
	🇬🇧 Cold counter made of stainless steel, 430 x 385 x 880 mm 2 shelves, rear pulling doors, digital thermostat, temperature: 2 °C up to 10 °C, LED lighting		
	🇩🇪 Kalte Theke aus Edelstahl, 675 x 695 x 1200 mm 2 Ablagen, Tür an der Rückseite, Digital Thermostat, Temperatur: 2 °C bis 10 °C, LED Beleuchtung	CS12	11.775,00
	🇬🇧 Cold counter made of stainless steel, 675 x 695 x 1200 mm 2 shelves, rear pulling doors, digital thermostat, temperature: 2 °C upto 10 °C, LED lighting		
	🇩🇪 Kalte Theke aus Edelstahl, 675 x 695 x 1800 mm 4 Ablagen, Tür an der Rückseite, Digital Thermostat, Temperatur: 2 °C bis 10 °C, LED Beleuchtung	CS18	14.550,00
	🇬🇧 Cold counter made of stainless steel, 675 x 695 x 1800 mm 4 shelves, rear pulling doors, digital thermostat, temperature: 2 °C up to 10 °C, LED lighting		

Kühl-Schauvitrienen

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühl-Schauvitrine 96 L, inkl. 1 Einlegeboden Außenmaß: 805 x 410 x 695 mm Innenmaß: 759 x 330 x 365 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 70 kg / 75 kg	AKO96	10.312,50
	🇬🇧 Cold showcase 96 L, incl. 1 shelf external dimension: 805 x 410 x 695 mm internal dimension: 759 x 330 x 365 mm temperature: +2°C / +8°C 220 V, 50 Hz, 70 kg / 75 kg		
	🇩🇪 Kühl-Schauvitrine 162 L, inkl. 2 Einlegeboden Außenmaß: 805 x 410 x 915 mm Innenmaß: 759 x 330 x 615 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 85 kg / 92 kg	AKO162	11.250,00
	🇬🇧 Cold showcase 162 L, incl. 2 shelves external dimension: 805 x 410 x 915 mm internal dimension: 759 x 330 x 615 mm temperature: +2°C / +8°C 220 V, 50 Hz, 85 kg / 92 kg		
	🇩🇪 Kühl-Schauvitrine 204 L, inkl. 3 Einlegeboden Außenmaß: 1005 x 410 x 915 mm Innenmaß: 959 x 330 x 615 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 95 kg / 103 kg	AKO204	12.525,00
	🇬🇧 Cold showcase 204 L, incl. 3 shelves external dimension: 1005 x 410 x 915 mm internal dimension: 959 x 330 x 615 mm temperature: +2°C / +8°C 220 V, 50 Hz, 95 kg / 103 kg		

Kühl-Schauvitrienen

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühl-Schauvitrine 110 L, inkl. 1 Einlegeboden Außenmaß: 910 x 510 x 550 mm Innenmaß: 570 x 430 x 460 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 53 kg / 68 kg	AKV91	8.850,00
	🇬🇧 Cold showcase 96 L, incl. 1 shelf external dimension: 910 x 510 x 550 mm internal dimension: 570 x 430 x 460 mm temperature: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 53 kg / 68 kg		
	🇩🇪 Kühl-Schauvitrine 150 L, inkl. 2 Einlegeböden Außenmaß: 1110 x 510 x 550 mm Innenmaß: 770 x 430 x 460 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 58 kg / 75 kg	AKV111	9.825,00
	🇬🇧 Cold showcase 150 L, incl. 2 shelves external dimension: 1110 x 510 x 550 mm internal dimension: 770 x 430 x 460 mm temperature: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 58 kg / 75 kg		
	🇩🇪 Kühl-Schauvitrine 190 L, inkl. 3 Einlegeböden Außenmaß: 1310 x 510 x 550 mm Innenmaß: 970 x 430 x 460 mm Temperatur: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 63 kg / 81 kg	AKV131	10.800,00
	🇬🇧 Cold showcase 204 L, incl. 3 shelves external dimension: 1310 x 510 x 550 mm internal dimension: 970 x 430 x 460 mm temperature: +2°C / +12°C 220 V, 50 Hz, 63 kg / 81 kg		

Heiße Theken

		Artikel			Code	DKK
Abmessungen dimensions	Ausstellflächen display areas	Volumen capacity	Gewicht weight	Verpackung packing	Code	DKK
682 x 450 x 675 mm	1 x 642 x 276 mm 1 x 642 x 312 mm	100 l	39 kg / 43 kg	753 x 506 x 710 mm	HTH100	4.425,00
678 x 568 x 670 mm	1 x 642 x 376 mm 1 x 642 x 412 mm	120 l	64 kg / 69 kg	753 x 624 x 710 mm	HTH120	4.575,00
856 x 568 x 670 mm	1 x 820 x 376 mm 1 x 820 x 412 mm	160 l	71 kg / 78 kg	931 x 624 x 710 mm	HTH160	5.197,50



Heiße Theke

- Temperaturbereich +30°C / +90°C
- manuelles Thermostat, 1100 W, 230 V
- PTC Heizer mit Umluftheizung
- Glas-Schiebetüren hinten
- Chrom-Roste
- Edelstahl Korpus
- LED-Beleuchtung

Hot counter

- temperature range +30°C / +90°C
- manual thermostat, 1100 W, 230 V
- PTC heater with fan assisted heating
- rear glass sliding doors
- chrome wire shelves
- stainless steel finish
- LED lamp

**heiße Theke
+30°C / +90°C**



2 x GN 1/1

Heiße Theke

800 x 770 x 610 (+/- 10) mm, beheizbar,
Ablagegewicht: 3 kg, Fassungsvermögen: 95 Liter,
230 V, 50 Hz, 1800 Watt, inklusive GN-Behälter,
+40°C bis +90°C, aus Edelstahl, rostfrei und säure-
beständig, mit Beleuchtung, zusätzliche Ablage

Hot counter

800 x 770 x 610 (+/- 10) mm, heatable,
load: 3 kg, capacity: 95 litres, 230 V, 50 Hz,
1800 Watt, +40°C up to +90°C, rustless and acid
proof,
with lighting, additional shelf, GN container inclusive

Celina80

11.025,00



3 x GN 1/1

Heiße Theke

1330 x 770 x 610 (+/- 10) mm, beheizbar,
Ablagegewicht: 3 kg, Fassungsvermögen: 155 Liter,
230 V, 50 Hz, 1800 Watt, inklusive GN-Behälter,
+40°C bis +90°C, aus Edelstahl, rostfrei und säure-
beständig, mit Beleuchtung, zusätzliche Ablage

Hot counter

1300 x 770 x 610 (+/- 10) mm, heatable,
load: 3 kg, capacity: 155 litres, 230 V, 50 Hz, 1800 W,
+40°C up to +90°C, rustless and acid proof,
with lighting, additional shelf, GN container inclusive

Celina130

14.662,50

Kalte Theken

			Artikel			Code	DKK
Abmessungen dimensions	Ausstellflächen display areas	Leistung power	Volumen capacity	Gewicht weight	Verpackung packing	Code	DKK
695x570x670mm	1x 642 x 376 mm 1x 642 x 412 mm	160 W	120 l	64 kg / 69 kg	753 x 624 x 710 mm	HTR120	5.325,00
873x570x670mm	1x 820 x 376 mm 1x 820 x 412 mm	200 W	160 l	71 kg/ 78 kg	931 x 624 x 710 mm	HTR160	5.992,50
 Umluftkühlung ventilated refrigeration			 Kalte Theke · Temperaturbereich 0°C / +12°C · digitales Thermostat mit LED Display · Umluftkühlung · automatische Abtauung · Chrom-Roste · Edelstahl Korpus · Glas-Schiebetüren hinten · LED Beleuchtung  Cold counter · temperature range 0°C / +12°C · digital thermostat with LED display · ventilated refrigeration · automatic defrost · chrome wire shelves · stainless steel finish · rear glass sliding doors · LED lighting				
 statische Kühlung 2 x GN 1/1			 Kalte Theke 810 x 770 x 610 (+/- 10) mm, +2°C bis +8°C, 230 V, 130 Watt, zusätzl. Ablage gegen Aufpreis möglich. (147,00 €/ lfd. Meter)  Cold counter 810 x 770 x 610 (+/- 10) mm, +2°C to +8°C, 230 V, 130 Watt, additional shelf against surcharge possible. (147,00 €/ running meter)			WIKTORIA2 1.0	11.632,50
 statische Kühlung 3 x GN 1/1			 Kalte Theke 1320 x 770 x 610 (+/- 10) mm, +2°C bis +8°C, 230 V, 210 Watt, zusätzl. Ablage gegen Aufpreis möglich. (147,00 €/ lfd. Meter), statische Kühlung  Cold counter 1320 x 770 x 610 (+/- 10) mm, +2°C to +8°C, 230 V, 210 Watt, additional shelf against surcharge possible. (147,00 €/ running me- ter), static cooling			WIKTORIA2 1.3	13.320,00

Kalte- und Sushi Theke

		Artikel			Code	DKK
Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
660 x 530 x 730 mm	95 l	224	65 kg	90 kg	KT66	5.100,00
900 x 530 x 730 mm	145 l	240	80 kg	110 kg	KT90	5.775,00



Kalte Theke

- aus Edelstahl
- 2 Ablagen
- Schiebetüren an der Rückseite
- digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung



Cold counter

- made of stainless steel
- 2 shelves
- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature +2°C up to +8 °C
- LED lighting

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
1140 x 395 x 305 mm	4 x 1/3 GN	320	35 kg	55 kg	ST4	7.237,50
1500 x 395 x 305 mm	6 x 1/3 GN	430	45 kg	70 kg	ST6	8.062,50



Sushi-Theken

- Schiebetüren an der Rückseite
- Digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung



Sushi showcase

- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature: +2°C up to +8°C
- LED light


Kuchen- und Kühltheken

		Artikel			Code	DKK
Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
1000 x 725 x 1300 mm	390 l	640	200 kg	250 kg	KV310	14.595,00



Kuchenvitrine

- 3 Ablagen
- Schiebetüren an der Rückseite
- Digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung
- Aspera Kompressor



Cake showcase


- 3 shelves
- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature +2°C up to +8°C
- LED lighting
- Aspera compressor

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
1000 x 740 x 1350 mm	395 l	750	160 kg	210 kg	KVO310	25.020,00



Kühltheke

- aus Edelstahl
- 3 Ablagen
- Digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung
- Aspera Kompressor

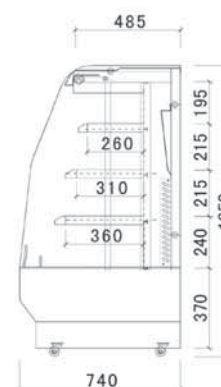

Open Chiller

- made of stainless steel
- 3 shelves
- digital thermostat
- temperature +2°C up to +8°C
- LED lighting
- Aspera compressor


Kuchenvitrinen

		Artikel			Code	DKK
Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
1200 x 725 x 1200 mm	420 l	600	230 kg	280 kg	KV212	14.595,00
1500 x 725 x 1200 mm	530 l	650	260 kg	320 kg	KV215	15.637,50
2100 x 725 x 1200 mm	685 l	850	315 kg	395 kg	KV221	17.722,50



Kuchenvitrine

- aus schwarzem Marmor
- 2 Ablagen
- Schiebetüren an der Rückseite
- Digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung
- Aspera Kompressor



Cake showcase


- made of black marble
- 2 shelves
- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature +2°C up to +8°C
- LED lighting
- Aspera compressor

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
1200 x 740 x 1300 mm	518 l	640	235 kg	295 kg	KV312	17.325,00
1500 x 740 x 1300 mm	635 l	690	260 kg	330 kg	KV315	18.742,50
2100 x 740 x 1300 mm	870 l	890	335 kg	425 kg	KV321	21.480,00



Kuchenvitrine

- aus Edelstahl
- 3 Ablagen
- Schiebetüren an der Rückseite
- Digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung
- Aspera Kompressor



Cake showcase

- made of stainless steel
- 3 shelves
- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature +2°C up to +8°C
- LED lighting
- Aspera compressor


Kuchenvitrinen

		Artikel			Code	DKK
Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
1200 x 740 x 1200 mm	420 l	600	220 kg	270 kg	KT212	17.722,50
1500 x 740 x 1200 mm	530 l	650	250 kg	310 kg	KT215	19.290,00
2100 x 740 x 1200 mm	685 l	850	305 kg	385 kg	KT221	22.515,00



Kuchenvitrine

- aus Edelstahl
- 2 Ablagen
- Schiebetüren an der Rückseite
- Digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung
- Aspera Kompressor



Cake showcase


- made of stainless steel
- 2 shelves
- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature +2°C up to +8°C
- LED lighting
- Aspera compressor

Maße / dimensions	Volumen / volume	Power (W)	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
1200 x 740 x 1320 mm	518 l	640	245 kg	305 kg	KT312	19.185,00
1500 x 740 x 1320 mm	635 l	690	270 kg	340 kg	KT315	20.640,00
2100 x 740 x 1320 mm	870 l	890	345 kg	415 kg	KT321	23.977,50



Kuchenvitrine

- aus Edelstahl
- 3 Ablagen
- Schiebetüren an der Rückseite
- Digitales Thermostat
- Temperatur +2°C bis +8°C
- LED Beleuchtung
- Aspera Kompressor




Cake showcase

- made of stainless steel
- 3 shelves
- rear sliding doors
- digital thermostat
- temperature +2°C up to +8°C
- LED lighting
- Aspera compressor



Kühltheke - CAKE

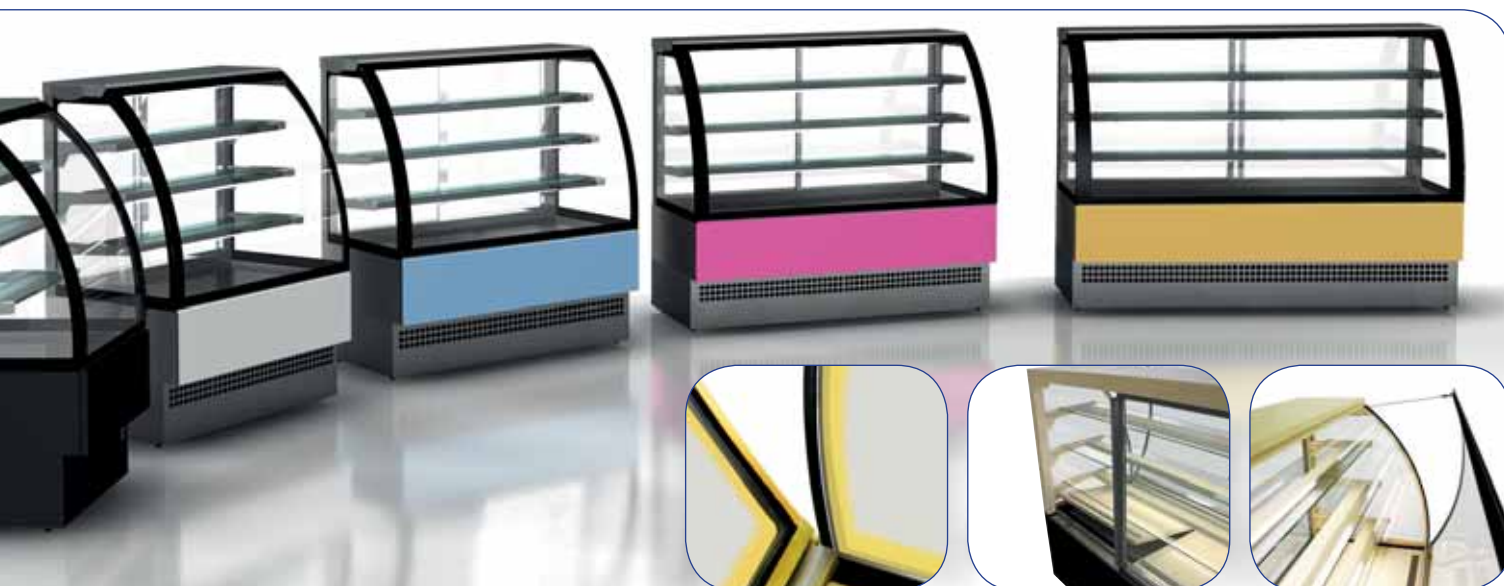

🇩🇪 Kühltheke

EVO ist die neue Kuchentheke mit **Umluftkühlung** nicht nur für Backwaren. Das gut dimensionierte Kühlsystem macht es zur idealen Lösung für vorverpackte Lebensmittel, Sandwiches und kalte Speisen.


Mit seinem eleganten und schlichten Design ist dieses Modell eine ausgezeichnete Lösung für die Anforderungen der unterschiedlichen Kunden. Dies ist möglich, dank der Flexibilität und Modularität (EVO ist erhältlich in folgenden Längen: 600-900-1200-1500-1800-2400 mm). Die **gekrümmten Panorama-Gläser** und die **3 gekühlten Einlegeböden mit Beleuchtung** ausgestattet, zusammen mit der **oberen Beleuchtung**, geben eine gute Sicht auf die gezeigten Produkte.



🇬🇧 Refrigerated counter

EVO is the new pastry counter with **ventilated cooling** suitable not only for pastry products. Its well dimensioned cooling system makes it the ideal solution to display pre-packed foods, sandwiches and cold dishes.

With its elegant and simple design this model is an excellent solution for satisfying the different customers requests. This is possible thanks to its flexibility and modularity (EVO is available in the following lengths: 600-900-1200-1500-1800-2400 mm). The **panoramic curved glasses** and the **3 refrigerated shelves equipped with lighting**, together with the **upper lighting**, give a great visibility to the shown products.

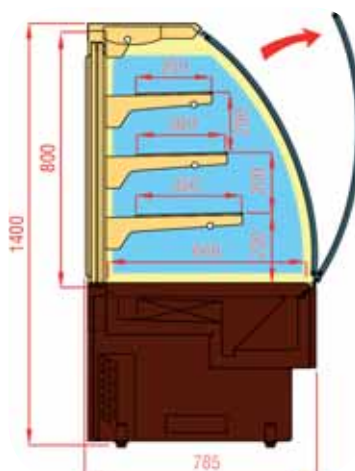

Besonderheit

🇩🇪 **Andere Farben erhältlich! Jederzeit austauschbar!**

🇬🇧 **Other colours available! Exchangeable at any time!**





CAKE - Komplettversion



🇩🇪 Kühltheke

mit gebogenem Hartglas
Standardfarbe: schwarz (RAL 9005)
 Temperatur: 0°C / +2°C

🇬🇧 Refrigerated counter

with curved tempered glass
standard colour: black (RAL 9005)
 temperature: 0°C / +2°C

Maße / dimensions	Power	m²	Code	DKK
600 x 785 x 1400 mm	400 W / 230 V / 50 Hz	0,99	CAKE 60	16.012,50
900 x 785 x 1400 mm	400 W / 230 V / 50 Hz	1,41	CAKE 90	18.000,00
1200 x 785 x 1400 mm	687 W / 230 V / 50 Hz	1,88	CAKE 120	22.012,50
1500 x 785 x 1400 mm	717 W / 230 V / 50 Hz	2,34	CAKE 150	24.000,00
1800 x 785 x 1400 mm	754 W / 230 V / 50 Hz	2,81	CAKE 180	30.000,00
2400 x 785 x 1400 mm	1374 W / 230 V / 50 Hz	3,76	CAKE 240	45.540,00

CAKE Self - Komplettversion




🇩🇪 Kühltheke

für Selbstbedienung
komplett aus Edelstahl
 Temperatur: 0°C / +2°C

🇬🇧 Refrigerated counter

self-service
made of stainless steel
 temperature: 0°C / +2°C

Maße / dimensions	Power	Code	DKK
900 x 780 x 1510 mm	1114 W / 230 V / 50 Hz	CAKE Self 90	19.200,00
1200 x 780 x 1510 mm	1445 W / 230 V / 50 Hz	CAKE Self 120	23.475,00
1500 x 780 x 1510 mm	1682 W / 230 V / 50 Hz	CAKE Self 150	25.575,00
1800 x 780 x 1510 mm	1992 W / 230 V / 50 Hz	CAKE Self 180	31.987,50
2400 x 780 x 1510 mm	-	CAKE Self 240	42.975,00

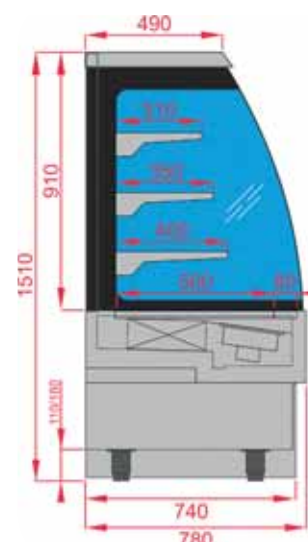

A three-tiered glass display case with a wooden frame and a light blue base, used for displaying pastries or breads. The case has a curved glass top and a perforated metal mesh on the back panel. The base is a solid light blue color. The interior shelves are empty.



A multi-tiered glass display case with a red base, filled with various pastries and cakes. The case has four shelves. The top shelf holds several small, round pastries. The second shelf from the top holds a variety of pastries, including some with fruit toppings. The third shelf holds a variety of pastries, including some with fruit toppings. The bottom shelf holds several cakes, including a round cake with a dark topping and a square cake with a white topping. The case is illuminated from within, and the red base is prominent.

The technical drawings show the following dimensions:

- Front View (Left):** Total width 1000mm, total height 1000mm. The base is 800mm wide and 800mm high. The top section is 120mm wide and 140mm high. The side panel is 100mm thick.
- Side View (Middle):** Total width 1000mm, total height 1000mm. The base is 800mm wide and 800mm high. The top section is 120mm wide and 140mm high. The side panel is 100mm thick.
- Top View (Right):** Total width 1000mm, total height 1000mm. The base is 800mm wide and 800mm high. The top section is 120mm wide and 140mm high. The side panel is 100mm thick.






CAKE - Komplettversion

Lieferzeit beachten!
 note delivery time!

VC

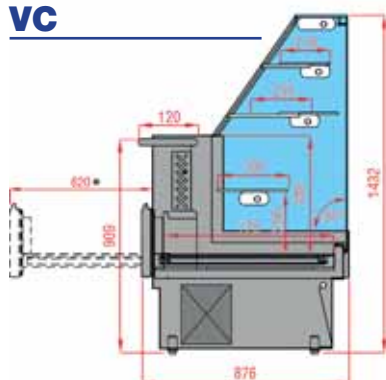

Kühltheke

mit gebogenem Hartglas
Standardfarbe: rot (RAL 3020)
Temperatur: +3°C / +5°C


Refrigerated counter

with curved tempered glass
standard colour: red (RAL 3020)
temperature: +3°C / +5°C

Maße / dimensions	Power	m²	Code	DKK
1100 x 876 x 1432 mm	585 W / 230 V / 50 Hz	1,48	CAKE VC 100	17.625,00
1500 x 876 x 1432 mm	595 W / 230 V / 50 Hz	1,79	CAKE VC 140	19.612,50
2100 x 876 x 1432 mm	915 W / 230 V / 50 Hz	2,67	CAKE VC 200	25.012,50
2900 x 876 x 1432 mm	1560 W / 230 V / 50 Hz	3,86	CAKE VC 280	33.825,00

Standard gebogene Scheiben:

VD

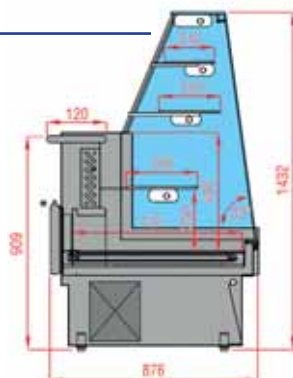

Kühltheke

mit geraden Scheiben
Standardfarbe: rot (RAL 3020)
Temperatur: +3°C / +5°C


Refrigerated counter

with straight glasses
standard colour: red (RAL 3020)
temperature: +3°C / +5°C

Maße / dimensions	Power	m²	Code	DKK
1100 x 876 x 1432 mm	585 W / 230 V / 50 Hz	1,48	CAKE VD 100	17.625,00
1500 x 876 x 1432 mm	595 W / 230 V / 50 Hz	1,79	CAKE VD 140	19.612,50
2100 x 876 x 1432 mm	915 W / 230 V / 50 Hz	2,67	CAKE VD 200	25.012,50
2900 x 876 x 1432 mm	1560 W / 230 V / 50 Hz	3,86	CAKE VD 280	33.825,00

gerade Scheiben:

VI

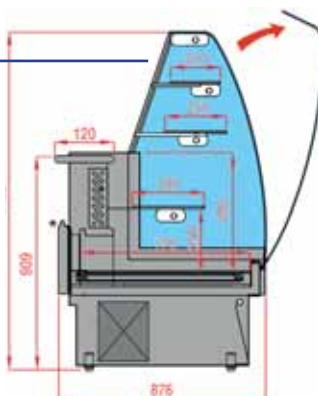

Kühltheke


mit geraden kippbaren Scheiben
Standardfarbe: rot (RAL 3020)
Temperatur: +3°C / +5°C

Refrigerated counter

with inclined straight glasses
standard colour: red (RAL 3020)
temperature: +3°C / +5°C

Maße / dimensions	Power	m²	Code	DKK
1100 x 876 x 1432 mm	585 W / 230 V / 50 Hz	1,48	CAKE VI 100	19.425,00
1500 x 876 x 1432 mm	595 W / 230 V / 50 Hz	1,79	CAKE VI 140	21.000,00
2100 x 876 x 1432 mm	915 W / 230 V / 50 Hz	2,67	CAKE VI 200	27.000,00
2900 x 876 x 1432 mm	1560 W / 230 V / 50 Hz	3,86	CAKE VI 280	36.000,00

gerade kippbare Scheiben:



VC



VD



VI



VI

GASTROLINE CUBE (W)

- Außenverkleidung aus schwarzbeschichtetem Blech, Innengestell silbern- oder goldbeschichtet, untere Ablage aus schwarzem Melamin
- Hintere Schiebetür mit Isolierglasung, gerade Frontverglasung, Antibeschlagbelüftung, automatisch Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- black coated external panelling, silver or gold coated inner framework, bottom shelf made of black melamine
- rear sliding door with insulated glazing, straight glass front, anti fog ventilation, automatic defrost, automatic condensate evaporation



 mit LED-Beleuchtung
 with LED-lighting

Kuchenvitrine GASTROLINE CUBE (W)

- Kühlaggregat innen, Dynamische Kühlung
- Temperaturbereich: 5°C/15°C
- Innenbeleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhren
- Glasauslagen höhen- und neigungsverstellbar
- Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display

Cake showcase GASTROLINE CUBE (W)

- cooling aggregate inside, dynamic cooling
- temperature range: 5°C/15°C
- internal LED illumination
- glass shelves adjustable for height and inclination
- electronic temperature control with digital display unit

610 x 1270 (+/-10) x 835 mm

910 x 1270 (+/-10) x 835 mm

1310 x 1270 (+/-10) x 835 mm



GC 103


18.487,50

GC 102

20.550,00

GC 101

24.375,00

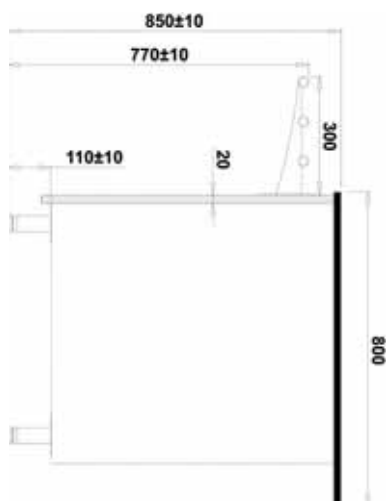

Neutraltheke LADA GASTROLINE

- Außenverkleidung aus schwarzem Melamin
- Geteilter Frontteil aus schwarzem Melamin mit Spiegelement o. rostfreiem geschliffenem Blechelement
- Ausfahrbare Schublade
- Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20 mm)
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Neutral bar LADA GASTROLINE

- external panelling made of black melamine
- split front panel made of black melamine with a mirror element or an element made of polished stainless steel
- extendible drawer
- granite worktop (20mm)
- adjustable feet

500 x 850 (+/-10) x 800 mm

600 x 850 (+/-10) x 800 mm

700 x 850 (+/-10) x 800 mm

800 x 850 (+/-10) x 800 mm

900 x 850 (+/-10) x 800 mm

1000 x 850 (+/-10) x 800 mm

1100 x 850 (+/-10) x 800 mm

1200 x 850 (+/-10) x 800 mm

1300 x 850 (+/-10) x 800 mm

1400 x 850 (+/-10) x 800 mm

1500 x 850 (+/-10) x 800 mm

LS/GL 50

3.487,50

LS/GL 60

4.050,00

LS/GL 70

4.800,00

LS/GL 80

5.362,50

LS/GL 90

5.925,00

LS/GL 100

6.675,00

LS/GL 110

7.312,50

LS/GL 120

7.987,50

LS/GL 130

8.625,00

LS/GL 140

9.300,00

LS/GL 150

9.937,50

GASTROLINE/GASTROLINE OPEN

- Außenverkleidung aus schwarzbeschichtetem Blech, Geteilter Frontteil aus schwarzem Melamin mit Spiegelement o. rostfreiem geschliffenem Blechelement
- Gestell mit Führungsleisten geeignet für GN-Behälter, Unterbau aus weißbeschichtetem Blech und höhenverstellbarer Ablage, hintere Drehflügeltür
- Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20 mm), Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

- black coated external panelling, split front panel made of black melamine with a mirror element or an element made of polished stainless steel
- framework with guide shelves suitable for GN container, substruction made of white coated steel, adjustable shelf, rotateable rear swing door
- granite worktop grey (20mm) automatic defrost and automatic condensate evaporation



 **mit LED-Beleuchtung**
 **with LED-lighting**

Salattheke GASTROLINE

- Kühlaggregat innen, Dynamische Kühlung
- Temperaturbereich: 2°C/8°C
- Glasaufsatz mit gerader Frontverglasung
- Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (weiß)
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display
- Optional: Frontablage f. Kunden (300 mm tief)

Salad bar GASTROLINE

- cooling aggregate inside
- dynamic cooling
- temperature range: 2°C/8°C
- upright section with straight glass front
- white internal LED illumination adjustable feet
- electronic temperature control with digital display unit
- Optional: 300 mm front shelf for customers

1000 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 2x 1/1 GN, 1x 2/4 GN

1500 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 4x 1/1 GN

2000 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 5x 1/1 GN, 1x 2/4 GN

2500 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 7x 1/1 GN



GL 107 18.487,50

GL 100 20.550,00

GL 101 24.375,00

GL 102 28.875,00



 **mit LED-Beleuchtung**
 **with LED-lighting**

Salattheke GASTROLINE OPEN

- Kühlaggregat innen, Dynamische Kühlung
- Temperaturbereich: 2°C/8°C
- Aufsatz „OPEN“ aus rostfreiem Blech mit Glasplatte
- Beleuchtung mit LED-Leuchtstoffröhre (weiß)
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Elektronische Temperaturregelung mit Digital-Display

Salad bar GASTROLINE OPEN


- cooling aggregate inside
- dynamic cooling
- temperature range: 2°C/8°C
- upright section „OPEN“ made of stainless steel with glass shelves
- white internal LED illumination adjustable feet
- electronic temperature control with digital display unit

1000 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 2x 1/1 GN, 1x 2/4 GN

1500 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 4x 1/1 GN

2000 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 5x 1/1 GN, 1x 2/4 GN

2500 x 1250 (+/-10) x 800 mm
 7x 1/1 GN



GL 107/OP 18.862,50

GL 100/OP 22.237,50

GL 101/OP 27.000,00


GL 102/OP 31.987,50

Bäckereitheken



	Artikel	Code	DKK
  statische Kühlung  static cooling	 Gebäck-Kühltheke mit gebogener Scheibe, Temp.: +2°C bis +8°C 230 V, Automatische Abtauung, statische Kühlung mit Beleuchtung, Unterbaukühlung  Refrigerated counter for pastry with curved glass, temp. range: +2°C / +8°C, 230 V automatic defrost, static cooling, with lighting 990 x 900 x 1330 mm (+/- 10 mm) Ausstellflächen / Display areas: 470 x 900 mm + 265 x 900 mm + 180 x 900 mm 1315 x 900 x 1330 (+/- 10) mm Ausstellflächen / Display areas: 470 x 1225 mm + 265 x 1225 mm + 180 x 1225 mm 1605 x 900 x 1330 mm (+/- 10 mm) Ausstellflächen / Display areas: 470 x 1515 mm + 265 x 1515 mm + 180 x 1515 mm 1895 x 900 x 1330 mm (+/- 10 mm) Ausstellflächen / Display areas: 470 x 1805 mm + 265 x 1805 mm + 180 x 1805 mm	BEATA 1.0 GC BEATA 1.3 GC BEATA 1.6 GC BEATA 1.9 GC	19.575,00 21.525,00 23.325,00 23.100,00
	 Gebäck-Kühltheke mit gebogener Scheibe, Temp.: +2°C bis +8°C 230 V, Automatische Abtauung, statische Kühlung mit Beleuchtung, Verdunstung, Unterbaukühlung  Refrigerated counter for pastry with curved glass, temp. range: +2°C / +8°C 230 V, automatic defrost, static cooling with lighting, evaporation 1900 x 850 x 1130 mm Ausstellflächen / Display areas: 710 x 1820 mm + 560 x 1820 mm + 510 x 1820 mm 2520 x 850 x 1130 mm Ausstellflächen / Display areas: 710 x 2440 mm + 560 x 2440 mm + 510 x 2440 mm	JULIA 1.9 GC JULIA 2.5 GC	26.332,50 32.737,50

Kuchentheke

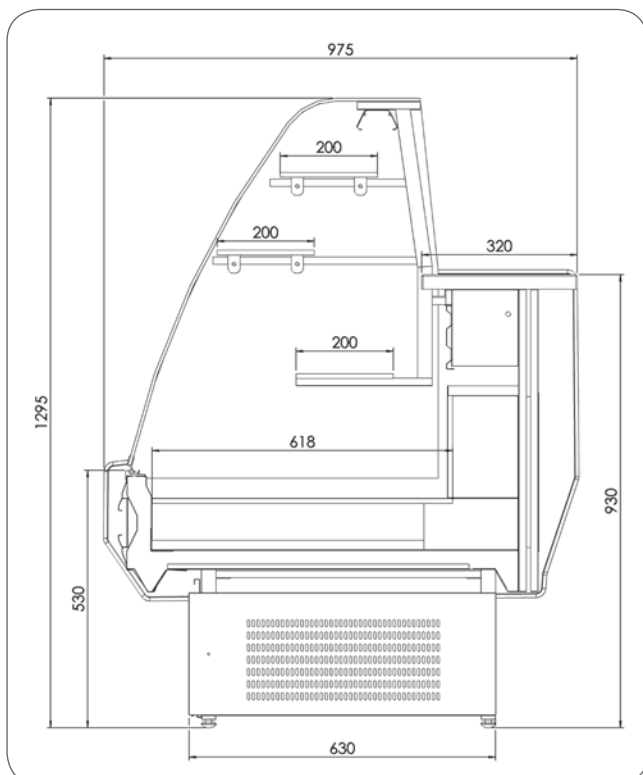

Kuchentheke Tejo

Kühlung durch normalen Luftkreislauf

Instrumentenbrett mit Thermostat, Thermometer
Timer und zusätzliche Steckdose 10 Amp.
beleuchtete Frontblende, Arbeitsplatz aus Marmor
Temperaturbereich +4°C / +12° C, 230 V

Refrigerated counter for pastries Tejo

cooling by normal air circulation

control panel with thermostat, thermometer
timer and additional 10 ampere socket
illuminated front panel, worktop made of marble
temperature range: +4°C / +12°C, 230 V

Maße / Dimensions	Code	DKK
1450 x 980 x 1295 mm	Tejo 1500	20.437,50
2100 x 980 x 1295 mm	Tejo 2000	27.600,00
2750 x 980 x 1295 mm	Tejo 3000	34.875,00

Kuchentheken



Kuchentheke Jamaika

Umluftkühlung

+4°C / +15°C, 230 V
 Abtauautomatik mit
 Tauwasserverdunstung
 Gehäuse aus Holz
 Holzfrabe „Kirsche“
 Gestell in Gold-Farbe
 Ausstellungsflächen beleuchtet
 Signalton bei verschmutzten
 Kondensator

Refrigerated counter for pastries „Jamaika“

ventilated cooling

+4°C / +15°C, 230 V
 automatic defrost with
 drip water evaporation
 body made of wood
 color of wood „cherry“
 framework in gold color
 shelves with lighting
 acoustic signal if condensor is dirty


**Kurze Lieferzeiten!
 Short delivery time!**

Jamaika



**Umluftkühlung
 ventilated cooling**

+4°C / +15°C

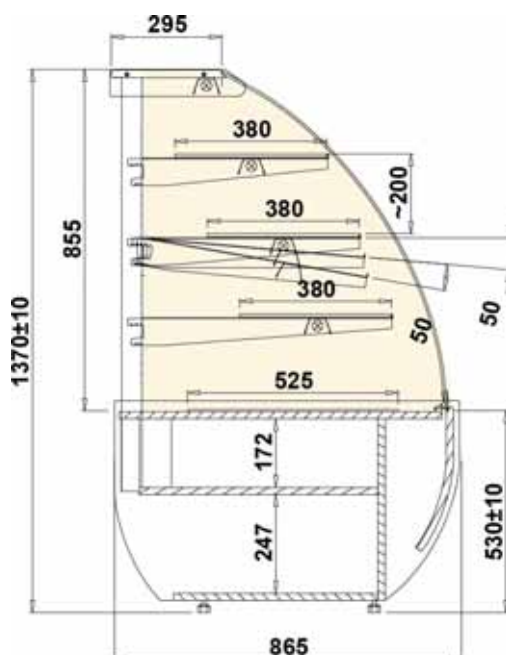

Maße / Dimensions	Leistung	Code	DKK
665 x 865 x 1360 mm	500 W	Jamaika 0.6W	23.925,00
965 x 865 x 1360 mm	600 W	Jamaika 0.9W	26.212,50
1365 x 865 x 1360 mm	850 W	Jamaika 1.3W	29.475,00

Eistheken



Kurze Lieferzeiten!
Short delivery time!

-18°C / -20°C

Umluftkühlung
ventilated cooling

Aruba

Eistheke „Aruba“

Umluftkühlung, mit Hebescheiben
Temperaturbereich -18°C / -20°C, 230 V
Abtauautomatik mit Tauwasserverdunstung
Gehäuse Holz, Holzfrabe „Kirsche“



Refrigerated counter for icecream „Aruba“

ventilated cooling, with lift glasses
temperature range -18°C / -20°C, 230 V
automatic defrost with drip water evaporation
body made wood, color of wood „cherry“



Maße / Dimensions	VGN Behälter*	Leistung	Code	DKK
1060 x 900 x 1300 mm	7	1020 W	ARUBA 2 1.0	41.160,00
1375 x 900 x 1300 mm	10	1283 W	ARUBA 2 1.3	47.722,50
1380 x 1220 x 1300 mm	14	1450 W	ARUBA 1.3	53.347,50
2630 x 1220 x 1300 mm	28	2970 W	ARUBA 2.7	94.027,50

* VGN = 360 x 165 x 120 mm

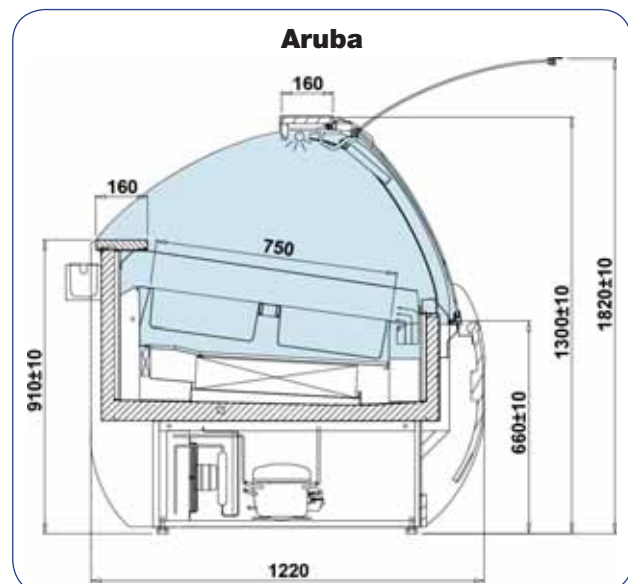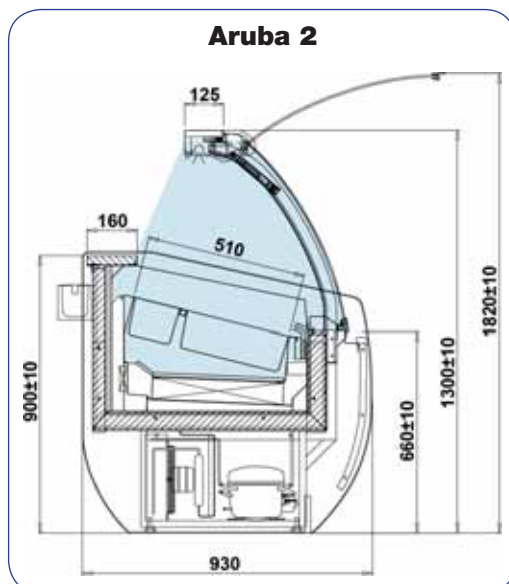

Kühlvittrinen - inkl. Rollgestell Standard

	Artikel	Code	DKK
 ← 990 mm → ← 1000 mm →	Kühlvitrine Sado 1000 x 990 x 1233 mm, Temperatur + 4°C / + 8°C mit Beleuchtung, Instrumentenbrett mit Thermostat Timer und zusätzliche 10-Ampere-Steckdose Thermometer, stille Kühlung, kippbare Frontscheibe Arbeitsplatte aus Marmor, 230 V Display refrigerator Sado 1000 x 990 x 1233 mm, temp. range: + 4°C / + 8°C with lighting, timer and additional 10 ampere socket control panel with thermostat, thermometer static cooling, worktop made of marble tiltable front screen, 230 V	PA.SAD. 10.GP  eckige Scheiben  angular screens	10.575,00
 ← 990 mm → ← 1500 mm →	Kühlvitrine Sado 1500 x 990 x 1233 mm, Temperatur + 4°C / + 8°C mit Beleuchtung, Instrumentenbrett mit Thermostat Timer und zusätzliche 10-Ampere-Steckdose Thermometer, stille Kühlung, kippbare Frontscheibe Arbeitsplatte aus Marmor, 230 V Display refrigerator Sado 1500 x 990 x 1233 mm, temp. range: + 4°C / + 8°C with lighting, timer and additional 10 ampere socket control panel with thermostat, thermometer static cooling, worktop made of marble tiltable front screen, 230 V	PA.SAD. 15.GP  eckige Scheiben  angular screens	12.412,50
 ← 990 mm → ← 1000 mm →	Kühlvitrine Sado 1000 x 990 x 1233 mm, Temperatur + 4°C / + 8°C mit Beleuchtung, Instrumentenbrett mit Thermostat Timer und zusätzliche 10-Ampere-Steckdose Thermometer, stille Kühlung, kippbare Frontscheibe Arbeitsplatte aus Marmor, 230 V Display refrigerator Sado 1000 x 990 x 1233 mm, temp. range: + 4°C / + 8°C with lighting, timer and additional 10 ampere socket control panel with thermostat, thermometer static cooling, worktop made of marble tiltable front screen, 230 V	PA.SAD. 10.GC  runde Scheiben  round screens	12.337,50
 ← 990 mm → ← 1500 mm →	Kühlvitrine Sado 1500 x 990 x 1233 mm, Temperatur + 4°C / + 8°C mit Beleuchtung, Instrumentenbrett mit Thermostat Timer und zusätzliche 10-Ampere-Steckdose Thermometer, stille Kühlung, kippbare Frontscheibe Arbeitsplatte aus Marmor, 230 V Display refrigerator Sado 1500 x 990 x 1233 mm, temp. range: + 4°C / + 8°C with lighting, timer and additional 10 ampere socket control panel with thermostat, thermometer static cooling, worktop made of marble tiltable front screen, 230 V	PA.SAD. 15.GC  runde Scheiben  round screens	13.987,50

	Artikel	Code	DKK
 ← 790 mm → ← 1000 mm →	Kühlvitrine Sado 1000 x 790 x 1233 mm sonst wie Sado 1.00 R jedoch mit Unterbau-Kühlaggregat Display refrigerator Sado 1000 x 790 x 1233 mm like Sado 1.00R but with substruction aggregate	PA.SAT. 10.GP  eckige Scheiben  angular screens	10.575,00
 ← 790 mm → ← 1500 mm →	Kühlvitrine Sado 1500 x 790 x 1233 mm sonst wie Sado 1.00 R jedoch mit Unterbau-Kühlaggregat Display refrigerator Sado 1500 x 790 x 1233 mm like Sado 1.00R but with substruction aggregate	PA.SAT. 15.GP  eckige Scheiben  angular screens	12.412,50
 ← 790 mm → ← 1000 mm →	Kühlvitrine Sado 1000 x 790 x 1233 mm sonst wie Sado 1.00 R jedoch mit Unterbau-Kühlaggregat Display refrigerator Sado 1000 x 790 x 1233 mm like Sado 1.00R but with substruction aggregate	PA.SAT. 10.GC  runde Scheiben  round screens	12.337,50
 ← 790 mm → ← 1500 mm →	Kühlvitrine Sado 1500 x 790 x 1233 mm sonst wie Sado 1.00 R jedoch mit Unterbau-Kühlaggregat Display refrigerator Sado 1500 x 790 x 1233 mm like Sado 1.00R but with substruction aggregate	PA.SAT. 15.GC  runde Scheiben  round screens	13.987,50

Kühltheken gebogene Scheibe

	Artikel	Code	DKK
  Umluftkühlung  ventilated cooling	 Kühltheke mit gebogener Scheibe Temperatur: +2°C bis +8°C, 230 V Automatische Abtauung Umluftkühlung, mit Beleuchtung Unterbaukühlung  Refrigerated counter with curved glass temp. range: +2°C up to +8°C, 230 V automatic defrost, ventilated cooling with lighting 1680 x 1165 x 1200 mm Ausstellfläche / Display area: 765 x 1590 mm 2010 x 1165 x 1200 mm Ausstellfläche / Display area: 765 x 1920 mm	Tobi 2/1.7 W Tobi 2/2.1 W	20.175,00 23.565,00
440er Höhe  2 x GN 1/1  statische Kühlung  static cooling	 Kalte Theke 940 x 655 x 440 mm statische Kühlung, Beleuchtung autom. Abtauung, Anti-Beschlag-System inklusive GN-Behälter +2°C bis +8°C, 230 V, 200 Watt  Refrigerated display case 940 x 655 x 440 mm static cooling, with lighting automatic defrost, anti-fog system inclusive GN container +2°C up to +8°C, 230 V, 200 Watt	Wiktorja 1.0	10.882,50
440er Höhe  3 x GN 1/1  statische Kühlung  static cooling	 Kalte Theke 1320 x 655 x 440 mm statische Kühlung, Beleuchtung autom. Abtauung, Anti-Beschlag-System inklusive GN-Behälter Temperaturbereich: +2°C bis +8°C 230 V, 210 Watt  Refrigerated display case 1320 x 655 x 440 mm static cooling, with lighting automatic defrost, anti-fog system inclusive GN container temperature range: +2°C up to +8°C 230 V, 210 Watt	Wiktorja 1.3	12.382,50

Kühltheken gebogene Scheibe




	Artikel	Code	DKK
  GN-Behälter im Preis enthalten!  GN container included!  statische Kühlung  static cooling	 Kühltheke gebogene Scheibe, lackiert grau mit GN-Behältern, Temperatur: +2°C bis +8°C 230 V, Automatische Abtauung statische Kühlung, mit Beleuchtung  Refrigerated counter with curved glass, made of stainless steel with GN container, temp. range: +2°C up to +8°C 230 V, automatic defrost, static cooling with lighting 990 x 810 x 1180 mm, 2x1/1+1/2 GN-40 Ausstellfläche / Display area: 530 x 910 mm 1300 x 810 x 1180 mm, 2x1/1+1/2 GN-40 Ausstellfläche / Display area: 530 x 1220 mm 1500 x 810 x 1180 mm, 4x1/1 GN-40 Ausstellfläche / Display area: 530 x 1420 mm 1700 x 810 x 1180 mm, 4x1/1+1/2 GN-40 Ausstellfläche / Display area: 530 x 1620 mm	KASIA 1.0 TSE KASIA 1.3 TSE KASIA 1.5 TSE KASIA 1.7 TSE	11.737,50 14.287,50 15.787,50 16.950,00
  statische Kühlung  static cooling	 Kühltheke gebogene Scheibe, Temperatur: +2°C bis +8°C 230 V, Automatische Abtauung statische Kühlung, mit Beleuchtung  Refrigerated counter with curved glass, temp. range: +2°C up to +8°C 230 V, automatic defrost, static cooling with lighting 1310 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 1220 mm 1510 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 1420 mm 1710 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 1620 mm 2050 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 1980 mm 2500 x 810 x 1220 mm Ausstellfläche / Display area: 490 x 2460 mm	Rota 2/1.3 G Rota 2/1.5 G Rota 2/1.7 G Rota 2/2.05 G Rota 2/2.5 G	12.937,50 13.725,00 15.112,50 16.462,50 21.750,00

Kühltheken



Hill



+4°C / +6°C

statische Kühlung
static cooling

🇩🇪 Besonderheiten

Temperaturbereich +4°C / +6°C, 230 V, Tiefe 800 mm
Hergestellt aus weißem, kunststoffüberzogenem Stahlblech
Auslagefläche aus Edelstahl AISI 304
Polyurethan Isolierung, Seiten aus warmverformtem ABS
Arbeitsfläche aus Granit
Gekühltes Reservefach mit unabhängigem Verdampfer
gerades Frontglas, mit Glaszwischenablage, mit Beleuchtung


🇬🇧 Specials

temperature range +4°C / +6°C, 230 V, depth 800 mm
made of plastic coated steel plate
display area made of stainless steel AISI 304
polyurethane isolation, sides made of heat-formed ABS
worktop made of granite
cooled separate case with independent evaporator
flat frontglass, with glass clipboard, with lighting

Maße / Dimensions	Power	Code	DKK
1000 x 800 x 1220 mm	0,288 kW	Hill 100	13.575,00
1500 x 800 x 1220 mm	0,306 kW	Hill 150	15.000,00
2000 x 800 x 1220 mm	0,463 kW	Hill 200	16.882,50
2500 x 800 x 1220 mm	0,515 kW	Hill 250	20.220,00
3000 x 800 x 1220 mm	0,649 kW	Hill 300	23.377,50



Geres



+2°C / +6°C

statische Kühlung
static cooling

🇩🇪 Kühltheke

Modell Serie Geres

mit gekühltem Unterbau (**stille Kühlung**)
Glaszwischenablage mit Beleuchtung
mit Zeitschaltuhr für automatische Abtauung
Temperaturbereich +2°C / +6°C, 230 V

🇬🇧 Refrigerated counter

model series Geres

with refrigerated substruction (**static cooling**)
glass middle shelf with lighting
with timer for automatic defrost
temperature range: +2°C / +6°C, 230 V

Maße / Dimensions	Code	Euro
1000 x 970 x 1270 mm	Geres 1000	12.937,50
1500 x 970 x 1270 mm	Geres 1500	16.275,00
2000 x 970 x 1270 mm	Geres 2000	19.687,50
2500 x 970 x 1270 mm	Geres 2500	23.550,00
3000 x 970 x 1270 mm	Geres 3000	27.937,50

Kühltheken



Abbildung ähnlich
picture similar

Cordoba




Besonderheiten

- 230 V, Tiefe 895 mm
- Hergestellt aus weißem, kunststoffüberzogenem Stahlblech
- Auslagefläche aus Edelstahl AISI 304
- Polyurethan Isolierung, Seiten aus warmverformtem ABS
- Arbeitsfläche aus Granit
- Gekühltes Reservefach mit unabhängigem Verdampfer
- gebogenes Frontglas mit Öffnung von oben
- mit Glaszwischenablage, mit Beleuchtung


Specials

- 230 V, depth 895 mm
- made of plastic coated steel plate
- display area made of stainless steel AISI 304
- polyurethane isolation, sides made of heat-formed ABS
- worktop made of granite
- cooled separate case with independent evaporator
- curved frontglass with opening from above
- with glass clipboard, with lighting



+4°C / +6°C

statische Kühlung
static cooling



0°C / +2°C

Umluftkühlung
ventilated cooling

Maße / Dimensions	Power	Code	DKK
1000 x 895 x 1230 mm	0,270 kW	Cordoba 100	15.487,50
1500 x 895 x 1230 mm	0,277 kW	Cordoba 150	17.325,00
2000 x 895 x 1230 mm	0,405 kW	Cordoba 200	20.325,00
2500 x 895 x 1230 mm	0,455 kW	Cordoba 250	22.620,00
3000 x 895 x 1230 mm	0,577 kW	Cordoba 300	27.127,50

Maße / Dimensions	Power	Code	DKK
1000 x 895 x 1230 mm	0,419 kW	Cordoba 100U	19.162,50
1500 x 895 x 1230 mm	0,546 kW	Cordoba 150U	23.062,50
2000 x 895 x 1230 mm	0,653 kW	Cordoba 200U	24.765,00
2500 x 895 x 1230 mm	0,822 kW	Cordoba 250U	28.432,50
3000 x 895 x 1230 mm	0,987 kW	Cordoba 300U	33.772,50

Fischkühltheken / Kühltheken




Basia Fisch

Besonderheiten

Temperaturbereich +1°C / +10°C, 230 V, **statische Kühlung**
 automatische Abtauung, Tiefe 1165 mm
 Hergestellt aus weißem, pulverbeschichtetem Stahlblech
 Auslagefläche aus Edelstahl, ABS Kunststoffseitenteile
 Polyurethan Isolierung, Arbeitsfläche aus Granit
 Edelstahl Reservefach, Antischiesssystem der Frontscheibe
 gebogene Panorama Frontklappscheibe, mit Beleuchtung

Specials

temperature range +1°C / +10°C, 230 V, **static cooling**
 automatic defrost, depth 1165 mm
 made of plastic coated steel plate, display area made of
 stainless steel, sites made of heat-formed ABS
 polyurethane isolation, worktop made of granite
 stainless steel separte case, de-mister frontglass
 curved panorama frontglass with tilting device, with lighting



+1° / +10°C

statische Kühlung
static cooling

Maße / Dimensions	Power	Code	DKK
1030 x 1165 x 1230 mm	0,371 kW	BASIA2/1.1 Fisch	19.050,00
1380 x 1165 x 1230 mm	0,411 kW	BASIA2/1.4 Fisch	21.225,00
1680 x 1165 x 1230 mm	0,547 kW	BASIA2/1.7 Fisch	23.812,50
2010 x 1165 x 1230 mm	0,605 kW	BASIA2/2.1 Fisch	27.150,00
2550 x 1165 x 1230 mm	0,720 kW	BASIA2/2.1 Fisch	33.562,50




Melody

Besonderheiten

Temperaturbereich +2°C / +6°C, 230 V, Tiefe 1060 mm
 Hergestellt aus weißem, kunststoffüberzogenem Stahlblech
 Auslagefläche aus Edelstahl AISI 304
 Polyurethan Isolierung, Seiten aus warmverformtem ABS
 Arbeitsfläche aus Granit
 Gekühltes Reservefach mit unabhängigem Verdampfer
 rundes Frontglas, mit Glaszwischenablage, mit Beleuchtung

Specials

temperature range +2°C / +6°C, 230 V, depth 1060 mm
 made of plastic coated steel plate
 display area made of stainless steel AISI 304
 polyurethane isolation, sites made of heat-formed ABS
 worktop made of granite
 cooled separte case with independent evaporator
 curved frontglass, with glass clipboard, with lighting




+2°C / +6°C

statische Kühlung
static cooling

Maße / Dimensions	Power	Code	Euro
1500 x 1060 x 1280 mm	0,388 kW	Melody 150	21.337,50
2000 x 1060 x 1280 mm	0,463 kW	Melody 200	24.337,50
2500 x 1060 x 1280 mm	0,515 kW	Melody 250	28.237,50
3000 x 1060 x 1280 mm	0,649 kW	Melody 300	32.175,00

Fahrbare Fischtheke „Regua“

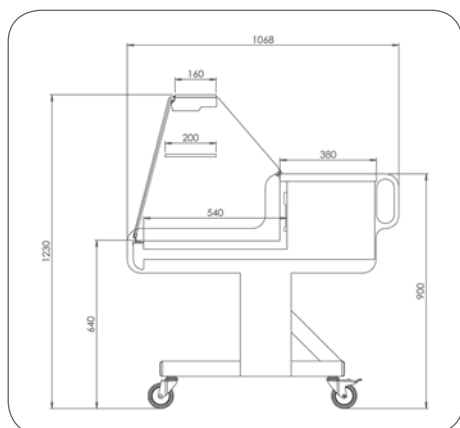

-1°C / +3°C

Fahrbare Fischtheke „Regua“

elektronische Bedienung, digitaler Temperaturanzeige
innen aus Edelstahl, Beleuchtung
Temperaturbereich: -1°C / +3°C

Counter for fish, mobile „Regua“

electronically controlled, digital temperature display
internal stainless steel, internal illumination
temperature range: -1°C / +3°C

	Artikel	Code	DKK
	 Fahrbare Fischtheke 1000 x 1068 x 1230 mm Ausstellungsfläche: 0,686 m ² Gewicht: 105 kg  Counter for fish, mobile 1000 x 1068 x 1230 mm display area: 0,686 m ² weight: 105 kg	PA.RE2.10GP	11.812,50
	 Fahrbare Fischtheke 1500 x 1068 x 1230 mm Ausstellungsfläche: 0,954 m ² Gewicht: 140 kg  Counter for fish, mobile 1500 x 1068 x 1230 mm display area: 0,954 m ² weight: 140 kg	PA.RE2.15GP	14.662,50
	 Fahrbare Fischtheke 2000 x 1068 x 1230 mm Ausstellungsfläche: 1,222 m ² Gewicht: 185 kg  Counter for fish, mobile 2000 x 1068 x 1230 mm display area: 1,222 m ² weight: 185 kg	PA.RE2.20GP	17.137,50



DELFI

ohne Kühlmotor!
 without cooling unit!



Fischtheke



Standard-Ausstattung

- isolierte Edelstahl-Seitenwände (50 mm Wandstärke)
- gehärtetes Glas
- aus spiralförmigen Edelstahlplattform mit internem kataphoretisch beschichtetem Serpentin
- Edelstahl-Fuß-Gestell
- elektronische Steuerung
- ohne Kühlung

Fish counter

Standard set-up

- insulated stainless steel side-walls (50 mm thick each)
- tempered glass
- stainless steel coiled deck with internal cataphoretic-coated serpentine
- stainless steel leg frame
- electronic control panel
- without refrigerated storage

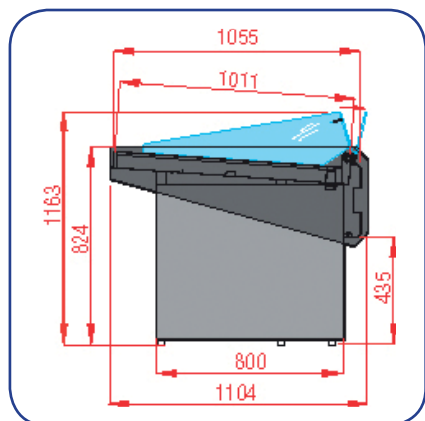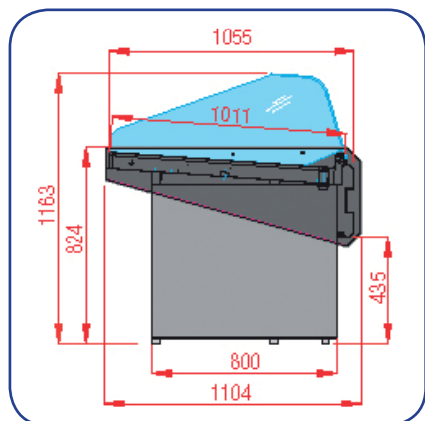


Verfügbare Versionen

- mit gebogenem Hartglas
- Selbstbedienungs-Version (Self)
- ohne Edelstahlrahmen


Available versions

- with curved tempered glass
- Self-service version (Self)
- without stainless steel framework

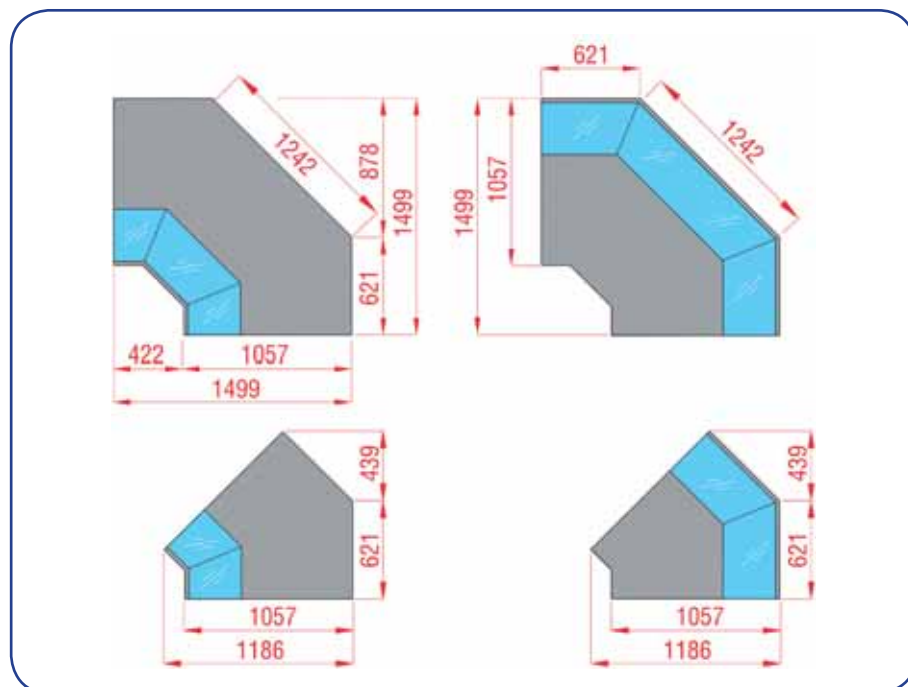



DELFI

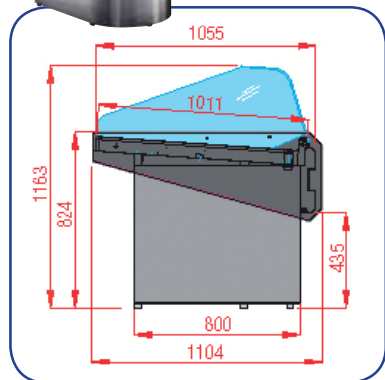


Fischtheke

mit gebogenem Hartglas
ohne Kühlmotor

Refrigerated fish counter

with curved tempered glass
without cooling unit

Maße / dimensions	Power	m ²	Code	DKK
1060 x 1104 x 1163 mm	455 W / 230 V / 50 Hz	0,93	DELFI 100	34.477,50
1540 x 1104 x 1163 mm	590 W / 230 V / 50 Hz	1,40	DELFI 150	38.340,00
2020 x 1104 x 1163 mm	710 W / 230 V / 50 Hz	1,86	DELFI 200	44.940,00
2500 x 1104 x 1163 mm	910 W / 230 V / 50 Hz	2,33	DELFI 250	50.280,00
2980 x 1104 x 1163 mm	1215 W / 230 V / 50 Hz	2,79	DELFI 300	58.192,50
3700 x 1104 x 1163 mm	1780 W / 230 V / 50 Hz	3,26	DELFI 350	67.957,50
3940 x 1104 x 1163 mm	1420 W / 230 V / 50 Hz	3,72	DELFI 400	84.285,00
4420 x 1104 x 1163 mm	1620 W / 230 V / 50 Hz	4,19	DELFI 450	89.640,00
4900 x 1104 x 1163 mm	1820 W / 230 V / 50 Hz	4,66	DELFI 500	94.980,00
5380 x 1104 x 1163 mm	2125 W / 230 V / 50 Hz	5,12	DELFI 550	102.892,50
5860 x 1104 x 1163 mm	2430 W / 230 V / 50 Hz	5,58	DELFI 600	110.812,50

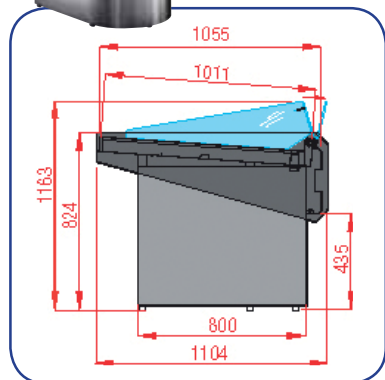

Fischkühltheke

für Selbstbedienung
ohne Kühlmotor

Refrigerated fish counter

for self-service
without cooling unit

Maße / dimensions	Power	m ²	Code	DKK
1060 x 1104 x 1163 mm	455 W / 230 V / 50 Hz	0,93	DELFI Self 100	32.145,00
1540 x 1104 x 1163 mm	590 W / 230 V / 50 Hz	1,40	DELFI Self 150	35.767,50
2020 x 1104 x 1163 mm	710 W / 230 V / 50 Hz	1,86	DELFI Self 200	41.985,00
2500 x 1104 x 1163 mm	910 W / 230 V / 50 Hz	2,33	DELFI Self 250	46.972,50
2980 x 1104 x 1163 mm	1215 W / 230 V / 50 Hz	2,79	DELFI Self 300	54.607,50
3700 x 1104 x 1163 mm	1780 W / 230 V / 50 Hz	3,26	DELFI Self 350	63.697,50
3940 x 1104 x 1163 mm	1420 W / 230 V / 50 Hz	3,72	DELFI Self 400	78.817,50
4420 x 1104 x 1163 mm	1620 W / 230 V / 50 Hz	4,19	DELFI Self 450	83.820,00
4900 x 1104 x 1163 mm	1820 W / 230 V / 50 Hz	4,66	DELFI Self 500	88.815,00
5380 x 1104 x 1163 mm	2125 W / 230 V / 50 Hz	5,12	DELFI Self 550	96.450,00
5860 x 1104 x 1163 mm	2430 W / 230 V / 50 Hz	5,58	DELFI Self 600	104.100,00



Vakuumiergeräte

 Nur für goffrierte Beutel geeignet! /
  Only suitable for goffered bag!

	Artikel	Code	DKK
	 Vakuumiergerät 400 x 320 x 138 mm 230V/50Hz, 200 W, Druckwert: -931mbar Pumpe: doppelt, max. Beutelbreite: 310 mm Netto Gewicht: 3,9 kg  Vacuum system 400 x 320 x 138 mm, 230V/50Hz, 200 W pressure: -931mbar, pump: dual max bag width: 310 mm net weight: 3,9 kg	VAC260	1.605,00
	 Vakuumiergerät 483 x 205 x 198 mm, 230V/50Hz, 650 W Druckwert: -931mbar, Pumpe: doppelt Maximale Beutelbreite: 390 mm Netto Gewicht: 7,3 kg  Vacuum system 483 x 205 x 198 mm, 230V/50Hz, 650 W pressure: -931mbar, pump: dual max bag width: 390 mm net weight: 7,3 kg	VAC700	2.962,50
	 Vakuumiergerät 490 x 425 x 425 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W Druckwert: -992 mbar Kammer Größe: 350 x 300 x 110 mm Maximale Beutelbreite: 300 mm/12" Netto Gewicht: 26 kg  Vacuum system 490 x 425 x 425 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W ressure: -992 mbar, chamber: 350x300x110mm max bag width: 300 mm/12" net weight: 26 kg	VAC11	8.055,00
	 Vakuumiergerät 425 x 360 x 350 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W Druck: -992 mbar, Kammer: 350x300x110mm Maximale Beutelbreite: 300 mm/12" Netto Gewicht: 23 kg  Vacuum system 425 x 360 x 350 mm, 230 V / 50 Hz, 630 W pressure: -992 mbar, chamber: 350x300x110mm max bag width: 300 mm/12" net weight: 23 kg	VAC20	7.965,00
	 Vakuumbbeutel  Vacuum bags 200 x 300 mm / 100 Stk. 280 x 400 mm / 100 pcs	AB20 AB26	157,50 285,00
	 Vakuumierfolie  Vacuum rolls 200 x 300 mm / 2 Rollen 280 x 400 mm / 2 rolls	AR20 AR26	75,00 97,50



✓ Spitzenqualität – made in **EUROPA**




Kühltheken

10

Von Seite 185 - 194



Kühltheke - Maister 80



🇩🇪 Kühltheke


Standard-Ausstattung

- isolierte und tiefgezogene Seitenwände (50 mm dick) mit Seiten aus Hartglas
- elektronische Schalttafel
- Kühllagerung mit Türen
- Neon-Beleuchtung
- Arbeitsplatte aus kratzfest lackiertem Holz
- Display-Oberfläche aus weiß lackiertem Stahlblech (ungiftig, geeignet für Lebensmittel)
- manuelle Abtauung


🇬🇧 Refrigerated counter

Standard set-up


- insulated and thermoformed side-walls (50 mm thick each) with tempered side glass
- electronic control panel
- refrigerated storage with doors
- neon lighting
- working top made of non scratch laminated wood
- display trays made of white post-painted steel sheet (atoxic, suitable for food)
- manual evaporating water tray



VC



VCC



VD



Self

🇩🇪 Verfügbare Versionen

- mit gebogenem Hartglas (VC)
- mit gebogenem Hartglas und lackierter Stahlblech-Ablage (VCC)
- mit geradem gehärteten Glas (VD)
- für Selbstbedienung (Self)

🇬🇧 Available versions

- with curved tempered glass (VC)
- with curved tempered glass and painted steel sheet canopy (VCC)
- with straight tempered glass (VD)
- for self-service (Self)

Besonderheit


🇩🇪 **Andere Farben erhältlich!
Jederzeit austauschbar!**

🇬🇧 **Other colours available!
Exchangeable at any time!**





Maister 80 - Komplettversion

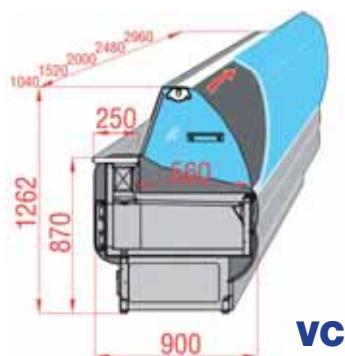

VC

voll Glasscheibe:


🇩🇪 Kühltheke

mit gebogenem Hartglas
Standardfarbe: Blau (RAL 5013)
Temperatur: +3°C / +5°C

🇬🇧 Refrigerated counter

with curved tempered glass
standard colour: blue (RAL 5013)
temperature: +3°C / +5°C

Maße / dimensions	Power	L	Code	DKK
1040 x 1262 x 900 mm	390 W / 230 V / 50 Hz	120	Maister 100	12.525,00
1520 x 1262 x 900 mm	390 W / 230 V / 50 Hz	249	Maister 150	13.462,50
2000 x 1262 x 900 mm	540 W / 230 V / 50 Hz	332	Maister 200	15.600,00
2480 x 1262 x 900 mm	730 W / 230 V / 50 Hz	415	Maister 250	18.862,50
2960 x 1262 x 900 mm	850 W / 230 V / 50 Hz	498	Maister 300	21.562,50

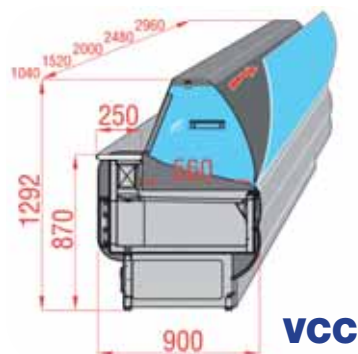

VCC

oben mit Stahlblech-Ablage:


🇩🇪 Kühltheke

mit gebogenem Hartglas und
lackierter Stahlblech-Ablage
Standardfarbe: Blau (RAL 5013)
Temperatur: +3°C / +5°C

🇬🇧 Refrigerated counter

with curved tempered glass and
painted steel sheet canopy
standard colour: blue (RAL 5013)
temperature: +3°C / +5°C

Maße / dimensions	Power	L	Code	DKK
1040 x 1292 x 900 mm	390 W / 230 V / 50 Hz	120	Maister 100 VCC	12.525,00
1520 x 1292 x 900 mm	390 W / 230 V / 50 Hz	249	Maister 150 VCC	13.462,50
2000 x 1292 x 900 mm	540 W / 230 V / 50 Hz	332	Maister 200 VCC	15.600,00
2480 x 1292 x 900 mm	730 W / 230 V / 50 Hz	415	Maister 250 VCC	18.862,50
2960 x 1292 x 900 mm	850 W / 230 V / 50 Hz	498	Maister 300 VCC	21.562,50



VD

eckige Scheibe:


🇩🇪 Kühltheke

mit geradem Hartglas
Standardfarbe: Blau (RAL 5013)
Temperatur: +3°C / +5°C

🇬🇧 Refrigerated counter

with straight tempered glass
standard colour: blue (RAL 5013)
temperature: +3°C / +5°C

Maße / dimensions	Power	L	Code	DKK
1040 x 1262 x 900 mm	390 W / 230 V / 50 Hz	120	Maister 80 100 VD	12.525,00
1520 x 1262 x 900 mm	390 W / 230 V / 50 Hz	249	Maister 80 150 VD	13.462,50
2000 x 1262 x 900 mm	540 W / 230 V / 50 Hz	332	Maister 80 200 VD	15.600,00
2480 x 1262 x 900 mm	730 W / 230 V / 50 Hz	415	Maister 80 250 VD	18.862,50
2960 x 1262 x 900 mm	850 W / 230 V / 50 Hz	498	Maister 80 300 VD	21.562,50



Self

Selbstservice:

🇩🇪 Kühltheke

für Selbstbedienung
Standardfarbe: Blau (RAL 5013)
Temperatur: +3°C / +5°C

🇬🇧 Refrigerated counter

for self-service
standard colour: blue (RAL 5013)
temperature: +3°C / +5°C


Maße / dimensions	Power	L	Code	DKK
1040 x 870 x 900 mm	390 W / 230 V / 50 Hz	120	Maister 80 100 Self	11.737,50
1520 x 870 x 900 mm	390 W / 230 V / 50 Hz	249	Maister 80 150 Self	12.637,50
2000 x 870 x 900 mm	540 W / 230 V / 50 Hz	332	Maister 80 200 Self	14.625,00
2480 x 870 x 900 mm	730 W / 230 V / 50 Hz	415	Maister 80 250 Self	17.700,00
2960 x 870 x 900 mm	850 W / 230 V / 50 Hz	498	Maister 80 300 Self	20.212,50



Spitzenqualität – made in EUROPA




Kühltheke - Maister Plus



🇩🇪 Kühltheke

Standard-Ausstattung

- isolierte und tiefgezogene Seitenwände (50 mm dick) mit Seiten aus Hartglas
- elektronische Schalttafel
- Zeitgesteuerte Abtauung
- Kühllagerung mit Türen
- Neon-Beleuchtung
- Arbeitsplatte aus kratzfest lackiertem Holz
- Display-Oberfläche aus weiß lackiertem Stahlblech (ungiftig, geeignet für Lebensmittel)
- manuelle Abtauung



🇬🇧 Refrigerated counter

Standard set-up

- insulated and thermoformed side-walls (50 mm thick each) with tempered side glass
- electronic control panel
- timed defrosting
- refrigerated storage with doors
- neon lighting
- working top made of non scratch laminated wood
- display trays made of white post-painted steel sheet (atoxic, suitable for food)
- manual evaporating water tray

🇩🇪 Verfügbare Versionen

- für Selbstbedienung (Self)
- mit gebogenem Hartglas und lackierter Stahlblech-Ablage

🇬🇧 Available versions

- for self-service (Self)
- with curved tempered glass and painted steel sheet canopy

Besonderheit

🇩🇪 **Andere Farben erhältlich! Jederzeit austauschbar!**

🇬🇧 **Other colours available! Exchangeable at any time!**





Maister Plus - Komplettversion

Kühltheke

mit gebogenem Hartglas und
lackierter Stahlblech-Ablage
Standardfarbe: Rot (RAL 3020)
Temperatur: +3°C / +5°C

Refrigerated counter

with curved tempered glass and
painted steel sheet canopy
standard colour: Rot (RAL 3020)
temperature: +3°C / +5°C



oben mit Stahlblech-Ablage:


Maße / dimensions	Power	L	Code	DKK
1060 x 1300 x 1140 mm	437 W / 230 V / 50 Hz	182	Maister Plus 100	17.700,00
1540 x 1300 x 1140 mm	581 W / 230 V / 50 Hz	274	Maister Plus 150	21.000,00
2020 x 1300 x 1140 mm	660 W / 230 V / 50 Hz	365	Maister Plus 200	23.325,00
2500 x 1300 x 1140 mm	785 W / 230 V / 50 Hz	456	Maister Plus 250	26.625,00
2980 x 1300 x 1140 mm	900 W / 230 V / 50 Hz	547	Maister Plus 300	33.000,00
3700 x 1300 x 1140 mm	1085 W / 230 V / 50 Hz	703	Maister Plus 350	37.462,50
3940 x 1300 x 1140 mm	1180 W / 230 V / 50 Hz	794	Maister Plus 400	42.375,00

Kühltheke

für Selbstbedienung
Standardfarbe: Rot (RAL 3020)
Temperatur: +3°C / +5°C

Refrigerated counter

for self-service
standard colour: Rot (RAL 3020)
temperature: +3°C / +5°C



Selbstbedienung:

Maße / dimensions	Power	L	Code	DKK
1060 x 920 x 1140 mm	437 W / 230 V / 50 Hz	182	Maister Plus Self 100	16.575,00
1540 x 920 x 1140 mm	581 W / 230 V / 50 Hz	274	Maister Plus Self 150	19.725,00
2020 x 920 x 1140 mm	660 W / 230 V / 50 Hz	365	Maister Plus Self 200	21.862,50
2500 x 920 x 1140 mm	785 W / 230 V / 50 Hz	456	Maister Plus Self 250	24.975,00
2980 x 920 x 1140 mm	900 W / 230 V / 50 Hz	547	Maister Plus Self 300	30.937,50
3700 x 920 x 1140 mm	1085 W / 230 V / 50 Hz	703	Maister Plus Self 350	35.137,50
3940 x 920 x 1140 mm	1180 W / 230 V / 50 Hz	794	Maister Plus Self 400	39.750,00






Spitzenqualität – made in EUROPA



Kühltheke - Maister Lux



Kühltheke


Standard-Ausstattung

- isolierte und tiefgezogene Seitenwände (50 mm dick) mit Seiten aus Hartglas
- elektronische Schalltabelle
- Zeitgesteuerte Abtauung
- Kühllagerung mit Türen
- Neon-Beleuchtung
- Arbeitsplatte aus kratzfest lackiertem Holz
- Display-Oberfläche aus weiß lackiertem Stahlblech (ungiftig, geeignet für Lebensmittel)
- manuelle Abtauung

Refrigerated counter

Standard set-up

- insulated and thermoformed side-walls (50 mm thick each) with tempered side glass
- electronic control panel
- timed defrosting
- refrigerated storage with doors
- neon lighting
- working top made of non scratch laminated wood
- display trays made of white post-painted steel sheet (atoxic, suitable for food)
- manual evaporating water tray

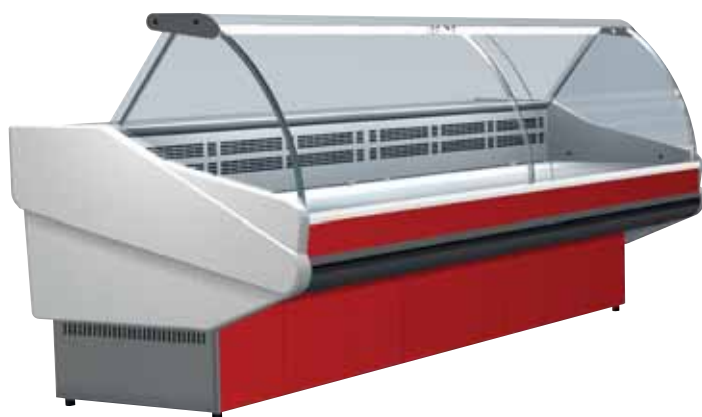

Verfügbare Versionen

- Selbstbedienung (Self)
- mit gebogenem Hartglas und lackierter Stahlblech-Ablage


Available versions

- Self-service (Self)
- with curved tempered glass and painted steel sheet canopy

Besonderheit

 **Andere Farben erhältlich! Jederzeit austauschbar!**

 **Other colours available! Exchangeable at any time!**





Spitzenqualität – made in EUROPA



Maister Lux - Komplettversion

🇩🇪 Kühltheke

mit gebogenem Hartglas und
lackierter Stahlblech-Ablage

Standardfarbe: Gelb (RAL 1018)

Temperatur: +3°C / +5°C

🇬🇧 Refrigerated counter

with curved tempered glass and
painted steel sheet canopy

standard colour: yellow (RAL 1018)

temperature: +3°C / +5°C



oben mit Stahlblech-Ablage:

Maße / dimensions	Power	L	Code	DKK
1060 x 1255 x 1140 mm	437 W / 230 V / 50 Hz	182	Maister Lux 100	21.750,00
1540 x 1255 x 1140 mm	581 W / 230 V / 50 Hz	274	Maister Lux 150	25.125,00
2020 x 1255 x 1140 mm	660 W / 230 V / 50 Hz	365	Maister Lux 200	29.700,00
2500 x 1255 x 1140 mm	785 W / 230 V / 50 Hz	456	Maister Lux 250	32.475,00
2980 x 1255 x 1140 mm	900 W / 230 V / 50 Hz	547	Maister Lux 300	38.325,00
3700 x 1255 x 1140 mm	1085 W / 230 V / 50 Hz	703	Maister Lux 350	44.700,00
3940 x 1255 x 1140 mm	1180 W / 230 V / 50 Hz	794	Maister Lux 400	50.850,00

🇩🇪 Kühltheke

für Selbstbedienung

Standardfarbe: 000


Temperatur: +3°C / +5°C

🇬🇧 Refrigerated counter

for self-service

standard colour: yellow (RAL 1018)

temperature: +3°C / +5°C





Selbstservice:

Maße / dimensions	Power	L	Code	DKK
1060 x 920 x 1140 mm	437 W / 230 V / 50 Hz	182	Maister Lux Self 100	16.575,00
1540 x 920 x 1140 mm	581 W / 230 V / 50 Hz	274	Maister Lux Self 150	19.725,00
2020 x 920 x 1140 mm	660 W / 230 V / 50 Hz	365	Maister Lux Self 200	21.862,50
2500 x 920 x 1140 mm	785 W / 230 V / 50 Hz	456	Maister Lux Self 250	24.975,00
2980 x 920 x 1140 mm	900 W / 230 V / 50 Hz	547	Maister Lux Self 300	30.937,50
3700 x 920 x 1140 mm	1085 W / 230 V / 50 Hz	703	Maister Lux Self 350	35.137,50
3940 x 920 x 1140 mm	1180 W / 230 V / 50 Hz	794	Maister Lux Self 400	39.750,00





Maister 80 - Zubehör

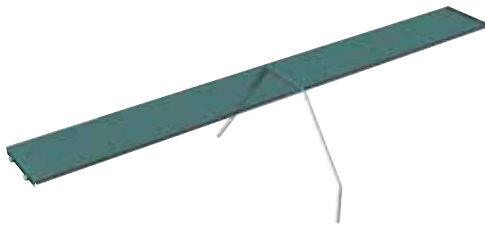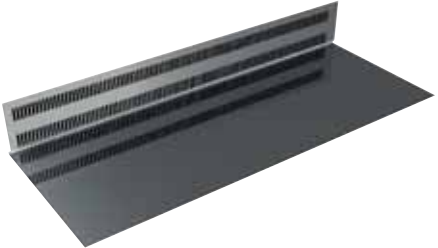	Artikel	Code	DKK
	 Granitarbeitsplatte		
	 Granite working top		
	Maister 80 100	PLMS80100	2.100,00
	Maister 80 150	PLMS80150	2.550,00
	Maister 80 200	PLMS80200	3.390,00
	Maister 80 250	PLMS80250	4.230,00
	Maister 80 300	PLMS80300	5.070,00
	 Edelstahlarbeitsplatte		
	 Stainless steel working top		
	Maister 80 100	PLIS80100	900,00
	Maister 80 150	PLIS80150	1.350,00
	Maister 80 200	PLIS80200	1.800,00
	Maister 80 250	PLIS80250	2.250,00
	Maister 80 300	PLIS80300	2.700,00
	 Mezzaninglasbord mit Befestigungen		
	 Mezzanine glass shelf with supports		
	Maister 80 100	MENS80100	525,00
	Maister 80 150	MENS80150	607,50
	Maister 80 200	MENS80200	682,50
	Maister 80 250	MENS80250	817,50
	Maister 80 300	MENS80300	892,50
	 Plexiglas-Hinterseitenschiebetüren		
	 Plexiglass rear sliding doors		
	Maister 80 100	SCORRS80100	1.102,50
	Maister 80 150	SCORRS80150	1.417,50
	Maister 80 200	SCORRS80200	2.205,00
	Maister 80 250	SCORRS80250	2.415,00
	Maister 80 300	SCORRS80300	2.917,50
	 Anzeige aus Edelstahl und Verdampferrost		
	 Stainless steel display and evaporator grid		
	Maister 80 100	PEIS80100	1.050,00
	Maister 80 150	PEIS80150	1.575,00
	Maister 80 200	PEIS80200	2.100,00
	Maister 80 250	PEIS80250	2.625,00
	Maister 80 300	PEIS80300	3.150,00



Maister Lux und Maister Plus - Zubehör

	Artikel	Code	DKK
	Granitarbeitsplatte Granite working top		
	Maister Lux 100/Maister Plus 100	PLMSPL100	2.100,00
	Maister Lux 150/Maister Plus 150	PLMSPL150	2.550,00
	Maister Lux 200/Maister Plus 200	PLMSPL200	3.390,00
	Maister Lux 250/Maister Plus 250	PLMSPL250	4.230,00
	Maister Lux 300/Maister Plus 300	PLMSPL300	5.070,00
	Maister Lux 350/Maister Plus 350	PLMSPL350	5.932,50
	Edelstahlarbeitsplatte Stainless steel working top		
	Maister Lux 100/Maister Plus 100	PLISPL100	960,00
	Maister Lux 150/Maister Plus 150	PLISPL150	1.440,00
	Maister Lux 200/Maister Plus 200	PLISPL200	1.920,00
	Maister Lux 250/Maister Plus 250	PLISPL250	2.400,00
	Maister Lux 300/Maister Plus 300	PLISPL300	2.880,00
	Maister Lux 350/Maister Plus 300	PLISPL350	3.457,50
	Mezzanin glasbord mit Befestigungen Mezzanine glass shelf with supports		
	Maister Lux 100/Maister Plus 100	MENSL100	607,50
	Maister Lux 150/Maister Plus 150	MENSL150	682,50
	Maister Lux 200/Maister Plus 200	MENSL200	765,00
	Maister Lux 250/Maister Plus 250	MENSL250	892,50
	Maister Lux 300/Maister Plus 300	MENSL300	975,00
	Maister Lux 350/Maister Plus 350	MENSL350	1.102,50
	Plexiglas-Hinterseitenschiebetüren Plexiglass rear sliding doors		
	Maister Lux 100/Maister Plus 100	SCORRSL100	1.440,00
	Maister Lux 150/Maister Plus 150	SCORRSL150	1.575,00
	Maister Lux 200/Maister Plus 200	SCORRSL200	2.445,00
	Maister Lux 250/Maister Plus 250	SCORRSL250	2.655,00
	Maister Lux 300/Maister Plus 300	SCORRSL300	3.232,50
	Maister Lux 350/Maister Plus 350	SCORRSL350	3.675,00
	Anzeige aus Edelstahl und Verdampferrost Stainless steel display and evaporator grid		
	Maister Lux 100/Maister Plus 100	PEISPL100	1.710,00
	Maister Lux 150/Maister Plus 150	PEISPL150	2.565,00
	Maister Lux 200/Maister Plus 200	PEISPL200	3.420,00
	Maister Lux 250/Maister Plus 250	PEISPL250	4.275,00
	Maister Lux 300/Maister Plus 300	PEISPL300	5.130,00
	Maister Lux 350/Maister Plus 300	PEISPL350	6.157,50
	Basis Neon-Beleuchtung Base neon lighting		
	Maister Lux 100/Maister Plus 100	LUXFROZOC - 100	870,00
	Maister Lux 150/Maister Plus 150	- 150	1.267,50
	Maister Lux 200/Maister Plus 200	- 200	1.695,00
	Maister Lux 250/Maister Plus 250	- 250	2.092,50
	Maister Lux 300/Maister Plus 300	- 300	2.475,00
	Maister Lux 350/Maister Plus 300	- 350	2.880,00
	Maister Lux 400/Maister Plus 400	- 400	3.390,00

Waagen

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Küchenwaage 345 x 280 x 135 mm, Wiegefläche 280 x 215 mm, 4 W, 230 V, inklusive Netzteil und Akku, großes LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion Verpackung: 425 x 365 x 170 mm, Gewicht: 3,8 kg		
	🇬🇧 Kitchen scale 345 x 280 x 135 mm, platter 280 x 215 mm, 4 W, 230 V, power adapter and rechargeable battery included, large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, packing: 425 x 365 x 170 mm, weight: 3,8 kg		
	🇩🇪 Kapazität 15 kg / 2 g Teilung 🇬🇧 capacity 15 kg / 2 g resolution	TWA152	1.117,50
	🇩🇪 Kapazität 15 kg / 5 g Teilung 🇬🇧 capacity 15 kg / 5 g resolution	TWA155	1.155,00
	🇩🇪 Digital Waage 380 x 325 x 125 mm, Wiegefläche 310 x 300 mm, 2 W, 230 V, oder 6x AA Batterien, großes LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion, Wendelleitung 60-70 cm, einfache 4 Tasten Bedienung Verpackung: 395 x 510 x 90 mm, Gewicht: 5,5 kg		
	🇬🇧 Digital scale 380 x 325 x 125 mm, platter 310 x 300 mm, 2 W, 230 V, or 6x AA batteries, large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, spiral cord 60-70 cm, simple 4 button operation packing: 395 x 510 x 90 mm, weight: 5,5 kg		
	🇩🇪 Kapazität 60 kg / 20 g Teilung 🇬🇧 capacity 60 kg / 20 g resolution	WWA 6020	705,00
	🇩🇪 Kapazität 150 kg / 50 g Teilung 🇬🇧 capacity 150 kg / 50 g resolution	WWA 1550	810,00
	🇩🇪 Mobile Waage 175 x 90 x 25 mm, Kapazität 20 kg / 10 g Teilung LCD Display, autom. Justierung, Tara-Funktion, benötigt 3x AA Batterien (nicht enthalten) Verpackung: 188 x 118 x 30 mm, Gewicht: 0,160 kg	MWA 2010	255,00
	🇬🇧 Portable scale 175 x 90 x 25 mm, capacity 20 kg / 10 g resolution , large LCD display, auto zero tracking, full tara subtraction, power source 3x AA batteries (not included) packing: 188 x 118 x 30 mm, weight: 0,160 kg		
	🇩🇪 Kapazität 50 kg / 20-50 g Teilung 153 x 88 x 26 mm, Verpackung: 217 x 134 x 38 mm, Gewicht: 0,300 kg	MWA 2050	292,50
	🇬🇧 capacity 50 kg / 20-50 g resolution 153 x 88 x 26 mm, packing: 1217 x 134 x 38 mm, weight: 0,300 kg		



Kühlregale

11

Von Seite 195 - 210



Spitzenqualität – made in EUROPA



Kühltheke - ITAL 60




Lieferzeit



2-3 Wochen Lieferzeit



2-3 weeks delivery time



Kühltheke


Standard-Ausstattung

- isolierte und tiefgezogene Seitenwände (40 mm dick) mit Seiten aus Hartglas
- elektronische Schalttafel
- Zeitgesteuerte Abtauung
- Kühllagerung mit Türen
- obere innere weiße Neon-Beleuchtung
- manuelles selbstlaufendes Nachttrollo
- 4 Regaleböden aus weiß lackiertem Stahlblech oder aus Edelstahl (für inox-Version), leicht höhenverstellbar, mit Preis-Schienen, ohne Beleuchtung
- Verdampfungsventil R404/R507 für Einbau-und Remote-Version

Refrigerated counter

Standard set-up

- insulated and thermoformed side-walls (40 mm thick each) with tempered side glass
- electronic control panel
- timed defrosting
- refrigerated storage with doors
- upper internal white neon lighting
- autorolling manual night blind
- 4 shelves made of atossic white-painted steel sheet or stainless steel (for inox version), easily adjustable in height, fitted with price-rails, without lighting , without shelf risers
- expansion valve R404/R507 for built-in and remote version

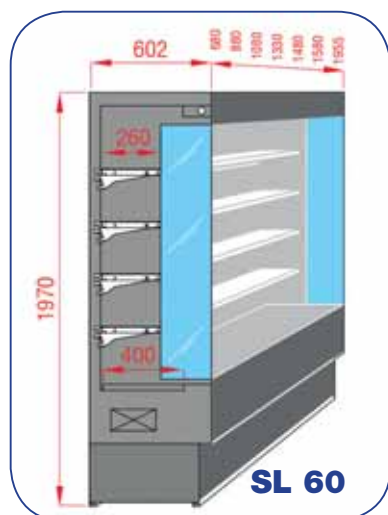

Besonderheit



**Andere Farben erhältlich!
Jederzeit austauschbar!**



**Other colours available!
Exchangeable at any time!**





✓ **Spitzenqualität** – made in **EUROPA**



Milchprodukte

+3°C / +5°C



ITAL 60 - Komplettversion

Kühlregal

für Milchprodukte
Standardfarbe: blau
Temperatur: +3°C / +5°C

Vertical multi-deck display

for dairy products
standard colour: blue
temperature: +3°C / +5°C



Maße / dimensions	Power	Code	DKK
680 x 1970 x 602 mm	1467 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 60/60	17.737,50
880 x 1970 x 602 mm	1485 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 60/80	18.562,50
1080 x 1970 x 602 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 60/100	19.162,50
1330 x 1970 x 602 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 60/125	20.775,00
1480 x 1970 x 602 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 60/140	22.162,50
1580 x 1970 x 602 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 60/150	23.812,50
1955 x 1970 x 602 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 60/187	27.225,00

Kühlregal

für Milchprodukte
aus Edelstahl
Temperatur: +3°C / +5°C

Vertical multi-deck display




for dairy products
made of stainless steel
temperature: +3°C / +5°C



Maße / dimensions	Power	Code	DKK
680 x 1970 x 602 mm	1467 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 60/60	19.012,50
880 x 1970 x 602 mm	1485 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 60/80	19.800,00
1080 x 1970 x 602 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 60/100	20.512,50
1330 x 1970 x 602 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 60/125	22.237,50
1480 x 1970 x 602 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 60/140	23.775,00
1580 x 1970 x 602 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 60/150	25.462,50
1955 x 1970 x 602 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 60/187	29.137,50



Kühltheke - ITAL 80



Lieferzeit

2-3 Wochen Lieferzeit
 2-3 weeks delivery time

Kühltheke


Standard-Ausstattung

- isolierte und tiefgezogene Seitenwände (40 mm dick) mit Seiten aus Hartglas
- elektronische Schalltafel
- Zeitgesteuerte Abtaung
- obere innere weiße Neon-Beleuchtung
- manuell selbstlaufendes Nachrollo
- **für Milchprodukte (SL):** 4 Regalböden aus weiß lackiertem Stahlblech oder Edelstahl (für Inox Version), höhenverstellbar, mit Preisschienen, ohne Beleuchtung
- **für Früchte und Gemüse (FV):** schräge Regalböden aus weiß lackiertem Stahlblech oder Edelstahl (für Inox Version), höhenverstellbar, mit Preisschienen, ohne Beleuchtung, mit geneigtem Spiegel oben
- Verdampfungsventil R404/R507 für Einbau-und Remote-Version


Refrigerated counter

Standard set-up

- insulated and thermoformed side-walls (40 mm thick each) with tempered side glass
- electronic control panel
- timed defrosting
- upper internal white neon lighting
- autorolling manual night blind
- **Dairy products version (SL):** 4 shelves made of atossic white-painted steel sheet or stainless steel (for inox version), adjustable in height, with price-rails, without lighting
- **Fruits and vegetable version (FV):** inclined shelves made of atossic white-painted steel sheet or stainless steel (inox version), adjustable in height, with price-rails, without lighting, without shelf risers, fitted with one inclined upper mirror
- expansion valve R404/R507 for built-in and remote version

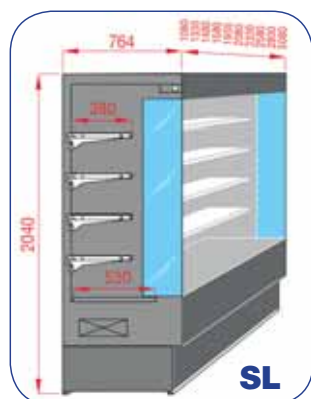

SL

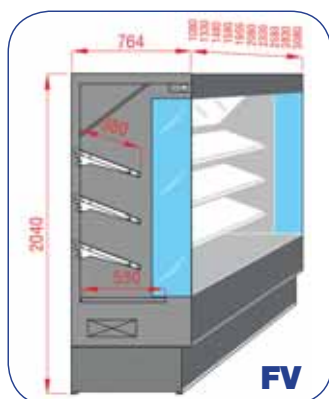

FV

Besonderheit

Andere Farben erhältlich!
Jederzeit austauschbar!

Other colours available!
Exchangeable at any time!





✓ **Spitzenqualität** – made in **EUROPA**



Milchprodukte
+3°C / +5°C



ITAL 80 - Komplettversion

Kühlregal

für Milchprodukte
Standardfarbe: blau
Temperatur: +3°C / +5°C

Vertical multi-deck display

for dairy products
standard colour: blue
temperature: +3°C / +5°C



Maße / dimensions	Power	Code	DKK
1080 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/100	20.175,00
1330 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/125	22.162,50
1480 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/140	24.187,50
1580 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/150	25.200,00
1955 x 2040 x 764 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/187	28.237,50
2080 x 2040 x 764 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/200	32.250,00
2330 x 2040 x 764 mm	2676 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/225	32.925,00
2580 x 2040 x 764 mm	2684 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/250	35.287,50
2830 x 2040 x 764 mm	2684 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/275	39.300,00
3080 x 2040 x 764 mm	3044 W / 230 V / 50 Hz	ITAL 80/300	43.350,00

Kühlregal

für Milchprodukte
aus Edelstahl
Temperatur: +3°C / +5°C

Vertical multi-deck display

for dairy products
made of stainless steel
temperature: +3°C / +5°C



Maße / dimensions	Power	Code	DKK
1080 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/100	21.562,50
1330 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/125	23.737,50
1480 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/140	25.875,00
1580 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/150	26.962,50
1955 x 2040 x 764 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/187	30.225,00
2080 x 2040 x 764 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/200	34.537,50
2330 x 2040 x 764 mm	2676 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/225	35.250,00
2580 x 2040 x 764 mm	2684 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/250	37.762,50
2830 x 2040 x 764 mm	2684 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/275	42.075,00
3080 x 2040 x 764 mm	3044 W / 230 V / 50 Hz	ITALINOX 80/300	46.387,50



✓ **Spitzenqualität** – made in **EUROPA**



Früchte & Gemüse

+6°C / +8°C



FRUTI 80 - Komplettversion

Kühlregal

für Früchte und Gemüse

Standardfarbe: grün

Temperatur: +6°C / +8°C

Vertical multi-deck display

for fruits and vegetables

standard colour: green

temperature: +6°C / +8°C



Maße / dimensions	Power	Code	DKK
1080 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 100	21.187,50
1330 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 125	23.475,00
1480 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 140	25.612,50
1580 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 150	26.700,00
1955 x 2040 x 764 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 187	30.150,00
2080 x 2040 x 764 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 200	34.275,00
2330 x 2040 x 764 mm	2676 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 225	35.250,00
2580 x 2040 x 764 mm	2684 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 250	37.800,00
2830 x 2040 x 764 mm	2684 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 275	42.037,50
3080 x 2040 x 764 mm	3044 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI 300	46.365,00

Kühlregal

für Früchte und Gemüse

aus Edelstahl

Temperatur: +6°C / +8°C

Vertical multi-deck display

for fruits and vegetables

made of stainless steel

temperature: +6°C / +8°C



Maße / dimensions	Power	Code	DKK
1080 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 100	22.650,00
1330 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 125	25.125,00
1480 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 140	27.375,00
1580 x 2040 x 764 mm	1595 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 150	28.575,00
1955 x 2040 x 764 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 187	32.250,00
2080 x 2040 x 764 mm	2660 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 200	36.675,00
2330 x 2040 x 764 mm	2676 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 225	37.725,00
2580 x 2040 x 764 mm	2684 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 250	40.462,50
2830 x 2040 x 764 mm	2684 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 275	44.992,50
3080 x 2040 x 764 mm	3044 W / 230 V / 50 Hz	FRUTI INOX 300	49.612,50



✓ **Spitzenqualität** – made in **EUROPA**



abgepacktes Fleisch

0°C / +2°C



MEAT 80 - Komplettversion

Kühlregal

für abgepacktes Fleisch
Standardfarbe: orange
Temperatur: 0°C / +2°C



Vertical multi-deck display

for pre-packed meat
standard colour: orange
temperature: 0°C / +2°C

Maße / dimensions	Power	Code	DKK
1080 x 2040 x 764 mm	2095 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 100	23.625,00
1330 x 2040 x 764 mm	2220 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 125	25.987,50
1480 x 2040 x 764 mm	2295 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 140	28.387,50
1580 x 2040 x 764 mm	2345 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 150	29.550,00
1955 x 2040 x 764 mm	3600 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 187	33.075,00
2080 x 2040 x 764 mm	3660 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 200	37.800,00
2330 x 2040 x 764 mm	3800 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 225	38.587,50
2580 x 2040 x 764 mm	3900 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 250	41.362,50
2830 x 2040 x 764 mm	4000 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 275	46.087,50
3080 x 2040 x 764 mm	4400 W / 230 V / 50 Hz	MEAT 300	50.812,50

Kühlregal

für abgepacktes Fleisch
aus Edelstahl
Temperatur: 0°C / +2°C




Vertical multi-deck display

for pre-packed meat
made of stainless steel
temperature: 0°C / +2°C

Maße / dimensions	Power	Code	DKK
1080 x 2040 x 764 mm	2095 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 100	22.800,00
1330 x 2040 x 764 mm	2220 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 125	24.900,00
1480 x 2040 x 764 mm	2295 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 140	27.412,50
1580 x 2040 x 764 mm	2345 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 150	28.687,50
1955 x 2040 x 764 mm	3600 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 187	32.400,00
2080 x 2040 x 764 mm	3660 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 200	37.425,00
2330 x 2040 x 764 mm	3800 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 225	38.212,50
2580 x 2040 x 764 mm	3900 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 250	40.950,00
2830 x 2040 x 764 mm	4000 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 275	45.262,50
3080 x 2040 x 764 mm	4400 W / 230 V / 50 Hz	MEAT INOX 300	49.837,50

Kühlregale

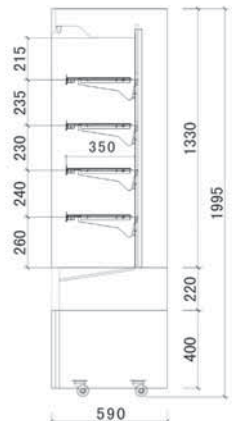	Artikel	Code	DKK
	Wandkühlregal - mit LED Beleuchtung - Umluftkühlung 494 x 600 x 1742 mm, 220 Liter - Ausführung Edelstahl - Front Edelstahl, Seitenteile Glas - Ausstellungsfläche 0,52 m² 3 Regalböden Maße: 465 x 280 - Abstand zwischen Regalböden 230 mm - Bodenablage 465 x 230 mm, - inkl. Abtaufunktion - Klimaklasse: 6 - Kühlmittel: R404a - Temperaturbereich +2 °C / +10 °C - Anschlusswerte: 1,34 kW / 230 V - inkl. 4 Rollen mit Feststellern - inkl. Nachttrollo - Gewicht: 106 kg / 111 kg	WKR	11.910,00
	Refrigerated Display Case - LED lighting - ventilated refrigeration 494 x 600 x 1742 mm, 220 litres - stainless steel finish - stainless steel front, glazed side panels - display area 0,52 m² 3 shelves á 465 x 280 - distance between shelves 230 mm - base deck 465 x 230 mm - automatic defrosting - climate classification: 6 - coolant: R404a - temperature range +2 °C / +10 °C - power: 1,34 kW / 230 V - incl. 4 castors with 2 brakes - incl. night blind - weight: 106 kg / 111 kg		
	Kühltheke 665 x 590 x 1995 mm, 315 l, 4 Ablagen, Digitales Thermostat, Temperatur +4°C bis +12°C, LED Beleuchtung, Aspera Kompressor, 690 W, Gewicht: 100 kg / 130 kg	KR60	8.812,50
	Open Chiller 665 x 590 x 1995 mm, 315 l, 4 shelves, digital thermostat, Temperature: +4°C up to +12°C, LED lighting, Aspera compressor, 690 W, weight: 100 kg / 130 kg 		

Wandkühlregale – Marao

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Kühlregal Modell Marao weiß, mit Beleuchtung ohne Körbe und Nachttollo Temperaturbereich +2°C / +6°C 🇬🇧 Refrigerated shelf model Marao white, with lighting without baskets and night blind temperature range: +2°C / +6°C Maße / Dimensions 1000 x 850 x 1810 mm 1200 x 850 x 1810 mm 2000 x 850 x 1810 mm	Marao 1000 Marao 1200 Marao 2000	17.077,50 18.937,50 23.880,00
	🇩🇪 Artikel - Maße / 🇬🇧 Article - Dimensions Nachttollo Marao 1000 mm Nachttollo Marao 1200 mm Nachttollo Marao 2000 mm	C.CT.00.010 C.CT.00.015 C.CT.00.030	1.215,00 1.350,00 1.905,00
	🇩🇪 Artikel - Maße / 🇬🇧 Article - Dimensions Spiegel Marao 1000 (900 x 510 mm) benötigt 1 x Spiegel Marao 1200 (1095 x 510 mm) benötigt 1 x Spiegel Marao 2000 (950 x 510 mm) benötigt 2 x Korb Marao 1000 (850 x 450 mm) benötigt 2 x Korb Marao 1200 (1050 x 450 mm) benötigt 2 x Korb Marao 2000 (920 x 450 mm) benötigt 4 x Wandhalterung für Körbe (4 je Korb)	C.VD.ED.010 C.VD.ED.015 C.VD.ED.300 C.CE.00.030 C.CE.00.050 C.CE.00.040 GGG 12864	472,50 562,50 472,50 637,50 967,50 757,50 12,00

Canedo



kurze Lieferzeit
short delivery time

Wandkühlregal

- Umluftkühlung
- Elektronische Bedienung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Elektronische Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- 2 verstellbare Regale
- Isolierung aus „In Situ“ eingespritzte Polyurethane - 100% CDC frei
- Innenbeleuchtung
- Unterschiedliche Farben für die Frontblende
- Betriebstemperatur +2°C / +7°C
- Kältemittel R404A

Refrigerated counter

- Fan assisted cooling
- Fully automatic operation
- Electronically controlled with digital temperature display
- Electric re-evaporation of condensate
- Automatic defrost
- 2 adjustable shelves
- Insulation by injected polyurethane „In Situ“ - 100% CDC frei
- Internal illumination
- Various choice of front colors
- Temperature range +2°C / +7°C
- Refrigerant R404A

Maße / dimensions	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
600 x 620 x 1432 mm	96 kg	145 kg	Canedo 60	15.075,00
800 x 620 x 1432 mm	114 kg	162 kg	Canedo 80	16.012,50
1000 x 620 x 1432 mm	135 kg	180 kg	Canedo 100	17.100,00

Vouga



Wandkühlregal

- Umluftkühlung
- Elektronische Bedienung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Elektronische Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- 4 Regale, Nachtrollo und Rollen
- Isolierung aus „In Situ“ eingespritzte Polyurethane - 100% CDC frei
- Innenbeleuchtung
- Betriebstemperatur +2°C / +7°C
- Kältemittel R404A

Refrigerated counter

- Fan assisted cooling
- Fully automatic operation
- Electronically controlled with digital temperature display
- Electric re-evaporation of condensate
- Automatic defrost
- 4 shelves, night blind and castors
- Insulation by injected polyurethane „In Situ“ - 100% CDC frei
- Internal illumination
- Temperature range +2°C / +7°C
- Refrigerant R404A

Maße / dimensions	Gewicht (netto) weight (net)	Gewicht (brutto) weight (gross)	Code	DKK
1000 x 943 x 2065 mm	270 kg	330 kg	Vouga 100	24.787,50
1400 x 943 x 2065 mm	300 kg	400 kg	Vouga 140	29.325,00
2000 x 943 x 2065 mm	393 kg	458 kg	Vouga 200	40.012,50

Vizela



teilweise
kurze Lieferzeit
partial short
delivery time

Wandkühlregal

- Umluftkühlung
- Elektronische Bedienung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Elektronische Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- 4 Regale und Nachrollo
- Isolierung aus „In Situ“ eingespritzte Polyurethane - 100% CDC frei
- Innenbeleuchtung
- Edelstahl Version
- Betriebstemperatur +2°C / +7°C
- Kältemittel R404A

Refrigerated counter

- Fan assisted cooling
- Fully automatic operation
- Electronically controlled with digital temperature display
- Electric re-evaporation of condensate
- Automatic defrost
- 4 shelves and night blind
- Insulation by injected polyurethane „In Situ“ - 100% CDC free
- Internal illumination
- stainless steel version
- Temperature range +2°C / +7°C
- Refrigerant R404A

Maße / dimensions	Gewicht (netto) / weight (net)	Gewicht (brutto) / weight (gross)	Code	DKK
600 x 753 x 2000 mm	150 kg	186 kg	Vizela 60	20.175,00
1000 x 753 x 2000 mm	200 kg	232 kg	Vizela 100	23.175,00
1300 x 753 x 2000 mm	246 kg	308 kg	Vizela 130	26.325,00
1500 x 753 x 2000 mm	275 kg	334 kg	Vizela 150	28.500,00
2000 x 753 x 2000 mm	348 kg	440 kg	Vizela 200	35.100,00

Wärmebuffet Serie Eco



	Artikel	Code	Euro
	🇩🇪 Gastro Buffet HOT 1190 x 900 x 870 / 1320 mm GN 3/1 - ohne Behälter 1600 W, 220 V, 50 Hz Edelstahl mit Holzpanelle Granit-Arbeitsplatte, auf Rollen Hustenschutz nicht verstellbar mit Beleuchtung	SHBM 3	13.830,00
	🇬🇧 Gastro buffet HOT 1190 x 900 x 870 / 1320 mm GN 3/1 - without container 1600 W, 220 V, 50 Hz stainless steel with wood panel granite worktop, stand on 4 castors protection cover not adjustable in height with lighting		
	🇩🇪 Gastro Buffet HOT 1520 x 900 x 870 / 1320 mm 2400 W, 220 V, 50 Hz, GN 4/1, ohne Behälter Edelstahl mit Holzpanelle, mit Beleuchtung Granit-Arbeitsplatte, auf Rollen Hustenschutz nicht verstellbar	SHBM 4	16.447,50
	🇬🇧 Gastro buffet HOT 1520 x 900 x 870 / 1320 mm 2400 W, 220 V, 50 Hz GN 4/1 - without container stainless steel with wood panel, with lighting granite worktop, stand on 4 castors protection cover not adjustable in height		
	GN 6/1 2180 x 900 x 870/1320 mm 3200 W, 220 V, 50 Hz	SHBM 6	20.947,50

Kältebuffet Serie Eco



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Gastro Buffet Salatbar 1190 x 900 x 870 / 1320 mm GN 3/1 – ohne Behälter 220 V, 50 Hz, Temperatur: +2°C / +10°C Edelstahl mit Holzpanelee Granit-Arbeitsplatte Kühlmittel: R134A Hustenschutz nicht verstellbar mit Beleuchtung	SBM 3	17.197,50
	🇬🇧 Gastro buffet salad bar 1190 x 900 x 870 / 1320 mm GN 3/1 - without container 220 V, 50 Hz, temp. range: +2°C / +10°C refrigerant agent: R134 granite worktop stainless steel with wood panel protection cover not adjustable in height with lighting		
	🇩🇪 Gastro Buffet Salatbar 1520 x 900 x 870 / 1320 mm GN 4/1 – ohne Behälter, 220 V, 50 Hz Temp.: +2°C / +10°C, Edelstahl mit Holzpanelle Granit-Arbeitsplatte, Kühlmittel: R134A Hustenschutz nicht verstellbar, mit Beleuchtung	SBM 4	18.480,00
	🇬🇧 Gastro buffet salad bar 1520 x 900 x 870 / 1320 mm GN 4/1 - without container 220 V, 50 Hz, temp. range: +2°C / +10°C refrigerant agent: R134a, granite worktop stainless steel with wood panel protection cover not adjustable in height with lighting GN 6/1 2180 x 900 x 870/1320 mm 3200 W, 220 V, 50 Hz	SBM 6	24.697,50

Wärmebuffet

	Artikel	Code	DKK
	 Gastro Buffet HOT 1200 x 900 x 850 / 1350 mm GN 3/1 - ohne Behälter 2 x 1,2 kW, 220 V, 50 Hz Temperatur: 30°C / 90°C Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung Gewicht: 110 kg / 130 kg Verpackung: 1260 x 980 x 1140 mm	SB-H GN 120	13.725,00
	 Gastro buffet HOT 1200 x 900 x 850 / 1350 mm GN 3/1-without container 2x 1,2 kW, 220 V, 50 Hz temperature: 30°C / 90°C granite worktop, with lighting weight: 110 kg / 130 kg packing: 1260 x 980 x 1140 mm		
	 Gastro Buffet HOT 1550 x 900 x 850 / 1350 mm GN 4/1 - ohne Behälter 2 x 1,25 kW, 220 V, 50 Hz Temperatur: 30°C / 90°C Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung Gewicht: 150 kg / 182 kg Verpackung: 1610 x 980 x 1140 mm	SB-H GN 155	15.060,00
	 Gastro buffet HOT 1550 x 900 x 850 / 1350 mm GN 4/1-without container 2 x 1,25 kW, 220 V, 50 Hz temperature: 30°C / 90°C granite worktop, with lighting weight: 150 kg / 182 kg packing: 1610 x 980 x 1140 mm		
	 Gastro Buffet HOT 2200 x 900 x 850/1350 mm GN 6/1 - ohne Behälter 3 x 1,25 kW, 220 V, 50 Hz Temperatur: 30°C / 90°C Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung Gewicht: 195 kg / 215 kg Verpackung: 2250 x 980 x 1140 mm	SB-H GN 220	18.750,00
	 Gastro buffet HOT 2200 x 900 x 850/1350 mm GN 6/1-without container 3 x 1,25 kW, 220 V, 50 Hz temperature: 30°C / 90°C granite worktop, with lighting weight: 195 kg / 215 kg packing: 2250 x 980 x 1140 mm		

Kältebuffet

	Artikel	Code	DKK
	 Gastro Buffet Salatbar 1200 x 900 x 850/1350 mm GN 3/1 – ohne Behälter 389 W, 220 V, 50 Hz Temperatur: 0°C / +10 °C Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung Gewicht: 110 kg / 130 kg Verpackung: 1260 x 980 x 1140 mm	SB-C GN 120	14.587,50
	 Gastro buffet salad bar 1200 x 900 x 850 / 1350 mm GN 3/1-without container 389 W, 220 V, 50 Hz temperature range: 0°C / +10 °C granite worktop, with lighting weight: 110 kg / 130 kg packing: 1260 x 980 x 1140 mm		
	 Gastro Buffet Salatbar 1550 x 900 x 850 / 1350 mm GN 4/1 – ohne Behälter 507 W, 220 V, 50 Hz Temperatur: 0°C / +10 °C Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung Gewicht: 150 kg / 182 kg Verpackung: 1610 x 980 x 1140 mm	SB-C GN 155	15.412,50
	 Gastro buffet salad bar 1550 x 900 x 850 / 1350 mm GN 4/1-without container 507 W, 220 V, 50 Hz temperature range: 0°C / +10 °C granite worktop, with lighting weight: 150 kg / 182 kg packing: 1610 x 980 x 1140 mm		
	 Gastro Buffet Salatbar 2200 x 900 x 850/1350 mm GN 6/1 - ohne Behälter 790 W , 220 V, 50 Hz Temperatur: 0°C / +10 °C Granit-Arbeitsplatte, mit Beleuchtung Gewicht: 195 kg / 215 kg Verpackung: 2250 x 980 x 1140 mm	SB-C GN 220	19.500,00
	 Gastro buffet salad bar 2200 x 900 x 850/1350 mm GN 6/1-without container 790 W, 220 V, 50 Hz temperature range: 0°C / +10°C granite worktop, with lighting weight: 195 kg / 215 kg packing: 2250 x 980 x 1140 mm		

Servier-/Transportwagen

	Artikel	Code	DKK
	 Transportwagen 560 x 1000 x 950 mm Chromnickelstahl Tragfähigkeit 200 kg 2 feste Rollen, 2 lenkbare Rollen  Trolley 560 x 1000 x 950 mm Chrome nickel steel ultimate load 200 kg 2 fixed castors, 2 steerable castors	Trolley T	1.485,00
	 Servier-/Transportwagen mit 2 Borden und extra tiefer Abräummulde 860 x 530 x 990 mm, Abräummulde 100 mm Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern Tragfähigkeit: 120 kg  Trolley with 2 shelves, and extra deep clearing basin 860 x 530 x 990 mm, Clearing basin 100 mm deep, Chrome nickel steel 4 steerable castors with 2 brakes ultimate load: 120 kg	Trolley 2 A	1.192,50
	 Servier-/ Transportwagen mit 2 Borden, 860 x 535 x 940 mm Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern Tragfähigkeit: 80 kg  Trolley with 2 shelves, 860 x 535 x 940 mm chrome nickel steel, 4 steerable castors with 2 brakes ultimate load: 80 kg	Troll 2	840,00
	 Servier-/Transportwagen mit 3 Borden, 860 x 535 x 940 mm Chromnickelstahl, 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern Tragfähigkeit: 120 kg  Trolley with 3 shelves, 860 x 535 x 940 mm Chrome nickel steel, 4 steerable castors with 2 brakes ultimate load: 120 kg	Troll 3	1.012,50
	 Servier-/Transportwagen mit 5 Borden, 855 x 535 x 1550 mm Edelstahl 18/10, Traglast 300 kg Verpackung: 940 x 530 x 200 mm Gewicht: 21 kg / 23 kg  Trolley with 5 shelves, 855 x 535 x 1550 mm stainless steel 18/10 ultimate load approx. 300 kg packing: 940 x 530 x 200 mm weight: 21 kg / 23 kg	Trolley 5	1.492,50



Frosttechnik/Eistheken 12

- Tiefkühlschränke
- Tiefkühltische
- Schnellkühler & Schockfroster
- Tiefkühltruhen
- Eiswürfelbereiter in verschiedenen Ausführungen
- Eistheken in verschiedenen Ausführungen
- Eismaschine
- Sahnemaschine

Von Seite 211 - 258



Edelstahl-Schnellkühler / Schockfroster

	Artikel	Code	DKK
	 Schnellkühler/Schockfroster 3x GN 1/1 oder 600x400 Bleche 750 x 740 x 720/750 mm Innenmaße: 600 x 400 x 280 mm Kapazität: 3x GN 1/1 oder 3x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/14 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/11 kg Anschlusswert: 1150 W, 230 V, 50 Hz  Blast chiller/shock freezer 3x GN 1/1 or 600x400 Bleche 750 x 740 x 720/750 mm internal dimensions: 600 x 400 x 280 mm capacity: 3x GN 1/1 or 3x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/14 kg blast freezing performance: -18°C/11 kg power: 1150 W, 230 V, 50 Hz	AT03ISO	17.137,50
	 Schnellkühler/Schockfroster 5x GN 1/1 oder 600x400 Bleche 750 x 740 x 850/880 mm Innenmaße: 600 x 400 x 280 mm Kapazität: 5x GN 1/1 oder 5x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/20 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/15 kg Anschlusswert: 1424 W, 230 V, 50 Hz  Blast chiller/shock freezer 5x GN 1/1 or 600x400 Bleche 750 x 740 x 850/880 mm internal dimensions: 610 x 400 x 410 mm capacity: 5x GN 1/1 or 5x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/20 kg blast freezing performance: -18°C/15 kg power: 1424 W, 230 V, 50 Hz		
		AT05ISO	21.675,00



Edelstahl-Schnellkühler / Schockfroster

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Schnellkühler/Schockfroster 7x GN 1/1 oder 600x400 Bleche 750 x 740 x 1260/1290 mm Innenmaße: 760 x 630 x 410 mm Kapazität: 7x GN 1/1 oder 7x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/25 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/20 kg Anschlusswert: 1490 W, 230 V, 50 Hz	AT07ISO	32.497,50
	🇬🇧 Blast chiller/shock freezer 7x GN 1/1 or 600x400 Bleche 750 x 740 x 1260/1290 mm internal dimensions: 760 x 630 x 410 mm capacity: 7x GN 1/1 or 7x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/25 kg blast freezing performance: -18°C/20 kg power: 1490 W, 230 V, 50 Hz		
	🇩🇪 Schnellkühler/Schockfroster 10x GN 1/1 oder 600x400 Bleche 750 x 740 x 1260/1290 mm Innenmaße: 760 x 630 x 410 mm Kapazität: 10x GN 1/1 oder 10x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/25 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/20 kg Anschlusswert: 1490 W, 230 V, 50 Hz	AT10ISO	42.487,50
	🇬🇧 Blast chiller/shock freezer 10x GN 1/1 or 600x400 Bleche 750 x 740 x 1260/1290 mm internal dimensions: 760 x 630 x 410 mm capacity: 10x GN 1/1 or 10x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/25 kg blast freezing performance: -18°C/20 kg power: 1490 W, 230 V, 50 Hz		
	🇩🇪 Schnellkühler/Schockfroster 10x GN 1/1 oder 600x400 Bleche mit verstärktem Aggregat 750 x 740 x 1260/1290 mm Innenmaße: 760 x 630 x 410 mm Kapazität: 10x GN 1/1 oder 10x 600x400 Bleche Abstand zwischen den Einschüben: 70 mm Schnellkühlleistung: +3°C/35 kg Schnellfrostdleistung: -18°C/25 kg Anschlusswert: 2100 W, 230 V, 50 Hz	AT1021ISO	50.700,00
	🇬🇧 Blast chiller/shock freezer 10x GN 1/1 or 600x400 Bleche with powerful aggregate 750 x 740 x 1260/1290 mm internal dimensions: 760 x 630 x 410 mm capacity: 10x GN 1/1 or 10x 600x400 space between trays: 70 mm blast chilling performance: +3°C/35 kg blast freezing performance: -18°C/25 kg power: 2100 W, 230 V, 50 Hz		

Thermometer



Einstech-Thermometer

Ø 45 x 140 mm
Messbereich: -10°C/+100°C,
Einstechtiefe Edelstahlfühler: Ø 3,8 x 127 mm,
Code: YSW-003 groß
DKK:50,50

Thermometer

Ø 45 x 140 mm
measurement range: -10°C/+100°C,
stainless steel sensor: Ø 3,8 x 127 mm,
Code: YSW-003 groß
DKK: 50,50

Speisen-Thermometer (digital)

Ø 34 x 155 mm,
Messbereich: -50°C/+300°C,
Einstechtiefe Edelstahlfühler: Ø 3,8 x 125 mm,
Batterie: 1x 1,5 V (LR754), geeignet zum Messen bei
Kochen, Backen, Dämpfen und Braten,
Verpackung: 247 x 112 x 38 mm
Code: YSW-018-2
DKK: 135,00

Food-thermometer (digital)

Ø 34 x 155 mm,
measurement range: -50°C/+300°C,
stainless steel sensor: Ø 3,8 x 125 mm,
battery: 1x 1,5 V (LR754), ideal to measuring at
cooking, baking, steaming and roasting,
packing: 247 x 112 x 38 mm
Code: YSW-018-2
DKK: 135,00



Kühl-/Tiefkühlschrank Thermometer

61 x 40 x 70 mm,
Messbereich: -30°C/+30°C,
Verpackung: 158 x 115 x 45 mm
Code: YSW-016
DKK: 42,00

Cooler/freezer thermometer

61 x 40 x 70 mm,
measurement range: -30°C/+30°C,
packing: 158 x 115 x 45 mm
Code: YSW-016
DKK: 42,00

Kühl-/Tiefkühlschrank Thermometer

124 x 30 x 20 mm,
Messbereich: -40°C/+20°C (-40°F/+80°F),
Verpackung: 226 x 100 x 25 mm
Code: YSW-N12
DKK: 40,50

Cooler/freezer thermometer

124 x 30 x 20 mm,
measurement range: -40°C/+20°C (-40°F/+80°F),
packing: 226 x 100 x 25 mm
Code: YSW-N12
DKK: 40,50



Tiefkühltruhen mit Klappdeckel



Deutschland **Leistungsstark • robust**
Große Kapazität • -18°C/-24°C

Great Britain **powerful • solid**
high capacity • -18°C/-24°C

	Artikel	Code	DKK
	Deutschland Tiefkühltruhe mit statischer Kühlung Kondensator außen/hinten Schnellfroster, Außenmaße: 1410 x 600 x 870 mm 2 Körbe, 408 Liter, 230 V, 214 W, 2,44 kWh Temperaturbereich: - 18 / - 24°C	430 CHV	6.150,00
	Great Britain Chest freezer with static cooling condenser external / behind rapid freezer external dimensions: 1410 x 600 x 870 mm 2 Körbe, 408 litres, 230 V, 214 W, 2,44 kWh temperature range: - 18 / - 24°C		
	Deutschland Tiefkühltruhe mit statischer Kühlung Kondensator außen/hinten Schnellfroster, Außenmaße: 1810 x 600 x 870 mm 2 Körbe, 545 Liter, 230 V, 234 W, 3,25 kWh Temperaturbereich: - 18 / - 24°C	550 CHV	7.200,00
	Great Britain Chest freezer with static cooling condenser external / behind rapid freezer external dimensions: 1810 x 600 x 870 mm 2 Körbe, 545 litres, 230 V, 234 W, 3,25 kWh temperature range: - 18 / - 24°C		
	Deutschland Tiefkühltruhe mit Umluftkühlung Kondensator innen Schnellfroster, Außenmaße: 1910 x 700 x 870 mm Volumen: 690 Liter, 230 V, 530 W, 5,29 kWh Temperaturbereich: - 18 / - 24°C	700 CHV	9.487,50
	Great Britain Chest freezer with static cooling internal condenser rapid freezer external dimensions: 1910 x 700 x 870 mm 690 litres, 230 V, 530 W, 5,29 kWh temperature range: - 18 / - 24°C		

Tiefkühltruhen mit Schiebedeckel

	Artikel	Code	DKK
	 Tiefkühltruhe mit Schiebedeckel, statische Kühlung Schnellfroster, mit Verflüssigerventilator Außenmaße: 800 x 600 x 820 mm 181 Liter, 172 Nutzliter, 230 V, 156 W, 1,92 kWh Temp.: - 18 / - 24°C, mit Glasschiebedeckel  Chest freezer with sliding lid, static cooling rapid freezer, with condenser external dimensions: 800 x 600 x 820 mm 181 litres, 172 litres benefit, 230 V, 156 W, 1,92 kWh temp. range: - 18 / - 24°C, with glass sliding lid	210 CHV/V	5.325,00
	 Tiefkühltruhe mit Schiebedeckel, statische Kühlung Schnellfroster, mit Verflüssigerventilator Außenmaße: 1100 x 600 x 820 mm 281 Liter, 268 Nutzliter, 230 Volt, 224 W, 2,56 kWh Temp.: - 18 / - 24°C, mit Glasschiebedeckel  Chest freezer with sliding lid, static cooling rapid freezer, with condenser external dimension: 1100 x 600 x 820 mm 281 litres, 268 litres benefit, 230 Volt, 224 W, 2,56 kWh temperature range: - 18 / - 24°C, with glass sliding lid	320 CHV/V	5.962,50
	 Tiefkühltruhe mit Schiebedeckel, statische Kühlung Schnellfroster, mit Verflüssigerventilator Außenmaße: 1410 x 600 x 820 mm 380 Liter, Nutzliter 362, 230 Volt, 234 W, 3,26 kWh Temp.: - 18 / - 24°C, mit Glasschiebedeckel  Chest freezer with sliding lid, static cooling rapid freezer, with condenser external dimensions: 1410 x 600 x 820 mm 380 litres, 362 litres benefit, 230 Volt, 234 W, 3,26 kWh temp. range: - 18 / - 24°C, with glass sliding lid	430 CHV/V	6.750,00
	 Tiefkühltruhe mit Schiebedeckel, statische Kühlung Schnellfroster, mit Verflüssigerventilator Außenmaße: 1810 x 600 x 820 mm 508 Liter, Nutzliter 488, 230 Volt, 272 W, 392 kWh Temp.: - 18 / - 24°C, mit Glasschiebedeckel  Chest freezer with sliding lid, static cooling rapid freezer, with condenser external dimension: 1810 x 600 x 820 mm 508 litres, 488 litres benefit, 230 Volt, 272 W, 392 kWh temp. range: - 18 / - 24°C, with glass sliding lid	550 CHV/V	7.837,50

Tiefkühltruhen mit Klappdeckel

Tiefkühltruhen

- Schnellfrosten
- mechanische Temperaturkontrolle
- regelbares Thermostat
- Kontrollleuchte
- umweltfreundliche Technologie
- geringer Energieverbrauch
- geringe Betriebsgeräusche
- modernes Design
- verschließbar mit Schlüssel

Chest freezer

- quick and deep freezing
- mechanical temperature control
- adjustable thermostat
- indicating light
- environment-friendly technology
- low energy consumption
- low noise design
- fashion appearance
- lock and key



	Artikel	Code	DKK
	 Tiefkühltruhe 250 Liter 984 x 602 x 845 mm Leistung: 190 W, 230 V, 1,6 kW / 24h Temperaturbereich: -18°C / -22°C max. Umgebungstemperatur: +38°C Verpackung: 1024 x 630 x 886 mm Gewicht: 54 kg / 64 kg	BD-BG-250	3.210,00
	 Chest freezer 250 litres 984 x 602 x 845 mm power: 190 W, 230 V, 1,6 kW / 24h temp. range: -18°C / -22°C max. ambient temp.: +38°C packing: 1024 x 630 x 886 mm weight: 54 kg / 64 kg		
	 Tiefkühltruhe 300 Liter 1118 x 602 x 845 mm Leistung: 190 W, 230 V, 1,8 kW / 24 h Temperaturbereich: -18°C / -22°C max. Umgebungstemperatur: +38°C Verpackung: 1158 x 630 x 886 mm Gewicht: 58 kg / 68 kg	BD-BG-300	3.442,50
	 Chest freezer 300 litres 1118 x 602 x 845 mm power: 190 W, 230 V, 1,8 kW / 24 h temp. range: -18°C / -22°C max. ambient temp.: +38°C packing: 1158 x 630 x 886 mm weight: 58 kg / 68 kg		
	 Tiefkühltruhe 350 Liter 1195 x 602 x 950 mm Leistung: 245 W, 230 V, 2 kW / 24h Temperaturbereich: -18°C / -22°C max. Umgebungstemperatur: +38°C Verpackung: 1270 x 780 x 1005 mm Gewicht: 62 kg / 72 kg	BD-BG-350	3.900,00
	 Chest freezer 350 litres 1195 x 602 x 950 mm power: 245 W, 230 V, 2 kW / 24h temp. range: -18°C / -22°C max. ambient temp.: +38°C packing: 1270 x 780 wx 1005 mm weight: 62 kg / 72 kg		

Tiefkühltruhen mit Schiebedeckel

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Tiefkühltruhe 150 Liter 640 x 680 x 832 mm 157 W, 230 V, -18°C / -22°C, 1,4 kW / 24h max. Umgebungstemperatur +38°C LED Anzeige, abschließbar Verpackung: 700 x 740 x 879 mm Gewicht: 46 kg / 52 kg	CHV150V	3.555,00
	🇬🇧 Chest freezer 150 litres 640 x 680 x 832 mm 157 W, 230 V, -18°C / -22°C, 1,4 kW / 24h max. ambient temperature +38°C LED display, lock and key packing: 700 x 740 x 879 mm weight: 46 kg / 52 kg		
	🇩🇪 Tiefkühltruhe 200 Liter 780 x 680 x 832 mm 180 W, 230 V, -18°C / -22°C, 1,8 kW / 24h max. Umgebungstemperatur +38°C LED Anzeige, abschließbar Verpackung: 840 x 740 x 879 mm Gewicht: 50 kg / 56 kg	CHV200V	3.960,00
	🇬🇧 Chest freezer 200 litres 780 x 680 x 832 mm 180 W, 230 V, -18°C / -22°C, 1,8 kW / 24h max. ambient temperature +38°C LED display, lock and key packing: 840 x 740 x 879 mm weight: 50 kg / 56 kg		
	🇩🇪 Tiefkühltruhe 300 Liter 1080 x 680 x 832 mm 210 W, 230 V, -18°C / -22°C, 2,7 kW / 24h max. Umgebungstemperatur +38°C LED Anzeige, abschließbar Verpackung: 1140 x 740 x 879 mm Gewicht: 54 kg / 60 kg	CHV300V	4.725,00
	🇬🇧 Chest freezer 300 litres 1080 x 680 x 832 mm 210 W, 230 V, -18°C / -22°C, 2,7 kW / 24h max. ambient temperature +38°C LED display, lock and key packing: 1140 x 740 x 879 mm weight: 54 kg / 60 kg		
	🇩🇪 Tiefkühltruhe 400 Liter 1390 x 680 x 832 mm 245 W, 230 V, -18°C / -22°C, 3,6 kW / 24h max. Umgebungstemperatur +38°C LED Anzeige, abschließbar Verpackung: 1450 x 740 x 879 mm Gewicht: 58 kg / 65 kg	CHV400V	5.400,00
	🇬🇧 Chest freezer 400 litres 1390 x 680 x 832 mm 245 W, 230 V, -18°C / -22°C, 3,6 kW / 24h max. ambient temperature +38°C LED display, lock and key packing: 1450 x 740 x 879 mm weight: 58 kg / 65 kg		

Softmaschinen

	Artikel	Code	DKK
	 Softmaschine 320 x 440 x 680 mm, 1 x 12 Liter, 230 V, 180 W, Temperatur: 7 - 12 °C Gewicht: Netto 22 kg / Brutto 24 kg	SM121	4.035,00
	 Juice machine 320 x 440 x 680 mm, 1 x 12 litres, 230 V, 180 W, temperature: 7 - 12 °C weight: net 22 kg / gross 24 kg		
	 Softmaschine 440 x 430 x 670 mm, 2 x 12 Liter, 230 V, 385 W, Temperatur: 7 - 12 °C Gewicht: Netto 28 kg / Brutto 30 kg	SM122	4.785,00
	 Juice machine 440 x 430 x 670 mm, 2 x 12 litres, 230 V, 385 W, temperature: 7 - 12 °C weight: net 28 kg / gross 30 kg		
	 Softmaschine 610 x 430 x 670 mm, 3 x 12 Liter, 230V, 480W, Temperatur: 7 - 12 °C Gewicht: Netto 36 kg / Brutto 38 kg	SM123	5.535,00
	 Juice machine 610 x 430 x 670 mm, 3 x 12 litres, 230 V, 480 W, temperature: 7 - 12 °C weight: net 36 kg / gross 38 kg		

Schon die Römer...

... nutzten Gletschereis zur Kühlung von Speisen und zur Herstellung von Erfrischungsgetränken. Diese Nutzung war allerdings nur den Reichen vorbehalten. Im 19. Jahrhundert begann in Nordamerika die kommerzielle Nutzung von Wintereis, zunächst als Luxusgut für Menschen in tropischen Ländern, später auch als Massengut für den Hausbedarf. Der Eismann brachte Eisblöcke, mittels derer verderbliche Nahrungsmittel, typischerweise in einem Eisschrank, länger frisch gehalten werden konnten. Mit der Elektrifizierung und Einführung des Kühlschranks fand dieses Gewerbe sein Ende. Heute wird fast das gesamte vom Menschen zu Speisezwecken genutzte Eis von Kältemaschinen oder in Kühlschränken hergestellt.

Die Firma Brema stellt Eisbereiter her, um Eis zu produzieren, aber kein gewöhnliches Eis. Das Eis der Brema Maschinen ist so rein und kristallklar wie ein Juwel.



Der Wert des Eises

Der Erfolg von Brema Eisbereitern ist das Bestreben, die Kunden rundum zufriedenzustellen. Doch das ist noch nicht alles – die Fa. Brema ist sich bewusst, dass diese Zufriedenheit nur durch eine Reihe von Faktoren erreicht werden kann, die gut miteinander harmonieren: Zu allererst achten die Designer, von Brema Eisbereitern, auf die Bedürfnisse und Wünsche der internationalen Kunden. Die Informationen, nach denen Sie suchen, werden täglich durch ein leistungsfähiges Vertriebsnetz und Kommunikationsmittel der neuesten Generation bereitgestellt. An dieser Stelle finden die Designer von Brema Eisbereitern mit Hilfe von Instrumenten der Spitzentechnologie die „maßgeschneiderte“ Lösung, wobei sie immer die strengsten internationalen Standards einhalten um den geringsten Strom- und Wasserverbrauch sicherzustellen. Einige Geräte sind mit speziellen Filtern ausgestattet, um die Wartungszeit zu verringern.

Die Firma Brema liefert für jede Anwendung und jeden Leistungsanspruch den richtigen Eisbereiter. Dabei können wir ihnen Kompaktgeräte genauso anbieten wie Splitgeräte mit getrennter Aufstellung der Kältemaschine.

Eiswürfelbereiter



Eiswürfelbereiter

380 x 543 x 632 mm
aus Edelstahl
autom. Lauf mit Wassermangel- und Überladungsschutz
Produktion: 25 kg / 24 h
Kapazität: 6 kg
240 W, 230 V, 1,9 Kwh / 24 h
Verpackung: 457 x 621 x 710 mm
Gewicht: 30 kg / 32 kg

Code: IM-25
DKK: 5.160,00

Ice maker

380 x 543 x 632 mm
made of stainless steel, automatic running
with overloading and water shortage protection
production: 25 kg / 24 h
capacity: 6 kg
240 W, 230 V, 1,9 Kwh/24 h
packing: 457 x 621 x 710 mm
weight: 30 kg / 32 kg

Code: IM-25
DKK: 5.160,00



Eiswürfelbereiter

548 x 611 x 793 mm
aus Edelstahl,
autom. Lauf mit Wassermangel- und Überladungsschutz
Produktion: 50 kg / 24 h
Kapazität: 13 kg
380 W, 230 V, 3 Kwh / 24 h
Verpackung: 625 x 690 x 872 mm
Gewicht: 47 kg / 52 kg

Code: IM-50
DKK: 6.742,50

Ice maker

548 x 611 x 793 mm
made of stainless steel, automatic running
with overloading and water shortage protection
production: 50 kg / 24 h
capacity: 13 kg
380 W, 230 V, 3 Kwh / 24 h
packing: 625 x 690 x 872 mm
weight: 47 kg / 52 kg

Code: IM-50
DKK: 6.742,50

Eiswürfelbereiter



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Eiswürfelbereiter mit Sichtfenster 360 x 440 x 450 mm, mit Display und Sichtfenster 210 W, Kältemittel R134a, Kapazität: 15 kg/24 h, Eiskugel 6-10 Minuten, 3 Eiskugel-Größen, manuelle Wasserbefüllung max. 4 Liter, leistungsstarker Kompressor, Cyclopentane-Schaum-Isolierung, umweltfreundlich, autom. Startfunktion, Wasserstandskontrolle, Füllstandskontrolle 🇬🇧 Ice maker with viewing window 360 x 440 x 450mm, with display and viewing window, 210 W refrigerant agent R134a, capacity: 15 kg/24 h, ice scoop, 6-10 minutes, 3 sizes of ice scoops, manual water-filling maximal 4 litres, powerful compressor, cyclopentane-foam-isolation, environment-friendly, automatic start-function water-level control, liquid-level control	ZB-15AP/LW	1.762,50
	🇩🇪 Eiswürfelbereiter und Wasser Dispender 440 x 330 x 525 mm, mit LCD Display 150 W, Kältemittel R134a Kapazität: 10 kg/24 h mit Wasseranschluss, Füllstandskontrolle 🇬🇧 ice maker with water dispenser 440 x 330 x 525 mm, with LCD display 150 W, refrigerant: R134a capacity: 10 kg/24 h connect to water tap directly, liquid-level control	ZB-06B	2.812,50
	🇩🇪 Eisflockenbereiter 290 x 360 x 450 mm, Kunststoffgehäuse Eis Box mit Wasserablauf aus Edelstahl Größe des crushed Eis einstellbar Arbeitsgeschwindigkeit: 2 - 3 kg / Min, Kapazität: 2 kg, 180 W 230 V, Verpackung: 410 x 350 x 495 mm Gewicht: 14,7 kg / 16,5 kg 🇬🇧 Ice flake maker 290 x 360 x 450 mm, ABS body, ice box with drain pipe made of stainless steel, scrape ice into different snowflakes working speed: 2 - 3 kg / min, capacity: 2 kg, 180 W, 230 V packing: 410 x 350 x 195 mm, weight: 14,7 kg / 16,5 kg	EC-128	2.490,00

Eiswürfelbereiter



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Eiswürfelbereiter 360 x 415 x 345 mm 150 W, Kältemittel R134a, Kapazität: 12-15 kg/24 h, 12 Eiswürfel in 10 Minuten, 3 Eiskugel-Größen, manuelle Wasserbefüllung max. 2 Liter, Wasserstandskontrolle, Füllstandskontrolle	ZB-01	1.312,50
	🇬🇧 Ice maker 360 x 415 x 345 mm 150 W, refrigerant: R134a, capacity: 12-15 kg/24 h, 12 ice cubes in 10 minutes, 3 sizes of ice cubes, manual water-filling max. 2 litres, water-level Control, liquid-level control		
	🇩🇪 Eiswürfelbereiter 443 x 342 x 371 mm Kapazität: 15 kg/24 h, 12 Eiswürfel in 6-15 Minuten, 3 Eiskugelgrößen, manuelle Wasserbefüllung max. 3 Liter, Wasserstandskontrolle, Füllstandskontrolle	ZB-12	1.575,00
	🇬🇧 Ice maker 443 x 342 x 371 mm capacity: 15 kg/24 h, 12 ice cubes in 6-15 minutes, 3 sizes of ice cubes, manual water-filling max. 3 litres, water-level control, liquid-level control		

Flocken-Eis-Bereiter

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Eisflockenbereiter 398 x 548 x 722 mm Außenmaterial: 304/2B Edelstahl Kühlmittel: R134a/130 g Kapazität: 40 kg / 24 h 465 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 42 kg/47 kg	FLAK-40	13.725,00
	🇬🇧 Ice flake maker 398 x 548 x 722 mm model material: 304/2B stainless steel refrigerant: R134a/130g ice capacity: 40 kg / 24 h 465 W, 220 V / 50 Hz weight: 42 kg/47 kg		
	🇩🇪 Eisflockenbereiter 548 x 610 x 860 mm Außenmaterial: 304/2B Edelstahl Kühlmittel: R134a/170 g Kapazität: 85 kg / 24 h 735 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 60 kg/67 kg	FLAK-85	18.675,00
	🇬🇧 Ice flake maker 548 x 610 x 860 mm model material: 304/2B stainless steel refrigerant: R134a/170 g ice capacity: 85 kg / 24 h 735 W, 220 V / 50 Hz weight: 60 kg/67 kg		
	🇩🇪 Eisflockenbereiter 615 x 670 x 920 mm Außenmaterial: 304/2B Edelstahl Kühlmittel: R134a/190 g Kapazität: 100 kg / 24 h 800 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 61 kg/68 kg	FLAK-100	22.485,00
	🇬🇧 Ice flake maker 615 x 670 x 920 mm model material: 304/2B stainless steel refrigerant: R134a/190 g ice capacity: 100 kg / 24 h 800 W, 220 V / 50 Hz weight: 61 kg/68 kg		
	🇩🇪 Eisflockenbereiter 680 x 611 x 1041 mm Außenmaterial: 304/2B Edelstahl Kühlmittel: R134a/230 g Kapazität: 150 kg / 24 h 1030 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 70 kg/78 kg	FLAK-150	31.275,00
	🇬🇧 Ice flake maker 680 x 611 x 1041 mm model material: 304/2B stainless steel refrigerant: R134a/230 g ice capacity: 150 kg / 24 h 1030 W, 220 V / 50 Hz weight: 70 kg/78 kg		

Eiswürfelbereiter

	Artikel	Code	DKK
	Eiswürfelbereiter 380 x 543 x 632 mm aus Edelstahl, autom. Lauf mit Wassermangel- und Überladungsschutz Produktion: 25 kg / 24 Std., Kapazität: 6 kg 240 W, 230 V, 1,9 Kwh/24 Std. Gewicht: 30 kg / 32 kg	IM-25	5.160,00
	Ice cube maker 380 x 543 x 632 mm made of stainless steel, automatic running with overloading and water shortage protection production: 25 kg / 24 h, capacity: 6 kg 240 W, 230 V, 1,9 Kwh/24 h weight: 30 kg / 32 kg		
	Eiswürfelbereiter 548 x 611 x 793 mm Außenmaterial: 304/2B Edelstahl Kühlmittel: R134a/210 g Kapazität: 50 kg / 24 h 380 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 52 kg/47 kg	IM-50	6.937,50
	Ice cube maker 548 x 611 x 793 mm model material: 304/2B stainless steel refrigerant: R134a/210 g ice capacity: 50 kg / 24 h 380 W, 220 V / 50 Hz weight: 52 kg/47 kg		
	Eiswürfelbereiter 680 x 611 x 991 mm Außenmaterial: 304/2B Edelstahl Kühlmittel: R134a/210 g Kapazität: 90 kg / 24 h 760 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 74 kg/82 kg	CUB-90	14.437,50
	Ice cube maker 680 x 611 x 991 mm model material: 304/2B stainless steel refrigerant: R134a/210 g ice capacity: 90 kg / 24 h 760 W, 220 V / 50 Hz weight: 74 kg/82 kg		
	Eiswürfelbereiter 680 x 611 x 1041 mm Außenmaterial: 304/2B Edelstahl Kühlmittel: R134a/210 g, Kapazität: 120 kg / 24 h 800 W, 220 V / 50 Hz Gewicht: 76 kg/84 kg	CUB-120	15.675,00
	Ice cube maker 680 x 611 x 1041 mm model material: 304/2B stainless steel refrigerant: R134a/210 g ice capacity: 120 kg / 24 h 800 W, 220 V / 50 Hz weight: 76 kg/84 kg		

Weinkühlschrank/Tiefkühlschrank



Weinkühlschrank **70 Liter**

470 x 450 x 646 mm,
für 24 Weinflaschen,
Glastür, autom. Abtauung,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C/+12°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 24 kg/26 kg
Verpackung: 540 x 492 x 665 mm

Code: WK-70

DKK: 1.912,50

Wine cooler **70 litres**

470 x 450 x 646 mm,
for 24 wine bottles,
glass door, auto defrost,
68 W, 220 - 240 V,
+5°C/+12°C, static cooling,
cooling liquid: R600a,
weight: 24 kg/26 kg,
packing: 540 x 492 x 665 mm

Code: WK-70

DKK: 1.912,50



Tiefkühlschrank, **40 Liter**

470 x 450 x 507 mm,
Türanschlag wechselbar,
50 W, 220 - 240 V,
bis -18°C, statische Kühlung,
Kühlmittel: R600a,
Gewicht: 18 kg/19,5 kg
Verpackung: 520 x 465 x 530 mm

Code: BG-40

DKK: 1.492,50

Freezer, 40 litres

470 x 450 x 507 mm,
reversible door,
50 W, 220 - 240 V,
up to -18°C, static Kühlung,
cooling liquid: R600a,
weight: 18 kg/19,5 kg
packing: 520 x 465 x 530 mm

Code: BG-40

DKK: 1.492,50





SERIE CB

Kegeleiserzeuger mit Speicher

Kompakt, kalt und kristallklar, mit seiner einfachen und eleganten Reinheit und Struktur, ist der Voll-kegel der beliebteste Eiskristall und wird auf der ganzen Welt bewundert.

Im Edel-Look wertet er jeden Drink auf.



Eiswürfelqualität: **Kompakt, kalt und kristallklar**

- Eisproduktion durch Sprühsystem
- steckerfertige Kegeleiserzeuger mit eingebautem Speicher
- mit Luft- oder mit Wasserkühlung erhältlich.
- Ausstattung mit frontseitigen Ein-/Ausschalter
- abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter
- Luftaustritt nach Hinten
- Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar
- mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr.




„Eis ist das Gold des Barmanns“

so lautet eine alte Cocktailweisheit, die nach wie vor gültig ist. Denn Eis ist die Essenz für einen guten Drink. Stellen Sie sich nur mal Ihren Whiskey Sour ohne Eis vor - ohne kalten Würfel - es wäre fraglos nur ein halber Genuss. Denn Eis kühlt den Drink herunter, und erst dadurch kann sich der Geschmack richtig entfalten.

Das perfekte Eis zu erstellen, ist eine hohe Kunst. Ist es zu wässrig, kühlt es Ihren Drink nicht ausreichend und schmilzt zu früh im Glas. Sind die Eiswürfel zu groß, dauert es zu lange, bis der Drink die ideale Temperatur von 6°C bis 10°C erreicht hat.

Probieren Sie es aus!

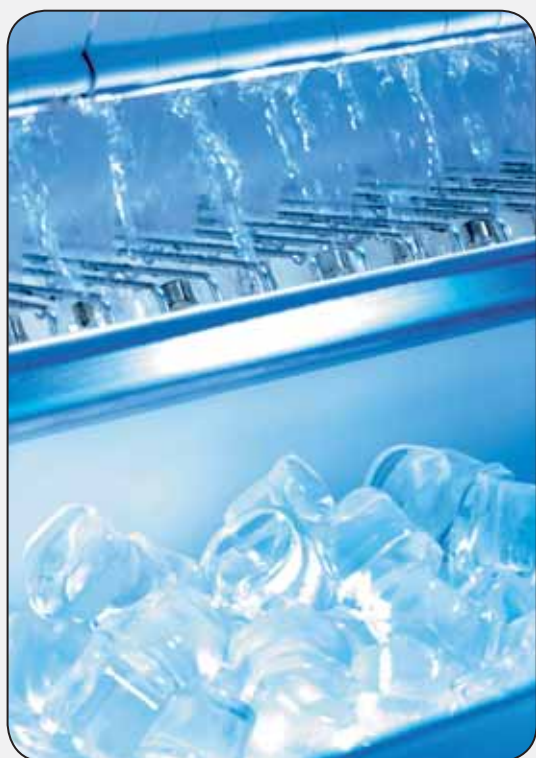



SERIE CB

Kompakt und Kristallklar.



CB 184

Kegeleiserzeuger CB 184

Abmessungen: 355 x 404 x 590 mm
 Eisproduktion/Tag: 21 kg Kegeleis
 Speicherkapazität: 4 kg / 310 Würfel
 Leistung: 320 W
 Kältemittel: R 404 a
 Raumtemperatur: +21°C / +43°C
 Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 18 A 5, / / . * . . B I I

Wasserkühlung:

MICE 18 W 5, / / . * . . B I I



CB 248

Kegeleiserzeuger CB 248

Abmessungen: 390 x 460 x 610 mm
 Eisproduktion/Tag: 24 kg Kegeleis
 Speicherkapazität: 6 kg / 350 Würfel
 Leistung: 350 W
 Kältemittel: R 404 a
 Raumtemperatur: +21°C / +43°C
 Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 24 A 6,21. * . . B I I

Wasserkühlung:

MICE 24 W 6,21. * . . B I I



CB 249

Kegeleiserzeuger CB 249

Abmessungen: 390 x 460 x 690 mm
 Eisproduktion/Tag: 28 kg Kegeleis
 Speicherkapazität: 9 kg / 530 Würfel
 Leistung: 370 W
 Kältemittel: R 404 a
 Raumtemperatur: +21°C / +43°C
 Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 249 A 6,365*3. B I I

Wasserkühlung:

MICE 249 W 6,365*3. DKK



CB 316

Kegeleiserzeuger CB 316

Abmessungen: 500 x 580 x 690 mm
 Eisproduktion/Tag: 33 kg Kegeleis
 Speicherkapazität: 16 kg / 950 Würfel
 Leistung: 370 W
 Kältemittel: R 404 a
 Raumtemperatur: +21°C / +43°C
 Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 30 A 10.222,50 DKK

Wasserkühlung:

MICE 30 W 10.222,50 DKK



CB 416

Kegeleiserzeuger CB 416

Abmessungen: 500 x 580 x 690 mm
 Eisproduktion/Tag: 42 kg Kegeleis
 Speicherkapazität: 16 kg / 950 Würfel
 Leistung: 450 W
 Kältemittel: R 404 a
 Raumtemperatur: +21°C / +43°C
 Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

CB 416 A 11.175,00 DKK

Wasserkühlung:

CB 416 W 11.175,00 DKK



SERIE CB

Kompakt und Kristallklar.



CB 425

Kegeleiserzeuger CB 425

Abmessungen: 500 x 580 x 800 mm
Eisproduktion/Tag: 46 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 25 kg / 1470 Würfel
Leistung: 500 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 45 A 11.715,00 DKK

Wasserkühlung:

MICE 45 W 11.715,00 DKK



CB 640/840

Kegeleiserzeuger CB 640

Abmessungen: 738 x 600 x 920 mm
Eisproduktion/Tag: 65 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 40 kg / 2350 Würfel
Leistung: 650 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 60 A 15.750,00 DKK

Wasserkühlung:

MICE 60 W 15.750,00 DKK



CB 955

Kegeleiserzeuger CB 840

Abmessungen: 738 x 600 x 920 mm
Eisproduktion/Tag: 80 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 40 kg / 2350 Würfel
Leistung: 800 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 840 A 16.537,50 DKK

Wasserkühlung:

MICE 840 W 16.537,50 DKK



CB 1265

Kegeleiserzeuger CB 955

Abmessungen: 738 x 600 x 920 mm
Eisproduktion/Tag: 90 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 55 kg / 3240 Würfel
Leistung: 850 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 90 A 17.887,50 DKK

Wasserkühlung:

MICE 90 W 17.887,50 DKK



CB 1565

Kegeleiserzeuger CB 1265

Abmessungen: 840 x 740 x 1075 mm
Eisproduktion/Tag: 130 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 65 kg / 3830 Würfel
Leistung: 1050 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 130 A 22.162,50 DKK

Wasserkühlung:

MICE 130 W 22.162,50 DKK

Kegeleiserzeuger CB 1565

Abmessungen: 840 x 740 x 1075 mm
Eisproduktion/Tag: 155 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 65 kg / 3830 Würfel
Leistung: 1400 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

MICE 150 A 23.850,00 DKK

Wasserkühlung:

MICE 150 W 23.850,00 DKK



Spitzenqualität – made in EUROPA



SERIE IMF

Fingereiserzeuger mit Speicher

Ein Hauch von Frische..

Die besondere Linie der ICE-FINGER ist absolut funktionell und attraktiv. Die große Kühlfläche erlaubt es, die Getränke lange und effektiv zu kühlen.

Der Geschmack ist immer der Protagonist, vom ersten bis zum letzten Schluck.

Das Tipping-System der Auffangwanne ist patentiert und ermöglicht die hohe Zuverlässigkeit bei dieser besonderen Eiswürfelherstellung im Paddel-System.

- produziert hohle Eiswürfel durch ein Paddelsystem
- steckerfertige Eisfingererzeuger mit eingebautem Speicher
- mit Luft- oder mit Wasserkühlung erhältlich
- Ausstattung mit frontseitigem Ein-/Ausschalter
- abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter
- Luftaustritt nach Hinten
- Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar
- mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr

Schmackhaft bis zum letzten Schluck!





SERIE IMF

Einfach und Effektiv.



IMF 26 und IMF 28

Fingereiserzeuger IMF 26

Abmessungen: 390 x 460 x 610 mm
Eisproduktion/Tag: 25 kg Hohlwürfel
Speicherkapazität: 4 kg
Leistung: 310 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

IMF 26 A 10.481,50 DKK

Wasserkühlung:

IMF 26 W 10.481,50 DKK



IMF 35

Fingereiserzeuger IMF 28

Abmessungen: 390 x 460 x 690 mm
Eisproduktion/Tag: 25 kg Hohlwürfel
Speicherkapazität: 8 kg
Leistung: 310 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

IMF 28 A 10.672,50 DKK

Wasserkühlung:

IMF 28 W 10.672,50 DKK



IMF 58

Fingereiserzeuger IMF 35

Abmessungen: 500 x 580 x 690 mm
Eisproduktion/Tag: 25 kg Hohlwürfel
Speicherkapazität: 15 kg
Leistung: 310 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

IMF 35 A 12.615,00 DKK

Wasserkühlung:

IMF 35 W 12.615,00 DKK



IMF 80

Fingereiserzeuger IMF 58

Abmessungen: 500 x 580 x 800 mm
Eisproduktion/Tag: 25 kg Hohlwürfel
Speicherkapazität: 20 kg
Leistung: 310 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

IMF 58 A 13.615,50 DKK

Wasserkühlung:

IMF 58 W 13.615,50 DKK

Fingereiserzeuger IMF 80

Abmessungen: 738 x 600 x 920 mm
Eisproduktion/Tag: 25 kg Hohlwürfel
Speicherkapazität: 30 kg
Leistung: 310 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

IMF 80 A 17.654,50 DKK

Wasserkühlung:

IMF 80 W 17.654,50 DKK



Spitzenqualität – made in EUROPA



SERIE IC

Kegeleiserzeuger mit Speicher

Kälte ist Geschmack..

Mit seiner einfachen, eleganten Form und kristallklaren Reinheit ist der Eiswürfel unser am häufigsten angefordertes Eis.

Die Eiswürfel Fans sind auf der ganzen Welt zu finden.

Diese Eiswürfelbereiter sind hochentwickelte Produkte, die jedes Getränk zu etwas Besonderem machen, die dezente Kühlwirkung verbessert den Geschmack des Getränks.

- Eisproduktion durch Sprühsystem
- steckerfertige Kegeleiserzeuger
- mit eingebautem Speicher
- nur mit Luftkühlung erhältlich
- Ausstattung mit frontseitigem Ein-/Ausschalter
- abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter
- Luftzirkulation nur frontseitig
- Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar
- mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr





SERIE IC

Elegant und Vielseitig.



Kegeleisergezeuger IC 18

Abmessungen: 540 x 430 x 470 mm
Eisproduktion/Tag: 21 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 4 kg / 310 Würfel
Leistung: 320 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: 9.269,50 DKK

IC 18 A

Wasserkühlung:

IC 18 W

9.269,50 DKK



Kegeleisergezeuger IC 24

Abmessungen: 595 x 510 x 502 mm
Eisproduktion/Tag: 21 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 6 kg / 350 Würfel
Leistung: 350 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: 11.154,00 DKK

IC 24 A



Kegeleisergezeuger IC 30

Abmessungen: 705 x 625 x 560 mm
Eisproduktion/Tag: 33 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 16 kg / 950 Würfel
Leistung: 370 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: 12.538,50 DKK

IC 30 A



SPEZIAL

Spezial Kegeleiserzeuger mit Speicher

- **Serie Fresh Maker A**

- **IW 45**

- **Serie DSS**



- Eisproduktion durch Sprühsystem
- steckerfertige Kegeleiserzeuger mit eingebautem Speicher
- Ausstattung mit frontseitigem Ein-/Ausschalter
- abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter
- Luftaustritt nach hinten
- Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar
- mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr

► **Serie Fresh Maker A und IW 45**

sind Kombinationsgeräte für Eiswürfel und Kaltwasserproduktion.

► **Serie DSS**

für Eiswürfelproduktion mit zusätzlichem Kegeleisdispenser.





SPEZIAL Frischmacher.



Spezial Kegeleiserzeuger FM A

Abmessungen: 540 x 430 x 435 mm
Eisproduktion/Tag: 21 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 4 kg / 310 Würfel
Leistung: 320 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: 11.250,00 DKK
Fresh Maker W



Spezial Kegeleiserzeuger IW 45

Abmessungen: 705 x 625 x 560 mm
Eisproduktion/Tag: 42 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 25 kg / 1470 Würfel
Leistung: 450 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: 19.519,50 DKK

IW 45 A

Wasserkühlung: 19.519,50 DKK

IW 45 W



Spezial Kegeleiserzeuger DSS 42

Abmessungen: 705 x 625 x 560 mm
Eisproduktion/Tag: 42 kg Kegeleis
Speicherkapazität: 12 kg / 930 Würfel
Leistung: 450 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: 20.000,50 DKK

DSS 42 A

Wasserkühlung: 20.000,50 DKK

DSS 42 W



SERIE C

Kegeleiserzeuger ohne Speicher

Eiswürfelqualität:

Kompakt, kalt und kristallklar.



- Eisproduktion durch Sprühsystem
- steckerfertige Kegeleiserzeuger ohne Speicher
- mit Luftkühlung oder als wassergekühltes Modell erhältlich
- Geräte müssen mit einem **separaten Speicher** kombiniert werden
- Mechanische Steuerung und Abtauuhr



► Bei 2 gleichen Modellen besteht die Möglichkeit, diese übereinander aufzustellen, um mehr Leistung zu erzielen.





Spitzenqualität – made in EUROPA



SERIE C Weltklasse.



Kegeleiserzeuger C 80

Abmessungen: 860 x 470 x 620 mm
Eisproduktion/Tag: 90 kg Kegeleis
Leistung: 850 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: C 80 A

18.750,00 DKK

Wasserkühlung: C 80 W

18.750,00 DKK

**Optional mögliche
Speichertypen:**

**BIN 240 PE oder
BIN 200**



Kegeleiserzeuger C 150

Abmessungen: 862 x 550 x 720 mm
Eisproduktion/Tag: 155 kg Kegeleis
Leistung: 1400 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: C 150 A

23.662,50 DKK

Wasserkühlung: C 150 W

23.662,50 DKK

**Optional mögliche
Speichertypen:**

**BIN 240 PE, BIN 200,
BIN 350, DRB 100**



Kegeleiserzeuger C 300

Abmessungen: 1250 x 550 x 720 mm
Eisproduktion/Tag: 300 kg Kegeleis
Leistung: 2600 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: C 300 A

37.492,50 DKK

Wasserkühlung: C 300 W

37.492,50 DKK

**Optional mögliche
Speichertypen:**

BIN 350, DRB 100



SERIE VB/VM

Würfeleiserzeuger mit/ohne Speicher

Für alle angenehmen Pausen..

Dieses Eis ist sofort cool. Es ist klein, und seine leichte Struktur bedeutet, es ist schnell zu machen und wirksam auch. Es ist perfekt für kohlensäurehaltige Getränke - ein Muss für Bars und Fast-Food-Läden.

Einer nach dem anderen, die Würfel fallen, perfekt voneinander zu trennen und von gleicher Größe.

Schnell wirkend, ist die Maschine Doppelmodus („voll“ und „Wirtschaft“) für optimale Verbrauchswerte und Energiespareffizienz.

- Eisproduktion durch **vertikalen Verdampfer**.
- steckerfertige Würfeleiserzeuger mit und ohne Speicher
- mit Luftkühlung oder als wassergekühltes Modell erhältlich
- Geräte müssen mit einem **separaten Speicher** kombiniert werden
- Mechanische Steuerung durch Thermostat und Abtauuhr






SERIE VB/VM Spitzenklasse.



VB 250

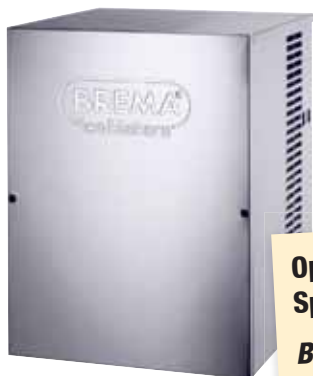

VM 350

**Optional mögliche
Speichertypen:**

**BIN 240 PE oder
BIN 200**



VM 500/900

**Optional mögliche
Speichertypen:**

**BIN 240 PE, BIN 200,
BIN 350, DRB 100**



VM 1700

**Optional mögliche
Speichertypen:**

BIN 350

Würfeleiserzeuger VB 250

Abmessungen: 738 x 600 x 980 mm
Eisproduktion/Tag: 105 kg Würfeleis
Speicherkapazität: 35 kg / 5000 Würfel
Leistung: 850 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

VB 250 A 18.300,00 DKK

Wasserkühlung:

VB 250 W 18.300,00 DKK

Würfeleiserzeuger VB 350

Abmessungen: 540 x 544 x 747 mm
Eisproduktion/Tag: 140 kg Würfeleis
Leistung: 1400 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

VB 350 A 18.562,50 DKK

Wasserkühlung:

VB 350 W 18.562,50 DKK

Würfeleiserzeuger VM 500

Abmessungen: 770 x 550 x 805 mm
Eisproduktion/Tag: 200 kg Würfeleis
Leistung: 1600 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

VM 500 A 24.000,00 DKK

Wasserkühlung:

VM 500 W 24.000,00 DKK

Würfeleiserzeuger VM 900

Abmessungen: 770 x 550 x 805 mm
Eisproduktion/Tag: 400 kg Würfeleis
Leistung: 3000 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

VM 900 A 31.725,00 DKK

Wasserkühlung:

VM 900 W 31.725,50 DKK

Würfeleiserzeuger VM 1700

Abmessungen: 1250 x 645 x 950 mm
Eisproduktion/Tag: 770 kg Würfeleis
Leistung: 4300 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: VM 1700 A

65.625,00 DKK

Wasserkühlung: VM 1700 W

65.625,00 DKK



SERIE GB

Flockeneiserzeuger mit Speicher

Ausstellung oder Eis ...

Für Obst und frische Lebensmittel, Flockeneis macht den Unterschied. Es sieht gut aus, dank seiner Vielseitigkeit und schmeckt gut, Dank seiner Frische.



Kompaktes halbnasses Granulateis für unterschiedliche Anwendungen. Wurst- und Backwarenhersteller, Groß- und Einzelhändler, Fischhallen, Spargelproduzenten oder Ladentheken verwenden Ice Flakes zur Kühlung, Lagerung, zum Transport oder zur Produktpräsentation beim Verkauf.

Ice Flakes haben auch ein großes Potential für den Einsatz in Forschungslabors und in der Pharmaindustrie. Dank seiner Speicherkapazität und seiner praktischen Anwendbarkeit.

Die Flocken werden durch Maschinen hergestellt, sie können überall installiert werden. Der Mechanismus ist einfach. Die Kosten sind niedrig. Die Maschine ist ebenfalls für schnelle Wartungsarbeiten entworfen.

- steckerfertiger Flockeneiserzeuger mit eingebautem Speicher
- luft- oder wassergekühlt lieferbar
- frontseitiger Ein-/Ausschalter
- abnehmbares Luftgitter mit Schmutzfilter
- Luftaustritt nach hinten
- Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar
- mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr





SERIE GB

Die Profis für die Profis.



GB 902/903

Flockeneiserzeuger GB 902

Abmessungen: 500 x 660 x 690 mm
Eisproduktion/Tag: 90 kg Flockeneis
Speicherkapazität: 20 kg
Leistung: 1050 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: MICE 90ASA

18.487,50 DKK

Wasserkühlung: MICE 90ASW

18.487,50 DKK



GB 1540

Flockeneiserzeuger GB 903

Abmessungen: 500 x 660 x 800 mm
Eisproduktion/Tag: 90 kg Flockeneis
Speicherkapazität: 30 kg
Leistung: 1050 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: 20.700,00DKK

GB 903 A

Wasserkühlung:

GB 903 W 20.700,00DKK

Flockeneiserzeuger GB 1540

Abmessungen: 500 x 660 x 800 mm
Eisproduktion/Tag: 150 kg Flockeneis
Speicherkapazität: 40 kg
Leistung: 1200 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: MICE 150ASA

22.492,50 DKK

Wasserkühlung: MICE 150ASW

22.492,50 DKK



GB 1555

Flockeneiserzeuger GB 1555

Abmessungen: 500 x 660 x 800 mm
Eisproduktion/Tag: 150 kg Flockeneis
Speicherkapazität: 55 kg
Leistung: 1200 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

GB 1555 A 22.950,00 DKK

Wasserkühlung:

GB 1555 W 22.950,00 DKK



SERIE G

Flockeneiserzeuger ohne Speicher

Ausstellung oder Eis ...

Für Obst und frische Lebensmittel, Flockeneis macht den Unterschied. Es sieht gut aus, dank seiner Vielseitigkeit und schmeckt gut, Dank seiner Frische.



Kompaktes halbnasses Granulateis für unterschiedliche Anwendungen in Bars, Restaurants, Fischpräsentation, chemische und pharmazeutische Industrie.

Bei der Frische-Lagerung von Produkten, wie zum Beispiel der Auslage von Fisch wird durch die Form der Eisflocken eine große Menge Luft zwischen den Flocken eingelagert. Diese kühlt ab und wirkt wie eine zusätzliche Isolationsschicht.

Durch diesen Effekt bleibt das Flockeneis sehr lange gut in Form und die Qualität der Produkte bleibt erhalten.

- steckerfertiger Flockeneiserzeuger ohne Speicher
- luft- oder wassergekühlt lieferbar
- Geräte müssen mit einem **separaten Speicher** kombiniert werden
- Modelle Split sind **ohne Kälteaggregat** mit E-Ventil





SERIE G

Sie profitieren.



G 150/250/500



G 1000



G 500 Split



G 1000 Split

Flockeneiserzeuger G 150

Abmessungen: 640 x 470 x 555 mm
Eisproduktion/Tag: 150 kg Flockeneis
mögl. Speicher: BIN 240 PE, BIN 200, RB 100
Leistung: 650 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

G 150 A 22.125,00 DKK

Wasserkühlung:

G 150 W 22.125,00 DKK

Flockeneiserzeuger G 250

Abmessungen: 640 x 470 x 700 mm
Eisproduktion/Tag: 250 kg Flockeneis
mögl. Speicher: BIN 240 PE, BIN 200/350
RB 100, DRB 100
Leistung: 1050 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

G 250 A 29.362,50 DKK

Wasserkühlung:

G 250 W 29.362,50 DKK

Flockeneiserzeuger G 500

Abmessungen: 640 x 470 x 700 mm
Eisproduktion/Tag: 500 kg Flockeneis
mögl. Speicher: BIN 240 PE, BIN 200/350
RB 100, DRB 100
Leistung: 1700 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

G 500 A 37.350,00 DKK

Wasserkühlung:

G 500 W 37.350,00 DKK

Flockeneiserzeuger G 1000

Abmessungen: 934 x 684 x 700 mm
Eisproduktion/Tag: 1000 kg Flockeneis
mögl. Speicher: DRB 500
Leistung: 3200 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

G 1000 A 76.275,00 DKK

Wasserkühlung:

G 1000 W 76.275,00 DKK

Flockeneiserzeuger G 500 Split o.A.

Abmessungen: 640 x 470 x 700 mm
Eisproduktion/Tag: 500 kg Flockeneis
mögl. Speicher: auf Anfrage
Leistung: 175 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

**G 500 Split
o.A. 30.300,00 DKK**

Flockeneiserzeuger G 1000 Split o.A.

Abmessungen: 640 x 470 x 700 mm
Eisproduktion/Tag: 1000 kg Flockeneis
mögl. Speicher: auf Anfrage
Leistung: 350 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

**G 1000 Split
o.A. 59.325,00 DKK**



SERIE M

Scherbeneiserzeuger ohne Speicher

Langfristig kalt..

Kalte Flakes sind ideal für die Lebensmittelindustrie (Fisch, Milchprodukte, Fleisch schneiden, Backfirmen, etc.) und für die chemische Industrie.

Scherbeneis bei -5 ° C und -10 ° C. Flockendicke im Bereich von 1,5 mm bis 3 mm. Die Scherben sind sehr kalt, mit langen Atem.

Split-Modelle sind ohne Aggregat, mit E-Ventil R 404 a.

Diese Geräte müssen mit einem **separaten Speicher** kombiniert werden.

Die Maschinen sind **flexibel** und können für verschiedene Zwecke verwendet werden.

Das flexible Format macht **Effizienz** zu allen Zeiten, auch bei hohen Umgebungstemperaturen.

Der Kompressor ist luftdicht (bei größeren Maschinen, halbluftdicht).





SERIE M Weltklasse.



M 350 Split



M 600/800/1500 Split



M 350 Split

Scherbeneiserzeuger M 350 Split o.A.

Abmessungen: 588 x 495 x 705 mm
Eisproduktion/Tag: 400 kg Scherbeneis
mögl. Speicher: auf Anfrage
Leistung: 180 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

M 350 Split o.A.A
41.100,00 DKK

Wasserkühlung:

M 350 Split o.A.W
41.100,00 DKK

Scherbeneiserzeuger M 600 Split o.A.

Abmessungen: 588 x 495 x 705 mm
Eisproduktion/Tag: 620 kg Scherbeneis
mögl. Speicher: auf Anfrage
Leistung: 180 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

M 600 Split o.A.A
47.775,00 DKK

Wasserkühlung:

M 600 Split o.A.W
47.775,00 DKK

Scherbeneiserzeuger M 800 Split o.A.

Abmessungen: 604 x 700 x 880 mm
Eisproduktion/Tag: 900 kg Scherbeneis
mögl. Speicher: auf Anfrage
Leistung: 180 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

M 800 Split o.A.A
64.500,00 DKK

Wasserkühlung:

M 800 Split o.A.W
64.500,00 DKK

Scherbeneiserzeuger M 1500 Split o.A.

Abmessungen: 604 x 700 x 880 mm
Eisproduktion/Tag: 900 kg Scherbeneis
mögl. Speicher: auf Anfrage
Leistung: 180 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

M 1500 Split o.A.A
89.250,00 DKK

Wasserkühlung:

M 1500 Split o.A.W
89.250,00 DKK

Scherbeneiserzeuger M 2000 Split o.A.

Abmessungen: 604 x 700 x 880 mm
Eisproduktion/Tag: 2200 kg Scherbeneis
mögl. Speicher: auf Anfrage
Leistung: 180 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

M 2000 Split o.A.A
139.575,00 DKK

Wasserkühlung:

M 2000 Split o.A.W
139.575,00 DKK



SERIE M

Scherbeneiserzeuger ohne Speicher

Langfristig kalt..

Kalte Flakes sind ideal für die Lebensmittelindustrie (Fisch, Milchprodukte, Fleisch schneiden, Backfirmen, etc.) und für die chemische Industrie.

Erzeugt werden die Eisflocken mit einer Produktionstemperatur von -5°C bis -10°C und einer Dicke von 1,5 bis 3,0 mm.

Kalt und hart halten diese Eisflocken die Temperatur aufrecht.

Trockenes Scherbeneis (Cold Flakes) für unterschiedliche Anwendungen, wie Fleischverarbeitung, Großbäckereien, Fischindustrie oder chemische Industrie.

- Kombination aus Luft- und Wasserkühlung
- Split-Modelle sind **ohne Aggregat**, mit E-Ventil R404a
- Geräte müssen mit einem **seperaten Speicher** kombiniert werden
- Geräte produzieren Scherbeneis mit einer Produktionstemperatur von -5°C bis -10°C .





SERIE M

Eiskalt und funktional.



M 350
M 350 AW



M 600 / M 800 / M 1500
M 800 AW / M 1500 AW



M 2000

Scherbeneiserzeuger M 350

Abmessungen: 900 x 588 x 705 mm
Eisproduktion/Tag: 400 kg Flockeneis
mögl. Speicher: BIN 200, BIN 350, DRB 100
Leistung: 2100 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Scherbeneiserzeuger M 350 AW

Abmessungen: 900 x 588 x 705 mm
Eisproduktion/Tag: 400 kg Flockeneis
mögl. Speicher: BIN 200, BIN 350, DRB 100
Leistung: 2100 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Scherbeneiserzeuger M 600

Abmessungen: 900 x 588 x 705 mm
Eisproduktion/Tag: 620 kg Flockeneis
mögl. Speicher: BIN 350, DRB 100
Leistung: 3000 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Scherbeneiserzeuger M 800

Abmessungen: 1107 x 700 x 880 mm
Eisproduktion/Tag: 900 kg Flockeneis
mögl. Speicher: BIN 350/550, VDS, DRB 100/500
Leistung: 4600 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Scherbeneiserzeuger M 800 AW

Abmessungen: 1107 x 700 x 880 mm
Eisproduktion/Tag: 900 kg Flockeneis
mögl. Speicher: BIN 350/550, VDS, DRB 100/500
Leistung: 4600 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Scherbeneiserzeuger M 1500

Abmessungen: 1107 x 700 x 880 mm
Eisproduktion/Tag: 1500 kg Flockeneis
mögl. Speicher: BIN 350/550, VDS, DRB 100/500
Leistung: 6000 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Scherbeneiserzeuger M 2000

Abmessungen: 1107 x 700 x 970 mm
Eisproduktion/Tag: 2200 kg Flockeneis
mögl. Speicher: auf Anfrage
Leistung: 7000 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung: M 350A

22.125,00 DKK

Wasserkühlung: M 350 W

22.125,00 DKK

Luft- und Wasserkühlung:

M 350 AW

60.750,00 DKK

Luftkühlung: M 600 A

68.437,50 DKK

Wasserkühlung: M 600 W

68.437,50 DKK

Luftkühlung: M 800 A

89.250,00 DKK

Wasserkühlung: M 800 W

89.250,00 DKK

Luft- und Wasserkühlung:

M800AW

92.625,00 DKK

Luftkühlung: M 1500 A

144.375,00 DKK

Wasserkühlung: M 1500 W

144.375,00 DKK

Luftkühlung: M 2000 A

198.750,00 DKK

Wasserkühlung: M 2000

W 198.750,00 DKK



SERIE TB

Cocktaileiserzeuger mit/ohne Speicher

Ideal für Tag und Nacht..

Das Hauptmerkmal ist seine Form:

ein Kompromiss zwischen dem Kubus und körnigem Eis, mit einem niedrigen Verbrauch, sowohl elektrisch als auch im Wasser.



- steckerfertiges Eiserzeugergerät
- TB mit eingebautem Speicher / TM ohne Speicher
- luft- oder wassergekühlt.
- mit frontseitigem Ein/Ausschalter
- abnehmbares Luftgitter
- mit Schmutzfilter
- Luftaustritt nach hinten
- Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar
- mechanische Steuerung durch Thermostate und Abtauuhr
- Produktion über Gefrierzylinder mit Eisschnecke und Getriebemotor





Spitzenqualität – made in EUROPA



SERIE TB

Kälte für das Nachtleben.



Cocktail Eiserezeuger TB 852

Abmessungen: 500 x 660 x 690 mm
Eisproduktion/Tag: 85 kg Cocktaileis
Speicherkapazität: 20 kg
Leistung: 1050 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

TB 852 A 21.000,00 DKK

Wasserkühlung:

TB 852 W 21.000,00 DKK



Cocktail Eiserezeuger TB 1405

Abmessungen: 738 x 690 x 1020 mm
Eisproduktion/Tag: 140 kg Cocktaileis
Speicherkapazität: 50 kg
Leistung: 1200 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

TB 1405 A 24.000,00 DKK

Wasserkühlung:

TB 1405 W 24.000,00 DKK



Cocktail Eiserezeuger TM 450

Abmessungen: 738 x 690 x 1020 mm
Eisproduktion/Tag: 440 kg Cocktaileis
Leistung: 1200 W
Kältemittel: R 404 a
Raumtemperatur: +21°C / +43°C
Wassertemperatur: +15°C / +21°C

Luftkühlung:

TM 450 A 39.375,00 DKK




Wasserkühlung:

TM 450 W 39.375,00 DKK



SERIE BIN

Speichereinheit passend zu Modellen

MODELL / ABMESSUNGEN OHNE FÜSSE SPEICHERINHALT			ABMESSUNGEN MIT FÜSSE	PASSEND FÜR	PREIS IN DKK
	BIN 240 PE Speicher: 240 kg ABS Kunststoff 942 x 795 x 1053 mm		942 x 795 x 1773 mm	C 80	8.325,00
			942 x 795 x 1873 mm	C 150	8.325,00
			942 x 795 x 1860 mm	VM 350	8.325,00
			942 x 795 x 1958 mm	VM 500 / VM 900	8.325,00
			942 x 795 x 1690 mm	G 150	8.325,00
			942 x 795 x 1827 mm	G 250-500 / TM 450	8.325,00
	BIN 200 Speicher: 200 kg INOX / Edelstahl 870 x 790 x 1000 mm		870 x 790 x 1770 mm	C 80	10.800,00
			870 x 790 x 1870 mm	C 150	10.800,00
			870 x 790 x 1857 mm	VM 350	10.800,00
			870 x 790 x 1995 mm	VM 500 / VM 900	10.800,00
			870 x 790 x 1687 mm	G 150	10.800,00
			870 x 790 x 1824 mm	G 250-500 / TM 450	10.800,00
			942 x 795 x 1855 mm	M 350	10.800,00
			1250 x 790 x 1870 mm	C 150	16.110,00
	BIN 350 Speicher: 350 kg INOX / Edelstahl 1250 x 790 x 1000 mm		1250 x 790 x 2000 mm	C 300	16.110,00
			1250 x 790 x 1950 mm	VM 500 / VM 900	16.110,00
			1250 x 790 x 2100 mm	VM 1700	16.110,00
			1250 x 790 x 1824 mm	G 250-500 / TM 450	16.110,00
			1250 x 790 x 1855 mm	M 350-600 (+ Split)	16.110,00
			1250 x 790 x 2030 mm	M 800 (+ Split)	16.110,00
			1250 x 790 x 2120 mm	M 1500 (+ Split)	16.110,00
			1110 x 1060 x 2795 mm	2x G 250-500 / TM 450	33.000,00
	BIN 550V DS Speicher: 550 kg INOX / Edelstahl 1110 x 1060 x 1670 mm		1110 x 1060 x 2820 mm	G 1000	33.000,00
			1110 x 1060 x 2825 mm	M 350-600	33.000,00
			1110 x 1060 x 2960 mm	M 800	33.000,00
			1110 x 1060 x 3050 mm	M 1500	33.000,00
			795 x 1060 x 1958 mm	G 250-500, TM 450	18.187,50
	RB 100 Speicher: 550 kg INOX + ABS 795 x 1060 x 1284 mm		1560 x 1060 x 2204 mm	C 150	37.500,00
			1560 x 1060 x 2335 mm	C 300	37.500,00
			1560 x 1060 x 2290 mm	VM 500 / VM 900	37.500,00
			1560 x 1060 x 2158 mm	2x G 250-500 / TM 450	37.500,00
			1560 x 1060 x 2189 mm	M 350-600	37.500,00
			1560 x 1060 x 2364 mm	M 800	37.500,00
			1560 x 1060 x 2454 mm	M 1500	37.500,00
			1560 x 1330 x 2660 mm	M 800	72.300,00
	DRB 100 Speicher: 2x 108+50 kg INOX + ABS 1560 x 1060 x 1484 mm		1560 x 1330 x 2660 mm	M 800 Split	72.300,00
			1560 x 1330 x 2750 mm	M 1500	72.300,00
			1560 x 1330 x 2750 mm	M 1500 / M 1500 Split	72.300,00
			1560 x 1330 x 2454 mm	2x G 500	72.300,00
			1560 x 1330 x 2454 mm	G 1000	72.300,00
	DRB 500 Speicher: 2x 108+300 kg INOX + ABS 1560 x 1145 x 1780 mm				
	ID 70 Plus Speicher: 30 kg INOX + ABS 540 x 811 x 814 mm				
				VM 350, oder nur Speicher	17.122,50

Regale



	Artikel	Code	DKK
	 Regal 500 mm tief 1200 x 500 x 1550 mm Edelstahl, 4 Ablageböden Ablageboden 1200 x 500 mm Maß zwischen den Böden 420 mm Traglast ca. 320 kg	GG1001 2.842,50  DAUER TIEFPREIS  PERMANENT LOW PRICE	
	 Rack 500 mm deep 1200 x 500 x 1550 mm made of stainless steel, 4 shelves shelf 1200 x 500 mm size between shelves 420 mm ultimate load ca. 320 kg		
	 Regale 4 Böden, Selbstmontage, CNS 18/10 Traglast 100 kg je Boden  Storage racks 4 shelves, self assembly, stainless steel 18/10 ultimate load 100 kg each shelf 1000 x 480 x 2000 mm 1200 x 480 x 2000 mm 1400 x 480 x 2000 mm 1600 x 480 x 2000 mm 1800 x 480 x 2000 mm 2000 x 480 x 2000 mm	RR3027 RR3029 RR3031 RR3033 RR3035 RR3037	2.602,50 2.782,50 2.962,50 3.150,00 3.345,00 3.525,00

Eistheken



Kurze Lieferzeiten!
Short delivery time!

-18° / -20°C

Umluftkühlung
ventilated cooling

Aruba

Eistheke „Aruba“

Umluftkühlung, mit Hebescheiben
Temperaturbereich -18°/-20° C, 230 V
Abtauautomatik mit Tauwasserverdunstung
Gehäuse Holz, Holzfrabe „Kirsche“

Refrigerated counter for icecream „Aruba“


ventilated cooling, with lift glasses
temperature range -18°/-20° C, 230 V
automatic defrost with drip water evaporation
body made wood, color of wood „cherry“




Maße / Dimensions	VGN Behälter*	Leistung	Code	DKK
1060 x 900 x 1300 mm	7	1020 W	ARUBA 2 1.0	41.160,00
1375 x 900 x 1300 mm	10	1283 W	ARUBA 2 1.3	47.722,50
1380 x 1220 x 1300 mm	14	1450 W	ARUBA 1.3	53.347,50
2630 x 1220 x 1300 mm	28	2970 W	ARUBA 2.7	94.027,50

* VGN = 360 x 165 x 120 mm

Aruba 2

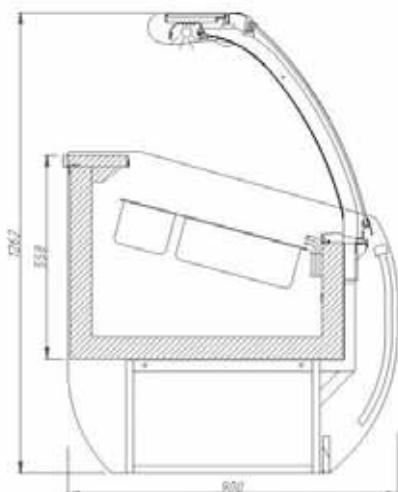

Aruba

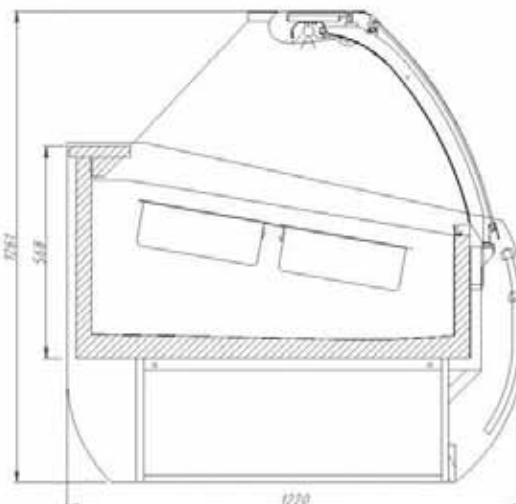

Eistheken



Eistheken passend für Behälter:

2,8 Liter	265 x 163 x 100 mm
2,5 Liter	325 x 176 x 65 mm
4 Liter	325 x 176 x 100 mm
5 Liter	360 x 165 x 120 mm



-16°C / -18°C



	Artikel	Code	DKK
	Eistheke 670 x 1194 x 1315 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C statische Kühlung 220 V / 50 Hz abtauen durch Heizelement 130 kg / 148 kg Ice cream display units 670 x 1194 x 1315 mm temperature: -16°C / -18°C static cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 130 kg / 148 kg	ICE6	17.625,00
	Eistheke 670 x 1370 x 1315 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C statische Kühlung 220 V / 50 Hz abtauen durch Heizelement 160 kg / 180 kg Ice cream display units 670 x 1370 x 1315 mm temperature: -16°C / -18°C static cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 160 kg / 180 kg		



	Artikel	Code	DKK
	 Eistheke 716 x 860 x 1315 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C statische Kühlung 220 V / 50 Hz abtauen durch Heizelement 95 kg / 110 kg	ICE-D6	14.212,50
	 Ice cream display units 716 x 860 x 1315 mm temperature: -16°C / -18°C static cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 95 kg / 110 kg		
	 Eistheke 826 x 860 x 1315 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C statische Kühlung 220 V / 50 Hz Abtauen durch Heizelement 110 kg / 130 kg	ICE-D8	15.525,00
	 Ice cream display units 826 x 860 x 1315 mm temperature: -16°C / -18°C static cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 110 kg / 130 kg		
	 Eistheke 826 x 990 x 1315 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C statische Kühlung 220 V / 50 Hz Abtauen durch Heizelement 125 kg / 150 kg	ICE-D10	17.025,00
	 Ice cream display units 826 x 990 x 1315 mm temperature: -16°C / -18°C static cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 125 kg / 150 kg		



	Artikel	Code	DKK
	 Eistheke 1194 x 670 x 1315 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C Umluftkühlung 220 V / 50 Hz abtauen durch Heizelement 115 kg / 132 kg	ICE-6V	18.600,00
	 Ice cream display units 1194 x 670 x 1315 mm temperature: -16°C / -18°C ventilated cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 115 kg / 132 kg		
	 Eistheke 1370 x 670 x 1315 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C Umluftkühlung 220 V / 50 Hz abtauen durch Heizelement 135 kg / 155 kg	ICE-7V	21.525,00
	 Ice cream display units 1370 x 670 x 1315 mm temperature: -16°C / -18°C ventilated cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 135 kg / 155 kg		
	 Eistheke 1722 x 670 x 1315 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C Umluftkühlung 220 V / 50 Hz abtauen durch Heizelement 175 kg / 200 kg	ICE-9V	23.250,00
	 Ice cream display units 1722 x 670 x 1315 mm temperature: -16°C / -18°C ventilated cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 175 kg / 200 kg		

Eistheken



Eistheken passend für Behälter:

2,8 Liter	265 x 163 x 100 mm
2,5 Liter	325 x 176 x 65 mm
4 Liter	325 x 176 x 100 mm
5 Liter	360 x 165 x 120 mm



-16°C / -18°C



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Eistheke 1139 x 1282 x 1322 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C Umluftkühlung 220 V / 50 Hz abtauen durch Heizelement 262 kg / 360 kg	ICE-D12	50.700,00
	🇬🇧 Ice cream display units 1139 x 1282 x 1322 mm temperature: -16°C / -18°C ventilated cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 262 kg / 360 kg		
	🇩🇪 Eistheke 1139 x 1612 x 1322 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C Umluftkühlung 220 V / 50 Hz abtauen durch Heizelement 315 kg / 465 kg	ICE-D16	69.675,00
	🇬🇧 Ice cream display units 1139 x 1612 x 1322 mm temperature: -16°C / -18°C ventilated cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 315 kg / 465 kg		

Eistheken



Eistheken passend für Behälter:

2,8 Liter	265 x 163 x 100 mm
2,5 Liter	325 x 176 x 65 mm
4 Liter	325 x 176 x 100 mm
5 Liter	360 x 165 x 120 mm



-16°C / -18°C



	Artikel	Code	DKK
	Eistheke 1177 x 1282 x 1322 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C Umluftkühlung 220 V / 50 Hz Abtauen durch Heizelement 262 kg / 360 kg Ice cream display units 1177 x 1282 x 1322 mm temperature: -16°C / -18°C ventilated cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 262 kg / 360 kg	ICE-12	55.725,00
	Eistheke 1177 x 1612 x 1322 mm Temperaturbereich: -16°C / -18°C Umluftkühlung 220 V / 50 Hz Abtauen durch Heizelement 315 kg / 465 kg Ice cream display units 1177 x 1612 x 1322 mm temperature: -16°C / -18°C ventilated cooling 220 V / 50 Hz defrosting heating element 315 kg / 465 kg	ICE-16	69.675,00

Sahnemaschine / Eismaschine



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Sahnemaschine 285 x 580 x 420 mm Kapazität: 2 Liter, Kühlmittel: R134a 550 W, 230 V, 50 Hz Gewicht: 9,6 kg / 12 kg	Whip2	26.812,50
	🇬🇧 Cream machine 623 x 248 x 479 mm capacity: 2 litres, coolant: R134a 550 W, 230 V, 50 Hz weight: 9,6 kg / 12 kg		
	🇩🇪 Eismaschine 1925 x 298 x 528 mm 230 V, 50 Hz Gewicht: 35 kg / 48 kg	Spaghetti	14.992,50
	🇬🇧 Ice cream machine 298 x 192 x 328 mm 230 V, 50 Hz weight: 35 kg / 48 kg		



✓ Spitzenqualität – made in EUROPA



Kühlzellen MINICELLA 13



Unser Platzwunder!

- vielseitig einsetzbar
- schnelle Montage
- einfacher Transport



Von Seite 259 - 262



✓ **Spitzenqualität** – made in **EUROPA**



Kühlzellen für verschiedene Anwendungsbereiche





MINICELLA 100 - Standard

inkl. 3 Edelstahl Regalböden 880 x 400 mm
 incl. 3 stainless steel shelves 880 x 400 mm

	Artikel	Code	DKK
 inkl. Kühlmotor incl. cooling motor	Kühlzelle, weiß 1000 x 1000 x 2120 mm, Wandstärke: 60 mm Lieferung mit Aggregat und Boden Temperatur: 0°C / +10°C, Kapazität: 1400 Liter Anschlusswert: 230 V, 570 W, 50 Hz Cold room, white sheet 680 x 1970 x 602 mm, wall thickness: 60 mm delivery with aggregate and floor temperature: 0°C / +10°C, capacity: 1400 litres power supply: 230 V, 570 W, 50 Hz	UKZ 1010	20.550,00
 inkl. Kühlmotor incl. cooling motor	Kühlzelle, Edelstahl 1000 x 1000 x 2120 mm, Wandstärke: 60 mm Lieferung mit Aggregat und Boden Temperatur: 0°C / +10°C, Kapazität: 1400 Liter Anschlusswert: 230 V, 570 W, 50 Hz Cold room, stainless steel 680 x 1970 x 602 mm, wall thickness: 60 mm delivery with aggregate and floor temperature: 0°C / +10°C, capacity: 1400 litres power supply: 230 V, 570 W, 50 Hz	inox 1010	27.450,00


MINICELLA 100 - Tiefkühlung

inkl. 3 Edelstahl Regalböden 880 x 400 mm
 incl. 3 stainless steel shelves 880 x 400 mm

	Artikel	Code	DKK
 inkl. Kühlmotor incl. cooling motor	Kühlzelle, weiß 1000 x 1000 x 2120 mm, Wandstärke: 60 mm Lieferung mit Aggregat und Boden Temperatur: -18°C / -20°C, Kapazität: 1400 Liter Anschlusswert: 230 V, 570 W, 50 Hz Cold room, white sheet 680 x 1970 x 602 mm, wall thickness: 60 mm delivery with aggregate and floor temperature: -18°C / -20°C, capacity: 1400 litres power supply: 230 V, 700 W, 50 Hz	TKZ 1010	23.550,00
 inkl. Kühlmotor incl. cooling motor	Kühlzelle, Edelstahl 1000 x 1000 x 2120 mm, Wandstärke: 60 mm Lieferung mit Aggregat und Boden Temperatur: -18°C / -20°C, Kapazität: 1400 Liter Anschlusswert: 230 V, 570 W, 50 Hz Cold room, stainless steel 680 x 1970 x 602 mm, wall thickness: 60 mm delivery with aggregate and floor temperature: -18°C / -20°C, capacity: 1400 litres power supply: 230 V, 700 W, 50 Hz	Tinox 1010	30.487,50




MINICELLA 100 - Zubehör

	Artikel	Code	DKK
	 Edelstahl-Transportwagen 656 x 1650 x 830 mm für 38 Backbleche à 600 x 400 mm oder für 19 Bleche à 600 x 800 mm  Stainless steel trolley 656 x 1650 x 830 mm for 38 trays à 600 x 400 mm or for 19 trays à 600 x 800 mm	CART GMC100	5.662,50
	 Edelstahl-Regalboden 1x 880 x 400 mm  Stainless steel shelf 1x 880 x 400 mm	RIPMC 100	892,50
	 Edelstahl-Stange zum Aufhängen von Fleischwaren  Stainless steel meat hook for hanging meat were	GANMC 100	525,00

Unser Platzwunder!

- vielseitig einsetzbar
- schnelle Montage
- einfacher Transport

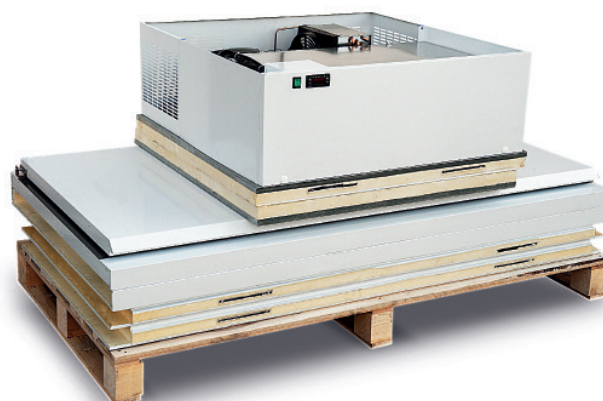



Kühl- & Tiefkühlzellen

14

- Lagerkühlzellen
- Konfiskatkühler
- Kühlzellen
- Tiefkühlzellen
- Regale
- Regalsysteme für Kühlzellen
- Kühl- & Tiefkühlaggregate
- Deckenaggregate
- Splitting Aggregate

Von Seite 263 - 288

Lagerkühlzellen



	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Lager-Kühlzelle Aussenmaße: 935 x 995 x 1842 mm, Innenmaße: 855 x 885 x 1762 mm, Volumen: 1,33 m ³ , Nettogewicht: 108 kg 2 Einlegeböden	V4-1850	10.380,00
	🇬🇧 Storage cold room external dimensions 935 x 995 x 1842mm, internal dimensions: 855 x 885 x 1762mm, volume: 1,33m ³ , net weight: 108 kg, 2 shelves		
	🇩🇪 Kühlaggregat/🇬🇧 Aggregate 675 x 495 x 388 mm, +2°C/+8°C, 510 W	10402002	6.352,50
	🇩🇪 Lager-Kühlzelle Aussenmaße: 935 x 995 x 1992 mm, Innenmaße: 855 x 885 x 1912 mm, Volumen: 1,45 m ³ , Nettogewicht: 115 kg 3 Einlegeböden	V4-2000	11.902,50
	🇬🇧 Storage cold room external dimensions: 935 x 995 x 1992mm, internal dimensions: 855 x 885 x 1912mm, volume: 1,45m ³ , net weight: 115 kg, 3 shelves		
	🇩🇪 Kühlaggregat/🇬🇧 Aggregate 675 x 495 x 388 mm, +2°C/+8°C, 510 W	10402002	
	🇩🇪 Lager-Kühlzelle Aussenmaße: 935 x 995 x 1992 mm, Innenmaße: 855 x 885 x 1912 mm, Volumen: 1,45 m ³ , Nettogewicht: 115 kg 2 Edelstahl-Fleischerhaken, 1 Edelstahl-Abtropfbehälter	V4-2000 C	12.652,50
	🇬🇧 Storage cold room external dimensions: 935 x 995 x 1992mm, internal dimensions: 855 x 885 x 1912mm, volume: 1,45m ³ , net weight: 115 kg, 2 steel butchers hook, 1 steel floor pan		
	🇩🇪 Kühlaggregat/🇬🇧 Aggregate 675 x 495 x 388 mm, +2°C/+8°C, 510 W	10402002	6.352,50

Konfiskatkühler

Konfiskatkühler

- Zelle für die Konservierung von organischen Abfällen,
- Temperaturbereich +2/+8°C
- Wandstärke 40 mm, Wände aus Edelstahl,
- FCKW frei, höhenverstellbare Füße,
- PUR-Hartschaum-Isolierung,
- Fassungsvermögen für Mülltonnen bis 240 Liter, ohne Motor

Waste cooler

- row for conservation of organic waste materials,
- temperature range +2/+8°C,
- wall thickness 40 mm, walls made of stainless steel,
- CFC-free, height adjustable feet,
- polyurethane foam insulation,
- capacity for dustbins up to 240 litres, without motor

	Artikel	Code	DKK
	 Konfiskatkühler Außenmaße: 1020 x 870 x 1290 mm, Innenmaße: 655 x 760 x 1135 mm, 284 W  Waste cooler external dimensions: 1020 x 870 x 1290 mm, internal dimensions: 655 x 760 x 1135 mm, 284 W	10405001	10.470,00
	 Kühlmotor  cooling motor	10406001	6.045,00
	 Konfiskatkühler Außenmaße: 1750 x 870 x 1290 mm, Innenmaße: 1385 x 760 x 1135 mm, 343 W  Waste cooler external dimensions: 1750 x 870 x 1290 mm, internal dimensions: 1385 x 760 x 1135 mm, 343 W	10405002	17.242,50
	 Kühlmotor  cooling motor	10406002	6.165,00
	 Hochleistungs Monoblock Kühlanlage für Konfiskatkühler 10405001, 285 x 545 x 745 mm, Kühlleistung: -10/+32°C, Edelstahl-Verkleidung, Elektronische Steuerung mit digitalem Bedienfeld, automatische Tauwasserverdunstung und Abtauung	10406001	6.045,00
	 Powerful monoblock cooling system for waste cooler 10405001, 285 x 545 x 745 mm, temp. range: -10/+32°C, body made of stainless steel, electronic control with digital control panel, automatic condensate evaporation and defrost  für Konfiskatkühler 10405002  for waste cooler 10405002	10406002	6.165,00

Fasskühler



Fasskühler

- für max 50 L Fässer
- verstärkter Edelstahlboden
- Paneele befestigt mit Haken für schnellen Einbau
- höhenverstellbare Füße
- PU-Schaum Isolierung 40 mm
- einfacher Zugang für Reinigung und Wartung

Soft drink cooler

- for max 50 L kegs
- heavy duty stainless steel floor
- panels fitted with camlocks for quick set up
- height adjustable legs
- polyurethane insulation 40 mm
- easy access for cleaning and maintenance



 leicht entfernbare magnetische Dichtung
 easily removeable magnetic gasket





 Türen mit ergonomischen Griffen
 doors with ergonomic handle




 Edelstahlboden
 stainless steel floor

	Artikel	Code	DKK
	 2 x 1 50 L/2 x 2 30 L Fässer  2 x 1 50 L/2 x 2 30 L Kegs 1060 x 730 x 1060 mm	10401201	5.407,50
	 Monoblock Kühlanlage  Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V	10402201	4.852,50
	 2 x 2 50 L/2 x 4 30 L Fässer  2 x 2 50 L/2 x 4 30 L Kegs 1060 x 995 x 1060 mm	10401202	5.812,50
	 Monoblock Kühlanlage  Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V	10402201	4.852,50

Fasskühler

	Artikel	Code	DKK
	3 x 1 50 L/3 x 2 30 L Fässer 3 x 1 50 L/3 x 2 30 L Kegs 1465 x 730 x 1060 mm 	10401203	6.667,50
	Monoblock Kühlanlage Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 280 W, 230 V 	10402201	4.852,50
	3 x 2 50 L/3 x 4 30 L Fässer 3 x 2 50 L/3 x 4 30 L Kegs 1465 x 995 x 1060 mm 	10401204	7.417,50
	Monoblock Kühlanlage Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 360 W, 230 V 	10402202	5.167,50
	4 x 1 50 L/4 x 2 30 L Fässer 4 x 1 50 L/4 x 2 30 L Kegs 1870 x 730 x 1060 mm 	10401205	8.295,00
	Monoblock Kühlanlage Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 360 W, 230 V 	10402202	5.167,50
	4 x 2 50 L/4 x 4 30 L Fässer 4 x 2 50 L/4 x 4 30 L Kegs 1870 x 995 x 1060 mm 	10401206	8.392,50
	Monoblock Kühlanlage Monoblock cooling unit 675 x 495 x 305 mm, +2°C/+8°C, 360 W, 230 V 	10402202	5.167,50


Kühlzellen 75er Wandstärke, 2000er Höhe

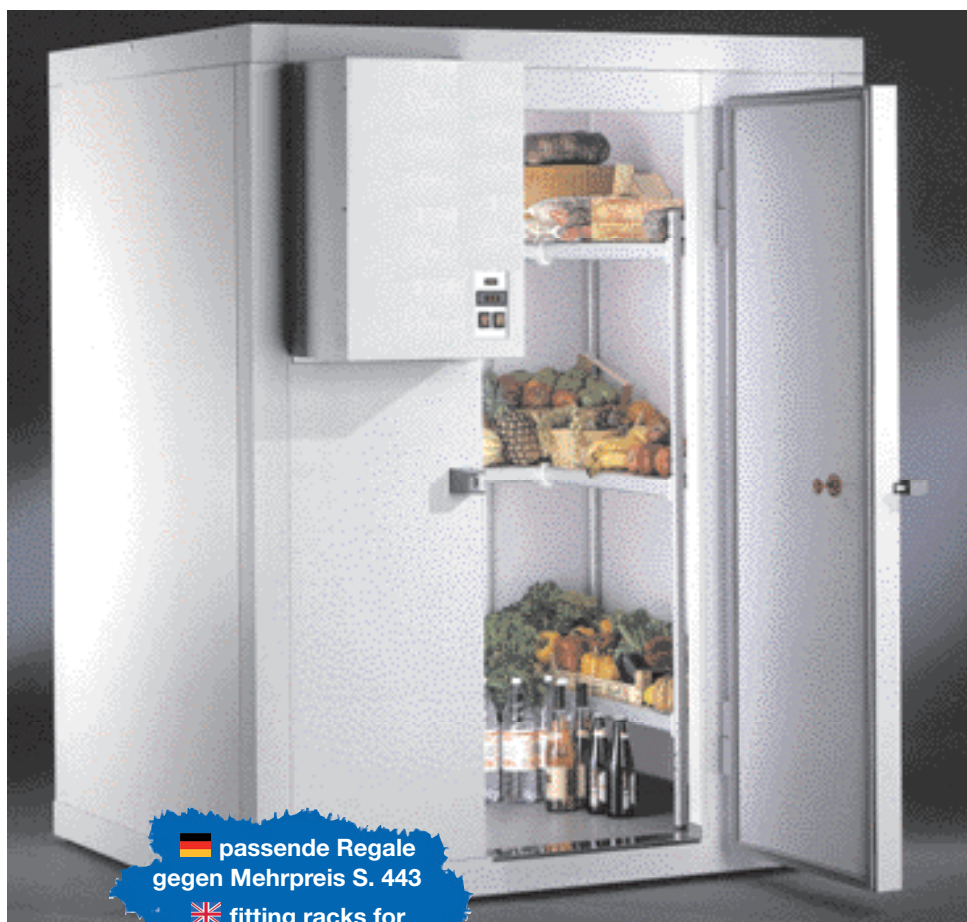

Maße/dimensions Tür-Seite/Door side	Wandstärke / wall thickness	Regal / rack Code	Zelle/ Cell Code	Zelle/ Cell DKK	Kühlaggregat/ Aggregate Code	Kühlaggregat / Aggregate DKK	Komplett / Complete DKK
1200 x 900 x 2000 mm	75 mm		12 09 20	10.770,00	EL04123N	12.712,50	23.482,50
1200 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 18	12 12 20	12.142,50	EL04123N	12.712,50	24.855,00
1200 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 26	12 15 20	13.837,50	EL04123N	12.712,50	26.550,00
1200 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 31	12 18 20	15.292,50	EL04123N	12.712,50	28.005,00
1200 x 2100 x 2000 mm	75 mm	KIT 37	12 21 20	16.665,00	EL06125N	14.325,00	30.990,00
1200 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 43	12 24 20	18.420,00	EL06125N	14.325,00	32.745,00
1200 x 3000 x 2000 mm	75 mm		12 30 20	21.607,50	EL07125N	15.225,00	36.832,50

1500 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 26	15 12 20	13.920,00	EL04123N	12.712,50	26.632,50
1500 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 35	15 15 20	16.177,50	EL04123N	12.712,50	28.890,00
1500 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 40	15 18 20	17.707,50	EL06125N	14.325,00	32.032,50
1500 x 2100 x 2000 mm	75 mm	KIT 48	15 21 20	19.290,00	EL06125N	14.325,00	33.615,00
1500 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 55	15 24 20	21.622,50	EL07125N	15.225,00	36.847,50
1500 x 3000 x 2000 mm	75 mm		15 30 20	24.255,00	EL07125N	15.225,00	39.480,00

Kühlzellen 75er Wandstärke, 2000er Höhe

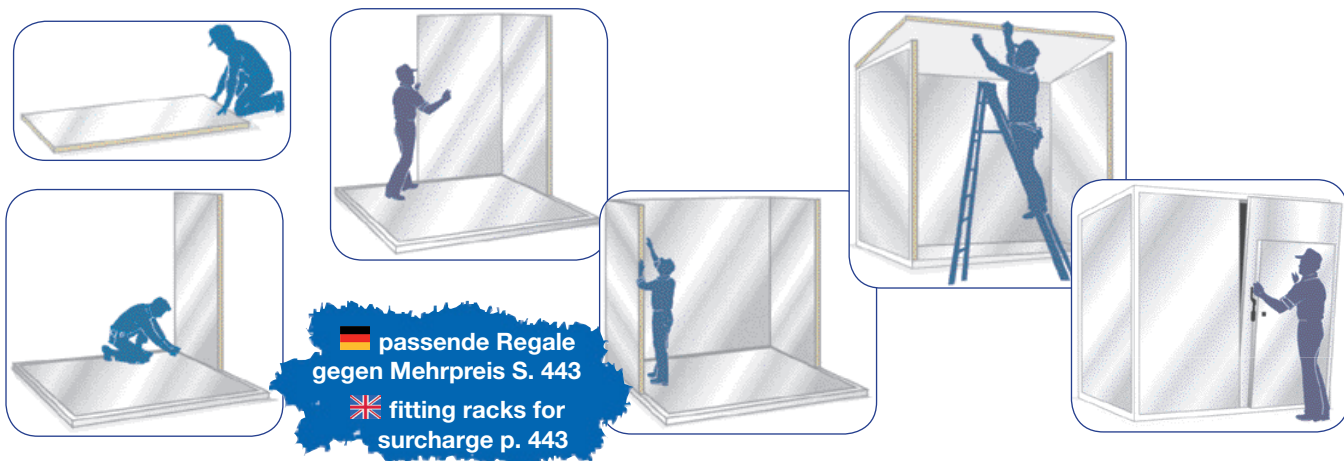


Maße/dimensions	Wandstärke / wall thickness	Regal / rack Code	Zelle/ Cell Code	Zelle/ Cell DKK	Kühlaggregat/ Aggregate Code	Kühlaggregat / Aggregate DKK	Komplett / Complete DKK
1800 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 31	18 12 20	15.577,50	EL04123N	12.712,50	28.290,00
1800 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 40	18 15 20	17.910,00	EL06125N	14.325,00	32.235,00
1800 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 50	18 18 20	19.695,00	EL06125N	14.325,00	34.020,00
1800 x 2100 x 2000 mm	75 mm	KIT 59	18 21 20	21.382,50	EL07125N	15.225,00	36.607,50
1800 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 67	18 24 20	23.490,00	EL07125N	15.225,00	38.715,00
1800 x 3000 x 2000 mm	75 mm		18 30 20	26.955,00	EL09125N	15.900,00	42.855,00

2100 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 37	21 12 20	16.980,00	EL06125N	14.325,00	31.305,00
2100 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 48	21 15 20	19.515,00	EL06125N	14.325,00	33.840,00
2100 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 59	21 18 20	21.412,50	EL07125N	15.225,00	36.637,50
2100 x 2100 x 2000 mm	75 mm		21 21 20	23.227,50	EL07125N	15.225,00	38.452,50
2100 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 80	21 24 20	25.425,00	EL07125N	15.225,00	40.650,00
2100 x 3000 x 2000 mm	75 mm		21 30 20	29.332,50	EL09125N	15.900,00	44.557,50


2400 x 1200 x 2000 mm	75 mm	KIT 43	24 12 20	18.540,00	EL06125N	14.325,00	32.865,00
2400 x 1500 x 2000 mm	75 mm	KIT 55	24 15 20	21.277,50	EL07125N	15.225,00	36.502,50
2400 x 1800 x 2000 mm	75 mm	KIT 67	24 18 20	22.582,50	EL07125N	15.225,00	37.807,50
2400 x 2100 x 2000 mm	75 mm	KIT 80	24 21 20	25.230,00	EL07125N	15.225,00	40.455,00
2400 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 90	24 24 20	27.630,00	EL09125N	15.900,00	43.530,00
2400 x 3000 x 2000 mm	75 mm	KIT 116	24 30 20	31.845,00	EL09125N	15.900,00	47.745,00

3000 x 1200 x 2000 mm	75 mm		30 12 20	21.727,50	EL07125N	15.225,00	36.952,50
3000 x 1500 x 2000 mm	75 mm		30 15 20	24.292,50	EL07125N	15.225,00	39.517,50
3000 x 1800 x 2000 mm	75 mm		30 18 20	26.782,50	EL09125N	15.900,00	42.682,50
3000 x 2100 x 2000 mm	75 mm		30 21 20	29.137,50	EL09125N	15.900,00	45.037,50
3000 x 2400 x 2000 mm	75 mm	KIT 116	30 24 20	31.845,00	EL09125N	15.900,00	47.745,00

Kühlzellen 80er Wandstärke, 2110er Höhe

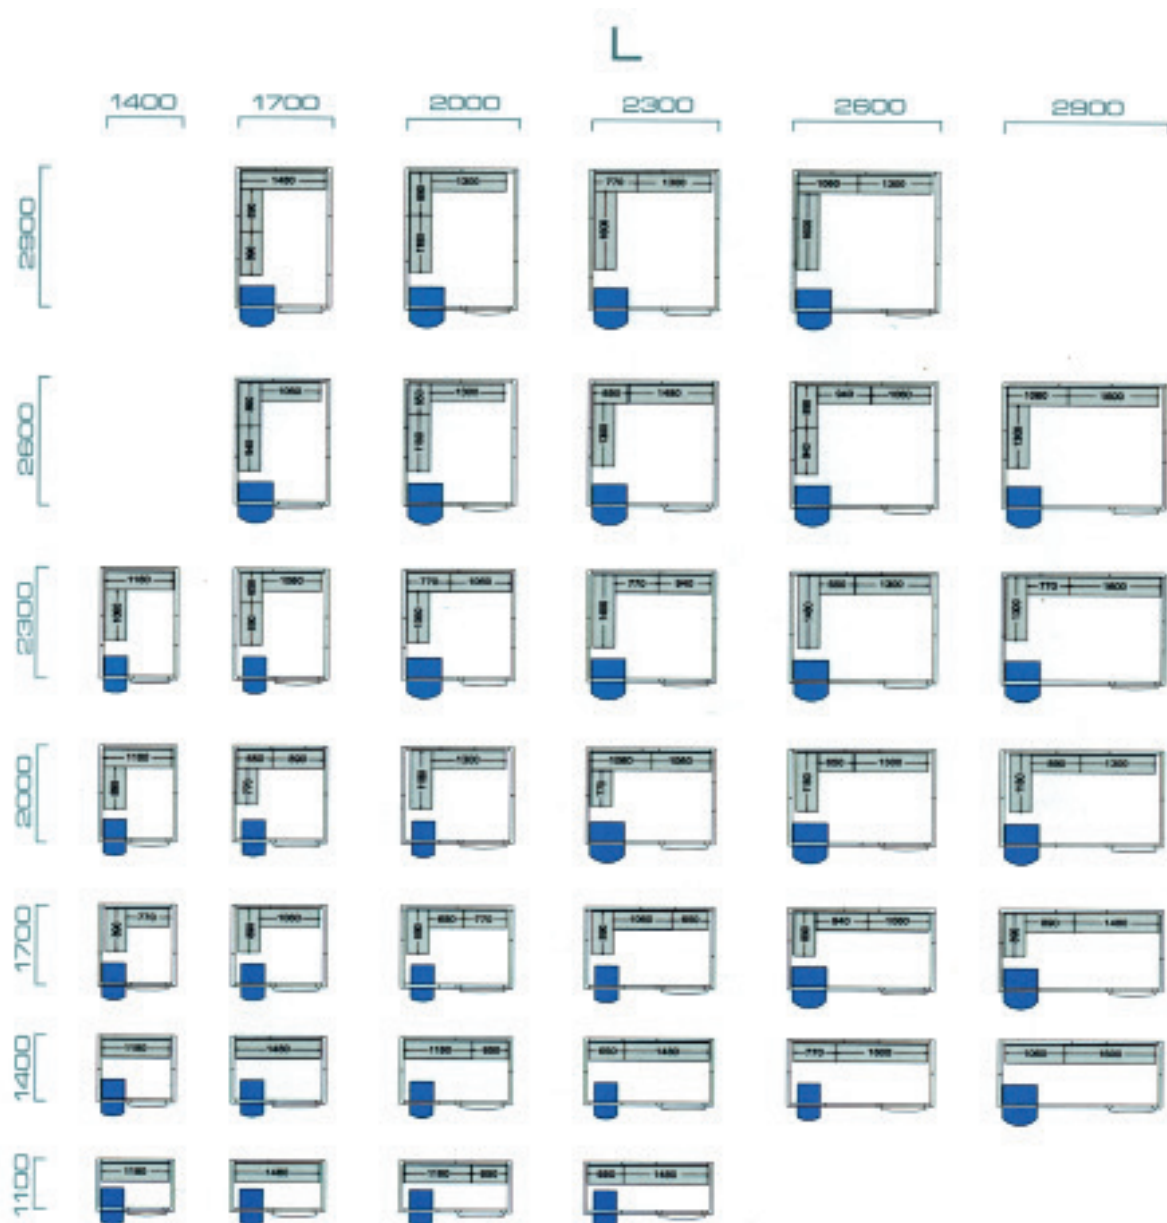

Kühlzellen 80er Wandstärke, 2110er Höhe

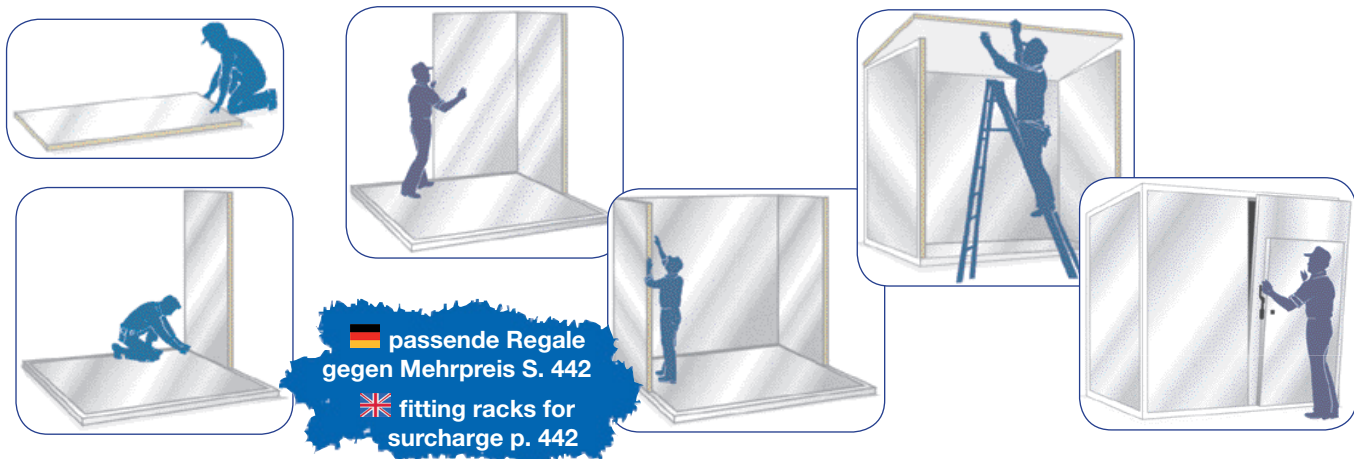

Maße/dimensions	Wandstärke / wall thickness	Regal / rack Code	Zelle/ Cell Code	Zelle/ Cell DKK	Kühlaggregat/ Aggregate Code	Kühlaggregat / Aggregate DKK	Komplett / Complete DKK
1400 x 1100 x 2110 mm	80 mm	KIT 001	14 11 21	13.545,00	EL04123N	12.712,50	26.257,50
1400 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 001	14 14 21	15.645,00	EL04123N	12.712,50	28.357,50
1400 x 1700 x 2110 mm	80 mm	KIT 002	14 17 21	17.685,00	EL06125N	14.325,00	32.010,00
1400 x 2000 x 2110 mm	80 mm	KIT 003	14 20 21	19.237,50	EL06125N	14.325,00	33.562,50
1400 x 2300 x 2110 mm	80 mm	KIT 004	14 23 21	21.390,00	EL06125N	14.325,00	35.715,00


1700 x 1100 x 2110 mm	80 mm	KIT 005	17 11 21	15.667,50	EL04123N	12.712,50	28.380,00
1700 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 005	17 14 21	17.932,50	EL06125N	14.325,00	32.257,50
1700 x 1700 x 2110 mm	80 mm	KIT 050	17 17 21	19.725,00	EL06125N	14.325,00	34.050,00
1700 x 2000 x 2110 mm	80 mm	KIT 051	17 20 21	21.742,50	EL07125N	15.225,00	36.967,50
1700 x 2300 x 2110 mm	80 mm	KIT 052	17 23 21	24.090,00	EL07125N	15.225,00	39.315,00
1700 x 2600 x 2110 mm	80 mm	KIT 053	17 26 21	25.792,50	EL07125N	15.225,00	41.017,50
1700 x 2900 x 2110 mm	80 mm	KIT 054	17 29 21	28.042,50	EL07125N	15.225,00	43.267,50

2000 x 1100 x 2110 mm	80 mm	KIT 011	20 11 21	17.700,00	EL04123N	12.712,50	30.412,50
2000 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 055	20 14 21	19.657,50	EL06125N	14.325,00	33.982,50
2000 x 2000 x 2110 mm	80 mm	KIT 056	20 20 21	23.790,00	EL07125N	15.225,00	39.015,00
2000 x 2300 x 2110 mm	80 mm	KIT 057	20 23 21	26.685,00	EL07125N	15.225,00	41.910,00
2000 x 2600 x 2110 mm	80 mm	KIT 058	20 26 21	28.372,50	EL09125N	15.900,00	44.272,50
2000 x 2900 x 2110 mm	80 mm	KIT 059	20 29 21	29.925,00	EL09125N	15.900,00	45.825,00


2300 x 1100 x 2110 mm	80 mm	KIT 016	23 11 21	18.862,50	EL06125N	14.325,00	33.187,50
2300 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 060	23 14 21	21.637,50	EL06125N	14.325,00	35.962,50
2300 x 2300 x 2110 mm	80 mm	KIT 061	23 23 21	28.732,50	EL09125N	15.900,00	44.632,50
2300 x 2600 x 2110 mm	80 mm	KIT 062	23 26 21	30.795,00	EL09125N	15.900,00	46.695,00
2300 x 2900 x 2110 mm	80 mm	KIT 063	23 29 21	34.177,50	EL09125N	15.900,00	50.077,50

2900 x 1400 x 2110 mm	80 mm	KIT 067	29 14 21	25.147,50	EL07125N	15.225,00	40.372,50
-----------------------	-------	---------	----------	-----------	----------	-----------	-----------

Tiefkühlzellen 100er Wandstärke, 2150er Höhe

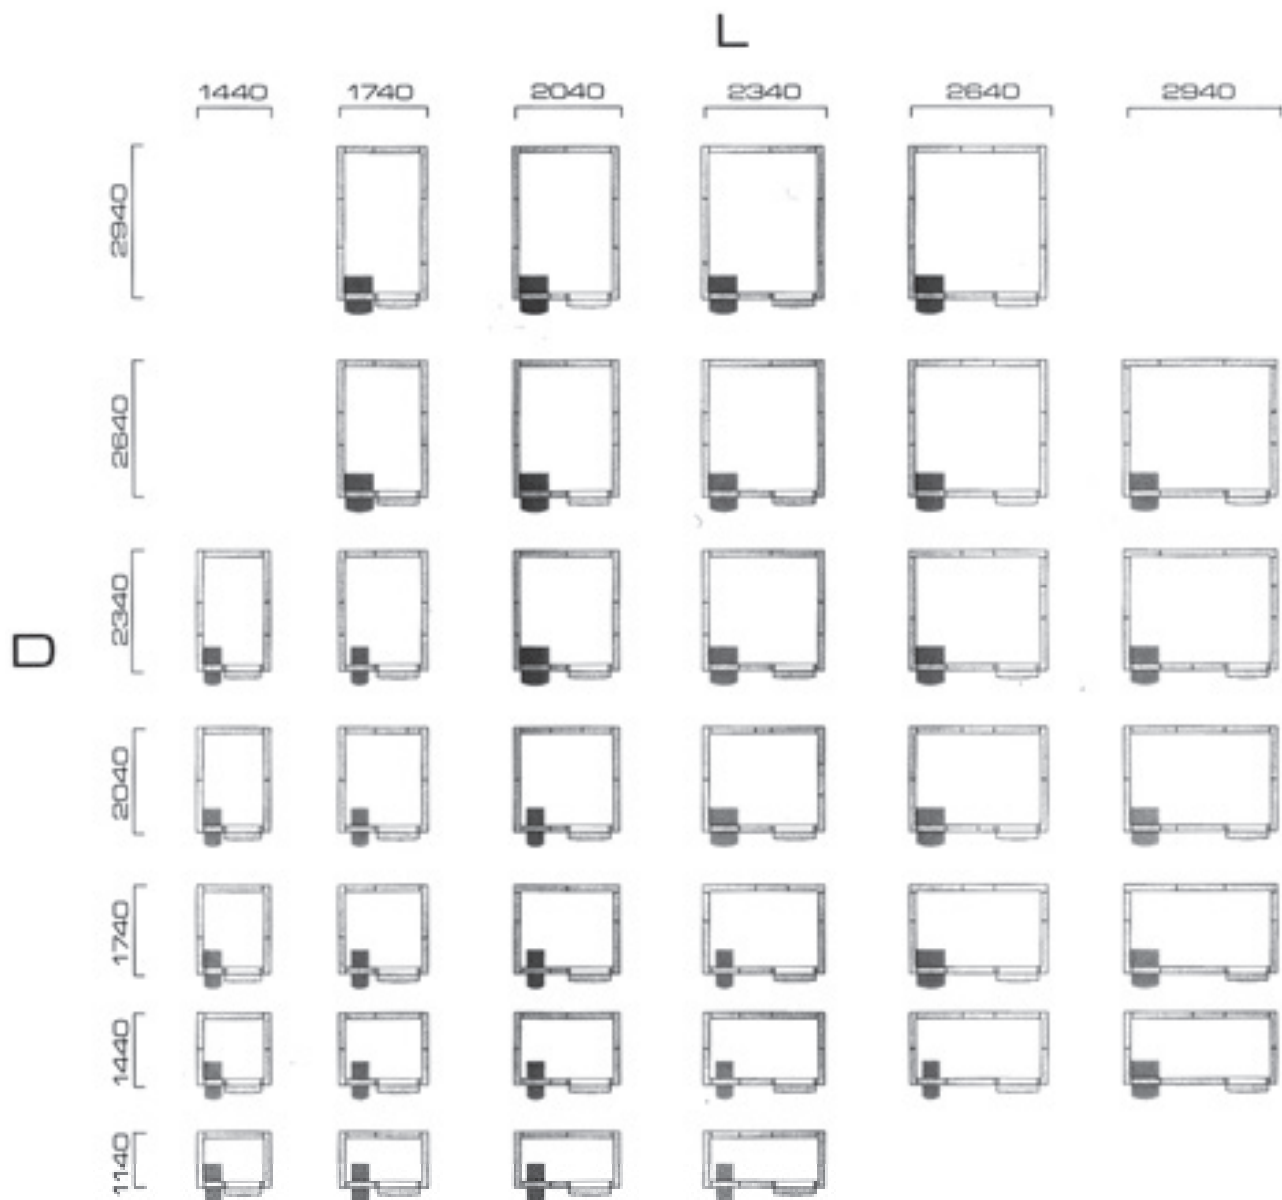


Tiefkühlzellen 100er Wandstärke, 2150er Höhe




 passende Regale
gegen Mehrpreis S. 442

 fitting racks for
surcharge p. 442




Maße/dimensions	Volumen m³ / Volume m³	Regal / rack Code	Tiefkühlzelle/ Deep freezer room		Tiefkühlaggregat/ Deep freezer aggregate		Komplett/ Complete DKK
			Code	DKK	Code	DKK	
1440 x 1140 x 2150 mm	2,27	KIT 001	10703201	14.812,50	EL 12125b	17.625,00	32.437,50
1440 x 1440 x 2150 mm	3,00	KIT 001	10703202	17.137,50	EL 12125b	17.625,00	34.762,50
1440 x 1740 x 2150 mm	3,72	KIT 002	10703203	19.425,00	EL 12125b	17.625,00	37.050,00
1440 x 2040 x 2150 mm	4,45	KIT 003	10703204	21.112,50	EL 12125b	17.625,00	38.737,50
1440 x 2340 x 2150 mm	5,17	KIT 004	10703205	23.512,50	EL 12125b	17.625,00	41.137,50
1740 x 1140 x 2150 mm	2,82	KIT 005	10703206	17.212,50	EL 12125b	17.625,00	34.837,50
1740 x 1440 x 2150 mm	3,72	KIT 005	10703207	19.650,00	EL 12125b	17.625,00	37.275,00
1740 x 1740 x 2150 mm	4,62	KIT 050	10703208	22.050,00	EL 12125b	17.625,00	39.675,00
1740 x 2040 x 2150 mm	5,53	KIT 051	10703209	23.925,00	EL 12125b	17.625,00	41.550,00
1740 x 2340 x 2150 mm	6,43	KIT 052	10703210	26.287,50	EL 12125b	17.625,00	43.912,50
1740 x 2640 x 2150 mm	7,33	KIT 053	10703211	28.200,00	EL 17125b	17.887,50	46.087,50
1740 x 2940 x 2150 mm	8,23	KIT 054	10703212	29.550,00	EL 17125b	17.887,50	47.437,50
2040 x 1140 x 2150 mm	3,37	KIT 011	10703213	17.775,00	EL 12125b	17.625,00	35.400,00
2040 x 1440 x 2150 mm	4,45	KIT 055	10703214	19.800,00	EL 12125b	17.625,00	37.425,00
2040 x 1740 x 2150 mm	5,53	KIT 051	10703209	23.925,00	EL 12125b	17.625,00	41.550,00
2040 x 2040 x 2150 mm	6,60	KIT 056	10703215	26.175,00	EL 12125b	17.625,00	43.800,00
2040 x 2340 x 2150 mm	7,68	KIT 057	10703216	28.950,00	EL 17125b	17.887,50	46.837,50
2040 x 2640 x 2150 mm	8,75	KIT 058	10703217	30.862,50	EL 17125b	17.887,50	48.750,00
2040 x 2940 x 2150 mm	9,83	KIT 059	10703218	32.962,50	EL 17125b	17.887,50	50.850,00
2340 x 1140 x 2150 mm	3,92	KIT 016	10703219	20.700,00	EL 12125b	17.625,00	38.325,00
2340 x 1440 x 2150 mm	5,17	KIT 060	10703220	23.850,00	EL 12125b	17.625,00	41.475,00
2340 x 1740 x 2150 mm	6,43	KIT 052	10703210	26.287,50	EL 12125b	17.625,00	43.912,50
2340 x 2040 x 2150 mm	7,68	KIT 054	10703216	28.950,00	EL 17125b	17.887,50	46.837,50
2340 x 2340 x 2150 mm	8,93	KIT 061	10703221	31.462,50	EL 17125b	17.887,50	49.350,00
2340 x 2640 x 2150 mm	10,18	KIT 062	10703222	33.712,50	EL 17125b	17.887,50	51.600,00
2340 x 2940 x 2150 mm	11,43	KIT 063	10703223	37.162,50	EL 19130b	25.125,00	62.287,50
2640 x 1440 x 2150 mm	5,90	KIT 064	10703224	25.762,50	EL 12125b	17.625,00	43.387,50
2640 x 1740 x 2150 mm	7,33	KIT 053	10703211	28.200,00	EL 17125b	17.887,50	46.087,50
2640 x 2040 x 2150 mm	8,75	KIT 058	10703217	30.862,50	EL 17125b	17.887,50	48.750,00
2640 x 2340 x 2150 mm	10,18	KIT 062	10703222	33.712,50	EL 17125b	17.887,50	51.600,00
2640 x 2640 x 2150 mm	11,61	KIT 065	10703225	36.750,00	EL 19130b	25.125,00	61.875,00
2640 x 2940 x 2150 mm	13,04	KIT 066	10703226	39.630,00	EL 19130b	25.125,00	64.755,00
2940 x 1440 x 2150 mm	6,62	KIT 067	10706227	27.712,50	EL 17125b	17.887,50	45.600,00
2940 x 1740 x 2150 mm	8,23	KIT 054	10703212	29.550,00	EL 17125b	17.887,50	47.437,50
2940 x 2040 x 2150 mm	9,83	KIT 059	10703218	32.925,00	EL 17125b	17.887,50	50.812,50
2940 x 2340 x 2150 mm	11,43	KIT 063	10703223	37.162,50	EL 19130b	25.125,00	62.287,50
2940 x 2640 x 2150 mm	13,04	KIT 066	10703226	39.675,00	EL 19130b	25.125,00	64.800,00

Tiefkühlzellen 100er Wandstärke, 2500er Höhe



 passende Regale
gegen Mehrpreis S. 442

 fitting racks for
surcharge p. 442




Maße/dimensions	Volumen m³ / Volume m³	Regal / rack Code	Tiefkühlzelle/ Deep freezer room		Tiefkühlaggregat/ Deep freezer aggregate		Komplett/ Complete DKK
			Code	DKK	Code	DKK	
1440 x 1140 x 2500	2,68	KIT 001	10706201	16.612,50	EL 12125b	17.625,00	34.237,50
1440 x 1440 x 2500	3,54	KIT 001	10706202	19.237,50	EL 12125b	17.625,00	36.862,50
1440 x 1740 x 2500	4,39	KIT 002	10706203	21.675,00	EL 12125b	17.625,00	39.300,00
1440 x 2040 x 2500	5,25	KIT 003	10706204	23.625,00	EL 12125b	17.625,00	41.250,00
1440 x 2340 x 2500	6,10	KIT 004	10706205	26.250,00	EL 12125b	17.625,00	43.875,00
1740 x 1140 x 2500	3,33	KIT 005	10706206	18.637,50	EL 12125b	17.625,00	36.262,50
1740 x 1440 x 2500	4,39	KIT 005	10706207	21.937,50	EL 12125b	17.625,00	39.562,50
1740 x 1740 x 2500	5,45	KIT 050	10706208	24.150,00	EL 12125b	17.625,00	41.775,00
1740 x 2040 x 2500	6,52	KIT 051	10706209	26.550,00	EL 17125b	17.887,50	44.437,50
1740 x 2340 x 2500	7,58	KIT 052	10706210	29.175,00	EL 17125b	17.887,50	47.062,50
1740 x 2640 x 2500	8,64	KIT 053	10706211	31.312,50	EL 17125b	17.887,50	49.200,00
1740 x 2940 x 2500	9,71	KIT 054	10706212	33.795,00	EL 17125b	17.887,50	52.087,50
2040 x 1140 x 2500	3,98	KIT 011	10706213	21.300,00	EL 12125b	17.625,00	38.925,00
2040 x 1440 x 2500	5,25	KIT 055	10706214	24.075,00	EL 12125b	17.625,00	41.700,00
2040 x 1740 x 2500	6,52	KIT 051	10706209	26.550,00	EL 17125b	17.887,50	44.437,50
2040 x 2040 x 2500	7,79	KIT 056	10706215	29.100,00	EL 17125b	17.887,50	46.987,50
2040 x 2340 x 2500	9,06	KIT 057	10706216	32.062,50	EL 17125b	17.887,50	49.950,00
2040 x 2640 x 2500	10,33	KIT 058	10706217	34.200,00	EL 17125b	17.887,50	52.087,50
2040 x 2940 x 2500	11,60	KIT 059	10706218	36.487,50	EL 19130b	25.125,00	61.612,50
2340 x 1140 x 2500	4,63	KIT 016	10706219	23.100,00	EL 12125b	17.625,00	40.725,00
2340 x 1440 x 2500	6,10	KIT 060	10706220	26.475,00	EL 12125b	17.625,00	44.100,00
2340 x 1740 x 2500	7,58	KIT 052	10706210	29.175,00	EL 17125b	17.887,50	47.062,50
2340 x 2040 x 2500	9,06	KIT 054	10706216	32.062,50	EL 17125b	17.887,50	49.950,00
2340 x 2340 x 2500	10,53	KIT 061	10706221	34.800,00	EL 19130b	25.125,00	59.925,00
2340 x 2640 x 2500	12,01	KIT 062	10706222	37.312,50	EL 19130b	25.125,00	62.437,50
2340 x 2940 x 2500	13,49	KIT 063	10706223	41.025,00	EL 19130b	25.125,00	66.150,00
2640 x 1440 x 2500	6,96	KIT 064	10706224	28.650,00	EL 17125b	17.887,50	46.537,50
2640 x 1740 x 2500	8,64	KIT 053	10706211	31.312,50	EL 17125b	17.887,50	49.200,00
2640 x 2040 x 2500	10,33	KIT 058	10706216	32.062,50	EL 17125b	17.887,50	49.950,00
2640 x 2340 x 2500	12,01	KIT 062	10706222	37.312,50	EL 19130b	25.125,00	62.437,50
2640 x 2640 x 2500	13,69	KIT 065	10706225	38.212,50	EL 19130b	25.125,00	63.337,50
2640 x 2940 x 2500	15,38	KIT 066	10706226	43.650,00	EL 24225b	27.900,00	71.550,00
2940 x 1440 x 2500	7,81	KIT 067	10706227	30.862,50	EL 17125b	17.887,50	48.750,00
2940 x 1740 x 2500	9,71	KIT 054	10706212	34.200,00	EL 17125b	17.887,50	51.637,50
2940 x 2040 x 2500	11,60	KIT 059	10706218	36.487,50	EL 19130b	25.125,00	54.112,50
2940 x 2340 x 2500	13,49	KIT 063	10706223	41.025,00	EL 19130b	25.125,00	66.150,00
2940 x 2640 x 2500	15,38	KIT 066	10706226	43.650,00	EL 24225b	27.900,00	71.550,00

Regale





	Artikel	Code	DKK
	 Regal 500 mm tief 1200 x 500 x 1550 mm, Edelstahl, 4 Ablageböden, Ablageboden 1200 x 500 mm, Maß zwischen den Böden 420 mm, Traglast ca. 320 kg  rack 500 mm deep 1200 x 500 x 1550 mm, made of stainless steel, 4 shelves, shelf 1200 x 500 mm, size between shelves 420 mm, ultimate load ca. 320 kg	GG1001	2.842,50
	 DAUER TIEFPREIS  PERMANENT LOW PRICE		
	 Regale 4 Böden, Selbstmontage, CNS 18/10, Traglast 150 kg je Boden  Storage racks 4 shelves, self assembly, stainless steel 18/10, ultimate load 150 kg each shelf		
	1000 x 480 x 2000 mm 1200 x 480 x 2000 mm 1400 x 480 x 2000 mm 1600 x 480 x 2000 mm 1800 x 480 x 2000 mm 2000 x 480 x 2000 mm	RR3027 RR3029 RR3031 RR3033 RR3035 RR3037	2.602,50 2.782,50 2.962,50 3.150,00 3.345,00 3.525,00

Regalsystem für Kühlzellen




Maße/dimensions	Böden/ Shelves	Kapazität capacity	Gewicht weight	Code	DKK
1180 mm	4	480 kg	16	KIT 001	2.497,50
890 + 770 mm	4	960 kg	20	KIT 002	4.200,00
1180 + 890 mm	4	960 kg	24	KIT 003	4.567,50
1180 + 1060 mm	4	960 kg	26	KIT 004	4.762,50
1480 mm	4	480 kg	19	KIT 005	2.835,00
1180 + 650 mm	4	960 kg	22	KIT 011	4.395,00
1480 + 650 mm	4	960 kg	25	KIT 016	4.680,00
1060 + 890 + 650 mm	4	1440 kg	29	KIT 050	6.577,50
890 + 770 + 650 + 890 mm	4	1920 kg	34	KIT 051	7.980,00
1060 + 890 + 650 + 1060 mm	4	1920 kg	39	KIT 052	8.580,00
1060 + 940 + 1060 + 940 mm	4	1920 kg	42	KIT 053	9.090,00
1480 + 890 + 890 + 060 mm	4	1920 kg	45	KIT 054	9.247,50
1180 + 650 + 770 mm	4	1440 kg	29	KIT 055	6.270,00
1180 + 1300 + 1300 mm	4	1440 kg	40	KIT 056	7.845,00
1060 + 1060 + 770 + 1300 mm	4	1920 kg	43	KIT 057	9.195,00
1180 + 650 + 1300 + 1300 mm	4	1920 kg	43	KIT 058	9.390,00
1300 + 1180 + 890 + 1300 mm	4	1920 kg	48	KIT 059	9.540,00
1060 + 770 + 1060 mm	4	1440 kg	32	KIT 060	6.615,00
1300 + 1180 + 1060 + 1060 mm	4	1920 kg	47	KIT 061	9.660,00
1300 + 1480 + 1300 + 650 mm	4	1920 kg	48	KIT 062	9.697,50
1300 + 1600 + 1300 + 770 mm	4	1920 kg	63	KIT 063	9.907,50
1180 + 1180 + 770 mm	4	1440 kg	34	KIT 064	6.810,00
1180 + 1480 + 1180 + 1480 mm	4	1920 kg	54	KIT 065	10.402,50
1600 + 1060 + 1300 + 1600 mm	4	1920 kg	56	KIT 066	10.560,00
1300 + 1300 + 770 mm	4	1440 kg	36	KIT 067	7.050,00


Regalsystem für Kühlzellen






Maße/dimensions	Böden/ Shelves	Code	kg	m3	Zelle/Cell Code	DKK
650 + 940 x 370 x 1670 mm	4	KIT 18	25	0,5	121220	3.495,00
650 + 1180 x 370 x 1670 mm	4	KIT 26	29	0,6	121520	3.780,00
650 + 1480 x 370 x 1670 mm	4	KIT 31	30	0,7	121820	3.982,50
940 + 1480 x 370 x 1670 mm	4	KIT 37	32	0,6	122120	4.260,00
940 + 1180 x 370 x 1670 mm	4	KIT 35	30	0,5	151520	3.982,50
1300 + 1180 x 370 x 1670 mm	4	KIT 40	32	0,6	151820	4.260,00
1300 + 1480 x 370 x 1670 mm	4	KIT 48	40	0,7	152120	4.545,00
1180 + 890 + 940 x 370 x 1670 mm	4	KIT 55	42	0,5	152420	5.490,00
1600 + 1180 x 370 x 1670 mm	4	KIT 50	42	0,6	181820	4.567,50
1600 + 1480 x 370 x 1670 mm	4	KIT 59	42	0,7	182120	4.867,50
1600 + 890 + 940 x 370 x 1670 mm	4	KIT 67	45	0,5	182420	5.790,00
1480 + 1060 + 1060 x 370 x 1670 mm	4	KIT 80	47	0,6	212420	6.030,00
940 + 890 + 940 x 370 x 1670 mm	4	KIT 43	40	0,6	122420	5.182,50
940 + 940 + 1060 + 1060 x 370 x 1670 mm	4	KIT 90	50	0,7	242420	6.967,50
940 + 940 + 1480 + 1300 x 370 x 1670 mm	4	KIT 116	60	0,7	243020	7.515,00
2111 / 3382 x 400 x 1740 mm	4	KIT 17 M	60	0,7	243624	8.130,00
2724 / 2780 x 400 x 1740 mm	4	KIT 18 M	65	0,8	303024	7.995,00
3914 / 2122 x 400 x 1740 mm	4	KIT 20 M	80	0,9	244224	9.202,50
3382 / 2724 x 400 x 1740 mm	4	KIT 22 M	80	0,9	303624	8.632,50
4516 / 2122 x 400 x 1740 mm	4	KIT 23 M	82	0,9	244824	9.810,00
3916 / 2724 x 400 x 1740 mm	4	KIT 26 M	85	0,9	304224	9.810,00
5150 / 2122 x 400 x 1740 mm	4	KIT 27 M	90	1,0	245424	10.972,50
4516 / 2724 x 400 x 1740 mm	4	KIT 29 M	90	1,0	304824	10.290,00
5751 / 2122 x 400 x 1740 mm	4	KIT 30 M	100	1,2	246024	11.557,50




Tiefkühlaggregat Monoblock

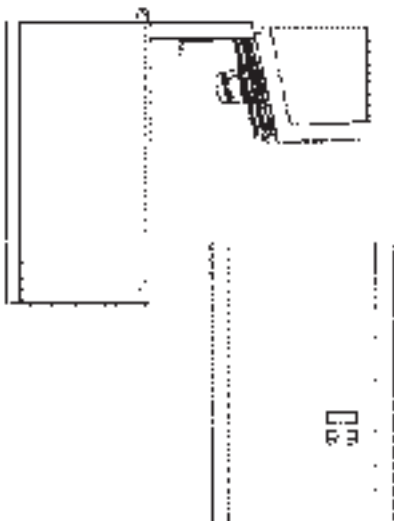

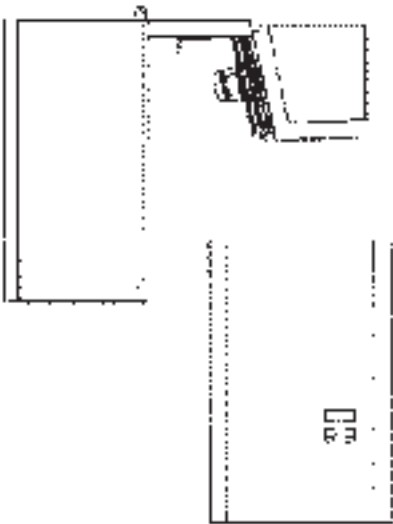	Artikel	Code	DKK												
	 Tiefkühlaggregat 450 x 885 x 700 mm, 230 V, 50 Hz, 1,0 kW, 61 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A	EL 12125B	17.625,00												
	 Aggregate – intensive cooling 450 x 885 x 700 mm, 230 V, 50 Hz, 1,0 kW, 61 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A														
	<table><tr><td>Volumen</td><td>5,17 m³</td><td>6,15 m³</td><td>7,14 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-25°C</td><td>-20°C</td><td>-15°C</td></tr></table>	Volumen	5,17 m³	6,15 m³	7,14 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C		
	Volumen	5,17 m³	6,15 m³	7,14 m³											
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C												
	<table><tr><td>Volumen</td><td>4,39 m³</td><td>5,40 m³</td><td>6,49 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>43°C</td><td>43°C</td><td>43°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-25°C</td><td>-20°C</td><td>-15°C</td></tr></table>	Volumen	4,39 m³	5,40 m³	6,49 m³	Außen/Outdoor	43°C	43°C	43°C	Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C		
	Volumen	4,39 m³	5,40 m³	6,49 m³											
Außen/Outdoor	43°C	43°C	43°C												
Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C												
	 Tiefkühlaggregat 450 x 885 x 700 mm, 230 V, 50 Hz, 1,3 kW, 62 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A	EL 17125B	17.887,50												
	 Aggregate – intensive cooling 450 x 885 x 700 mm, 230 V, 50 Hz, 1,3 kW, 62 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A														
	<table><tr><td>Volumen</td><td>8,35 m³</td><td>9,94 m³</td><td>11,53 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-25°C</td><td>-20°C</td><td>-15°C</td></tr></table>	Volumen	8,35 m³	9,94 m³	11,53 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C		
	Volumen	8,35 m³	9,94 m³	11,53 m³											
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C												
	<table><tr><td>Volumen</td><td>7,09 m³</td><td>8,72 m³</td><td>10,44 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>43°C</td><td>43°C</td><td>43°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-25°C</td><td>-20°C</td><td>-15°C</td></tr></table>	Volumen	7,09 m³	8,72 m³	10,44 m³	Außen/Outdoor	43°C	43°C	43°C	Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C		
	Volumen	7,09 m³	8,72 m³	10,44 m³											
Außen/Outdoor	43°C	43°C	43°C												
Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C												
	 Tiefkühlaggregat 644 x 914 x 830 mm, 230 V, 50 Hz, 2,0 kW, 89 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A	EL 19130B	25.125,00												
	 Aggregate – intensive cooling 644 x 914 x 830 mm, 230 V, 50 Hz, 2,0 kW, 89 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A														
	<table><tr><td>Volumen</td><td>11,93 m³</td><td>14,19 m³</td><td>16,47 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-25°C</td><td>-20°C</td><td>-15°C</td></tr></table>	Volumen	11,93 m³	14,19 m³	16,47 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C		
	Volumen	11,93 m³	14,19 m³	16,47 m³											
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C												
	<table><tr><td>Volumen</td><td>10,12 m³</td><td>12,46 m³</td><td>15,03 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>43°C</td><td>43°C</td><td>43°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-25°C</td><td>-20°C</td><td>-15°C</td></tr></table>	Volumen	10,12 m³	12,46 m³	15,03 m³	Außen/Outdoor	43°C	43°C	43°C	Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C		
	Volumen	10,12 m³	12,46 m³	15,03 m³											
Außen/Outdoor	43°C	43°C	43°C												
Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C												

Kühlaggregat Monoblock

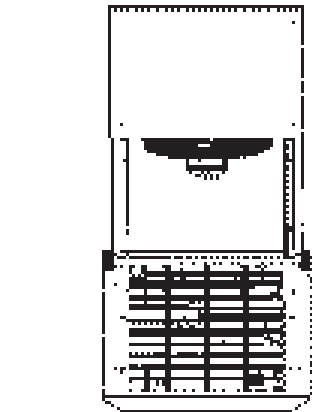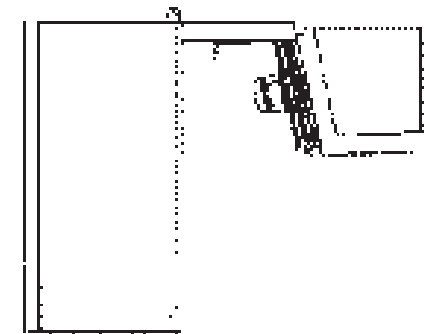	Artikel	Code	DKK												
	 Kühlaggregat 321 x 617 x 738 mm, 230 V, 50 Hz, 0,6 kW, 34 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A  Aggregate – normal cooling 321 x 617 x 738 mm, 230 V, 50 Hz, 0,6 kW, 34 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A <table><tr><td>Volumen</td><td>4,63 m³</td><td>4,73 m³</td><td>5,11 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-2°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr></table>	Volumen	4,63 m³	4,73 m³	5,11 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C	EL 04123N	12.712,50
Volumen	4,63 m³	4,73 m³	5,11 m³												
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C												
	 Kühlaggregat 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 0,7 kW, 59 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A  Aggregate – normal cooling 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 0,7 kW, 59 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A <table><tr><td>Volumen</td><td>6,82 m³</td><td>7,10 m³</td><td>7,67 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-2°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr></table>	Volumen	6,82 m³	7,10 m³	7,67 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C	EL 06125N	14.325,00
Volumen	6,82 m³	7,10 m³	7,67 m³												
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C												
	 Kühlaggregat 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 0,9 kW, 62 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A  Aggregate – normal cooling 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 0,9 kW, 62 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A <table><tr><td>Volumen</td><td>10,45 m³</td><td>10,88 m³</td><td>11,76 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-2°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr></table>	Volumen	10,45 m³	10,88 m³	11,76 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C	EL 07125N	15.225,00
Volumen	10,45 m³	10,88 m³	11,76 m³												
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C												
	 Kühlaggregat 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 1 kW, 65 kg, Kompressortyp E, Kältemittel: R404A  Aggregate – normal cooling 450 x 700 x 890 mm, 230 V, 50 Hz, 1 kW, 65 kg, type of compressor E, refrigerant agent: R404A <table><tr><td>Volumen</td><td>13,63 m³</td><td>14,19 m³</td><td>15,33 m³</td></tr><tr><td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr><tr><td>Innen/Indoor</td><td>-2°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr></table>	Volumen	13,63 m³	14,19 m³	15,33 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C	EL 09125N	15.900,00
Volumen	13,63 m³	14,19 m³	15,33 m³												
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C												

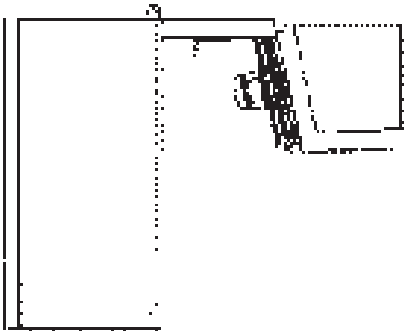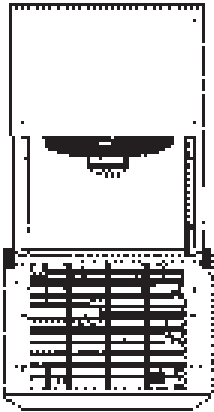

Deckenaggregat Tiefkühlung




	Artikel	Code	DKK												
	🇩🇪 Tiefkühl-Deckenaggregat 1055 x 514 x 560 mm, 230 V, 1 kW, Kompressortyp E	Kuma 12125 B	20.175,00												
	🇬🇧 Ceiling mounted aggregate – intensive cooling 1055 x 514 x 560 mm, 230 V, 1 kW, type of compressor E														
	<table border="1"> <tr> <td>Volumen</td><td>4,38 m³</td><td>5,21 m³</td><td>6,05 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-25°C</td><td>-20°C</td><td>-15°C</td></tr> </table>	Volumen	4,38 m³	5,21 m³	6,05 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C		
Volumen	4,38 m³	5,21 m³	6,05 m³												
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C												
	🇩🇪 Tiefkühl-Deckenaggregat 1055 x 514 x 560 mm, 230 V, 1,3 kW, Kompressortyp E	Kuma 17125 B	22.492,50												
	🇬🇧 Ceiling mounted aggregate – intensive cooling 1055 x 514 x 560 mm, 230 V, 1,3 kW, type of compressor E														
	<table border="1"> <tr> <td>Volumen</td><td>7,15 m³</td><td>8,52 m³</td><td>9,88 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-25°C</td><td>-20°C</td><td>-15°C</td></tr> </table>	Volumen	7,15 m³	8,52 m³	9,88 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C		
Volumen	7,15 m³	8,52 m³	9,88 m³												
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-25°C	-20°C	-15°C												

Deckenaggregat normale Kühlung

	Artikel	Code	DKK									
	Deckenaggregat 901 x 436 x 486 mm, 230 V, 0,6 kW, Kompressortyp E	Kuma 04123 N	16.350,00									
	Ceiling mounted aggregate 901 x 436 x 486 mm, 230 V, 0,6 kW, type of compressor E <table border="1"> <tr> <td>Volumen</td><td>3,64 m³</td><td>3,79 m³</td><td>4,09 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-2°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr> </table>			Volumen	3,64 m³	3,79 m³	4,09 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor
Volumen	3,64 m³	3,79 m³	4,09 m³									
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C									
Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C									
	Deckenaggregat 901 x 436 x 486 mm, 230 V, 0,7 kW, Kompressortyp E	Kuma 06123 N	16.687,50									
	Ceiling mounted aggregate 901 x 436 x 486 mm, 230 V, 0,7 kW, type of compressor E <table border="1"> <tr> <td>Volumen</td><td>5,91 m³</td><td>6,15 m³</td><td>6,65 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-2°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr> </table>			Volumen	5,91 m³	6,15 m³	6,65 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor
Volumen	5,91 m³	6,15 m³	6,65 m³									
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C									
Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C									
	Deckenaggregat 1054 x 514 x 554 mm, 230 V, 0,9 kW, Kompressortyp E	Kuma 07125 N	17.775,00									
	Ceiling mounted aggregate 1054 x 514 x 554 mm, 230 V, 0,9 kW, type of compressor E <table border="1"> <tr> <td>Volumen</td><td>9,55 m³</td><td>9,94 m³</td><td>10,73 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-2°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr> </table>			Volumen	9,55 m³	9,94 m³	10,73 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor
Volumen	9,55 m³	9,94 m³	10,73 m³									
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C									
Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C									
	Deckenaggregat 1054 x 514 x 554 mm, 230 V, 1 kW, Kompressortyp E	Kuma 09125 N	16.687,50									
	Ceiling mounted aggregate 1054 x 514 x 554 mm, 230 V, 1 kW, type of compressor E <table border="1"> <tr> <td>Volumen</td><td>12,73 m³</td><td>13,25 m³</td><td>14,31 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-2°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr> </table>			Volumen	12,73 m³	13,25 m³	14,31 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor
Volumen	12,73 m³	13,25 m³	14,31 m³									
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C									
Innen/Indoor	-2°C	0°C	+5°C									

Splitting Aggregat Tiefkühlung

Top - Professional

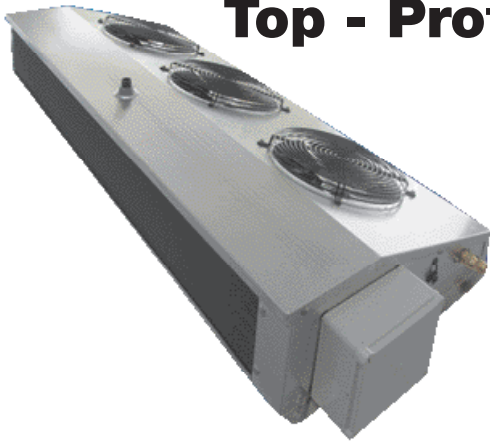

Iceberg


ist ein professionelles Splitting-Aggregat.
Es ist Innen wie Außen einsetzbar – sogar bei Regen!
Egal ob im Sommer oder im Winter – es gibt keine Probleme!

- lackierter Verdampfer mit thermostatischem Ventil
- Fassung für Lichtquelle in der Zelle vorhanden
- Funktionsweise mit Thermostat-Wert
- Kondensationskontrolle
- Heizkabel im Kompressor vorhanden
- Kontakt für Türrahmenheizung
- Kontakt für Türschalter
- Niederdruckpressostat (auf 200°C gebrannt)
- Karosserie verzinkt, pulverbeschichtet
- Hochdruckpressostat
- werden ohne Kälteleitungen geliefert

Iceberg

The professional splitting cooling unit .
Applicable intern as well as extern – even when it rains!
No matter what in summer or winter – there won't be a problem

- Laquered evaporator
- Mounting bulb holder for light source
- Functionality with thermostatic valve
- Condensation control
- Heating cable included
- Contact for door frame heating element
- Contact for door switch
- Low pressure pressostat
- Body galvanized, powder-coated (burned at 200°C)
- High pressure pressostat
- Cooling pipes not included

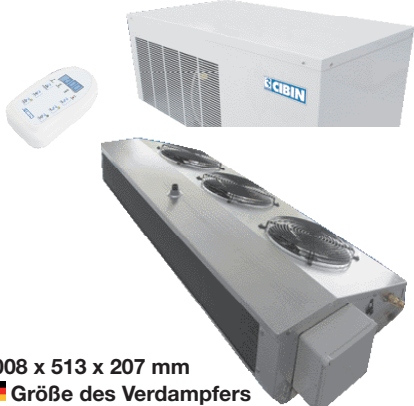	Artikel	Code	DKK												
 1008 x 513 x 207 mm Größe des Verdampfers Size of evaporator	Tiefkühl-Splitting Aggregat 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 1,2 kW, Kompressortyp E	Iceberg 12125 B	22.012,50												
	Splitting aggregate – intensive cooling 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 1,2 kW, type of compressor E														
	<table border="1"> <tr> <td>Volumen</td><td>6,28 m³</td><td>6,83 m³</td><td>7,37 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-22°C</td><td>-20°C</td><td>-18°C</td></tr> </table>	Volumen	6,28 m³	6,83 m³	7,37 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-22°C	-20°C	-18°C		
Volumen	6,28 m³	6,83 m³	7,37 m³												
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-22°C	-20°C	-18°C												
 1008 x 513 x 207 mm Größe des Verdampfers Size of evaporator	Tiefkühl-Splitting Aggregat 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 1,5 kW, Kompressortyp E	Iceberg 17125 B	22.537,50												
	Splitting aggregate – intensive cooling 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 1,5 kW, type of compressor E														
	<table border="1"> <tr> <td>Volumen</td><td>10 m³</td><td>11 m³</td><td>12 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-22°C</td><td>-20°C</td><td>-18°C</td></tr> </table>	Volumen	10 m³	11 m³	12 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor	-22°C	-20°C	-18°C		
Volumen	10 m³	11 m³	12 m³												
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C												
Innen/Indoor	-22°C	-20°C	-18°C												

Splitting Aggregat normale Kühlung



	Artikel	Code	DKK									
 1008 x 513 x 207 mm  Größe des Verdampfers  Size of evaporator	 Splitting Aggregat 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 0,6 kW, Kompressortyp E	Iceberg 06125 N	18.937,50									
	 Splitting aggregate 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 0,6 kW, type of compressor E											
	<table> <tr> <td>Volumen</td><td>7,18 m³</td><td>7,80 m³</td><td>8,43 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-5°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr> </table>			Volumen	7,18 m³	7,80 m³	8,43 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor
Volumen	7,18 m³	7,80 m³	8,43 m³									
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C									
Innen/Indoor	-5°C	0°C	+5°C									
 1008 x 513 x 207 mm  Größe des Verdampfers  Size of evaporator	 Splitting Aggregat 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 1,1 kW, Kompressortyp E	Iceberg 07125 N	21.375,00									
	 Splitting aggregate 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 1,1 kW, type of compressor E											
	<table> <tr> <td>Volumen</td><td>9 m³</td><td>10 m³</td><td>11 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-5°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr> </table>			Volumen	9 m³	10 m³	11 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor
Volumen	9 m³	10 m³	11 m³									
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C									
Innen/Indoor	-5°C	0°C	+5°C									
 1008 x 513 x 207 mm  Größe des Verdampfers  Size of evaporator	 Splitting Aggregat 740 x 440 x 410 mm, Kühlaggregat, 230 V, 1,3 kW, Kompressortyp E	Iceberg 09125 N	22.350,00									
	 Splitting aggregate 740 x 440 x 410 mm, aggregate, 230 V, 1,3 kW, type of compressor E											
	<table> <tr> <td>Volumen</td><td>12 m³</td><td>13 m³</td><td>14 m³</td></tr> <tr> <td>Außen/Outdoor</td><td>32°C</td><td>32°C</td><td>32°C</td></tr> <tr> <td>Innen/Indoor</td><td>-5°C</td><td>0°C</td><td>+5°C</td></tr> </table>			Volumen	12 m³	13 m³	14 m³	Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C	Innen/Indoor
Volumen	12 m³	13 m³	14 m³									
Außen/Outdoor	32°C	32°C	32°C									
Innen/Indoor	-5°C	0°C	+5°C									

Mikrowellen

	Artikel	Code	DKK
	🇩🇪 Mikrowelle 1100 W 517 x 297 x 412 mm, Drehschalterkontrolle, 26 Liter, 1100 W, 230 V, 3 Leistungsstufen, 2 Auftaustufen, Edelstahl Konstruktion Verpackung: 380 x 580 x 470 mm, Gewicht: 17,5 kg / 19 kg	CC1040	2.497,50
	🇬🇧 Mikrowave 1100 W 517 x 297 x 412 mm, rotary control devices, 26 litres, 1100 W, 230 V, 3 power level, 2 defrost level, stainless steel construction packing: 380 x 580 x 470 mm, weight: 17,5 kg / 19 kg		
	🇩🇪 Mikrowelle 1000 W 464 x 557 x 368 mm, manuelle Kopntrolle, 26 Liter, 1000 W, 230 V, 3 Leistungsstufen, 2 Auftaustufen, großer Garraum 2/3 GN, Edelstahl Konstruktion Verpackung: 460 x 536 x 660 mm, Gewicht: 26,5 kg / 29 kg	CE1010	5.700,00
	🇬🇧 Mikrowave 1000 W 464 x 557 x 368 mm, manual controls, 26 litres, 1000 W, 230 W, 3 power level, 2 defrost level, large 2/3 gastronorm cooking area, stainless steel construction packing: 460 x 536 x 660 mm, weight: 26,5 kg / 29 kg		
	🇩🇪 Mikrowelle 1500 W 464 x 577 x 368 mm, manuelle Kopntrolle, 26 Liter, 1500 W, 230 V, 3 Leistungsstufen, 2 Auftaustufen, großer Garraum 2/3 GN, Edelstahl Konstruktion Verpackung: 460 x 536 x 660 mm, Gewicht: 32 kg / 34,5 kg	CE1015	7.402,50
	🇬🇧 Mikrowave 1500 W 464 x 577 x 368 mm, manual controls, 26 litres, 1500 W, 230 V, 3 power level, 2 defrost level, large 2/3 gastronorm cooking area, stainless steel construction packing: 460 x 536 x 660 mm, weight: 32 kg / 34,5 kg		
	🇩🇪 Mikrowelle 1850 W 464 x 557 x 368 mm, manuelle Kopntrolle, 26 Liter, 1850 W, 230 W, 3 Leistungsstufen, 2 Auftaustufen, großer Garraum 2/3 GN, Edelstahl Konstruktion Verpackung: 460 x 536 x 660 mm, Gewicht: 32 kg / 34,5 kg	CE1018	8.250,00
	🇬🇧 Mikrowave 1850 W 464 x 557 x 368 mm, manual controls, 26 litres, 1850 W, 230 W, 3 power level, 2 defrost level, large 2/3 gastronorm cooking area, stainless steel construction packing: 460 x 536 x 660 mm, weight: 32 kg / 34,5 kg		

Mikrowellen



Mikrowelle 1100 W

517 x 297 x 412 mm, Drehschalterkontrolle,
26 Liter, 1100 W, 230 V,
Edelstahl Konstruktion
Verpackung: 380 x 580 x 470 mm,
Gewicht: 17,5 kg/19 kg
Code: 1099 A
DKK: 3.337,50

Mikrowave 1100 W

517 x 297 x 412 mm, rotary control devices,
26 litres, 1100 W, 230 V,
stainless steel construction
packing: 380 x 580 x 470 mm,
weight: 17,5 kg/19 kg
Code: 1099 A
DKK: 3.337,50



Mikrowelle

464 x 557 x 368 mm, manuelle Kopntrolle,
26 Liter, 1850 W, 230 W, 3 Leistungsstufen,
2 Auftaustufen, großer Garraum 2/3 GN,
Edelstahl Konstruktion
Verpackung: 460 x 536 x 660 mm,
Gewicht: 32 kg / 34,5 kg

Mikrowave

464 x 557 x 368 mm, manual controls,
26 litres, 1850 W, 230 W, 3 power level,
2 defrost level,
large 2/3 gastronorm cooking area,
stainless steel construction
packing: 460 x 536 x 660 mm,
weight: 32 kg / 34,5 kg

2/3 GN Garraum
2/3 GN cooking area

1000 W

Code: CE1010
DKK: 5.700,00

1500 W

Code: CE1015
DKK: 7.402,50

1850 W

Code: CE1018
DKK: 8.250,00



Ø 265 x 63 mm

Code: JW-10RP
DKK: 67,00



Ø 290 x 63 mm

Code: JW-11RP
DKK: 75,00



Ø 315 x 63 mm

Code: JW-12RP
DKK: 82,00

Abdeckhaube

aus transparentem Kunststoff
Mikrowellen geeignet

Hood

transparent plastic
suitable for microwaves

Mikrowellengeeignet
Suitable for microwave

Mikrowellen



Mikrowelle

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 900 W
6 Leistungsstufen, 1,4 kW, 230 V, 50 Hz
Fassungsvermögen: 23 Liter
Innen: 340 x 320 x 220 mm
Außen: 483 x 398 x 281 mm
Glasdreheller: Ø 270 mm
Gewicht: 17,7 / 19,3 kg
Code: MW-900
DKK: 1.192,50

Microwave

cover / cavity made of stainless steel
microwave power: 900 W
6 power levels, 1,4 kW, 230 V, 50 Hz
cavity volume: 23 litres
cavity: 340 x 320 x 220 mm
product: 483 x 398 x 281 mm
glass turning plate: Ø 270 mm
weight: 17,7 / 19,3 kg
Code: MW-900
DKK: 1.192,50



Mikrowelle mit Grillfunktion

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 900 W
Grill-Leistung: 1000 W
6 Leistungsstufen, 230 V, 50 Hz
Volumen: 23 Liter
Innen: 340 x 320 x 220 mm
Außen: 483 x 398 x 281 mm
Glasdreheller: Ø 270 mm
Gewicht: 14,1 / 15,5 kg
Code: MW-900 Grill
DKK: 1.342,50

Microwave with grill function

cover / cavity made of stainless steel
microwave power: 900 W
grill power: 1000 W
6 power levels, 230 V, 50 Hz
cavity volume: 23 Liter
cavity: 340 x 320 x 220 mm
product: 483 x 398 x 281 mm
glass turning plate: Ø 270 mm
weight: 14,1 / 15,5 kg
Code: MW-900 Grill
DKK: 1.342,50



Mikrowelle mit Heißluft und Grill

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 900 W
Grill-Leistung: 2050 W
6 Leistungsstufen, 230 V, 50 Hz
Volumen: 25 Liter
Innen: 344 x 340 x 220 mm
Außen: 483 x 442 x 281 mm
Glasdreheller: Ø 270 mm
Gewicht: 14,5 / 16 kg
Code: MW-900 Combi
DKK: 1.792,50

Microwave with convection and grill

cover / cavity made of stainless steel
microwave power: 900 W
grill power: 2050 W
6 power levels, 230 V, 50 Hz
cavity volume: 25 Liter
cavity: 344 x 340 x 220 mm
product: 483 x 442 x 281 mm
glass turning plate: Ø 270 mm
weight: 14,5 / 16 kg
Code: MW-900 Combi
DKK: 1.792,50



Mikrowelle

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 1000/1550 W
Volumen: 25 Liter
mit Wahl-Bedienfeld
Innen: B 327 x T 346 x H 200 mm
Außen: B 511 x T 431 x H 311 mm
Gewicht: 14,6 / 16,2 kg
Code: MW-1050
DKK: 2.842,50

Microwave

cover / cavity made of stainless steel
microwave power: 1000/1550 W
cavity volume: 25 litres
with dial control panel
cavity: B 327 x T 346 x H 200 mm
produkt: B 511 x T 431 x H 311 mm
weight: 14,6 / 16,2 kg
Code: MW-1050
DKK: 2.842,50

Mikrowellen



Mikrowelle

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 1000 W
3 Leistungsstufen, 1,5 kW, 230 V, 50 Hz
Fassungsvermögen: 25 Liter
Außen: 312 x 520 x 456 mm
digitale Zeitschaltuhr bis 60 Minuten
mit Auftaufunktion
Gewicht: 17,7 / 19,3 kg
Code: MW-900 Power
DKK: 3.292,50

Microwave

cover/cavity made of stainless steel
microwave power: 1000 W
3 power levels, 1,5 kW, 230 V, 50 Hz
cavity volume: 25 Liter
product: 312 x 520 x 456 mm
digital timer up to 60 minutes
with defrost function
weight: 17,7 / 19,3 kg
Code: MW-900 Power
DKK: 3.292,50



Mikrowelle

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 1000/1550 W
Volumen: 25 Liter
mit Touch-Bedienfeld und LED-Display
Innen: B 327 x T 346 x H 200 mm
Außen: B 511 x T 431 x H 311 mm
Gewicht: 14,6 / 16,2 kg
Code: MW-1000
DKK: 3.585,00

Microwave

cover / cavity made of stainless steel
microwave power: 1000/1550 W
cavity volume: 25 litres
with touch control panel / LED-Display
cavity: B 327 x T 346 x H 200 mm
produkt: B 511 x T 431 x H 311 mm
weight: 14,6 / 16,2 kg
Code: MW-1000
DKK: 3.585,00



Mikrowelle

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 1800/3000 W
Volumen: 34 Liter, 2 Magnetrone
mit Touch-Bedienfeld und VFD-Display
Innen: B 360 x T 409 x H 225 mm
Außen: B 575 x T 527 x H 368 mm
Gewicht: 32 / 35 kg
Code: MW-1800
DKK: 7.492,50

Microwave

cover / cavity made of stainless steel
microwave power: 1800/3000 W
cavity volume: 34 litres, 2 magnetrons
with touch control panel / VFD display
cavity: B 360 x T 409 x H 225 mm
produkt: B 575 x T 527 x H 368 mm
weight: 32 / 35 kg
Code: MW-1800
DKK: 7.492,50



Mikrowelle

Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
Mikrowellenleistung: 2100/3200 W
Volumen: 34 Liter, 2 Magnetrone
mit Touch-Bedienfeld und VFD-Display
Innen: B 360 x T 409 x H 225 mm
Außen: B 575 x T 527 x H 368 mm
Gewicht: 32 / 35 kg
Code: MW-2100
DKK: 9.367,50

Microwave

cover / cavity made of stainless steel
microwave power: 2100/3200 W
cavity volume: 34 litres, 2 magnetrons
with touch control panel / VFD display
cavity: B 360 x T 409 x H 225 mm
produkt: B 575 x T 527 x H 368 mm
weight: 32 / 35 kg
Code: MW-2100
DKK: 9.367,50

Insektenvernichter

Insektenvernichter

- einfach, sicher, ohne Chemie,
- Insekten fallen in eine herausnehmbare Schublade,
- dadurch einfach und unauffällig zu reinigen,
- ideal für Kantinen, Küchen, Restaurants, Imbissbetriebe, etc.
- Oberfläche aus hochwertiger Aluminiumlegierung,
- als Standgerät oder mit Wandmontage verwendbar

Insect Killer

- easy to use, save, without chemical,
- insects are falling into an easily removable drawer,
- that's why it is easy and without attracting to clean,
- ideal for canteens, kitchen, restaurants, snack bars, etc.
- surface made of high level aluminium alloy,
- useable as stand alone or wallmounted unit

 280 x 115 x 250 mm
Leistung: 15 W
Lichtquelle: 2 x 6 W
Gitter-Spannung: 1800-2200 V
Anschlusswert: 230 V
Wirkungskreis: 30 m2
Gewicht: 2,1 kg
Code: GA-12W
DKK: 262,00



 280 x 115 x 250 mm
power: 15 W
power light source: 2 x 6 W
grid-voltage: 1800-2200V
voltage: 230 V
work sphere: 30 m2
weight: 2,1 kg
Code: GA-12W
DKK: 262,00

 400 x 115 x 315 mm
Leistung: 23 W
Lichtquelle: 2 x 10 W
Gitter-Spannung: 1800-2200 V
Anschlusswert: 230 V
Wirkungskreis: 60 m2
Gewicht: 3 kg
Code: GA-20W
DKK: 367,50



 400 x 115 x 315 mm
power: 23 W
power light source: 2 x 10 W
grid-voltage: 1800-2200V
voltage: 230 V
work sphere: 60 m2
weight: 3 kg
Code: GA-20W
DKK: 367,50

 650 x 115 x 370 mm
Leistung: 45 W
Lichtquelle: 2 x 20 W
Gitter-Spannung: 1800-2200 V
Anschlusswert: 230 V
Wirkungskreis: 120 m2
Gewicht: 4 kg
Code: GA-40W
DKK: 592,50



 650 x 115 x 370 mm
power: 45 W
power light source: 2 x 20 W
grid-voltage: 1800-2200V
voltage: 230 V
work sphere: 120 m2
weight: 4 kg
Code: GA-40W
DKK: 592,50

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma GGG

§ 1 Allgemeines

Für die Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden gelten in der nachstehenden Reihenfolge:

- a) der individuelle Inhalt des schriftlich zustandegekommenen Vertrags, bei nur einseitiger schriftlicher Festlegung der individuellen Inhalt unserer Auftragsbetätigung
 - b) diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
 - c) die maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.
2. Der Kunde, außer er wäre Nichtkaufmann, erklärt sich bei Erteilung des ersten Auftrages im Voraus damit einverstanden, dass diese AGB auch für alle weiteren Angebote, Aufträge und Verträge gelten, ohne dass sie jeweils neu vereinbart werden.
3. Alle Nebenabreden oder von diesen AGB abweichenden Abreden sowie Änderungen der Auftragsbestätigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass der Kunde im Auftrags-schreiben zusätzliche Bedingungen oder Auflagen aufnimmt, denen wir nicht ausdrücklich widersprechen oder dass der Kunde seine Einkaufsbedingungen zur Grundlage des Vertrages machen will. Soweit diese im Widerspruch zu unserem AGB stehen, werden sie auch nicht durch unser Schweigen oder vorhaltslose Ausführung dieses Auftrages Vertragsinhalt.
4. Handelsvertreter und Außendienstmitarbeiter sind nicht berechtigt, Nebenabreden oder besondere Vertragsbedingungen zu vereinbaren.

§ 2 Angebot

- 1. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Ein Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.
- 2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Angebotsunterlagen behalten wir uns die Eigentums- und Urheberrechte vor. Der Kunde darf solche Unterlagen Dritten nicht zugänglich machen. Auf unser Verlangen sind sie an uns zurückzugeben.

§ 3 Lieferumfang

- 1. Technische Änderungen, soweit der Lieferumfang nicht beeinflusst wird, bleiben vorbehalten.
- 2. Angaben über Leistungen und Verbrauchswerte unserer Maschinen sind als annähernd zu betrachten. Der Kunde hat selbst die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die aufgrund unserer Spezifizierung zum Betreiben der Anlage erforderlichen Medien, (z.B. Strom, Gas, Wasser, Abzugskamine, Durchbrüche, usw.) ausreichend zur Verfügung stehen. Er hat auch behördliche Erlaubnisse einzuholen, insbesondere benötigt er bei Anschluss von Dunstabzügen, Anlagen an bauseitige Kamine die Erlaubnis des Kaminfegermeisters.

§ 4 Preise

- 1. Alle Preisangaben in Angeboten oder Auftragsbestätigungen sind nach den am Abgabetag geltenden Löhnen und Preisen für Material und Frachten errechnet. Ändern sich diese Kosten bis zur Ausführung des Auftrags, so sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis angemessen zu ändern. Ist der Kunde Nichtkaufmann, kommt eine Preisänderung frühestens 4 Monate nach Vertragsabschluss in Betracht. Diese Preisänderungsklausel findet auch dann Anwendung, wenn nachträglich, auf Wunsch des Käufers, der Liefertermin hinausgeschoben wird; bei einem Nichtkaufmann als Kunden nur dann, wenn es sich um mehr als 4 Monate handelt.
- 2. Die Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackung, sofern nichts anderes vereinbart ist, zuzüglich der am Tag der Lieferung geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Ein etwa erforderlicher Anschluss an die Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Dampf, Abwasser, Heißwasser, Gas, etc.) ist vom Käufer auf seine Kosten zu veranlassen und darf nur von konzessionierten örtlichen Elektrofachleuten bzw. Installateuren vorgenommen werden.
- 3. Sind wir zusätzlich mit dem Zusammenbau bzw. der Aufstellung der Überwachung des Anschlusses der Liefergegenstände beauftragt, stellen wir auf Anforderung Kundendienstmonteure zu den jeweils gültigen Berechnungssätzen zur Verfügung. Im übrigen gelten hierfür die Bestimmungen § 11.
- 4. Sind wir zusätzlich mit der Anlieferung der bestellten Ware beauftragt, wird eine Frachtkostenpauschale von 4% vom Warennettowert erhoben.

§ 5 Lieferung

- 1. Teillieferungen sind zulässig.
- 2. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben, sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Sendung innerhalb der vorgesehenen Frist versandbereit ist und dies dem Kunden mitgeteilt wurde, bzw. der Liefergegenstand vom Werk zum Versand gegeben worden ist. Montageleistungen, auch wenn sie von uns übernommen worden sind, sind nicht innerhalb der Lieferfristen auszuführen, außer dies wäre ausdrücklich von uns bestätigt. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragsverpflichtungen des Käufers voraus.
- 3. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wozu auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Mangel an Transportmittel, behördliche Anordnungen usw. gehören, haben wir nicht zu vertreten. Solche Verzögerungen verlängern etwa verbindlich vereinbarte Lieferfristen um angemessene Zeit.
- 4. Aus der Überschreitung vereinbarter Lieferfristen, die wir zu vertreten haben, stehen unserem Kunden folgende Ansprüche zu:
 - a) Ein Rücktritt vom Vertrag ist nur im Fall unseres Verzuges und angemessener Nachfristsetzung mit ausdrücklicher Androhung der Ablehnung der Leistung nach Ablauf der Nachfrist möglich.
 - b) Im Falle unseres Verzuges kann Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5% für jede vollendete Woche des Verzuges insgesamt, höchstens 5% des Rechnungswertes ohne Mehrwertsteuer und Transportversicherung der vom Verzug betroffenen Lieferung und Leistung verlangt werden. Darüber hinausgehende Entschädigungsansprüche sind ausgeschlossen, außer wir würden im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit auch unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungshelfen zwingend haften.
- 5. Die Gefahr geht spätestens bei Verladung auf den Kunden über. Unterbleibt die Ablieferung aus vom Kunden zu vertretenen Gründen, geht die Gefahr mit Versandbereitschaft über. In diesen Fällen wird die versandbereite Ware für Rechnung und Gefahr des Kunden auf Lager genommen. Die Fälligkeit der Rechnung wird dadurch nicht berührt.
- 6. Der Empfänger hat Transportschaden jeder Art unverzüglich bei uns anzuzeigen. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden abgeschlossen. Im Falle eines durch Transportversicherung abgedeckten Transportschadens haben wir das Wahlrecht entweder die Versicherungssumme entgegenzunehmen und Ersatz zu liefern oder Zahlung des Kaufpreises von dem Kunden gegen Abtretung der Versicherungssumme zu verlangen.

§ 6 Gewährleistung

- 1. Der Kunde ist verpflichtet, die gelieferte Leistung unverzüglich zu überprüfen. Dabei festgestellte, offensichtliche Mängel, sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Tagen schriftlich mitzuteilen.
- 2. Wir leisten Gewähr für etwaige Mängel, mit denen unsere Erzeugnisse – es sei denn, es würde sich um gebrauchte Maschinen handeln, für die wir keine Gewährleistung übernehmen – im Zeitpunkt des Gefahrüberganges behaftet waren, auf die Dauer von 6 Monaten für alle mechanischen Teile, sowie für alle elektrische Teile, wie elektrische Heizkörper, Schaltgeräte und Motoren etc. unserer Erzeugnisse ab dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges, aber unter der Voraussetzung, dass unsere Betriebs- oder Wartungsanweisungen sorgfältig befolgt werden und der Kunde nicht selbst oder durch Dritte Reparaturen, Ersatzlieferungen oder sonstige Eingriffe in die gelieferten Erzeugnisse vorgenommen hat.
- 3. Die Gewährleistung für den Fachhandel beschränkt sich auf den kostenlosen Ersatz der defekten Teile.
- 4. Unsere Gewährleistung beschränkt sich darauf, dass wir alle vom Kunden nachzuweisenden Mängel durch ganze oder teilweise Ersatzlieferung oder Nachbesserung auf unsere Kosten binnen angemessener Frist beheben. Ersetzte Teile werden unser Eigentum, wobei wir mit unserem Kunden bereits im Voraus über den Eigentumsübergang einig sind.
- 5. Schlägt die von uns durchzuführende Gewährleistung innerhalb einer vom Kunden angemessenen zu setzenden Nachfrist fehl, dann kann der Kunde angemessene Herabsetzung der Vergütung oder nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Ver-

trags verlangen; ist der Kunde Kaufmann, kann er nur angemessene Herabsetzung der Vergütung verlangen.

6. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder infolge sonstiger Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

§ 7 Zahlungen

- 1. Falls nicht anders schriftlich vereinbart oder von uns schriftlich bestätigt ist, haben alle Zahlungen bei Lieferung netto ohne jeglichen Abzug zu erfolgen.
- 2. Wir sind berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf etwa bestehende ältere Restschulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung anzurechnen.
- 3. Eine Zahlung ist erst dann erfolgt, wenn wir über den Betrag bedingungslos verfügen können. Im Falle von Schecks erst dann, wenn der Scheck ohne Vorbehalt eingelöst ist.
- 4. Diskontfähige Wechsel nehmen wir nur aufgrund einer ausdrücklichen Vereinbarung und dann erfüllungshalber herein. Hineingenommene Wechsel werden vorbehaltlich der Einlösung ab Fälligkeitstag gebucht. Kosten für Diskontierung und Einziehung trägt der Kunde.
- 5. Ab Verzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 1,5% pro Monat, mindestens jedoch die von uns zu zahlenden Konto-Korrentzinsen.
- 6. Der Kunde kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden, der Kaufmann ist, wegen behaupteter Gewährleistungsansprüche ist ausgeschlossen. Sonst kann der Kunde in diesem Fall ein Zurückbehaltungsrecht nur in Höhe eines angemessenen Teils der Kaufpreisforderung geltend machen.
- 7. Bei Kreditierung wird die Restschuld ohne Rücksicht auf den vereinbarten Fälligkeitstermin sofort zahlungsfähig, wenn:
 - a) der Besteller mit 2 aufeinanderfolgenden Teilzahlungen ganz oder teilweise in Verzug kommt.
 - b) der Besteller seine Zahlungen einstellt, gegen ihn das Vergleichsverfahren oder Konkurs eröffnet oder beantragt wird oder er bei seinen Gläubigern um ein Moratorium nachsucht oder ein Vergleichsverfahren anstrebt.
 - c) der Besteller gegen die ihm nach dem Vertrag obliegenden Verpflichtungen trotz Anmahnung in erheblicher Weise verstößt oder in Abnahmeverzug gerät – bei Abnahmeverzug wird der Besteller für den gesamten Kaufpreis vorleistungspflichtig.
 - d) der Besteller stirbt und dessen Erben nicht ausdrücklich und schriftlich die dem Besteller obliegenden Verpflichtungen übernehmen.
 - e) sich herausstellt, dass von dem Besteller im Verträge falsche Angaben gemacht worden sind.
 - f) sich die Vermögensverhältnisse des Bestellers wesentlich verschlechtern.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller (auch Saldo-) Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen unseren Kunden jetzt oder künftig zustehen, werden uns folgende Sicherheiten gewährt, die wir auf Verlangen nach unserer Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.

- 1. Unsere Waren bleiben unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung im Bereich des Kunden erfolgen stets für uns als Hersteller jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-)Eigentum durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum unseres Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich. Waren, an denen uns (Mit-)Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
- 2. Unser Kunde ist berechtigt, Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder zu veräußern, so lange er nicht uns gegenüber im Verzuge ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Kunde hiermit sicherungshalber an uns in vollem Umfange ab. Wir ermächtigen den Kunden widerruflich die abgetretenen Forderungen für unsere Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Auf unsere Aufforderung wird der Kunde die Abtretung offen legen und uns die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen geben. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises gestattet der Widervorkäufer der Verkäuferin oder Beauftragter das Betreten des Ausstellungsraumes des jeweiligen Liefergegenstandes.
- 3. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Kunde.
- 4. Sollten wir dem sogenannten Scheck-Wechselverfahren zugestimmt haben, dann sind unsere Forderungen erst erfüllt, wenn auch der Wechsel eingelöst und einschließlich Nebenkosten vollständig bezahlt ist.
- 5. Ist der Käufer oder Besteller mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug oder mit einer Teilzahlung in Rückstand geraten, dann sind wir berechtigt, sofort die gelieferte Ware, auch soweit sie mit Grund oder Gebäude fest verbunden ist, beim Käufer oder Besteller abzuholen. Der Käufer oder Besteller gestattet uns insoweit die im Eigentum oder im Besitz des Käufers oder Bestellers stehenden Räumlichkeiten und Grundstücke oder Grundstückstelle zu betreten. Schäden, die infolge des Abtransportes und der Demontage an Grundstück und Räumlichkeiten sowie Gebäuden und Gebäudeteilen entstehen, haben wir nicht zu ersetzen.

§ 9 Schadensersatzansprüche der Verkäuferrin

Wird der Vertrag durch den Kunden nicht erfüllt, sind wir berechtigt, 35% des vereinbarten Kaufpreises ohne Nachweis als Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend zu machen. Ist der Liefergegenstand ausgeliefert, erhöht sich der Pauschalbetrag um die Kosten des Hin- und Rücktransportes sowie die Kosten der Aufarbeitung. Die Geltendmachung eines höheren Schadens ist dadurch nicht ausgeschlossen. Der Kunde ist berechtigt nachzuweisen, dass uns ein geringerer Schaden entstanden ist.

§10 Allgemeine Haftungsbegrenzung

Soweit in diesen Bedingungen nichts anders geregelt ist, haften wir auf Schadensersatz wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht leitender Erfüllungshilfen haften wir jedoch nur, wenn sie eine wesentliche vertragliche Pflicht verletzen.

§ 11 Kundendienst

- 1. Bei Reparaturen und Wartungsarbeiten stellen wir unseren Kundendienst nach Maßgabe der jeweils geltenden Berechnungssätze zur Verfügung.
- 2. Kundendienstmonteure sind nicht berechtigt, Garantiezusagen und andere die Verkäuferin verpflichtende Erklärungen abzugeben.
- 3. Für die von den Kundendienstmonteuren verursachten Fehler und Schäden gilt § 6 Absatz 7 entsprechend.

§ 12 Schlussbestimmungen, Gerichtsstand

- 1. Sollte ein Teil des Vertrages oder dieser AGB unwirksam sein, dann wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages und der AGB im übrigen nicht berührt.
- 2. Spätere Ergänzungen oder Abänderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform, wobei unsere Bestätigung maßgeblich ist.
- 3. Für die Beurteilung der gesamten Rechtsbeziehungen zu unserem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
 - a) Gerichtsstand für alle rechtlichen Streitigkeiten aus den Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden ist, wenn der Kunde Vollkaufmann ist, Arnsberg
 - b) wir sind auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Derselbe Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

